

## KSG52HE

Встраиваемая вытяжка, 54 см, нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709275143

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Управление слайдер

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 368 м³/ч

3 скорости

Подсветка – 2 LED лампы (мощность 3 Вт)

Уровень шума на первой скорости: 62 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из алюминия – 1 шт.

Диаметр воздуховода – 120 мм

Скорость	I	II	III
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	288	340	368
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	62	66	67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 180 Вт

Мощность мотора: 140 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц



### Типы нагрева



### дополнительные аксессуары

- KITFC62 - Угольный фильтр

???? ??????  
 ??????, 117105, ??????  
 ?????????? ?????, ?.1, ???-1-2, ??? ?-615  
 ????. +7 (495) 380-37-82  
 ??? 7 (495) 380-37-81



**Жироулавливающие фильтры:**

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.


**Подсветка:**

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



**Угольный фильтр:**

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

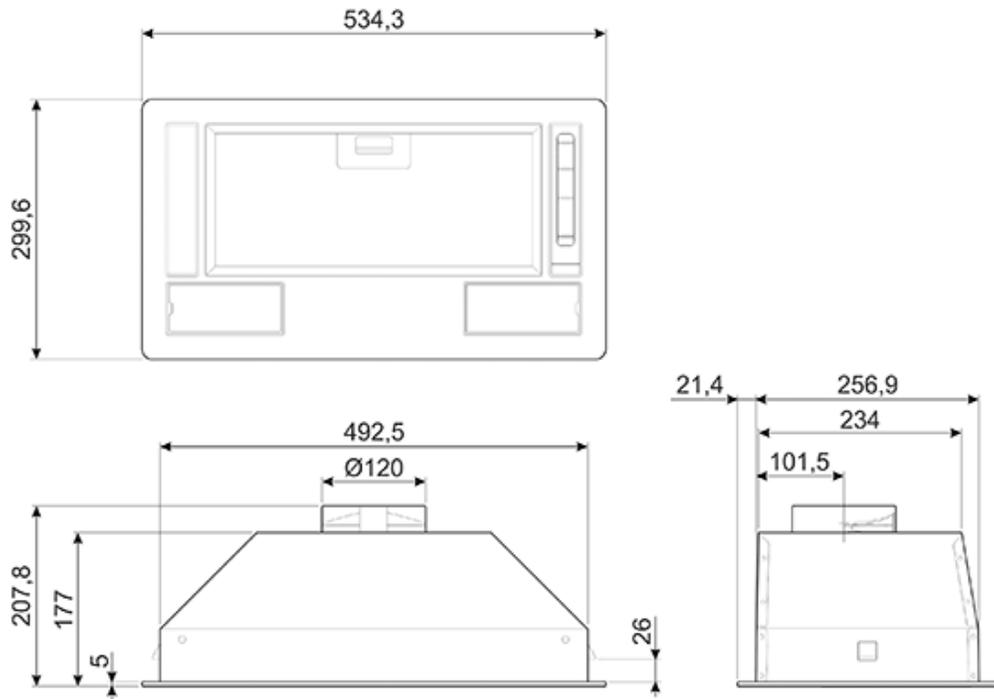

???? ??????  
 ??????, 117105, ??????  
 ?????????? ?????, ?.1, ???-1-2, ??? ?-615  
 ??? +7 (495) 380-37-82  
 ??? 7 (495) 380-37-81