

E73164



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Безопасность: ограничитель температуры воды на 38°C, максимальная температура 50°C
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет


Технические характеристики

- ВЕС: 3,7 кг
- ТИП: Термостатический
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 91-97 мм
- МЕХАНИЗМ: Расширяющийся картридж
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

Преимущества при монтаже

- Блок прокладки для реконструкции
- Соединители и настенные крепежи
- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- РАСХОД ВОДЫ: 13 л/мин
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- СЛИВ: 0
- УСТАНОВКА: 2 отверстия
- Обратный клапан в комплекте

Технический чертёж

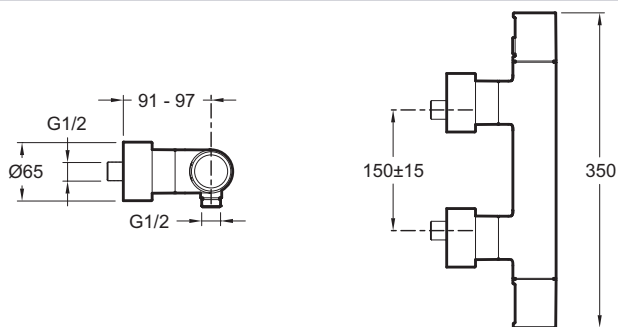

Спецификация продукта: Термостатический однорычажный настенный смеситель. E73164. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 3,7 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. ТИП: Термостатический. РАСХОД ВОДЫ: 13 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 91-97 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Расширяющийся картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 2 отверстия. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Обратный клапан в комплекте.