



## 23 571 000 CONCEALED BODY FOR OHM СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ 1/2", ВСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

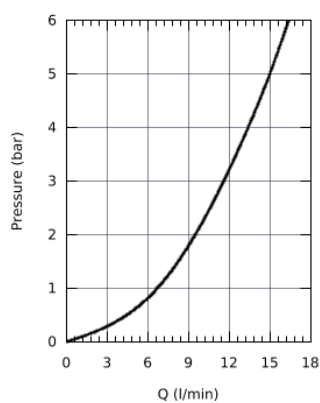

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для смесителя на 2 отверстия
- для скрытого монтажа
- без комплекта верхней монтажной части
- **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
- регулировка расхода воды
- с ограничителем температуры
- излив может быть установлен справа или слева
- DR-латунь
- шаблон для монтажа
- обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
- с уплотнительной втулкой

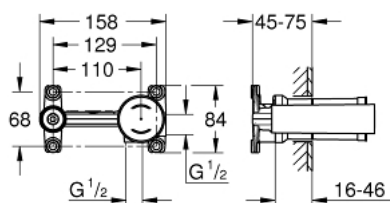


Кривая потери давления при включенном бесшумном сопротивлении класса A потока воды (0.25 л/сек при давлении воды 3 бар).

— Curbă cu pierderi de presiune: scurgere cu rezistență hidraulică în aval cu zgomot redus pentru clasa de debit A (0.25 l/s la o presiune de 3 bari).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min	6.7	9.5	11.6	13.4	15.0	16.4

23 571 000 **CONCEALED BODY FOR ОНМ СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ 1/2",  
ВСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ**

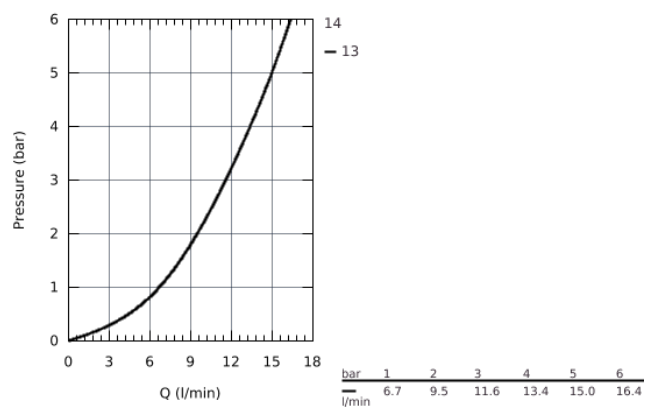

23 571 000 **CONCEALED BODY FOR OHM СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ 1/2",  
ВСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ**

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

1: Картридж малый д. Taron смес. д.пак. (Order-nr. 46374000)

2: Ключ (Order-nr. 19332000)\*

3: Extension (Order-nr. 46943000)\*

\* Optional accessories

