

РЕЦИРКУЛЯТОР - ОБЛУЧАТЕЛЬ ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ **ANVIKOR**




ANVIKOR AVK-40



Производительность, м ³ /час	70
Площадь обеззараживания не более м ²	40
Общая мощность	15 Вт (1 лампа 15Вт)
Напряжение питания	220В
Частота сети, Гц	50
Очищение от бактерий	до 99%
Степень защиты	IP34
Длина волны	253,7нм
Источник УФ излучения	Лампа бактерицидная TUV 15Вт T8 G13
Исполнение	Настенная / напольная
Время готовности, с, не более	1
Габариты (Д×Г×Ш), мм (без подставки)	570×100×120
Вес, кг	3,5
Уровень шума, дБа, не более	42
Система рециркуляции	1 кулер
Режим работы	9 000 часов




ANVIKOR AVK-80

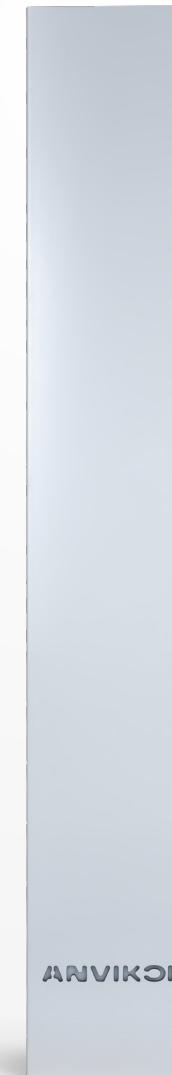

Производительность, м ³ /час	155
Площадь обеззараживания не более м ²	80
Общая мощность	30 Вт (1 лампа 30Вт)
Напряжение питания	220В
Частота сети, Гц	50
Очищение от бактерий	до 99%
Степень защиты	IP34
Длина волны	253,7нм
Источник УФ излучения	Лампа бактерицидная TUV 30Вт T8 G13
Исполнение	Настенная / напольная
Время готовности, с, не более	1
Габариты (Д×Г×Ш), мм (без подставки)	1110×100×180
Вес, кг	4,5
Уровень шума, дБа, не более	42
Система рециркуляции	1 кулер
Режим работы	9 000 часов



ANVIKOR AVK-180

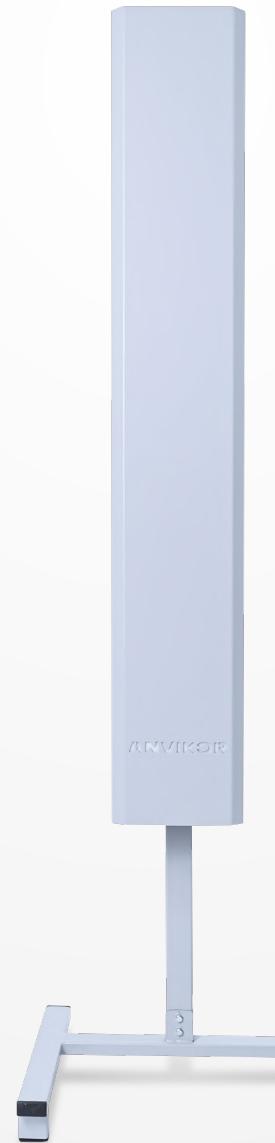

Производительность, м ³ /час	170
Площадь обеззараживания не более м ²	180
Общая мощность	60 Вт (2 лампы 30Вт)
Напряжение питания	220В
Частота сети, Гц	50
Очищение от бактерий	до 99%
Степень защиты	IP34
Длина волны	253,7нм
Источник УФ излучения	Лампа бактерицидная TUV 30Вт T8 G13
Исполнение	Настенная / напольная
Время готовности, с, не более	1
Габариты (Д×Г×Ш), мм (без подставки)	1110×100×180
Вес, кг	6,5
Уровень шума, дБа, не более	42
Система рециркуляции	1 кулер
Режим работы	9 000 часов



ANVIKOR AVK-280



Производительность, м ³ /час	340
Площадь обеззараживания не более м ²	280
Общая мощность	90 Вт (3 лампы 30Вт)
Напряжение питания	220В
Частота сети, Гц	50
Очищение от бактерий	до 99%
Степень защиты	IP34
Длина волны	253,7нм
Источник УФ излучения	Лампа бактерицидная TUV 30Вт T8 G13
Исполнение	Настенная / напольная
Время готовности, с, не более	1
Габариты (Д×Г×Ш), мм (без подставки)	1110×100×240
Вес, кг	8,5
Уровень шума, дБа, не более	42
Система рециркуляции	2 кулера
Режим работы	9 000 часов



ANVIKOR AVK-380



Производительность, м ³ /час	340
Площадь обеззараживания не более м ²	380
Общая мощность	120 Вт (4 лампы 30Вт)
Напряжение питания	220В
Частота сети, Гц	50
Очищение от бактерий	до 99%
Степень защиты	IP34
Длина волны	253,7нм
Источник УФ излучения	Лампа бактерицидная TUV 30Вт T8 G13
Исполнение	Настенная / напольная
Время готовности, с, не более	1
Габариты (Д×Г×Ш), мм (без подставки)	1110×100×350
Вес, кг	11,5
Уровень шума, дБа, не более	42
Система рециркуляции	2 кулера
Режим работы	9 000 часов



ANVIKOR AVK-480



Производительность, м ³ /час	510
Площадь обеззараживания не более м ²	480
Общая мощность	150 Вт (5 ламп 30Вт)
Напряжение питания	220В
Частота сети, Гц	50
Очищение от бактерий	до 99%
Степень защиты	IP34
Длина волны	253,7нм
Источник УФ излучения	Лампа бактерицидная TUV 30Вт T8 G13
Исполнение	Настенная / напольная
Время готовности, с, не более	1
Габариты (Д×Г×Ш), мм (без подставки)	1110×100×400
Вес, кг	13,5
Уровень шума, дБа, не более	42
Система рециркуляции	3 кулера
Режим работы	9 000 часов



СЕРТИФИКАТЫ

НА РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ANVIKOR

