


Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Sigma 8 см, 6/3 литра



Образец

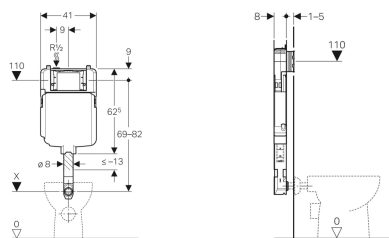

Цели применения

- Для облицованных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для напольных унитазов
- Для одинарного, двойного смыва или смыва смыв/стоп

Характеристики

- Серия 2016
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной изоляцией
- Предустановленная сетка для непосредственного оштукатуривания
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Вставлено колено смыва

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", совместимый с MF, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Колено смыва с изолирующими сегментами

- Колено смыва сдвигается на 2 см вверх и на 1 см вниз
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сверху слева
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания, подходит для смывных клавиш, расположенных заподлицо с поверхностью

Технические характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Гидравлическое давление | 0.1-10 бар |
| Максимальная температура воды | 25 °C |
| Объем воды для смыва, заводская установка | 6 и 3 л |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 4.5 / 6 / 7.5 л |
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки | 3-4 л |

- Удлинитель колена смыва \varnothing 45 мм
- Защитная заглушка
- 2 металлических крепежных планки с отверстиями
- Крепеж

Арт. №

109.791.00.1