


## ИНСТРУКЦИЯ

### Автоматический диспенсер жидкого мыла

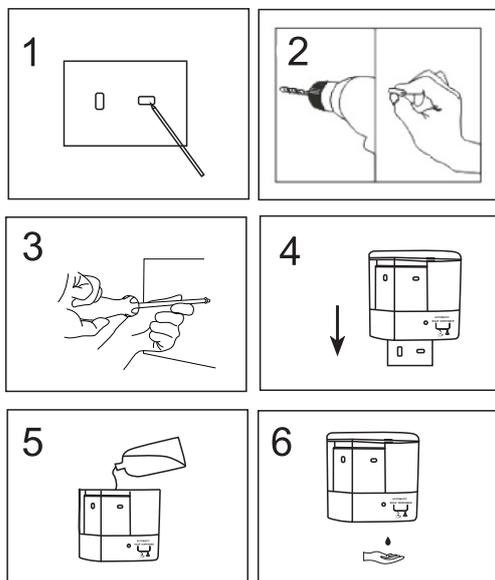

- Не устанавливайте диспенсер над зеркальными поверхностями и источником воды.
- Не устанавливайте диспенсер менее чем 40 см от поверхности.
- Рабочее расстояние сенсора 7-13 см.
- Диспенсер предназначен только для использования в закрытом помещении, без прямых попаданий солнечных лучей.
- Не протирать жидкими растворами на основе спирта или прочими химическими составами.
- Продукт не имеет защиты от влаги, пожалуйста установите его вдали от источника влаги.

#### Установка и применение

1. Используйте фиксирующую заднюю крышку для маркировки будущих отверстий.
2. Просверлите два отверстия по 5мм, вставьте дюбели.
3. Установите фиксирующую заднюю крышку с помощью шурупов.
4. Вставьте диспенсер в фиксирующую крышку.
5. Установите 4 батарейки в отсек для батареек.
6. Установите отсек от батареек в диспенсер.
7. Откройте крышку и наполните резервуар жидким мылом.
8. Поднесите диспенсер к сенсору и держите до момента пока насос не начнет подавать мыло.

(В первый раз насосу потребуется время для вывода воздуха из механизма, после нескольких попыток он начнет подавать мыло)

#### Советы по уходу

1. Перед началом обслуживания диспенсера, прикройте сенсор рукой не касаясь его.
2. Используйте для обслуживания диспенсера только воду, для удаления сильных загрязнений можно использовать теплую воду.
3. Обратите внимание, что грязь и посторонние предметы в резервуаре могут препятствовать подаче мыла. Если заметили грязь и посторонние предметы в резервуаре, замените мыло.