

EAN: 6414150077173  
[static.oras.com/1420F](http://static.oras.com/1420F)

Смеситель для кухни с поворотным изливом и аэратором. Со встроенными опциями ограничения температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Кухня
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа **0.20 l/s**

### Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +70°C**  
 Рабочее давление **50 - 1000 кПа**  
 Установочные размеры **G3/8**  
 Длина/расстояние **215 mm**  
 Материал **Латунь**




### Regulations

Стандарт EN **EN 817**  
 Уровень шума **I (ISO 3822)**


### Допуски и декларации

KIWA SE **1512**

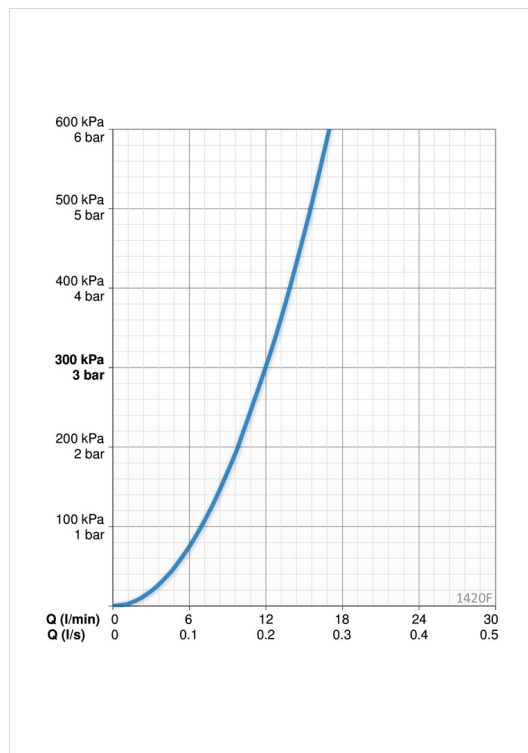

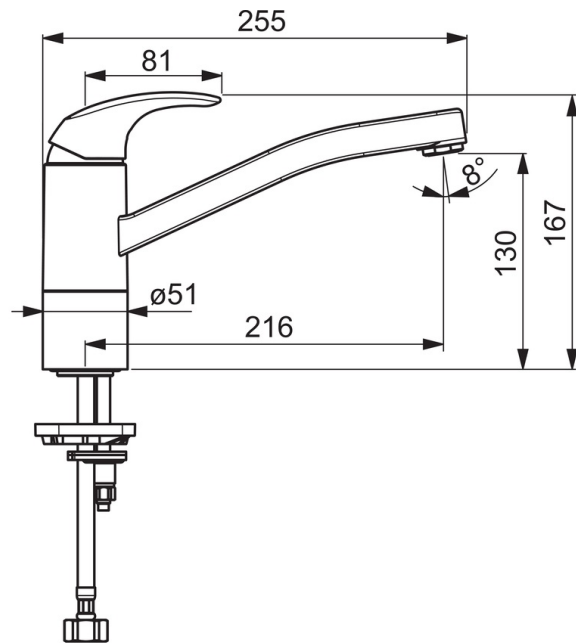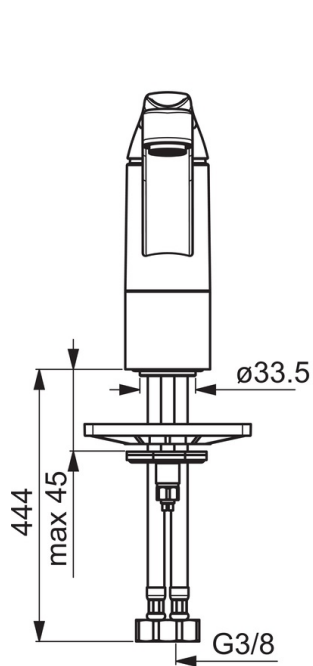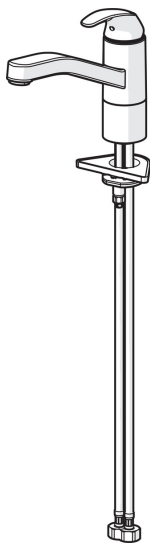

## Запасные части

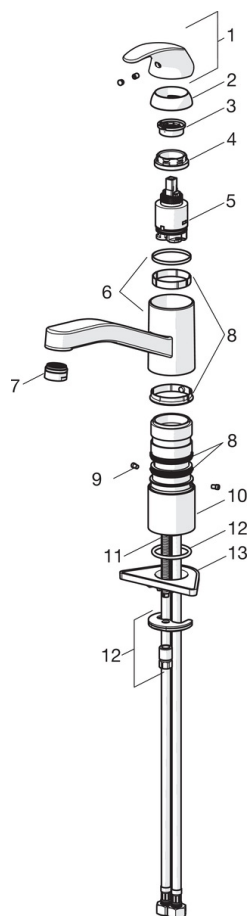

### SP1420F

Название	Код
01 Рычаг	602510V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Ограничитель температуры	601973V
04 Зажимная гайка, M37x1, AF30	601979V
05 Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06 Излив	1000832V
07 Аэратор, M24x1	602064V
08 Комплект уплотнений	601983V
09 Ограничитель излива	1000980/2
10 Выступающая деталь	601982V
11 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
12 Комплект крепежных частей	601985V
13 Опорная плита, 100x60mm	158825