

EAN: 6414150077098
static.oras.com/1411F



Смеситель для умывальника с фиксированным изливом и аэратором. Со встроенными опциями ограничения температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Умывальник
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Ручьятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +70°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**
 Установочные размеры **G3/8**
 Длина/расстояние **108 mm**
 Материал **Латунь**




Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**


Допуски и декларации

KIWA SE **1512**

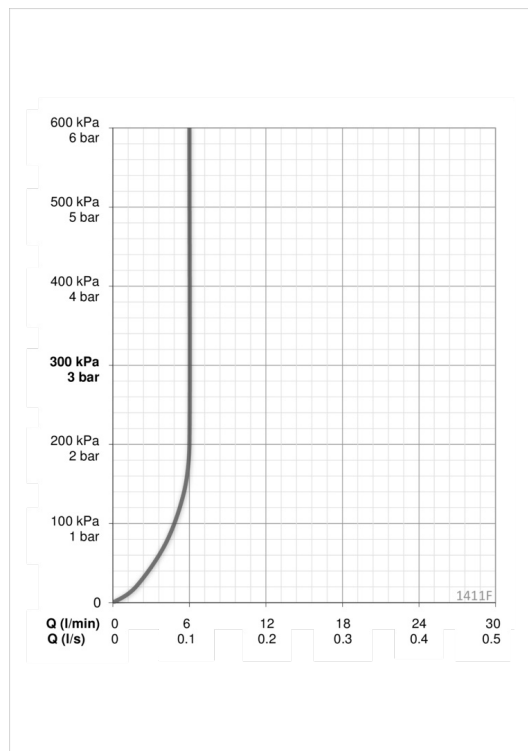

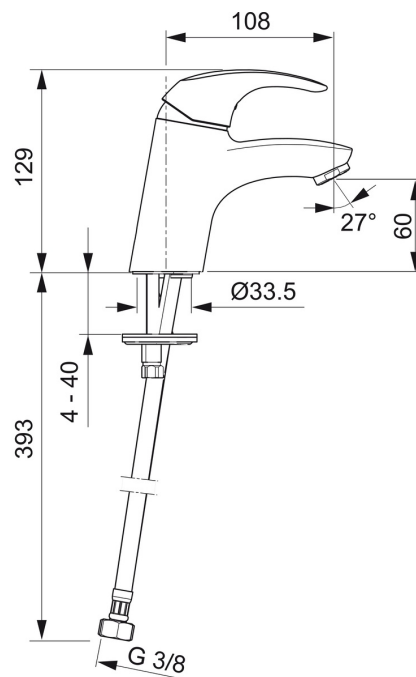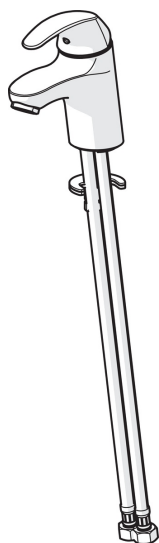

Запасные части

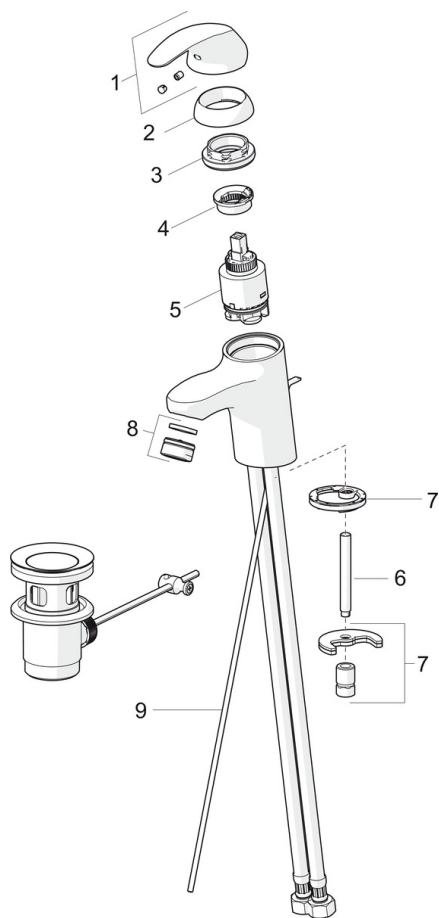

SP1400F

Название	Код
01 Рычаг	602510V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
04 Ограничитель температуры	601973V
05 Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
07 Комплект крепежных частей	601985V
08 Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
09 Подъемный стержень	602511V