

EAN: 6414150089107
static.oras.com/3933FH



Oras Saga Style смеситель для кухни с высоким изливом. Поворотный излив и аэратор. Заводская установка угла поворота излива 120° (может быть ограничен до 60°). Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Система монтажа Oras-3S. F= с гибкой подводкой

- Кухня
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Функция ограничения угла поворота излива
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа **0.17 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +70°C**
 Рабочее давление **50 - 1000 кПа**
 Установочные размеры **G3/8**
 Длина/расстояние **221 mm**
 Материал **Латунь**




Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I(ISO3822)**


Допуски и декларации

KIWA SE **1444**

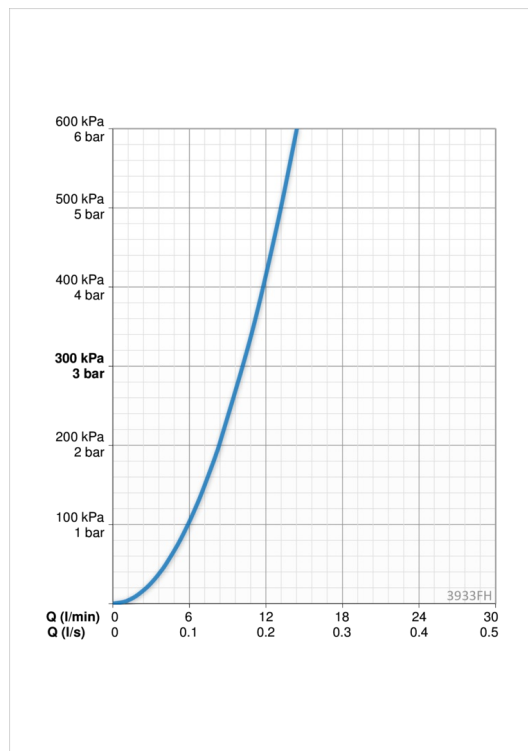

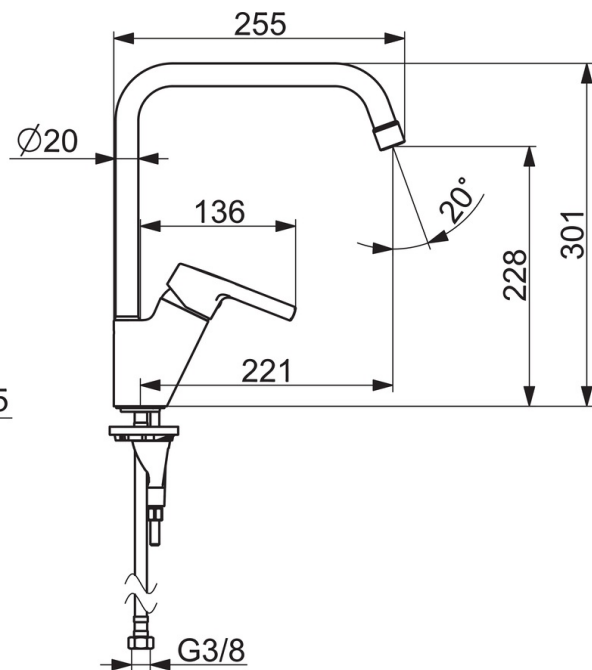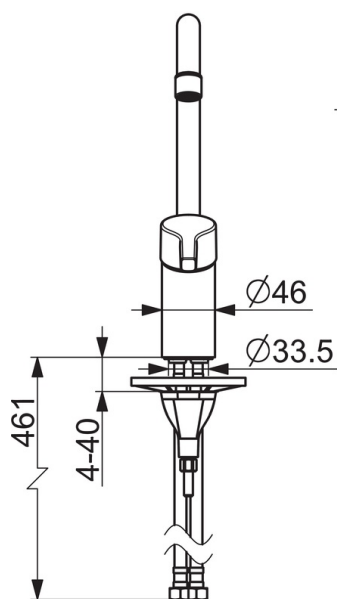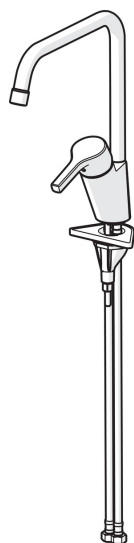

Запасные части

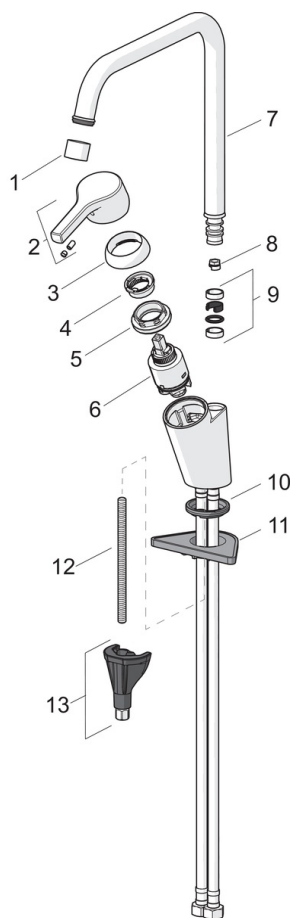

SP3933FH

Название	Код
01 Аэратор, M22x1 STD CC A	1001070V
02 Рычаг	1005671V
03 Защитная чашечка	601967V
04 Ограничитель температуры	601973V
05 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
06 Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
07 Высокий излив, L=255	1000228V
08 Ограничитель излива, 120°	159670/10
08 Ограничитель излива, 60°/0°	159667/10
09 Комплект уплотнений излива	198287V
10 Донная прокладка	1002371V
11 Опорная плита, 100x60mm	158825
12 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
13 Комплект крепежных частей	602610V