



технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

Chrome

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны

Система против известковых отложений

Аэратор против известковых отложений M 28 x 1

Дивертор с автоматическим возвратом


Излив ø 1/2"

Комплектные сменные фильтры для картриджа


Смеситель с технологией "теплого корпуса"
упаковка: 32 x 20 x 8,5 cm / 0,00544 m³ / 2,95 kg

СЕРТИФИКАТЫ



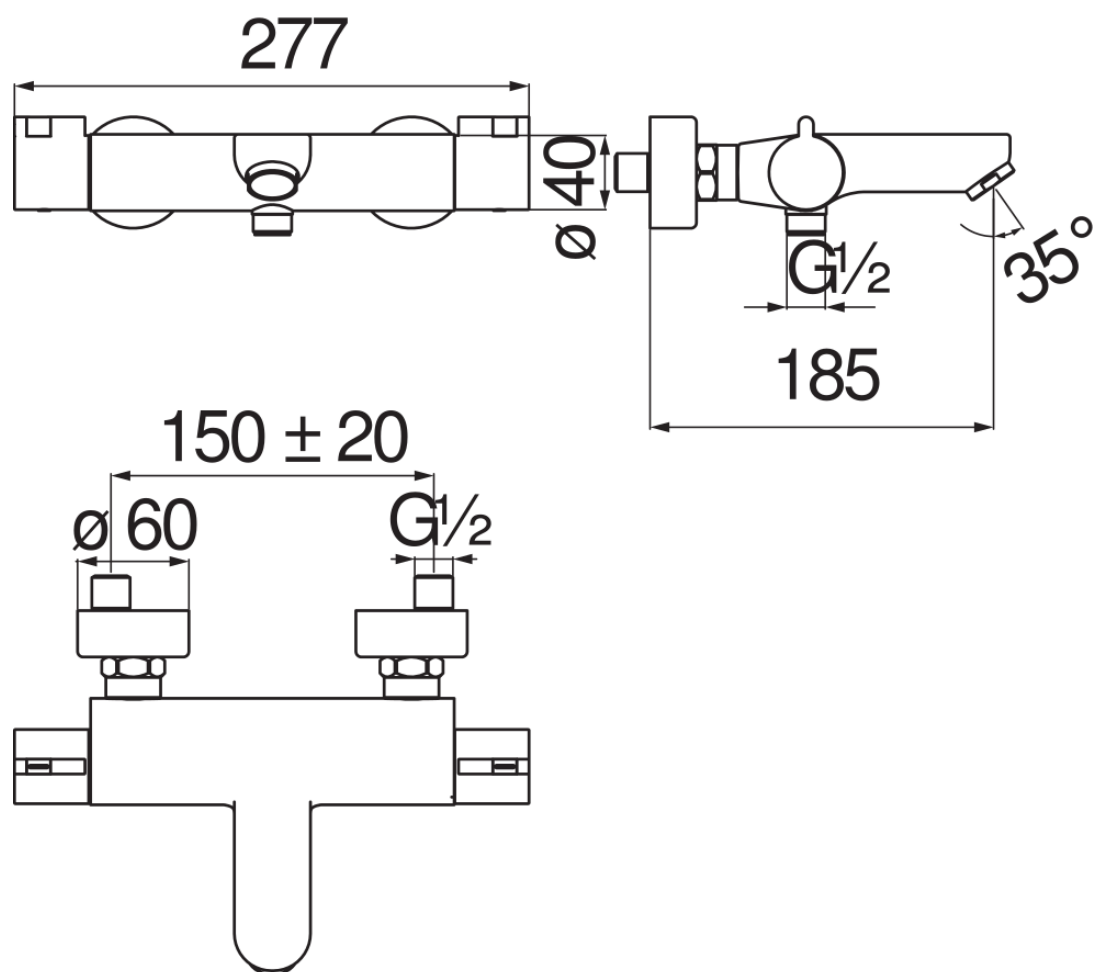

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

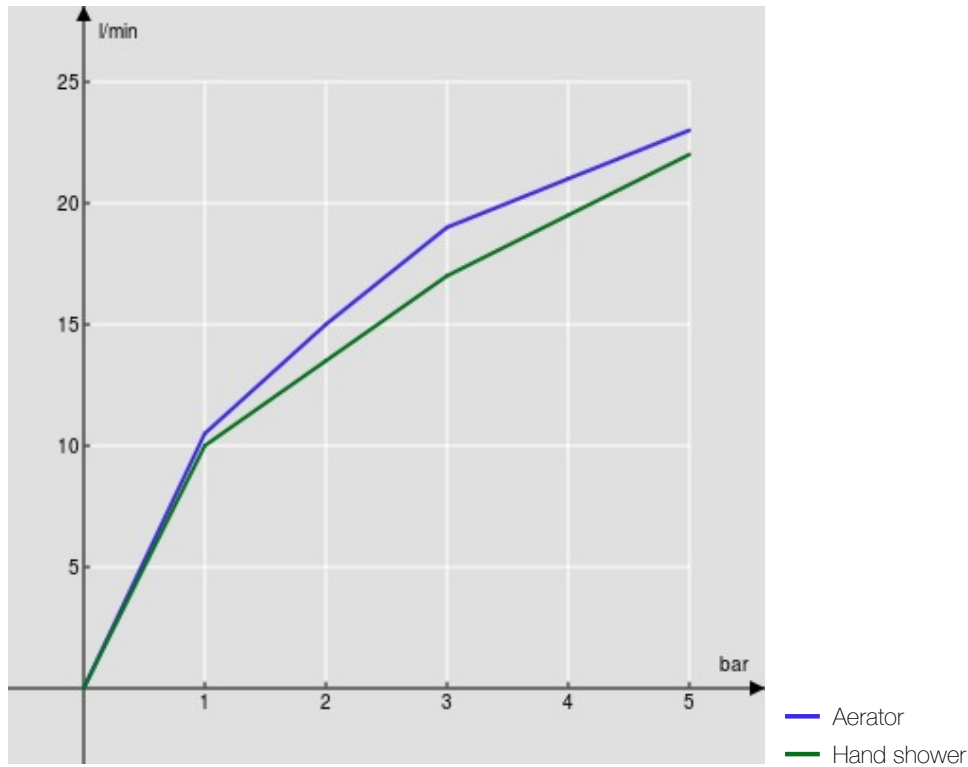

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

