





ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ


В нише

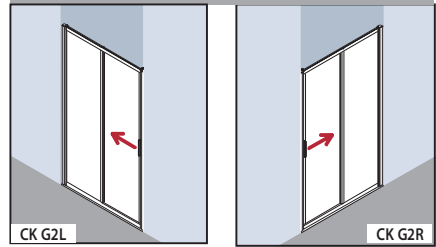


Угол: CK G2R/L и CK TWD (страница 16)

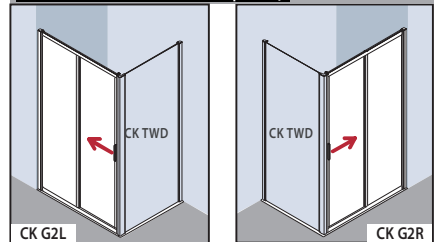

U-Кабина: CK G2R/L и CK TWD и CK TWD (страница 16) и ZDSS VSS CK120 (страница 28)

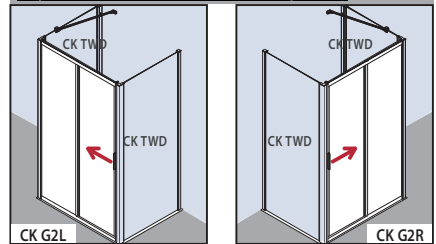


ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

- Для монтажа в нишу или с боковой стенкой CK TWD.
- 2-створчатая раздвижная дверь с фиксированной панелью.
- Однослойное безопасное стекло (ESG) по DIN EN 12150, толщина 4 мм, со специальным легкоочищаемым покрытием CadaClean.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки из высококачественной пластмассы с хромированным покрытием.
- Возможность регулирования в каждом пристенном профиле 25 мм.
- Легко отсоединяющиеся нижние ролики, облегчающие уборку дверей.
- Высококачественные ролики.
- Магнитные планки и уплотнительные профили.
- С порожком (высота 42 мм) , см. страницу 32.
- В комплект поставки входит крепёжный материал.
- Сделано в Германии.
- Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями с момента снятия моделей с производства.

МОНТАЖ

- Душевые кабины Kermi предназначены для установки на душевых поддонах. При ином их использовании необходимо обеспечить наличие соответствующей душевой зоны (герметичный пол, сток, ...). При монтаже на полу, имеющем швы, заказчику следует обеспечить наличие герметичной водонепроницаемой расшивки. При монтаже душевой кабины без порожка заказчик должен предпринять меры и устранить проблему скользкого пола перед душевой кабиной. См. также страницу 30.

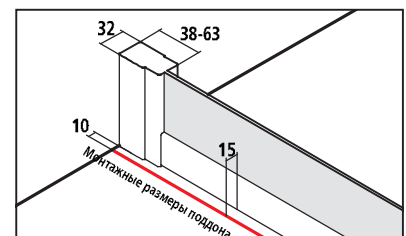

Размер по внешней части профиля в угловом варианте = монтажный размер поддона - 10 мм.

В спецификациях и торговой документации Kermi приведены размеры установочной ширины (BV).

# CK G2R/L

Стандартный элемент					Всегда указывайте при заказе: CK G2R = фиксированная панель справа CK G2L = фиксированная панель слева				
Все размеры приведены в мм по отношению к выровненным стенам. Допустимый уклон по горизонтали макс. 5 мм, при несоблюдении данных требований монтаж невозможен. Увеличение ширины расширительным профилем ZDSV SV1 CK...K, комплектующие на стр.28.									
Высота душевой кабины	Монтажные размеры поддона		Диапазон регулирования ширины с CK TWD	Ширина входа		Артикульный номер серебристый глянец = V ESG прозрачное с CadaClean = P	Цена в EUR с НДС I/2014-2015		
	в нише	с CK TWD							
2000	1070-1110	1070-1120	1060-1110	443		CK G2R/L 11020 VPK	500,-		
	1170-1210	1170-1220	1160-1210	493		CK G2R/L 12020 VPK	533,-		
	1270-1310	1270-1320	1260-1310	543		CK G2R/L 13020 VPK	550,-		
	1370-1410	1370-1420	1360-1410	593		CK G2R/L 14020 VPK	583,-		