

Codice - Code:

L10173
ELIOS column Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione ELIOS Ø250mm in ABS - doccia SYNCRONIA2 Ø100 - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - miscelatore monocomando esterno con deviatore integrato
 Brass shower pipe Ø 20 mm section - ABS ELIOS Ø250mm shower head - SYNCRONIA2 Ø100 handshower – orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - single lever mixer with integrated diverter
 Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt – ELIOS Ø250mm Kopfbrause aus ABS - Handbrause SYNCRONIA2 Ø100– schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Verbindungen-Einhebel brausebatterie mit integriertem Umsteller.
 Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche ELIOS Ø250mm en ABS - douchette SYNCRONIA2 Ø100 - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - mitigeur monocommande extérieur avec inverseur intégré.
 Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador ELIOS Ø250mm en ABS - mango ducha SYNCRONIA2 Ø100 - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono – mezclador monomando exterior con desviador integrado.
 Настенная колонна из латуни сечение Ø 20 мм - Душ ELIOS Ø250мм из ABS - ручной душ SYNCRONIA2 Ø100 - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - Смеситель механический с встроенным переключателем

Tecnologia - Technology:

Showerhead **I00412**:



Handshower **B00805**:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


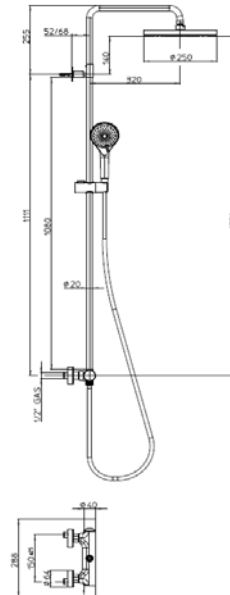


Grafico di portata - Flow rate diagram

	SHOWERHEAD	HANDSHOWER
0	0,0	0,0
0,5	5,5	4,2
1	7,9	5,9
1,5	9,6	7,0
2	11,2	8,0
2,5	12,4	9,2
3	13,6	10,0
3,5	14,7	10,8
4	15,8	11,1
4,5	16,7	11,5
5	17,6	11,8

pressione bar portata L/min

PORTATA MINIMA
CONSIGLIATA:
9 L/min

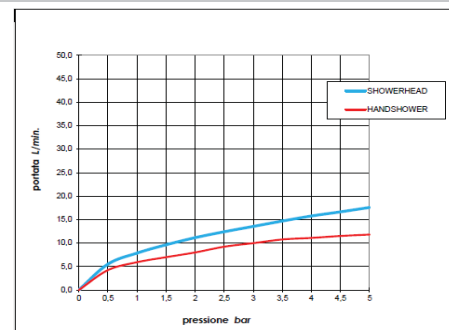

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	8 L/min
max	5 bar	17 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		9 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Doccia B00805: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Soffione I00412: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Flessibile A00158: Nylon retinato
Colonna L10000: Ottone con supporto doccia in ABS
Miscelatore Z005124: Ottone

Handshower B00805 : ABS with silicone diffuser
Shower head I00412 : ABS with silicone diffuser
Hose A00158 : Reinforced nylon
Slide rail L10000 : Brass with shower holder in ABS
Mixer Z005124 : Brass

Certificazioni - Certifications

A00158:



Conformità' - Conformity

I00412, B00805 - EN 1112; **Z005124** - EN 1111; **Chrome plating** - EN 248;