

Codice - Code:

L10049
ELIOS column Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione ELIOS Ø250mm in ABS - doccia CYLINDRICA1 Ø75 - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato
 Brass shower pipe Ø 20 mm section - ABS ELIOS Ø250mm shower head - CYLINDRICA1 Ø75 handshower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic mixer with integrated diverter
 Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt - ELIOS Ø250mm Kopfbrause aus ABS - Handbrause CYLINDRICA1 Ø75 - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Verbindungen-Thermostat brausebatterie mit integriertem Umsteller.
 Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche ELIOS Ø250mm en ABS - douchette CYLINDRICA1 Ø75 - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - mitigeur thermostatique extérieur avec inverseur intégré.
 Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador ELIOS Ø250mm en ABS - mango ducha CYLINDRICA1 Ø75 - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador termostático exterior con desviador integrado.
 Настенная колонна из латуни сечение Ø20 мм - Душ ELIOS Ø250мм из ABS - ручной душ CYLINDRICA1 Ø75 - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - Смеситель термостатический с встроенным переключателем

Tecnologia - Technology:

Showerhead **I00412:**



Handshower **B00161:**



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


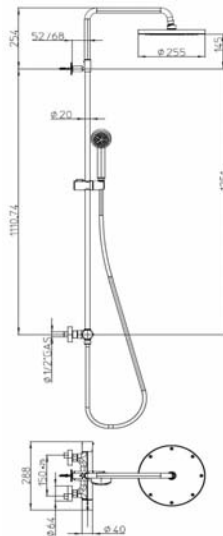


Grafico di portata - Flow rate diagram

	SHOWERHEAD	HANDSHOWER
0	0,0	0,0
0,5	5,5	4,9
1	7,9	7,0
1,5	9,6	8,8
2	11,2	10,2
2,5	12,4	11,4
3	13,6	12,4
3,5	14,7	13,3
4	15,8	14,6
4,5	16,7	15,5
5	17,6	16,4

pressione bar portata L/min

PORTATA MINIMA
CONSIGLIATA:
9 L/min

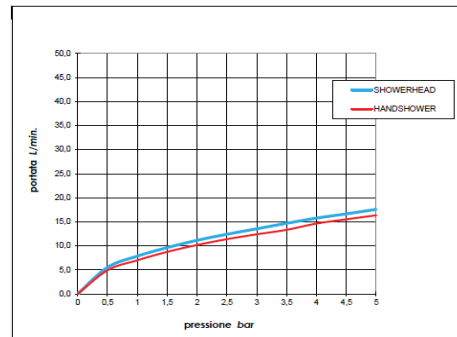

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	8 L/min
max	5 bar	17 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		9 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤ 25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	55°C ≤ T ≤ 65°C

Materiali - Materials

Doccia B00161: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Soffione I00412: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Flessibile A00158: Nylon retinato
Colonna L10: Ottone con supporto doccia in ABS
Miscelatore Z005125: Ottone

Handshower B00161 : ABS with silicone diffuser
Shower head I00412 : ABS with silicone diffuser
Hose A00158 : Reinforced nylon
Slide rail L10 : Brass with shower holder in ABS
Mixer Z005125 : Brass

Certificazioni - Certifications

A00158:



B00161:



Conformità' - Conformity

I00412 - EN 1112; Z005125 - EN 1111; Chrome plating - EN 248;