


HL310NPr-3020

Трап для внутренних помещений с "СУХИМ" сифоном, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки

Трап для внутренних помещений с "СУХИМ" сифоном, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с надставным элементом с подрамником из нержавеющей стали 132x132 мм и вкладышем 112x112 мм для вклеивания керамической плитки, монтажная высота надставного элемента 10-80 мм. В комплекте: монтажная и строительная заглушка.



тех.изображение

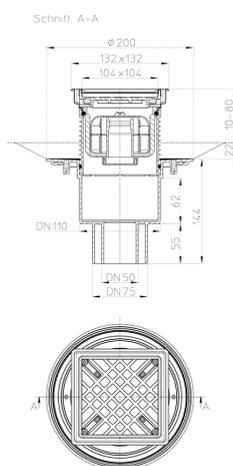

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP/PE/Edelstahl	Высота монтажа	176 mm
Размер	DN50/75/110	Насадка	10-80 mm / 132x132 mm
Производительность	0,5 l/s	Решётка	112x112 mm

Вес	0,9	Максимальная нагрузка класса	K3 - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076034390	Приёмное отверстие	
		Нормы	EN1253

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL2000KK

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"



HL01086D

O-кольцо 88x5мм



HL3020

Надставной элемент ?110 мм с подрамником из нержавеющей стали 132x132 мм и вкладышем 112x112 мм для вклеивания керамической плитки



HL03020.1E

Рамка-вкладыш 112x112 для вклеивания керамической плитки, подходит к HL3020



HL310NK-3020

Корпус трапа с вертикальным выпуском DN50/75/110, для серии 3020, с монтажной заглушкой



HL03020.0E

Глубокая монтажная заглушка для серии HL3020

Альтернативные детали



HL310N-3020

Трап для внутренних помещений с гидрозатвором, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки

Надставные элементы



HL340N

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом



HL85N-3020

Надставной элемент и высотой с фланцем, с уплотнительным резиновым кольцом и монтажной заглушкой, для серии 3020.

Гидроизоляционные наборы



HL83.M

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера