


HL5100

Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

Трап для внутренних помещений DN50/75 с горизонтальным выпуском, с фланцем, с сифоном, со снимаемым надставным элементом 8 - 80 мм, с подрамниками из нержавеющей стали 145x145 мм системы Klick-Klack, с решёткой из нержавеющей стали 138x138 мм, со строительной заглушкой.



тех.изображение

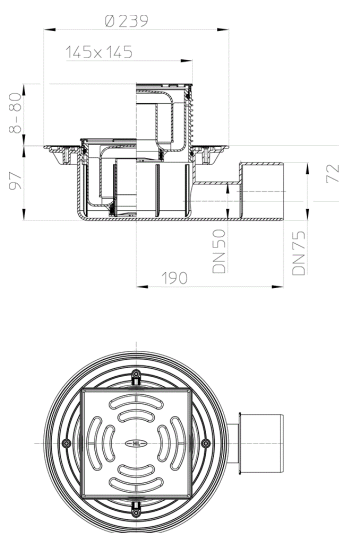









ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE/PP/Edelstahl	Высота монтажа	97 mm
Размер	DN50/75	Насадка	8-80 mm/145 x145 mm
Производительность	1,0 l/s	Решётка	Edelstahl 138 x138 mm









Вес	1,031	Максимальная нагрузка класса	K3 - 300kg
EAN (штрих-код)	9003076025442	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

- 
HL3910.1
 Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с гидрозатвором
- 
HL03910.1E
 Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм
- 
HL03910.2E
 Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack
- 
HL01093D
 Резиновое уплотнительное кольцо 125x4
- 
HL03900.0E
 Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже
- 
HL05100.7E
 Вкладыш сифона комплект
- 
HL01093D
 Резиновое уплотнительное кольцо 125x4
- 
HL5100K
 Корпус для трапа внутренних помещений DN50/75 горизонтальный

Вспомогательные материалы

- 
HL03910.3E
 Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм
- 
HL066C.1E
 Решётка из нержавеющей стали (V4A) "Cut" 138 x 138 мм
- 
HL066Q.1E
 Решетка из высококачественной стали (V4A) "Quadra" 138x138мм
- 
HL2100
 "СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100
- 
HL3928
 Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 145x145 мм/138x138 мм, решётка "Namam", Klick-Klack
- 
HL05100.7E
 Вкладыш сифона комплект
- 
HL2100
 "СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100
- 
HL6200
 Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

Альтернативные детали



HL5100Pr

Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

Надставные элементы



HL3400

Надставной элемент ? 146мм/200 мм с резиновым уплотнительным кольцом



HL8500

Надставной элемент 200 мм/d 146 мм с фланцем и резиновым уплотнительным кольцом



HL8500H

Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, включая уплотнительное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T

Гидроизоляционные наборы



HL8300

Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным EPDM-полотном 500x500 мм



HL8300.0

Фланец из нержавеющей стали без полотна



HL8300.H

Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500x500 мм



HL8300.M

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера



HL8300.P

Комплект для герметизации с фланцем PVC d 350мм



HL8300.PP

Комплект для герметизации с фланцем PP d 350мм