


HL65

Надставная деталь 300мм/d 125мм с зажимным элементом.

Надставная деталь 300 мм /d 125мм с обжимным фланцем и зажимным элементом из нержавеющей стали для прикрепления уплотнительных пленок. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



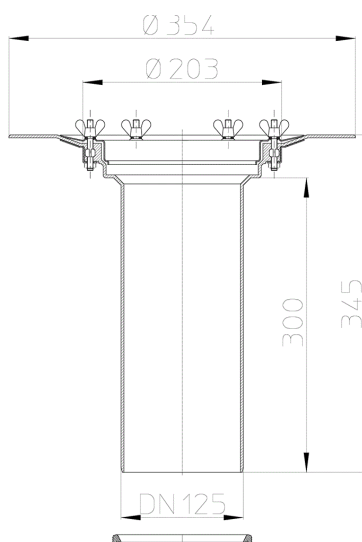


**тех.изображение****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Материал	PP	Высота монтажа	300 mm
Размер	d 125 mm	Насадка	
Производительность		Решётка	












Вес	1,44	Максимальная нагрузка класса
EAN (штрих-код)	9003076800650	Приёмное отверстие
		Нормы

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

- 
HL01020D
 Губчатая прокладка DN125
- 
HL062.3E
 Фланец из высококачественной стали
- 
HL062.4E
 Барашковая гайка (6 шт.)
- 
HL062N.4E
 шестигранные гайки - 6 шт.
- 
HL170
 Решетка-листвоуловитель d 150мм

Вспомогательные материалы

- 
HL062.1E
 Листвоуловитель
- 
HL062B.3E
 Опорное кольцо
- 
HL175
 Листвоуловитель из высококачественной стали
- 
HL66
 Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами
- 
HL01058D
 Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм
- 
HL062B.3E
 Опорное кольцо
- 
HL160
 Дренажное кольцо d 150мм
- 
HL66.1
 Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами и неподвергающейся скольжению
- 
HL01058D
 Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм
- 
HL062B.3E
 Опорное кольцо
- 
HL160
 Дренажное кольцо d 150мм

**HL66.9**

Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

**HL67**

Насадка круглая d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали d 155мм (V4A)/d 145мм

**HL01058D**

Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

Альтернативные детали**HL65H**

Надставная деталь 300мм/d 125мм с битумным полотном.

**HL65P**

Насадной элемент 345мм/d 125 мм с ПВХ-консолью.

Надставные элементы**HL350**

Насадная деталь 130мм/d 145мм

**HL350.1**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84

**HL350.1H**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном

Гидроизоляционные наборы**HL84.CU**

Уплотнительный комплект с медным листом d 500мм

**HL84.E**

Уплотнительный комплект со цинкованым стальным листом d 500мм.

**HL84.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.