



LUXSTAHL

---

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ.....	2	
2. ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ .....	16	
3. ЛИНИИ РАЗДАЧИ.....	22	
4. САЛАТ-БАРЫ .....	50	
5. ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ .....	62	
6. ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ .....	66	
7. ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ.....	70	
8. СТОЛЫ РАБОЧИЕ .....	84	
9. СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ .....	102	
10. ВАННЫ МОЕЧНЫЕ.....	108	
11. ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ.....	112	
12. ПОЛКИ.....	116	
13. ПОДСТАВКИ.....	122	
14. ТЕЛЕЖКИ .....	128	
15. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ .....	132	

# 1 ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ

**И**ндукционные плиты Luxstahl улучшенной модификации разработаны на собственном производстве с использованием передовых технологий. Выбор теплового оборудования для горячего цеха в пользу плит нового поколения — это разумные инвестиции в прибыль ресторанного бизнеса уже сегодня. По сравнению с классическими газовыми и электрическими плитами индукционные плиты обладают комплексом преимуществ. При сопоставимой стоимости индукционные плиты дают существенную экономию потребляемой электроэнергии, значительное преимущество в скорости приготовления блюд и создают комфортную рабочую обстановку в зоне горячего цеха.





▲  
Плита индукционная ПИ 4-98



Тотальный контроль качества на каждом этапе производства и сборки индукционных плит



Затраты на электроэнергию ниже на 65 % по сравнению с классическими плитами



9 уровней мощности нагрева



Отсутствие открытого пламени: снижение риска получения ожогов, пригорания и необходимости проветривания помещения




Таймер с минутным интервальным шагом: диапазон от 1 до 99 минут



Простая панель управления



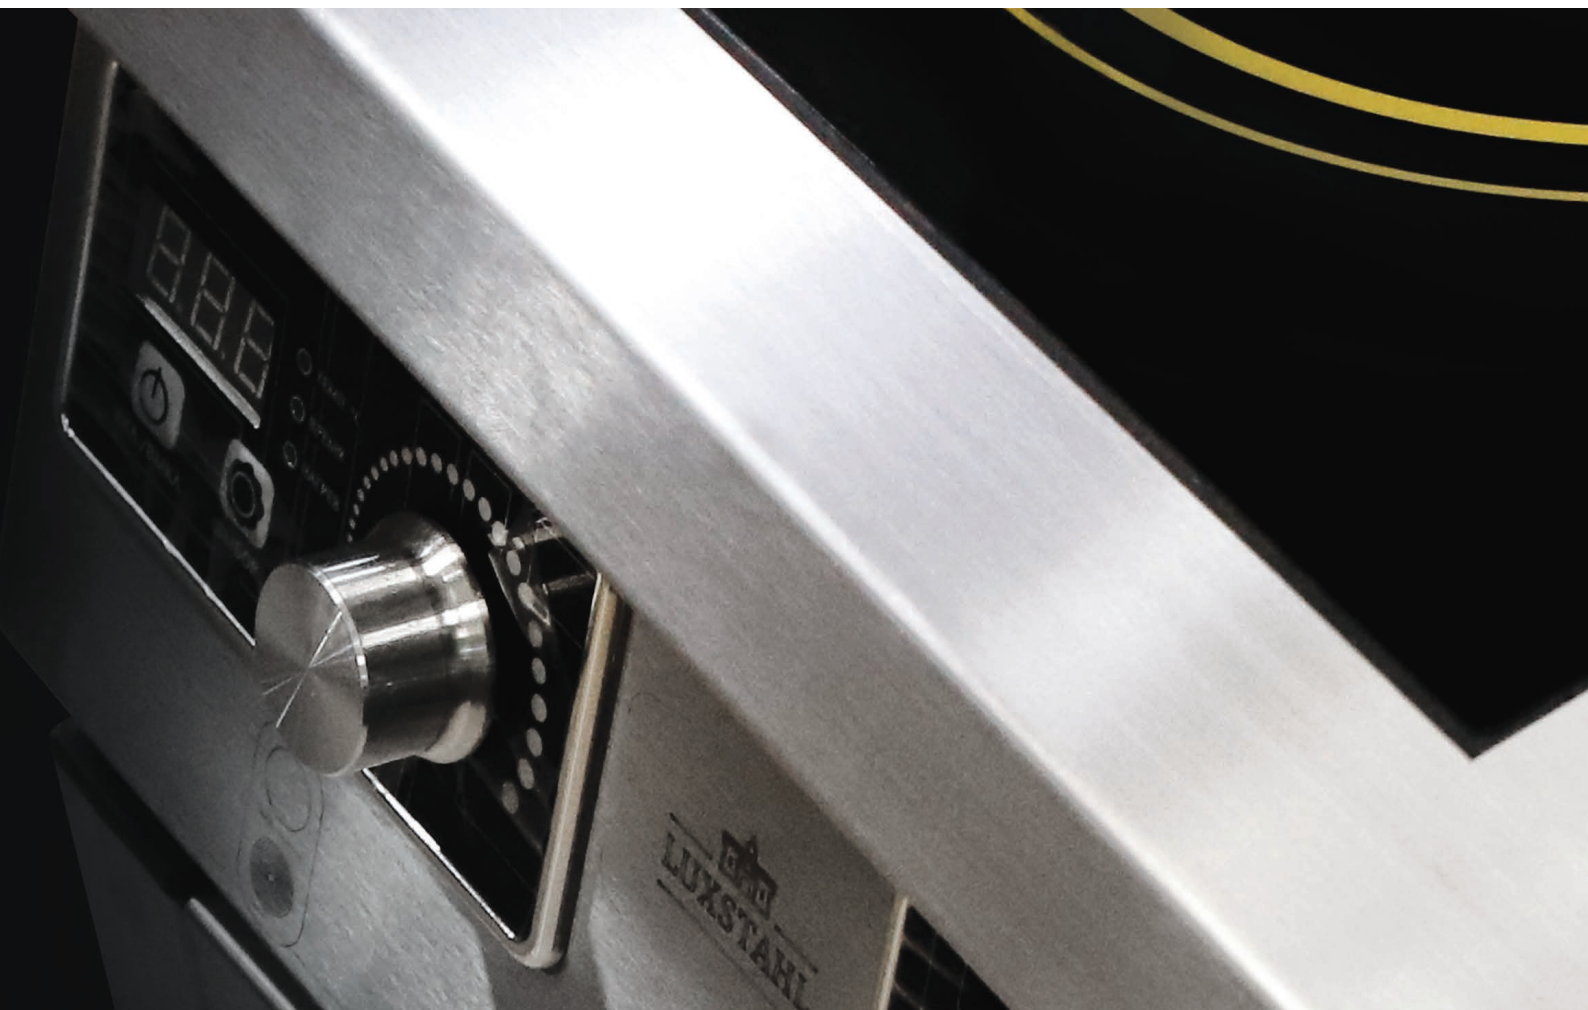

Рекомендуется использовать посуду Luxstahl, Ø 100-300 мм, допускается использование посуды Luxstahl, Ø 80-450 мм



Автоматическое включение рабочей поверхности плиты происходит только при контакте с посудой, которая обладает ферромагнитными свойствами

Плита индукционная ПИ 2-700



Габариты, мм	Габариты с учетом воздуховода, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
375x720x255	375x720x300	60 - 240	7,0	380

Подставка под плиту ПИ 2-700



Габариты, мм	Конструкция	Материал
370x680x600	Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430

Плита индукционная ПИ 4-700



Габариты, мм	Габариты с учетом воздуховода, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
700x720x255	700x720x300	60 - 240	14,0	380

Подставка под плиту ПИ 4-700



Габариты, мм	Конструкция	Материал
700x680x600	Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430




Плита индукционная ПИ 6-700



Габариты, мм	Габариты с учетом воздуховода, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
1030x720x255	1030x720x300	60 - 240	21,0	380

Подставка под плиту ПИ 6-700

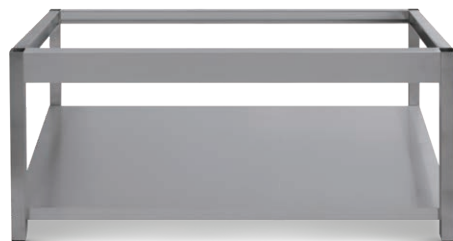

Габариты, мм	Конструкция	Материал
1030x680x600	Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430



  
LUXSTAHL



Плита индукционная ПИ 2-94



Габариты, мм	Габариты с учетом воздуховода, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
420x860x255	420x860x300	60 - 240	7,0	380

Подставка под плиту ПИ 2-94



Габариты, мм	Конструкция	Материал
420x800x600	Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430

Плита индукционная ПИ 4-98



Габариты, мм	Габариты с учетом воздуховода, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
800x860x255	800x860x300	60 - 240	14,0	380

Подставка под плиту ПИ 4-98



Габариты, мм	Конструкция	Материал
800x800x600	Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430

Плита индукционная ПИ 6-912



Габариты, мм	Габариты с учетом воздуховода, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
1180x860x255	1180x860x300	60 - 240	21,0	380

Подставка под плиту ПИ 6-912



Габариты, мм	Конструкция	Материал
1180x800x600	Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430



### Плита индукционная ПИ 2-ПР



Габариты, мм	Габариты с учетом воздуховода, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
800x480x305	800x480x350	60 - 240	7,0	380

### Подставка под плиту ПИ 2-ПР



Габариты, мм	Конструкция	Материал
800x420x600	Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430

Плита индукционная КИ (котловарка с краном)



Габариты, мм	Диаметр конфорки, мм	Максимальная высота котла, мм	Максимальная нагрузка на конфорку, кг	Мощность, кВт	Напряжение, В
690x630x1260	420	600	110	15,0	380



## 2 ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ

**Р**асстоечные шкафы Luxstahl разработаны специально для кондитерских предприятий и пекарен. Они используются для расстойки тестовых заготовок кондитерских и хлебобулочных изделий в целях оптимизации и ускорения процесса брожения. Продуманная конструкция и оптимальные габариты шкафов Luxstahl позволяют устанавливать на них электрические конвекционные печи большинства производителей. Расстоечные шкафы Luxstahl значительно сокращают время расстойки теста по сравнению с традиционными процессами, без ущерба для качества результатов.





▲  
Шкаф расстоечный ШР-1864



Универсальные направляющие: совместимы со всеми основными размерами противней



Увеличенная вместимость: 9 и 18 противней, в зависимости от модели



Прозрачные двери для визуального контроля процесса





### Шкаф расстоечный ШР-934U



Габариты, мм	Количество уровней, шт	Размер противня, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
600x550x890	9	460x340, 429x345	30 - 60	1,2	220

### Шкаф расстоечный ШР-964U



Габариты, мм	Количество уровней, шт	Размер противня, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
853x794x890	9	GN1/1 (530x325), 600x400	30 - 60	1,2	220

## Шкаф расстоечный ШР-1864



Габариты, мм	Количество уровней, шт	Размер противня, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
1050x900x880	18	GN1/1 (530x325), 600x400	30 - 60	2,4	220

## 3 ЛИНИИ РАЗДАЧИ

**Л**иния раздачи Luxstahl — это один из флагманских проектов бренда, отвечающий самым широким и требовательным запросам бизнеса HoReCa. Данную линейку с полным правом можно считать коллекцией, так как в ее основе не только наш 25-летний опыт и безупречная репутация на рынке, но и стремление создать нечто большее, чем только продукт. Справедливо будет сказать, что в каждый квадратный сантиметр изделия вложен не только инженерный и конструкторский опыт наших экспертов, но и наша душа. Представленная нами коллекция способна удовлетворить любые запросы рынка HoReCa и максимально наполнена от линий эконом-класса, до линий с уникальным запатентованным дизайном для самых эксклюзивных, исключительных и неповторимых интерьеров.





▲  
Линия радаци Luxstahl Pafos



Мы бережно собрали и внимательно проанализировали все самые актуальные требования наших бизнес-партнеров, предъявляемые к эксплуатации, техническим параметрам и дизайнерским решениям современных линий раздачи. Такой интегрированный подход гарантирует, что в каждой из линий раздачи Luxstahl любой ценовой категории изначально учтены все предъявляемые рынком требования к качеству исполнения, дизайну, эргономике, сборке и эксплуатации. Линии раздачи Luxstahl созданы для роста вашего бизнеса!





Каркас модульных элементов изготовлен из нержавеющей стали AISI 430



Комплектуется съемными фасадами под любой стиль заведения




Изготовление по индивидуальному заказу, под любое встраиваемое оборудование



### Мармит первых блюд

Предназначен для поддержания первых блюд в горячем состоянии. Мармит первых блюд поставляется в двух вариантах и комплектуется розетками под электрические супницы либо индукционными конфорками.

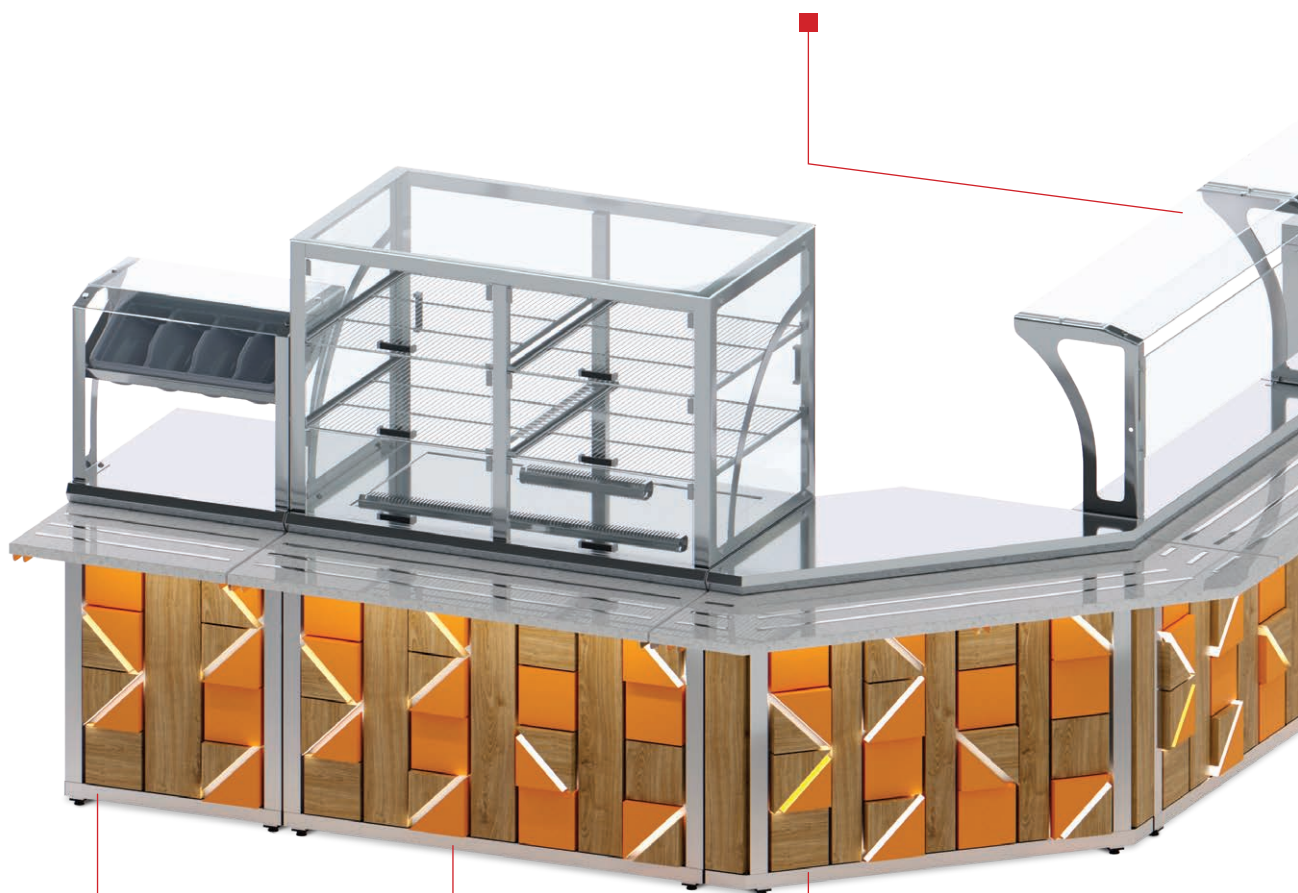

#### Прилавок для приборов и подносов

Предназначен для хранения и раздачи потребителю столовых приборов и подносов.

#### Прилавок холодильный

Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд.

#### Модуль угловой

Предназначен для установки в линию раздачи, как промежуточный вспомогательный элемент с поворотом 90°.

### Мармит вторых блюд


Предназначен для поддержания в горячем состоянии вторых блюд и гарниров в гастроёмкостях.

### Прилавок нейтральный

Предназначен для размещения дополнительных приспособлений и раздачи различных блюд и напитков.

### Прилавок кассовый

Предназначен для оборудования рабочего места и размещения продавца-кассира.

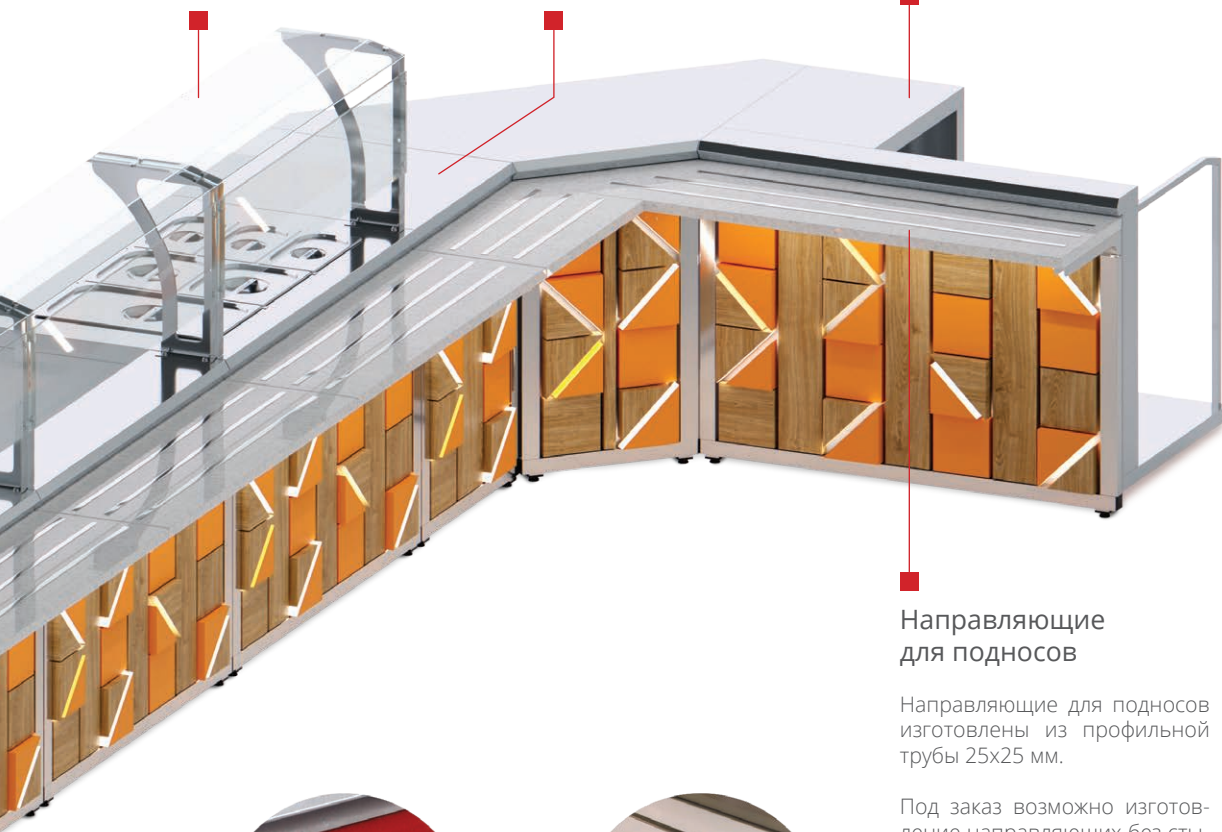

### Направляющие для подносов

Направляющие для подносов изготовлены из профильной трубы 25x25 мм.

Под заказ возможно изготовление направляющих без стыков длиной до 6 метров или из искусственного камня.

Благодаря отсутствию микроскопических пор, искусственный акриловый камень имеет высокие эксплуатационные и гигиенические свойства.

Он совершенно безопасен, ничего не выделяет в окружающую среду, обладает высокой прочностью и ремонтнопригодностью.



Металлическая труба



Искусственный камень

### Верхняя полка ■

Изготовлена из закаленного стекла толщиной 6 мм с санитарной защитой.

### Фасад ■

Крепление фасадов осуществляется без видимых крепежных элементов, за счет направляющих для подносов.

### Гастроемкости ■

Мармиты вторых блюд комплектуются гастроемкостями Luxstahl.



### ■ Навесные элементы

Изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 3 мм.

### ■ Столешница

Углы столешниц тщательно заварены и отшлифованы.

### ■ Корпус

Корпус модулей изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.

### ■ Опоры

Изготовлены из ударопрочного ABS пластика, регулируются по высоте.

### ■ Органы управления

Располагаются с обратной стороны фасада с целью обеспечения удобного доступа для обслуживающего персонала и соответствия требованиям техники безопасности.



Линии раздачи Luxstahl — это наша собственная конструкторская разработка и передовой дизайн, ни в чем не уступающие лучшим зарубежным аналогам. Мобильность и вариативность конструкторских решений — одна из важных функциональных особенностей линий раздач Luxstahl. Цветовые решения в отделке фасадов позволяют выбрать вариант, соответствующий именно вашему интерьеру. Линейка представлена несколькими сериями эконом-класса и премиум-класса.


Все фасады линии раздачи Luxstahl Classic (7 вариантов цветов) изготовлены из ЛДСП высокого качества с обработанной кромкой. Под заказ возможны другие цвета фасадов.



U323  
Ярко-красный



U116  
Жасмин розовый



U500  
Аква голубой



H1277  
Акация Лэйкленд  
светлая






F247  
Бетон светлый




3354PR  
Венге Цаво



F433  
Лен антрацит




Линии раздачи Luxstahl Premium — это оригинальный дизайн, любые цвета по RAL и огромный выбор материалов фасадов: ДСП; ЛДСП; МДФ; массив древесины; нержавеющая сталь и другие. Основной акцент в конструкторских и дизайнерских решениях линии раздачи Luxstahl Premium сделан на максимальном удовлетворении запроса бизнеса на персонализацию и индивидуальность.

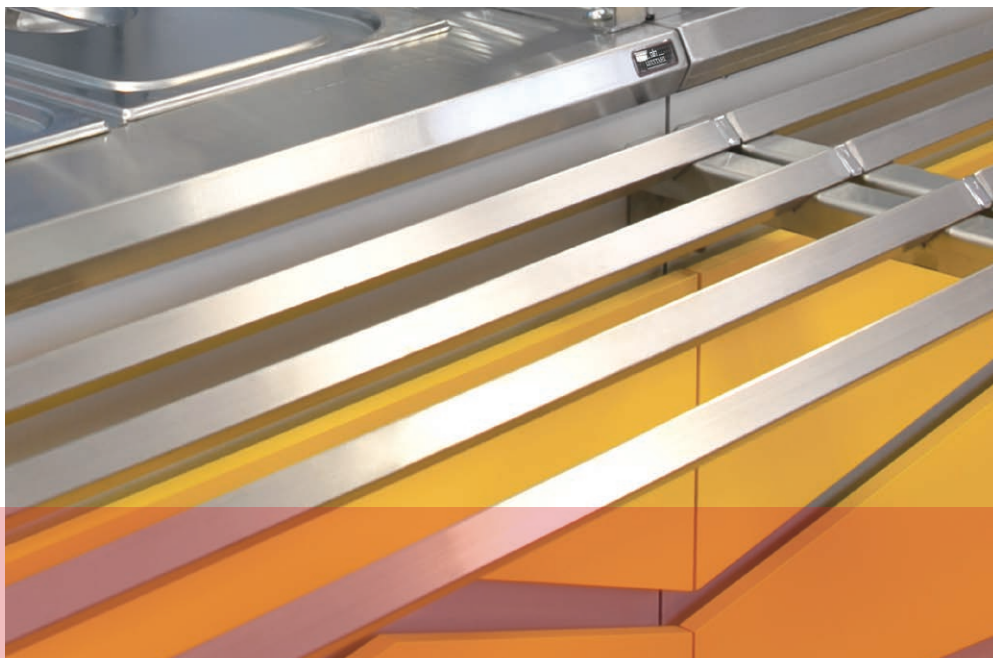



Линия раздачи Luxstahl Neon



Фасад	Стойки фасада	Базовая опция
ЛДСП	ДСП, HPL пластик Abert Laminati	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Wave



Фасад	Дополнительная опция
Окрашенный МДФ	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Domino



Фасад	Дополнительная опция
ЛДСП	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Pafos



Фасад	Базовая опция
ЛДСП	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Portal



Фасад	Базовая опция
ДСП, фанерованная HPL пластиком	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Zigzag



Фасад	Дополнительная опция
МДФ, окрашенный по RAL	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Bamboo



Фасад	Дополнительная опция
ЛДСП с декоративными элементами из массива сосны	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Pixel



Фасад	Базовая опция
ЛДСП комбинированная	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Megapolis



Фасад	Базовая опция
ЛДСП	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Eco Wood



Фасад	Декоративные элементы	Базовая опция
ЛДСП	Массив сосны с различными вариантами тонировки	Декоративная подсветка

### Линия раздачи Luxstahl Monolith



Фасад	Дополнительная опция
ДСП, HPL пластик Abert Laminati	Декоративная подсветка


### Линия раздачи Luxstahl Pulse



Фасад	Дополнительная опция
ЛДСП с декоративными элементами из окрашенного МДФ	Декоративная подсветка




Линия раздачи Luxstahl Origami



Фасад	Дополнительная опция
ЛДСП	Декоративная подсветка

Линия раздачи Luxstahl Elektra



Фасад	Декоративные элементы	Базовая опция
ДСП, HPL пластик Abert Laminati	Фрезерованная волна из нержавеющей стали на подложке из МДФ	Декоративная подсветка



Линия раздачи Luxstahl включает в себя: холодильный прилавок для закусок, салатов, мармиты первых и вторых блюд, стойку с приборами, кассовый и угловые модули, нейтральные прилавки. Конструкция модулей линии раздачи продумана до мелочей и соответствует требованиям безопасности и качества выпускаемой продукции.

### Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП (С)-600



Габариты, мм

630x720(1090)x1410

### Прилавок холодильный Luxstahl ПХК (С)-1200



Габариты, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1650	+5 ... +15	0,62	220

Прилавок холодильный с ванной охлаждаемой Luxstahl ПХВ (С)-1200



Габариты, мм	Температурный диапазон, °С	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	+5 ... +15	3 GN1/1, в комплект не входят	0,62	220

Прилавок холодильный с ванной охлаждаемой Luxstahl ПХВ (С)-1500



Габариты, мм	Температурный диапазон, °С	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В
1500x720(1090)x1410	+5 ... +15	4 GN1/1, в комплект не входят	0,62	220

Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН (С)-900



Габариты, мм	Особенности	Напряжение, В
915x720(1090)x1410	2 розетки под электрические супницы	220

Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН (С)-1200



Габариты, мм	Особенности	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	3 розетки под электрические супницы	220

Мармит первых блюд 2-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ (С)-1200



Габариты, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	7,0	380

Мармит первых блюд 3-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ (С)-1500



Габариты, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
1500x720(1090)x1410	10,5	380

### Мармит вторых блюд паровой Luxstahl MBП (C)-1200



Габариты, мм	Вместимость	Комплектация	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	3 GN1/1	1 шт. GN1/1x150 2 шт. GN1/2x150 3 шт. GN1/3x150	2,0	220

### Мармит вторых блюд паровой Luxstahl MBП (C)-1500



Габариты, мм	Вместимость	Комплектация	Мощность, кВт	Напряжение, В
1500x720(1090)x1410	4 GN1/1	2 шт. GN1/1x150 2 шт. GN1/2x150 3 шт. GN1/3x150	3,0	220

### Модуль угловой наружный Luxstahl УН-90



Габариты, мм	Особенности
1225(1710)х575(932)х890	Направляющие в комплект не входят

### Модуль угловой внутренний Luxstahl УВ-90



Габариты, мм
1495х575х890



## Прилавки нейтральные Luxstahl ПН



Наименование	Габариты, мм
Luxstahl ПН-600	630x720(1090)x890
Luxstahl ПН-700	715x720(1090)x890
Luxstahl ПН-800	815x720(1090)x890
Luxstahl ПН-900	915x720(1090)x890
Luxstahl ПН-1000	1015x720(1090)x890
Luxstahl ПН-1100	1115x720(1090)x890
Luxstahl ПН-1200	1215x720(1090)x890

### Прилавки нейтральные с верхней полкой Luxstahl ПНП (С)



Наименование	Габариты, мм
Luxstahl ПНП (С)-600	630x720(1090)x1410
Luxstahl ПНП (С)-900	915x720(1090)x1410
Luxstahl ПНП (С)-1200	1215x720(1090)x1410
Luxstahl ПНП (С)-1500	1500x720(1090)x1410

### Прилавок кассовый универсальный Luxstahl КК-1200



Габариты, мм
1215x720(1090)x890

## 4 САЛАТ-БАРЫ

**С**алат-бар Luxstahl представляет собой современное оборудование, предназначенное для кратковременного хранения и эффектной презентации овощей и фруктов, зелени, салатов, морепродуктов, холодных и горячих закусок, гарниров и других блюд. Используется для организации и функционирования шведских столов, буфетов, бизнес-ланчей и завтраков в ресторанах, кафе, столовых, гостиницах. Разновидности салат-баров Luxstahl: холодильный, тепловой, первых блюд индукционный, первых блюд под электрические супницы, нейтральный, раздатчик посуды.





▲  
Салат-бар Luxstahl Classic  
3354PR Венге Цаво

#### Ванна ■

Салат-бар оснащается встроенной охлаждаемой ванной на 4 габаритности GN 1/1 (в комплект не входят).

#### Фасад ■

Отделка фасада — ЛДСП высокого качества с обработанной кромкой.

#### Колеса ■

Оснащаются поворотным механизмом для удобного маневрирования и транспортировки.

#### Корпус ■

Изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.



Габариты, мм	Габариты ванны, мм	Полезный объем, м <sup>3</sup>	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
1535x905x1490	1290x510x190	0,125	+5 ... +15	0,3	220


Салат-бар Luxstahl Classic включает 7 вариантов цветов фасадов (всегда в наличии на складе). Под заказ возможны другие цвета фасадов.



U323  
Ярко-красный



U116  
Жасмин розовый



U500  
Аква голубой




H1277  
Акация Лэйкленд  
светлая



F247  
Бетон светлый



3354PR  
Венге Цаво



F433  
Лен антрацит

Салат-бар Luxstahl Megapolis



Фасад	Базовая опция
ЛДСП	Декоративная подсветка

Салат-бар Luxstahl Eco Wood



Фасад	Декоративные элементы	Базовая опция
ЛДСП	Массив сосны с различными вариантами тонировки	Декоративная подсветка

### Салат-бар Luxstahl Bamboo



Фасад	Дополнительная опция
ЛДСП с декоративными элементами из массива сосны	Декоративная подсветка

### Салат-бар Luxstahl Pulse



Фасад	Дополнительная опция
ЛДСП с декоративными элементами из окрашенного МДФ	Декоративная подсветка



### Салат-бар Luxstahl Portal



Фасад	Базовая опция
ДСП, фанерованная HPL пластиком	Декоративная подсветка

### Салат-бар Luxstahl Zigzag



Фасад	Дополнительная опция
МДФ, окрашенный по RAL	Декоративная подсветка

### Салат-бар Luxstahl Pafos




Фасад	Базовая опция
ЛДСП	Декоративная подсветка

### Салат-бар Luxstahl Pixel



Фасад	Базовая опция
ЛДСП комбинированная	Декоративная подсветка

Салат-бар Luxstahl Wave



Фасад	Дополнительная опция
Окрашенный МДФ	Декоративная подсветка



Эксклюзивный дизайн, огромный выбор цветов и материалов, сжатые сроки изготовления и индивидуальный подход к каждому заказу. Салат-бары Luxstahl Premium — идеальное решение для вашего бизнеса!

Разновидности салат-баров Luxstahl:

- холодильный
- тепловой
- первых блюд индукционный
- первых блюд под электрические супницы
- нейтральный
- раздатчик посуды



Салат-бар Luxstahl холодильный



Салат-бар Luxstahl тепловой



Салат-бар Luxstahl первых блюд индукционный



Салат-бар Luxstahl первых блюд под электрические супницы



Салат-бар Luxstahl нейтральный



Раздатчик посуды Luxstahl

## 5 ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ

**Т**епловая поверхность Luxstahl — профессиональное тепловое оборудование со встроенным нагревательным элементом и термостатом, предназначенное для подогрева и поддержания температуры готовых блюд до 90 °С. Существует две модификации тепловых поверхностей Luxstahl, которые отличаются друг от друга габаритными размерами и возможностью размещения одной или двух гасстроемкостей GN 1/1. Модель ПТ-2 имеет две зоны нагрева с независимой регулировкой температуры. Обе модели достаточно легки и компактны, что позволяет их использовать даже на небольшой кухне.





▲  
Поверхность тепловая Luxstahl ПТ-1



## Поверхности тепловые



Наименование	Габариты, мм	Максимальная температура нагрева, °C	Материал	Мощность, кВт	Напряжение, В
ПТ-1	500x330x65	90	Нержавеющая сталь AISI 430	0,2	220
ПТ-2	660x500x65			0,4	



Тепловые поверхности Luxstahl могут быть использованы как в составе линий раздачи и буфетных систем самообслуживания, так и на ресторанной кухне для кратковременного хранения и подогрева готовых блюд и гарниров.

## 6 ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

**Э**лектрические печи Luxstahl специально разработаны для приготовления пиццы, а также других изделий, не требующих пароувлажнения: фокаччи, хачапури, слоек, запеченных овощей, запеканок. Корпус печи изготовлен из нержавеющей стали. Дверца тепловой камеры оснащается жаропрочным стеклом для визуального контроля процесса приготовления. Под для выпечки выполнен из огнеупорного шамотного камня.





▲  
Печь для пиццы Luxstahl ПЭП-4

## Печи для пиццы



Наименование	ПЭП-2	ПЭП-4
Габариты, мм	1000x420x375	1000x770x375
Габариты камеры, мм	700x350x170	700x700x170
Вместимость	2 пиццы Ø 350 мм	4 пиццы Ø 350 мм
Максимальная температура, °C	400	
Мощность, кВт	2,8	5,6
Напряжение, В	220	380



Интуитивно понятная механическая панель управления




Внутренняя подсветка тепловой камеры



Верхняя и нижняя группы ТЭНов имеют независимую регулировку температуры

## 7 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

**В**ытяжные зонты Luxstahl предназначены для установки на профессиональной кухне и служат для создания оптимального микроклимата в цехах, предотвращения проникновения запахов в обеденный зал и эффективной защиты оборудования от перегрева, влаги и жира. Согласно санитарным правилам, вытяжные зонты устанавливаются в ресторанах, барах, пиццериях, пекарнях, столовых и кафе над тепловым оборудованием: плитами, пароконвектоматами, жарочными поверхностями, фритюрницами, печами для пиццы. Конструктивно вытяжной зонт Luxstahl представляет собой корпус со съёмными жироулавливающими решетками и краном для слива конденсата. Фриз зонта снабжен специальными светильниками для комфортной работы персонала в любое время суток.

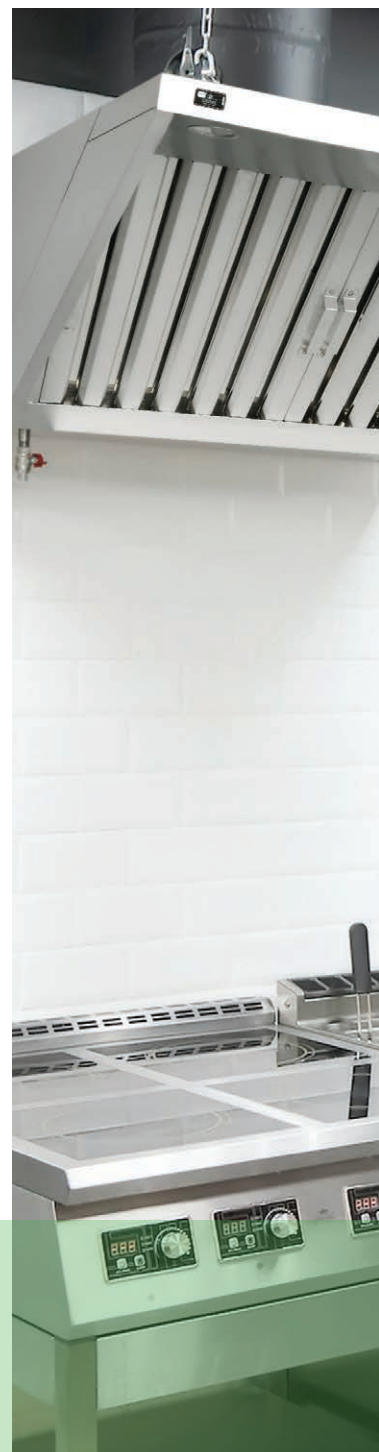



▲  
Пристенные вытяжные зонты Luxstahl ЗВП



## Зонты вытяжные пристенные ЗВП



Габариты, мм				
500x600x450	500x700x450	500x800x450	500x900x450	500x1000x450
600x600x450	600x700x450	600x800x450	600x900x450	600x1000x450
700x600x450	700x700x450	700x800x450	700x900x450	700x1000x450
800x600x450	800x700x450	800x800x450	800x900x450	800x1000x450
900x600x450	900x700x450	900x800x450	900x900x450	900x1000x450
1000x600x450	1000x700x450	1000x800x450	1000x900x450	1000x1000x450
1100x600x450	1100x700x450	1100x800x450	1100x900x450	1100x1000x450
1200x600x450	1200x700x450	1200x800x450	1200x900x450	1200x1000x450
1300x600x450	1300x700x450	1300x800x450	1300x900x450	1300x1000x450
1400x600x450	1400x700x450	1400x800x450	1400x900x450	1400x1000x450
1500x600x450	1500x700x450	1500x800x450	1500x900x450	1500x1000x450
1600x600x450	1600x700x450	1600x800x450	1600x900x450	1600x1000x450
1700x600x450	1700x700x450	1700x800x450	1700x900x450	1700x1000x450
1800x600x450	1800x700x450	1800x800x450	1800x900x450	1800x1000x450
1900x600x450	1900x700x450	1900x800x450	1900x900x450	1900x1000x450
2000x600x450	2000x700x450	2000x800x450	2000x900x450	2000x1000x450
2100x600x450	2100x700x450	2100x800x450	2100x900x450	2100x1000x450
2200x600x450	2200x700x450	2200x800x450	2200x900x450	2200x1000x450
2300x600x450	2300x700x450	2300x800x450	2300x900x450	2300x1000x450

## Зонты вытяжные пристенные ЗВП



Габариты, мм				
500x1100x450	500x1200x450	500x1300x450	500x1400x450	500x1500x450
600x1100x450	600x1200x450	600x1300x450	600x1400x450	600x1500x450
700x1100x450	700x1200x450	700x1300x450	700x1400x450	700x1500x450
800x1100x450	800x1200x450	800x1300x450	800x1400x450	800x1500x450
900x1100x450	900x1200x450	900x1300x450	900x1400x450	900x1500x450
1000x1100x450	1000x1200x450	1000x1300x450	1000x1400x450	1000x1500x450
1100x1100x450	1100x1200x450	1100x1300x450	1100x1400x450	1100x1500x450
1200x1100x450	1200x1200x450	1200x1300x450	1200x1400x450	1200x1500x450
1300x1100x450	1300x1200x450	1300x1300x450	1300x1400x450	1300x1500x450
1400x1100x450	1400x1200x450	1400x1300x450	1400x1400x450	1400x1500x450
1500x1100x450	1500x1200x450	1500x1300x450	1500x1400x450	1500x1500x450
1600x1100x450	1600x1200x450	1600x1300x450	1600x1400x450	1600x1500x450
1700x1100x450	1700x1200x450	1700x1300x450	1700x1400x450	1700x1500x450
1800x1100x450	1800x1200x450	1800x1300x450	1800x1400x450	1800x1500x450
1900x1100x450	1900x1200x450	1900x1300x450	1900x1400x450	1900x1500x450
2000x1100x450	2000x1200x450	2000x1300x450	2000x1400x450	2000x1500x450
2100x1100x450	2100x1200x450	2100x1300x450	2100x1400x450	2100x1500x450
2200x1100x450	2200x1200x450	2200x1300x450	2200x1400x450	2200x1500x450
2300x1100x450	2300x1200x450	2300x1300x450	2300x1400x450	2300x1500x450

## Зонты вытяжные островные ЗВЦ



Габариты, мм

500x1000x450	500x1200x450	500x1400x450	500x1600x450
600x1000x450	600x1200x450	600x1400x450	600x1600x450
700x1000x450	700x1200x450	700x1400x450	700x1600x450
800x1000x450	800x1200x450	800x1400x450	800x1600x450
900x1000x450	900x1200x450	900x1400x450	900x1600x450
1000x1000x450	1000x1200x450	1000x1400x450	1000x1600x450
1100x1000x450	1100x1200x450	1100x1400x450	1100x1600x450
1200x1000x450	1200x1200x450	1200x1400x450	1200x1600x450
1300x1000x450	1300x1200x450	1300x1400x450	1300x1600x450
1400x1000x450	1400x1200x450	1400x1400x450	1400x1600x450
1500x1000x450	1500x1200x450	1500x1400x450	1500x1600x450
1600x1000x450	1600x1200x450	1600x1400x450	1600x1600x450
1700x1000x450	1700x1200x450	1700x1400x450	1700x1600x450
1800x1000x450	1800x1200x450	1800x1400x450	1800x1600x450
1900x1000x450	1900x1200x450	1900x1400x450	1900x1600x450
2000x1000x450	2000x1200x450	2000x1400x450	2000x1600x450
2100x1000x450	2100x1200x450	2100x1400x450	2100x1600x450
2200x1000x450	2200x1200x450	2200x1400x450	2200x1600x450

## Зонты вытяжные островные ЗВЦ



Габариты, мм		
500x1800x450	500x2000x450	500x2200x450
600x1800x450	600x2000x450	600x2200x450
700x1800x450	700x2000x450	700x2200x450
800x1800x450	800x2000x450	800x2200x450
900x1800x450	900x2000x450	900x2200x450
1000x1800x450	1000x2000x450	1000x2200x450
1100x1800x450	1100x2000x450	1100x2200x450
1200x1800x450	1200x2000x450	1200x2200x450
1300x1800x450	1300x2000x450	1300x2200x450
1400x1800x450	1400x2000x450	1400x2200x450
1500x1800x450	1500x2000x450	1500x2200x450
1600x1800x450	1600x2000x450	1600x2200x450
1700x1800x450	1700x2000x450	1700x2200x450
1800x1800x450	1800x2000x450	1800x2200x450
1900x1800x450	1900x2000x450	1900x2200x450
2000x1800x450	2000x2000x450	2000x2200x450
2100x1800x450	2100x2000x450	2100x2200x450
2200x1800x450	2200x2000x450	2200x2200x450

## Зонты вытяжные коробчатые пристенные ЗКП



Габариты, мм				
500x500x450	500x600x450	500x700x450	500x800x450	500x900x450
600x500x450	600x600x450	600x700x450	600x800x450	600x900x450
700x500x450	700x600x450	700x700x450	700x800x450	700x900x450
800x500x450	800x600x450	800x700x450	800x800x450	800x900x450
900x500x450	900x600x450	900x700x450	900x800x450	900x900x450
1000x500x450	1000x600x450	1000x700x450	1000x800x450	1000x900x450
1100x500x450	1100x600x450	1100x700x450	1100x800x450	1100x900x450
1200x500x450	1200x600x450	1200x700x450	1200x800x450	1200x900x450
1300x500x450	1300x600x450	1300x700x450	1300x800x450	1300x900x450
1400x500x450	1400x600x450	1400x700x450	1400x800x450	1400x900x450
1500x500x450	1500x600x450	1500x700x450	1500x800x450	1500x900x450
1600x500x450	1600x600x450	1600x700x450	1600x800x450	1600x900x450
1700x500x450	1700x600x450	1700x700x450	1700x800x450	1700x900x450
1800x500x450	1800x600x450	1800x700x450	1800x800x450	1800x900x450
1900x500x450	1900x600x450	1900x700x450	1900x800x450	1900x900x450
2000x500x450	2000x600x450	2000x700x450	2000x800x450	2000x900x450
2100x500x450	2100x600x450	2100x700x450	2100x800x450	2100x900x450
2200x500x450	2200x600x450	2200x700x450	2200x800x450	2200x900x450
2300x500x450	2300x600x450	2300x700x450	2300x800x450	2300x900x450

## Зонты вытяжные коробчатые пристенные ЗКП



Габариты, мм				
500x1000x450	500x1100x450	500x1200x450	500x1300x450	500x1400x450
600x1000x450	600x1100x450	600x1200x450	600x1300x450	600x1400x450
700x1000x450	700x1100x450	700x1200x450	700x1300x450	700x1400x450
800x1000x450	800x1100x450	800x1200x450	800x1300x450	800x1400x450
900x1000x450	900x1100x450	900x1200x450	900x1300x450	900x1400x450
1000x1000x450	1000x1100x450	1000x1200x450	1000x1300x450	1000x1400x450
1100x1000x450	1100x1100x450	1100x1200x450	1100x1300x450	1100x1400x450
1200x1000x450	1200x1100x450	1200x1200x450	1200x1300x450	1200x1400x450
1300x1000x450	1300x1100x450	1300x1200x450	1300x1300x450	1300x1400x450
1400x1000x450	1400x1100x450	1400x1200x450	1400x1300x450	1400x1400x450
1500x1000x450	1500x1100x450	1500x1200x450	1500x1300x450	1500x1400x450
1600x1000x450	1600x1100x450	1600x1200x450	1600x1300x450	1600x1400x450
1700x1000x450	1700x1100x450	1700x1200x450	1700x1300x450	1700x1400x450
1800x1000x450	1800x1100x450	1800x1200x450	1800x1300x450	1800x1400x450
1900x1000x450	1900x1100x450	1900x1200x450	1900x1300x450	1900x1400x450
2000x1000x450	2000x1100x450	2000x1200x450	2000x1300x450	2000x1400x450
2100x1000x450	2100x1100x450	2100x1200x450	2100x1300x450	2100x1400x450
2200x1000x450	2200x1100x450	2200x1200x450	2200x1300x450	2200x1400x450
2300x1000x450	2300x1100x450	2300x1200x450	2300x1300x450	2300x1400x450

## Зонты вытяжные коробчатые пристенные ЗКП



Габариты, мм				
500x1500x450	500x1600x450	500x1700x450	500x1800x450	500x1900x450
600x1500x450	600x1600x450	600x1700x450	600x1800x450	600x1900x450
700x1500x450	700x1600x450	700x1700x450	700x1800x450	700x1900x450
800x1500x450	800x1600x450	800x1700x450	800x1800x450	800x1900x450
900x1500x450	900x1600x450	900x1700x450	900x1800x450	900x1900x450
1000x1500x450	1000x1600x450	1000x1700x450	1000x1800x450	1000x1900x450
1100x1500x450	1100x1600x450	1100x1700x450	1100x1800x450	1100x1900x450
1200x1500x450	1200x1600x450	1200x1700x450	1200x1800x450	1200x1900x450
1300x1500x450	1300x1600x450	1300x1700x450	1300x1800x450	1300x1900x450
1400x1500x450	1400x1600x450	1400x1700x450	1400x1800x450	1400x1900x450
1500x1500x450	1500x1600x450	1500x1700x450	1500x1800x450	1500x1900x450
1600x1500x450	1600x1600x450	1600x1700x450	1600x1800x450	1600x1900x450
1700x1500x450	1700x1600x450	1700x1700x450	1700x1800x450	1700x1900x450
1800x1500x450	1800x1600x450	1800x1700x450	1800x1800x450	1800x1900x450
1900x1500x450	1900x1600x450	1900x1700x450	1900x1800x450	1900x1900x450
2000x1500x450	2000x1600x450	2000x1700x450	2000x1800x450	2000x1900x450
2100x1500x450	2100x1600x450	2100x1700x450	2100x1800x450	2100x1900x450
2200x1500x450	2200x1600x450	2200x1700x450	2200x1800x450	2200x1900x450
2300x1500x450	2300x1600x450	2300x1700x450	2300x1800x450	2300x1900x450

## Зонты вытяжные коробчатые пристенные ЗКП



Габариты, мм

500x2000x450	500x2100x450	500x2200x450	500x2300x450
600x2000x450	600x2100x450	600x2200x450	600x2300x450
700x2000x450	700x2100x450	700x2200x450	700x2300x450
800x2000x450	800x2100x450	800x2200x450	800x2300x450
900x2000x450	900x2100x450	900x2200x450	900x2300x450
1000x2000x450	1000x2100x450	1000x2200x450	1000x2300x450
1100x2000x450	1100x2100x450	1100x2200x450	1100x2300x450
1200x2000x450	1200x2100x450	1200x2200x450	1200x2300x450
1300x2000x450	1300x2100x450	1300x2200x450	1300x2300x450
1400x2000x450	1400x2100x450	1400x2200x450	1400x2300x450
1500x2000x450	1500x2100x450	1500x2200x450	1500x2300x450
1600x2000x450	1600x2100x450	1600x2200x450	1600x2300x450
1700x2000x450	1700x2100x450	1700x2200x450	1700x2300x450
1800x2000x450	1800x2100x450	1800x2200x450	1800x2300x450
1900x2000x450	1900x2100x450	1900x2200x450	1900x2300x450
2000x2000x450	2000x2100x450	2000x2200x450	2000x2300x450
2100x2000x450	2100x2100x450	2100x2200x450	2100x2300x450
2200x2000x450	2200x2100x450	2200x2200x450	2200x2300x450
2300x2000x450	2300x2100x450	2300x2200x450	2300x2300x450



## Зонты вытяжные коробчатые островные ЗКЦ



Габариты, мм				
500x1000x450	500x1100x450	500x1200x450	500x1300x450	500x1400x450
600x1000x450	600x1100x450	600x1200x450	600x1300x450	600x1400x450
700x1000x450	700x1100x450	700x1200x450	700x1300x450	700x1400x450
800x1000x450	800x1100x450	800x1200x450	800x1300x450	800x1400x450
900x1000x450	900x1100x450	900x1200x450	900x1300x450	900x1400x450
1000x1000x450	1000x1100x450	1000x1200x450	1000x1300x450	1000x1400x450
1100x1000x450	1100x1100x450	1100x1200x450	1100x1300x450	1100x1400x450
1200x1000x450	1200x1100x450	1200x1200x450	1200x1300x450	1200x1400x450
1300x1000x450	1300x1100x450	1300x1200x450	1300x1300x450	1300x1400x450
1400x1000x450	1400x1100x450	1400x1200x450	1400x1300x450	1400x1400x450
1500x1000x450	1500x1100x450	1500x1200x450	1500x1300x450	1500x1400x450
1600x1000x450	1600x1100x450	1600x1200x450	1600x1300x450	1600x1400x450
1700x1000x450	1700x1100x450	1700x1200x450	1700x1300x450	1700x1400x450
1800x1000x450	1800x1100x450	1800x1200x450	1800x1300x450	1800x1400x450
1900x1000x450	1900x1100x450	1900x1200x450	1900x1300x450	1900x1400x450
2000x1000x450	2000x1100x450	2000x1200x450	2000x1300x450	2000x1400x450
2100x1000x450	2100x1100x450	2100x1200x450	2100x1300x450	2100x1400x450
2200x1000x450	2200x1100x450	2200x1200x450	2200x1300x450	2200x1400x450
2300x1000x450	2300x1100x450	2300x1200x450	2300x1300x450	2300x1400x450

## Зонты вытяжные коробчатые островные ЗКЦ




Габариты, мм				
500x1500x450	500x1600x450	500x1700x450	500x1800x450	500x1900x450
600x1500x450	600x1600x450	600x1700x450	600x1800x450	600x1900x450
700x1500x450	700x1600x450	700x1700x450	700x1800x450	700x1900x450
800x1500x450	800x1600x450	800x1700x450	800x1800x450	800x1900x450
900x1500x450	900x1600x450	900x1700x450	900x1800x450	900x1900x450
1000x1500x450	1000x1600x450	1000x1700x450	1000x1800x450	1000x1900x450
1100x1500x450	1100x1600x450	1100x1700x450	1100x1800x450	1100x1900x450
1200x1500x450	1200x1600x450	1200x1700x450	1200x1800x450	1200x1900x450
1300x1500x450	1300x1600x450	1300x1700x450	1300x1800x450	1300x1900x450
1400x1500x450	1400x1600x450	1400x1700x450	1400x1800x450	1400x1900x450
1500x1500x450	1500x1600x450	1500x1700x450	1500x1800x450	1500x1900x450
1600x1500x450	1600x1600x450	1600x1700x450	1600x1800x450	1600x1900x450
1700x1500x450	1700x1600x450	1700x1700x450	1700x1800x450	1700x1900x450
1800x1500x450	1800x1600x450	1800x1700x450	1800x1800x450	1800x1900x450
1900x1500x450	1900x1600x450	1900x1700x450	1900x1800x450	1900x1900x450
2000x1500x450	2000x1600x450	2000x1700x450	2000x1800x450	2000x1900x450
2100x1500x450	2100x1600x450	2100x1700x450	2100x1800x450	2100x1900x450
2200x1500x450	2200x1600x450	2200x1700x450	2200x1800x450	2200x1900x450
2300x1500x450	2300x1600x450	2300x1700x450	2300x1800x450	2300x1900x450

## Зонты вытяжные коробчатые островные ЗКЦ



Габариты, мм			
500x2000x450	500x2100x450	500x2200x450	500x2300x450
600x2000x450	600x2100x450	600x2200x450	600x2300x450
700x2000x450	700x2100x450	700x2200x450	700x2300x450
800x2000x450	800x2100x450	800x2200x450	800x2300x450
900x2000x450	900x2100x450	900x2200x450	900x2300x450
1000x2000x450	1000x2100x450	1000x2200x450	1000x2300x450
1100x2000x450	1100x2100x450	1100x2200x450	1100x2300x450
1200x2000x450	1200x2100x450	1200x2200x450	1200x2300x450
1300x2000x450	1300x2100x450	1300x2200x450	1300x2300x450
1400x2000x450	1400x2100x450	1400x2200x450	1400x2300x450
1500x2000x450	1500x2100x450	1500x2200x450	1500x2300x450
1600x2000x450	1600x2100x450	1600x2200x450	1600x2300x450
1700x2000x450	1700x2100x450	1700x2200x450	1700x2300x450
1800x2000x450	1800x2100x450	1800x2200x450	1800x2300x450
1900x2000x450	1900x2100x450	1900x2200x450	1900x2300x450
2000x2000x450	2000x2100x450	2000x2200x450	2000x2300x450
2100x2000x450	2100x2100x450	2100x2200x450	2100x2300x450
2200x2000x450	2200x2100x450	2200x2200x450	2200x2300x450
2300x2000x450	2300x2100x450	2300x2200x450	2300x2300x450

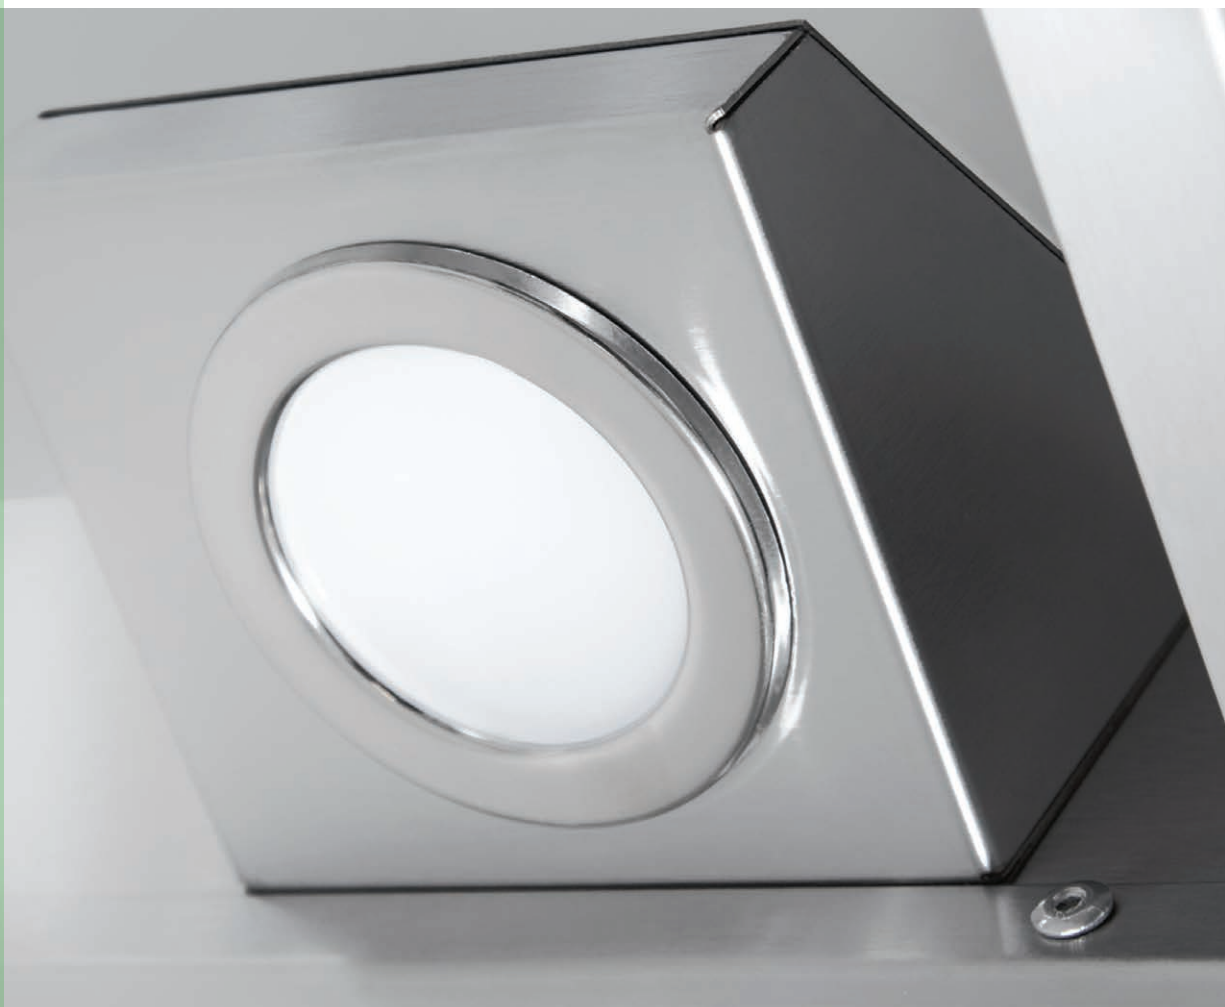

Каркас вытяжных зонтов изготовлен из нержавеющей стали AISI 430



Верхний фриз зонтов оснащен встроенными светильниками



Наличие съемных жироулавливающих решеток

## 8 СТОЛЫ РАБОЧИЕ

**Р**абочие столы Luxstahl предназначены для разделки продуктов, приготовления блюд, установки оборудования. Они изготовлены из нержавеющей стали, отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и идеально подходят для установки на кухне, где характерна повышенная влажность, перепад температур и возможен прямой контакт с водой. Рабочие столы Luxstahl могут комплектоваться стальной или деревянной (кондитерский стол) столешницей, съемным бортом и сплошной полкой для размещения габаритной посуды, хозяйственных ведер, баков или котлов. Ножки стола снабжены регуляторами высоты, что позволяет компенсировать неровности пола.






▲  
Столы Luxstahl СПУ  
со сплошной полкой

## Столы универсальные со сплошной полкой СПУ



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СПУ-4/6	400x600x850	Разборный каркас, усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), ножки из профильной трубы 40x40 мм, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430
СПУ-5/6	500x600x850		
СПУ-6/6	600x600x850		
СПУ-7/6	700x600x850		
СПУ-8/6	800x600x850		
СПУ-9/6	900x600x850		
СПУ-10/6	1000x600x850		
СПУ-11/6	1100x600x850		
СПУ-12/6	1200x600x850		
СПУ-13/6	1300x600x850		
СПУ-14/6	1400x600x850		
СПУ-15/6	1500x600x850		
СПУ-16/6	1600x600x850		
СПУ-17/6	1700x600x850		
СПУ-18/6	1800x600x850		
СПУ-19/6	1900x600x850		
СПУ-20/6	2000x600x850		

## Столы универсальные со сплошной полкой СПУ



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СПУ-4/7	400x700x850	Разборный каркас, усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), ножки из профильной трубы 40x40 мм, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430
СПУ-5/7	500x700x850		
СПУ-6/7	600x700x850		
СПУ-7/7	700x700x850		
СПУ-8/7	800x700x850		
СПУ-9/7	900x700x850		
СПУ-10/7	1000x700x850		
СПУ-11/7	1100x700x850		
СПУ-12/7	1200x700x850		
СПУ-13/7	1300x700x850		
СПУ-14/7	1400x700x850		
СПУ-15/7	1500x700x850		
СПУ-16/7	1600x700x850		
СПУ-17/7	1700x700x850		
СПУ-18/7	1800x700x850		
СПУ-19/7	1900x700x850		
СПУ-20/7	2000x700x850		



## Стол универсальный с трехсторонней обвязкой СПУ



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СПУ-4/6	400x600x850	Разборный каркас, усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), трехсторонняя обвязка, ножки из профильной трубы 40x40 мм	Нержавеющая сталь AISI 430
СПУ-5/6	500x600x850		
СПУ-6/6	600x600x850		
СПУ-7/6	700x600x850		
СПУ-8/6	800x600x850		
СПУ-9/6	900x600x850		
СПУ-10/6	1000x600x850		
СПУ-11/6	1100x600x850		
СПУ-12/6	1200x600x850		
СПУ-13/6	1300x600x850		
СПУ-14/6	1400x600x850		
СПУ-15/6	1500x600x850		
СПУ-16/6	1600x600x850		
СПУ-17/6	1700x600x850		
СПУ-18/6	1800x600x850		
СПУ-19/6	1900x600x850		
СПУ-20/6	2000x600x850		

## Столы универсальные с трехсторонней обвязкой СПУ



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СПУ-4/7	400x700x850	Разборный каркас, усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), трехсторонняя обвязка, ножки из профильной трубы 40x40 мм	Нержавеющая сталь AISI 430
СПУ-5/7	500x700x850		
СПУ-6/7	600x700x850		
СПУ-7/7	700x700x850		
СПУ-8/7	800x700x850		
СПУ-9/7	900x700x850		
СПУ-10/7	1000x700x850		
СПУ-11/7	1100x700x850		
СПУ-12/7	1200x700x850		
СПУ-13/7	1300x700x850		
СПУ-14/7	1400x700x850		
СПУ-15/7	1500x700x850		
СПУ-16/7	1600x700x850		
СПУ-17/7	1700x700x850		
СПУ-18/7	1800x700x850		
СПУ-19/7	1900x700x850		
СПУ-20/7	2000x700x850		

Столы кондитерские с трехсторонней обвязкой СК



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СК-9/8	900x800x850	Разборный каркас, трехсторонняя обвязка, ножки из профильной трубы 40x40 мм	Каркас – нержавеющая сталь AISI 430, столешница из твердых пород дерева
СК-12/8	1200x800x850		
СК-15/8	1500x800x850		
СК-18/8	1800x800x850		

## Стол кондитерские со сплошной полкой СК



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СК-12/8	1200x800x850	Разборный каркас, сплошная полка, ножки из профильной трубы 40x40 мм	Каркас – нержавеющая сталь AISI 430, столешница из твердых пород дерева
СК-15/8	1500x800x850		
СК-18/8	1800x800x850		

## Стол-тумбы универсальные, открытые, без дверей



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СТУО-4/6	400x600x850	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), сплошная полка, отступ под коммуникации 60 мм, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУО-5/6	500x600x850		
СТУО-6/6	600x600x850		
СТУО-7/6	700x600x850		
СТУО-8/6	800x600x850		
СТУО-9/6	900x600x850		
СТУО-10/6	1000x600x850		
СТУО-11/6	1100x600x850		
СТУО-12/6	1200x600x850		
СТУО-13/6	1300x600x850		
СТУО-14/6	1400x600x850		
СТУО-15/6	1500x600x850		
СТУО-16/6	1600x600x850		
СТУО-17/6	1700x600x850		
СТУО-18/6	1800x600x850		
СТУО-19/6	1900x600x850		
СТУО-20/6	2000x600x850		

## Стол-тумбы универсальные, открытые, без дверей



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СТУО-4/7	400x700x850	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), сплошная полка, отступ под коммуникации 60 мм, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУО-5/7	500x700x850		
СТУО-6/7	600x700x850		
СТУО-7/7	700x700x850		
СТУО-8/7	800x700x850		
СТУО-9/7	900x700x850		
СТУО-10/7	1000x700x850		
СТУО-11/7	1100x700x850		
СТУО-12/7	1200x700x850		
СТУО-13/7	1300x700x850		
СТУО-14/7	1400x700x850		
СТУО-15/7	1500x700x850		
СТУО-16/7	1600x700x850		
СТУО-17/7	1700x700x850		
СТУО-18/7	1800x700x850		
СТУО-19/7	1900x700x850		
СТУО-20/7	2000x700x850		

## Стол-тумбы универсальные, открытые, без дверей



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
СТУО-4/8	400x800x850	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), сплошная полка, отступ под коммуникации 60 мм, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУО-5/8	500x800x850		
СТУО-6/8	600x800x850		
СТУО-7/8	700x800x850		
СТУО-8/8	800x800x850		
СТУО-9/8	900x800x850		
СТУО-10/8	1000x800x850		
СТУО-11/8	1100x800x850		
СТУО-12/8	1200x800x850		
СТУО-13/8	1300x800x850		
СТУО-14/8	1400x800x850		
СТУО-15/8	1500x800x850		
СТУО-16/8	1600x800x850		
СТУО-17/8	1700x800x850		
СТУО-18/8	1800x800x850		
СТУО-19/8	1900x800x850		
СТУО-20/8	2000x800x850		

## Стол-тумбы универсальные, с распашными дверьми



Наименование	Габариты, мм	Количество дверей	Конструкция	Материал
СТУР1-4/6	400x600x850	1	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУР1-5/6	500x600x850	1		
СТУР1-6/6	600x600x850	1		
СТУР1-7/6	700x600x850	1		
СТУР2-8/6	800x600x850	2		
СТУР2-9/6	900x600x850	2		
СТУР2-10/6	1000x600x850	2		
СТУР2-11/6	1100x600x850	2		
СТУР2-12/6	1200x600x850	2		
СТУР2-13/6	1300x600x850	2		
СТУР2-14/6	1400x600x850	2		
СТУР2-15/6	1500x600x850	2		



## Стол-тумбы универсальные, с распашными дверями



Наименование	Габариты, мм	Количество дверей	Конструкция	Материал
СТУР1-4/7	400x700x850	1	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУР1-5/7	500x700x850	1		
СТУР1-6/7	600x700x850	1		
СТУР1-7/7	700x700x850	1		
СТУР2-8/7	800x700x850	2		
СТУР2-9/7	900x700x850	2		
СТУР2-10/7	1000x700x850	2		
СТУР2-11/7	1100x700x850	2		
СТУР2-12/7	1200x700x850	2		
СТУР2-13/7	1300x700x850	2		
СТУР2-14/7	1400x700x850	2		
СТУР2-15/7	1500x700x850	2		

## Стол-тумбы универсальные, с распашными дверьми



Наименование	Габариты, мм	Количество дверей	Конструкция	Материал
СТУР1-4/8	400x800x850	1	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУР1-5/8	500x800x850	1		
СТУР1-6/8	600x800x850	1		
СТУР1-7/8	700x800x850	1		
СТУР2-8/8	800x800x850	2		
СТУР2-9/8	900x800x850	2		
СТУР2-10/8	1000x800x850	2		
СТУР2-11/8	1100x800x850	2		
СТУР2-12/8	1200x800x850	2		
СТУР2-13/8	1300x800x850	2		
СТУР2-14/8	1400x800x850	2		
СТУР2-15/8	1500x800x850	2		

## Стол-тумбы универсальные, с дверьми-купе



Наименование	Габариты, мм	Количество дверей	Конструкция	Материал
СТУ2-8/6	800x600x850	2	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУ2-9/6	900x600x850	2		
СТУ2-10/6	1000x600x850	2		
СТУ2-11/6	1100x600x850	2		
СТУ2-12/6	1200x600x850	2		
СТУ2-13/6	1300x600x850	2		
СТУ2-14/6	1400x600x850	2		
СТУ2-15/6	1500x600x850	2		
СТУ2-16/6	1600x600x850	2		
СТУ3-17/6	1700x600x850	3		
СТУ3-18/6	1800x600x850	3		
СТУ3-19/6	1900x600x850	3		
СТУ3-20/6	2000x600x850	3		

## Стол-тумбы универсальные, с дверьми-купе



Наименование	Габариты, мм	Количество дверей	Конструкция	Материал
СТУ2-8/7	800x700x850	2	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУ2-9/7	900x700x850	2		
СТУ2-10/7	1000x700x850	2		
СТУ2-11/7	1100x700x850	2		
СТУ2-12/7	1200x700x850	2		
СТУ2-13/7	1300x700x850	2		
СТУ2-14/7	1400x700x850	2		
СТУ2-15/7	1500x700x850	2		
СТУ2-16/7	1600x700x850	2		
СТУ3-17/7	1700x700x850	3		
СТУ3-18/7	1800x700x850	3		
СТУ3-19/7	1900x700x850	3		
СТУ3-20/7	2000x700x850	3		

## Стол-тумбы универсальные, с дверьми-купе



Наименование	Габариты, мм	Количество дверей	Конструкция	Материал
СТУ2-8/8	800x800цx850	2	Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг	Нержавеющая сталь AISI 430
СТУ2-9/8	900x800x850	2		
СТУ2-10/8	1000x800x850	2		
СТУ2-11/8	1100x800x850	2		
СТУ2-12/8	1200x800x850	2		
СТУ2-13/8	1300x800x850	2		
СТУ2-14/8	1400x800x850	2		
СТУ2-15/8	1500x800x850	2		
СТУ2-16/8	1600x800x850	2		
СТУ3-17/8	1700x800x850	3		
СТУ3-18/8	1800x800x850	3		
СТУ3-19/8	1900x800x850	3		
СТУ3-20/8	2000x800x850	3		



Стол-тумбы предназначены для хранения кухонного инвентаря и продуктов питания, не требующих особых условий хранения. Столешница используется в качестве рабочего места, а также для размещения настольного оборудования.

## 9 СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ

**К**ухонные стеллажи Luxstahl служат для кратковременного размещения или складирования продуктов питания в таре, посуды, инвентаря, оборудования, всевозможных приспособлений и необходимых предметов. Составными частями стеллажей являются стойки и горизонтальные полки, которые можно устанавливать на любой высоте с шагом 100 мм. Стойкий материал и надежная конструкция стеллажей Luxstahl практически снимают ограничения по ассортименту складированной продукции. Стеллажи могут комплектоваться сплошными, перфорированными и решетчатыми полками.





Стеллажи Luxstahl CP  
со сплошной полкой



## Стеллажи кухонные со сплошной полкой CP



Габариты, мм				Описание
600x300x1800	600x400x1800	600x500x1800	600x600x1800	
700x300x1800	700x400x1800	700x500x1800	700x600x1800	
800x300x1800	800x400x1800	800x500x1800	800x600x1800	
900x300x1800	900x400x1800	900x500x1800	900x600x1800	
1000x300x1800	1000x400x1800	1000x500x1800	1000x600x1800	
1100x300x1800	1100x400x1800	1100x500x1800	1100x600x1800	
1200x300x1800	1200x400x1800	1200x500x1800	1200x600x1800	
1300x300x1800	1300x400x1800	1300x500x1800	1300x600x1800	
1400x300x1800	1400x400x1800	1400x500x1800	1400x600x1800	
1500x300x1800	1500x400x1800	1500x500x1800	1500x600x1800	
1600x300x1800	1600x400x1800	1600x500x1800	1600x600x1800	
1700x300x1800	1700x400x1800	1700x500x1800	1700x600x1800	
1800x300x1800	1800x400x1800	1800x500x1800	1800x600x1800	
1900x300x1800	1900x400x1800	1900x500x1800	1900x600x1800	
2000x300x1800	2000x400x1800	2000x500x1800	2000x600x1800	

## Стеллажи кухонные с перфорированной полкой СРП




Габариты, мм				Описание
600x300x1800	600x400x1800	600x500x1800	600x600x1800	
700x300x1800	700x400x1800	700x500x1800	700x600x1800	
800x300x1800	800x400x1800	800x500x1800	800x600x1800	
900x300x1800	900x400x1800	900x500x1800	900x600x1800	
1000x300x1800	1000x400x1800	1000x500x1800	1000x600x1800	
1100x300x1800	1100x400x1800	1100x500x1800	1100x600x1800	
1200x300x1800	1200x400x1800	1200x500x1800	1200x600x1800	
1300x300x1800	1300x400x1800	1300x500x1800	1300x600x1800	
1400x300x1800	1400x400x1800	1400x500x1800	1400x600x1800	
1500x300x1800	1500x400x1800	1500x500x1800	1500x600x1800	
1600x300x1800	1600x400x1800	1600x500x1800	1600x600x1800	
1700x300x1800	1700x400x1800	1700x500x1800	1700x600x1800	
1800x300x1800	1800x400x1800	1800x500x1800	1800x600x1800	
1900x300x1800	1900x400x1800	1900x500x1800	1900x600x1800	
2000x300x1800	2000x400x1800	2000x500x1800	2000x600x1800	

## Стеллажи кухонные с решетчатой полкой СРРП



Габариты, мм				Описание
600x300x1800	600x400x1800	600x500x1800	600x600x1800	
700x300x1800	700x400x1800	700x500x1800	700x600x1800	
800x300x1800	800x400x1800	800x500x1800	800x600x1800	
900x300x1800	900x400x1800	900x500x1800	900x600x1800	
1000x300x1800	1000x400x1800	1000x500x1800	1000x600x1800	
1100x300x1800	1100x400x1800	1100x500x1800	1100x600x1800	
1200x300x1800	1200x400x1800	1200x500x1800	1200x600x1800	
1300x300x1800	1300x400x1800	1300x500x1800	1300x600x1800	
1400x300x1800	1400x400x1800	1400x500x1800	1400x600x1800	
1500x300x1800	1500x400x1800	1500x500x1800	1500x600x1800	
1600x300x1800	1600x400x1800	1600x500x1800	1600x600x1800	
1700x300x1800	1700x400x1800	1700x500x1800	1700x600x1800	
1800x300x1800	1800x400x1800	1800x500x1800	1800x600x1800	
1900x300x1800	1900x400x1800	1900x500x1800	1900x600x1800	
2000x300x1800	2000x400x1800	2000x500x1800	2000x600x1800	

## Стеллажи для посуды СРСП



Габариты, мм	Описание
600x300x1800	Нержавеющая сталь AISI 430, 1 сплошная полка, 3 полки для тарелок, 1 полка для стаканов, 1 полка для сбора воды
900x300x1800	
1200x300x1800	
1500x300x1800	

# 10 ВАННЫ МОЕЧНЫЕ

**М**оечные ванны Luxstahl предназначены для мытья посуды, столовых приборов и кухонного инвентаря, дефростации рыбы и мясных продуктов, чистки фруктов и овощей. Чаша представляет собой цельнотянутую емкость без острых углов, изготовленную из качественной пищевой нержавеющей стали. Моечные ванны Luxstahl представлены в одно-, двух- и трехсекционном исполнении, с передним фартуком или без него, с пристенным бортом высотой 60 мм и отверстием под смеситель. Прочный сварной каркас ванн оборудован регуляторами высоты, что позволяет компенсировать неровности пола.





Ванны моечные Luxstahl VM1  
с трехсторонней обвязкой

## Ванны моечные без фартука



Наименование	Габариты, мм	Размер ванны, мм	Количество секций	Материал
BM1	600x600x850	400x400x300	1 секция	Столешница, борт и каркас из нержавеющей стали AISI 430, чаша из нержавеющей стали AISI 304
	700x700x850	500x500x300		
BM2	1200x600x850	400x400x300	2 секции	
	1200x700x850	500x500x300		
BM3	1800x600x850	400x400x300	3 секции	
	1800x700x850	500x500x300		

## Ванны моечные с фартуком



Наименование	Габариты, мм	Размер ванны, мм	Количество секций	Материал
BM1	600x600x850	400x400x300	1 секция	Столешница, чаша, борт и фартук из нержавеющей стали AISI 304, каркас из нержавеющей стали AISI 430
	700x700x850	500x500x300		
BM2	1200x600x850	400x400x300	2 секции	
	1200x700x850	500x500x300		
BM3	1800x600x850	400x400x300	3 секции	
	1800x700x850	500x500x300		



# 11 ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ

**Т**ележки-шпильки Luxstahl представляют собой вспомогательное нейтральное оборудование, предназначенное для хранения и транспортировки столовых подносов, гостроемкостей или противней. Их часто используют для расстойки тестовых заготовок перед выпечкой или для подготовки полуфабрикатов перед замораживанием. Конструкция тележки-шпильки стеллажная, состоит из каркаса и направляющих. Профильный каркас выполнен из нержавеющей стали марки AISI 430. Для удобства маневрирования тележки-шпильки Luxstahl оснащаются четырьмя обрешиненными поворотными колесами, два из которых имеют тормозные механизмы.





▲  
Тележка-шпилька ТШГ-14  
для гастроемкостей GN 1/1

## Тележки-шпильки для подносов, гастроемкостей и противней



Наименование	Габариты, мм	Назначение	Расстояние между направляющими, мм	Описание
ТШГ-10	415x560x1570	Для подносов 450x355 мм, 490x360 мм	125	10 уровней, гнутый сварной каркас
ТШГ-10-2	755x510x1570	Для подносов 450x355 мм		2x10 уровней, гнутый сварной каркас
ТШГ-14	370x560x1570	Для гастроемкостей GN 1/1 (530x325 мм)	90	14 уровней, гнутый сварной каркас
ТШГ-14-2	765x560x1570			2x14 уровней, гнутый сварной каркас
ТШГ-12	460x660x1570	Для противней 600x400 мм	105	12 уровней, гнутый сварной каркас
ТШГ-12-2	845x660x1570			2x12 уровней, гнутый сварной каркас
ТШГ-14-2	845x660x1570		90	2x14 уровней, гнутый сварной каркас
ТШГ-15	460x660x1570		85	15 уровней, гнутый сварной каркас
ТШГР-15	460x660x1570	15 уровней, разборный каркас		



Тележки-шпильки Luxstahl достаточно легкие, ими удобно управлять и маневрировать в пределах кухонного пространства. С транспортировкой готовой продукции, полуфабрикатов или посуды, размещенных на тележке-шпильке, легко справится один человек.

# 12 полки


**Н**астенные полки Luxstahl относятся к профессиональному нейтральному оборудованию и служат для расстановки и сушки посуды, столовых приборов, инвентаря, а также хранения продуктов. Как правило, настенные полки размещают над рабочими столами и моечными ваннами с целью экономии пространства и оптимизации рабочего процесса. Настольные полки Luxstahl производятся трех типов: нейтральные, тепловые и комбинированные. Настольные нейтральные полки размещаются на кухне на рабочих столах и служат для хранения инвентаря. Тепловые и комбинированные полки используются для подогрева посуды и готовых блюд.





Полки настенные Luxstahl ПНК

## Полки настенные сплошные

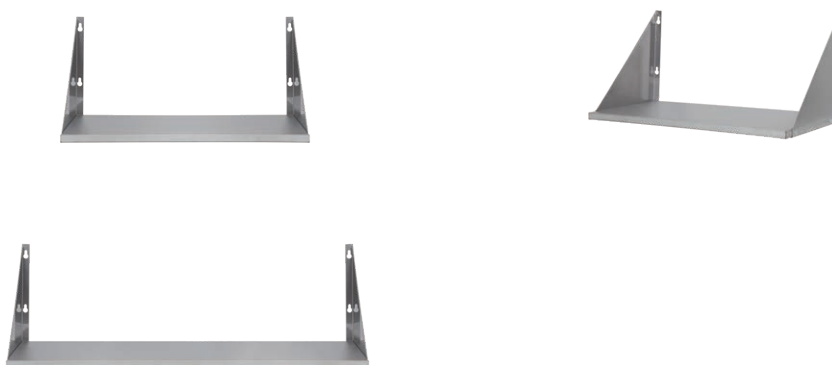

Наименование	Габариты, мм	Наименование	Габариты, мм	Материал
ПНК 6/3	600x300x290	ПНК 6/4	600x400x290	Нержавеющая сталь AISI 430
ПНК 7/3	700x300x290	ПНК 7/4	700x400x290	
ПНК 8/3	800x300x290	ПНК 8/4	800x400x290	
ПНК 9/3	900x300x290	ПНК 9/4	900x400x290	
ПНК 10/3	1000x300x290	ПНК 10/4	1000x400x290	
ПНК 11/3	1100x300x290	ПНК 11/4	1100x400x290	
ПНК 12/3	1200x300x290	ПНК 12/4	1200x400x290	
ПНК 13/3	1300x300x290	ПНК 13/4	1300x400x290	
ПНК 14/3	1400x300x290	ПНК 14/4	1400x400x290	
ПНК 15/3	1500x300x290	ПНК 15/4	1500x400x290	
ПНК 16/3	1600x300x290	ПНК 16/4	1600x400x290	
ПНК 17/3	1700x300x290	ПНК 17/4	1700x400x290	
ПНК 18/3	1800x300x290	ПНК 18/4	1800x400x290	



Настенные полки Luxstahl поставляются в разобранном виде, при этом сборка изделия достаточно проста и не требует особых навыков.



## Полки настенные перфорированные



Наименование	Габариты, мм	Материал
ПНПК 6/3	600x300x290	Нержавеющая сталь AISI 430
ПНПК 8/3	800x300x290	
ПНПК 9/3	900x300x290	
ПНПК 10/3	1000x300x290	
ПНПК 12/3	1200x300x290	
ПНПК 15/3	1500x300x290	

## Полки-шкафы настенные



Наименование	Габариты, мм	Материал
ПНШО-600	600x350x600	Нержавеющая сталь AISI 430
ПНШО-900	900x350x600	
ПНШО-1200	1200x350x600	

## Полки настольные



Наименование	Полки настольные нейтральные		Полки настольные тепловые		Полки настольные комбинированные
	1	2	1	2	
Ярусы, шт					
	600x300x400	600x300x800	600x300x400	600x300x800	600x300x800
	700x300x400	700x300x800	700x300x400	700x300x800	700x300x800
	800x300x400	800x300x800	800x300x400	800x300x800	800x300x800
	900x300x400	900x300x800	900x300x400	900x300x800	900x300x800
	1000x300x400	1000x300x800	1000x300x400	1000x300x800	1000x300x800
	1100x300x400	1100x300x800	1100x300x400	1100x300x800	1100x300x800
	1200x300x400	1200x300x800	1200x300x400	1200x300x800	1200x300x800
Габариты, мм	1300x300x400	1300x300x800	1300x300x400	1300x300x800	1300x300x800
	1400x300x400	1400x300x800	1400x300x400	1400x300x800	1400x300x800
	1500x300x400	1500x300x800	1500x300x400	1500x300x800	1500x300x800
	1600x300x400	1600x300x800	1600x300x400	1600x300x800	1600x300x800
	1700x300x400	1700x300x800	1700x300x400	1700x300x800	1700x300x800
	1800x300x400	1800x300x800	1800x300x400	1800x300x800	1800x300x800
	1900x300x400	1900x300x800	1900x300x400	1900x300x800	1900x300x800
	2000x300x400	2000x300x800	2000x300x400	2000x300x800	2000x300x800
Материал	Нержавеющая сталь AISI 430				

## 13 ПОДСТАВКИ


**П**одставки Luxstahl применяются для установки на них профессионального оборудования на необходимой высоте с целью повышения удобства работы персонала, экономии кухонного пространства и исключения контакта оборудования с напольным покрытием. В линейке вспомогательного нейтрального оборудования Luxstahl представлены: подставки под плиты, пароконвектоматы, печи для пиццы, посудомоечные машины, а также универсальные подтоварники. В конструкции подставок под пароконвектоматы предусмотрены направляющие для размещения и хранения гастроемкостей и противней. Конструкция подставки под индукционную плиту обеспечивает необходимый приток воздуха для ее охлаждения.





▲  
Подставки Luxstahl под индукционную плиту  
и пароконвектомат

## Подставки под пароконвектоматы



Габариты, мм	Конструкция	Описание	Материал
850x700x650	Разборный каркас из профильной трубы 40x40 мм, столешница, усиленная фанерой, регулируемые по высоте опоры	2x5 уровней для gastronormов GN1/1 (530x325 мм)	Нержавеющая сталь AISI 430
850x700x900		2x6 уровней для gastronormов GN1/1 (530x325 мм)	
1000x810x650		2x5 уровней для gastronormов GN1/1 (530x325 мм) или противней 600x400 мм	
1000x810x800		7 уровней для gastronormов GN1/1 (530x325 мм) или противней 600x400 мм	

## Подставки под индукционные плиты



Габариты, мм	Конструкция	Материал
370x680x600	Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430
420x800x600		
700x680x600		
800x800x600		
1030x680x600		
1180x800x600		

\* Совместимость подставок и плит Luxstahl указана в разделе «Плиты индукционные» на стр. 2-15

## Подтоварники



Наименование	Габариты, мм	Конструкция	Материал
ПТ-4/4	400x400x300	Разборный каркас	Нержавеющая сталь AISI 430
ПТ-6/6	625x625x450		
ПТ-8/4	800x400x300		
ПТ-12/4	1200x400x300		

## Подставка под посудомоечную машину



Габариты, мм	Конструкция	Описание	Материал
625x625x550	Разборный каркас из профильной трубы 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры	2 ряда направляющих под посудомоечные кассеты 500x500 мм	Нержавеющая сталь AISI 430

## Подставки под печи для пиццы



Габариты, мм	Конструкция	Материал
980x820x850	Разборный каркас, профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка	Нержавеющая сталь AISI 430
980x1100x850		
1000x420x850		



# 14 ТЕЛЕЖКИ

**С**ервировочные тележки Luxstahl используются для перемещения готовых блюд, продуктов, напитков и посуды на предприятиях общественного питания, гостиницах. Тележки имеют разборную конструкцию. Стойки изготовлены из профильной трубы 25x25 мм, полки из листовой нержавеющей стали марки AISI 430. Перемещение тележки осуществляется с помощью четырех поворотных колесных опор, две из которых оснащены тормозными механизмами. Погрузочные тележки Luxstahl предназначены для транспортировки различных грузов в торговых залах, выставочных комплексах, на рынках и складах. Каркас погрузочных тележек изготовлен из профильной трубы 40x40 мм. Ручка съемная. Площадка изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм.





Тележка сервировочная Luxstahl

## Тележки сервировочные



Габариты, мм	Количество уровней	Максимальная нагрузка на полку, кг	Материал
850x500x900	2	40	Нержавеющая сталь AISI 430
	3		

## Тележки погрузочные




Наименование	Габариты, мм	Максимальная нагрузка, кг	Материал
ТП-М	1200x700x950	300	Нержавеющая сталь AISI 430
ТП-Б	1400x800x950	400	

## 15 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

**О**борудование для дезинфекции Luxstahl как никогда актуально для предприятий пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания, где стерильность ценится превыше всего. Все конструктивные элементы изделий выполнены из нержавеющей стали AISI 430 с полированной поверхностью, а также оснащены УФ лампами ведущих производителей, что обеспечивает эффективную и экологически благоприятную дезинфекцию воздуха и поверхностей в присутствии персонала и без применения химических средств.



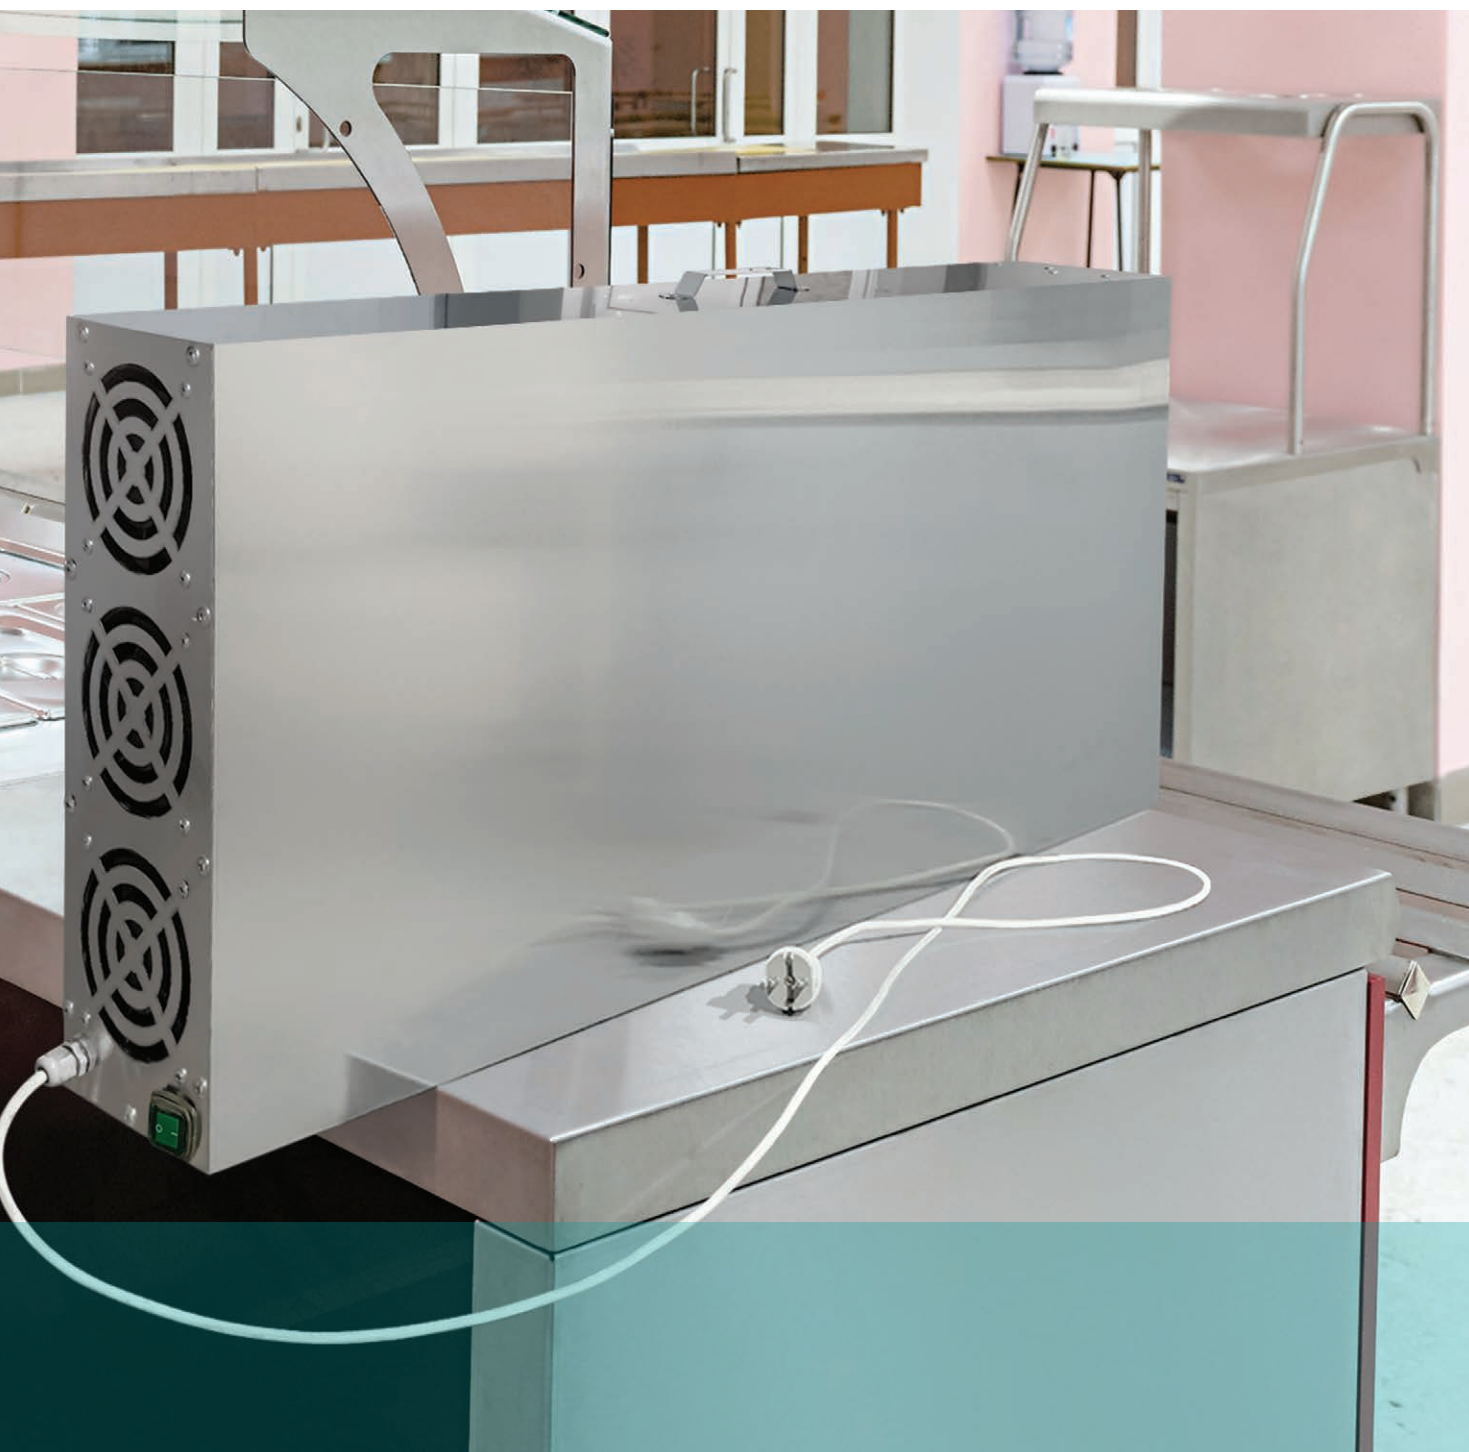

▲  
Рециркулятор-облучатель Luxstahl PC-3

## Рециркуляторы-облучатели



Наименование	Габариты, мм	Площадь помещения, м <sup>2</sup>	Мощность, Вт	Напряжение, В
PC-1	1105x150x150	60	63	220
PC-3	1105x160x460	180	190	

## Стерилизатор для ножей



Наименование	Габариты, мм	Вместительность	Мощность, Вт	Напряжение, В
СН-1	500x170x600	15 ножей	20	220

### Тумба для стерилизации посуды



Наименование	Габариты, мм	Вместительность	Мощность, Вт	Напряжение, В
ТДП	1000x500x960	2 уровня на 32 тарелки	80	220

### Тумба для стерилизации обуви



Наименование	Габариты, мм	Вместительность	Мощность, Вт	Напряжение, В
ТДО	1000x500x800	2 уровня (решетки)	80	220



