

CRETE

Охлаждаемая горка

Размеры:

1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go





Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.

Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих вентиляторов **EVM-PAPST™** позволяют снизить энергопотребление более чем на **15%** в сравнении с аналогами.

Особенное внимание продуктам

Строгий, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте и свежести продуктов.

CRETE

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x2200 (2000)	1875x1050x2200 (2000)	2500x1050x2200 (2000)	3750x1050x2200 (2000)	2100x1050x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Вес, кг	135	200	240	345	210
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	1,7	2,5	3,3	5,0	2,7

CRETE

NANO

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x2200 (2000)	1875x740x2200 (2000)	2500x740x2200 (2000)	3750x740x2200 (2000)	2100x740x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,1	1,6	2,2	3,3	1,6
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	3,6	5,4	7,3	10,9	5,4
Вес, кг	115	170	210	300	190
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	2,16	3,26	4,32	6,48	3,26
Холодопроизводительность, kW	1,2	1,86	2,75	3,7	1,86


CRETE

COMPACT


	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)	3750x870x2200 (2000)	2100x870x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	4,6	6,9	9,2	13,8	6,9
Вес, кг	130	180	220	320	200
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	1,3	2,0	2,7	4,0	2,0

CRETE

COMPACT

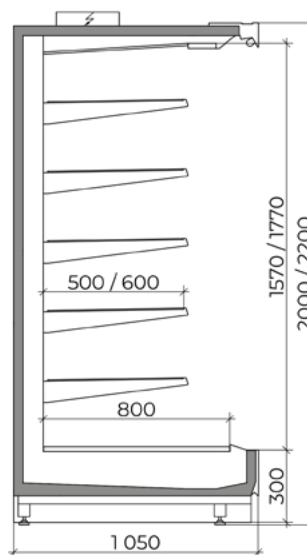


NANO

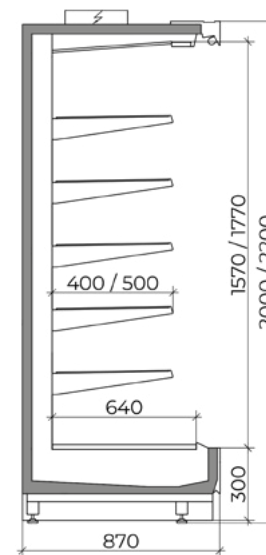

CRETE

COMPACT

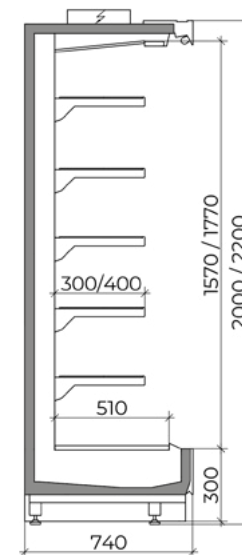

CRETE DG

CRETE

CRETE NT



Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CRETE**

Офис продаж

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 info@maeks.ru

Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51