



## Привод для роликовой щетки 500

Привод для вращения цилиндрических щеток, приводимый в действие потоком воды. Предназначен для чистки фасадов или солнечных батарей при помощи наших профессиональных аппаратов высокого давления. Устанавливается на струйной трубке (обычной или телескопической).



### 1 Привод для цилиндрических щеток, приводимый в действие потоком воды


- Не требуется приводной двигатель.
- Аппарат отличается особо компактной конструкцией и малым весом.

### 2 Заменяемые щеточные насадки

- Разные щетки для оптимальной очистки любых поверхностей.
- Надежная фиксация щеточных насадок, сопровождающаяся отчетливым щелчком, гарантирует безопасную работу.

### 3 Встроенная разбрызгивающая балка

- Равномерное увлажнение поверхности по всей длине щетки.

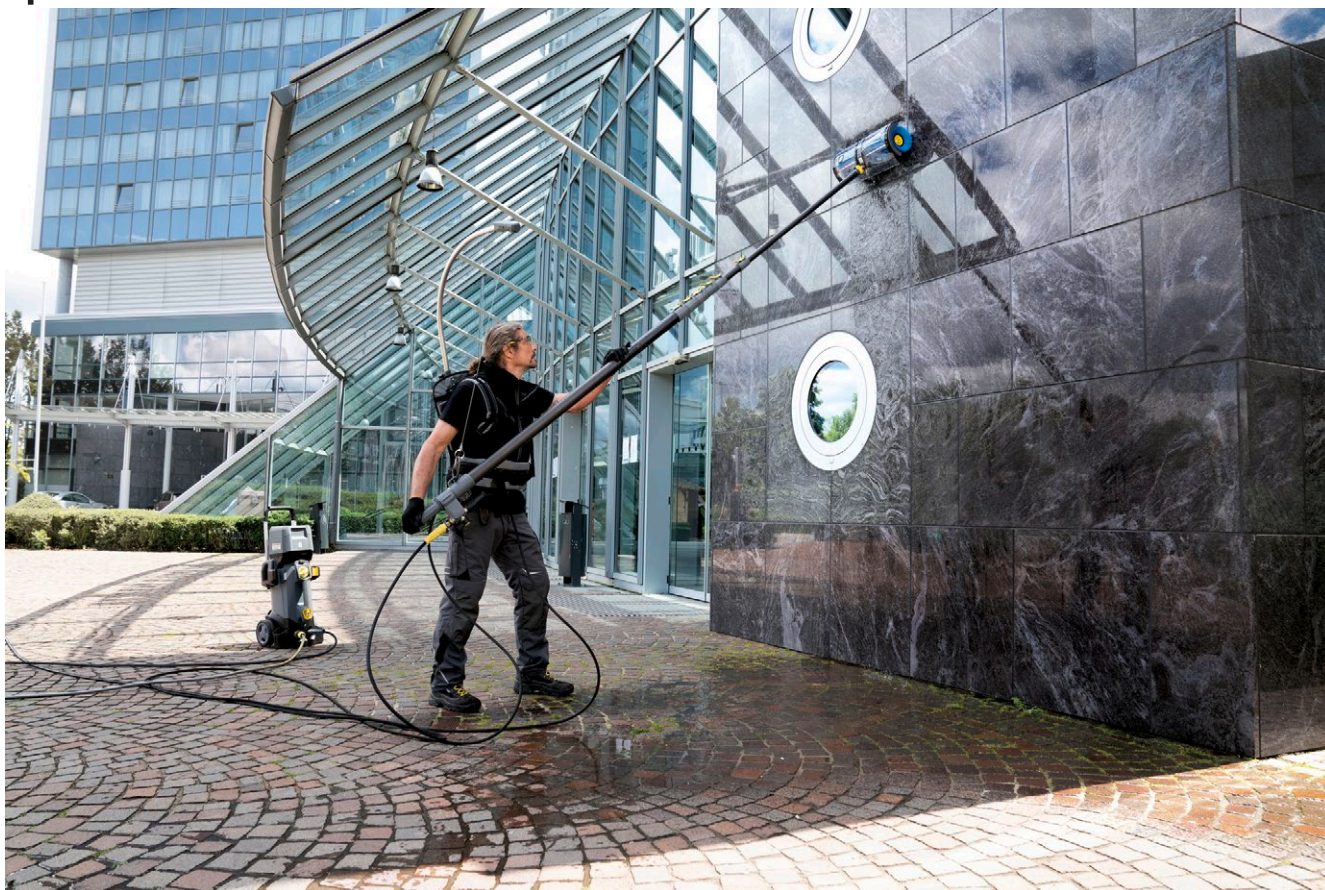

## Привод для роликовой щетки 500

### Технические характеристики

№ для заказа		4.762-584.0
Штрих-код (EAN)		4054278795713
Производительность	л/ч	350 – 1000
Температура воды на входе	°C	40
Соединительная резьба		M 18
Масса (с упаковкой)	кг	2,1