




ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

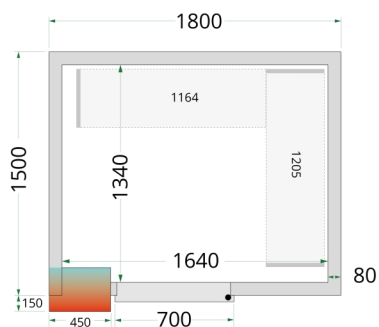

CRPF1815

Холодильная камера

Особенности продукта

- Подключи и пользуйся сразу после сборки
- Множество возможностей настройки в соответствии с требованиями заказчика
- Легкий доступ к продуктам
- Простота сборки
- Противоскользящий пол из нержавеющей стали SS304
- Панельная изоляция 80 мм
- В качестве принадлежности поставляются полки
- В качестве принадлежности можно приобрести платформу для облегчения доступа

Простое, дешевое и эффективное хранение в холод

Размеры и содержимое

Внутренний объем	м³	4.48
Толщина стенок	мм	80
Плотность изоляции	кг/м³	42
Температурный диапазон	°C	От 0 до +8
Климатический класс		5
Вес брутто / нетто	кг	362 / 332
Общий / полезный объем	л	

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь Ш:700 В:1845	
Максимальная нагрузка на пол	кг/м²	1500
наружная отделка	Белый	
внутренняя отделка	Белый	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический, горячий газ	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	г	130
Термометр	Да	

Питание и потребление


Потребляемая энергия	кВт/24ч	17.93
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	6545
Мощность		
Max Ambient	40°C at 40% RH	
Входная мощность	Вт	830
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	60

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	1640 x 1340 x 2040
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1800 x 1500 x 2200
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	2200 x 1300 x 2400
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	14



Прочная ручка



Полка как принадлежность

Холодильные камеры идеальны в качестве подключаемого модуля, который можно просто и быстро собрать. Холодильное оборудование поставляется полностью предварительно смонтированным на панели и не требует дополнительных специальных знаний. Взаимозаменяемые модульные панели позволяют менять положение как панели с холодильным оборудованием, так и панели с дверцей. Холодильные камеры могут использоваться в ресторанах, гастрономах, кафе и т. д. Они являются отличным способом создания оптимального и эффективного пространства охлаждения по очень доступной цене. Холодильные камеры — это идеальный и легко доступный способ хранения пищевых и молочных продуктов, а также напитков. Холодильные камеры множества различных размеров хорошо подходят для большинства условий эксплуатации. Доступны как охлаждающие, так и морозильные модели холодильных камер. Полки могут не входить в комплект поставки. Опционально также могут оснащаться пандусом для обеспечения легкого доступа для легких тележек и стеллажей для выпечки (холодильная камера не подходит для подъемников/тележек для поддонов). Отличительной особенностью нашей линейки холодильных камер является низкое энергопотребление, которое достигается благодаря использованию эффективной полиуретановой изоляции панелей в сочетании с энергосберегающей системой охлаждения. Не предназначен для использования на открытом воздухе.