

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯННОЙ REVENTON ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ TORNADO И HC-3S АВТОМАТИКА

Оборудование Reventon  
гарантирует тепло и комфорт  
в помещениях



ОФИСЫ И СКЛАДЫ:  
г. Санкт-Петербург / г. Новосибирск

Итал Руссия СПб  
прямой контракт и эксклюзив по РФ



# Итал Руссия СПб

прямой контракт и эксклюзив по РФ

## Воздушное отопление **REVENTON**



ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ  
REVENTON

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯНОЙ REVENTON / ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ TORNADO И HC-3S  
АВТОМАТИКА

ОБОРУДОВАНИЕ REVENTON  
ГАРАНТИРУЕТ ТЕПЛО И КОМФОРТ  
В ПОМЕЩЕНИЯХ

Команда  
профессионалов

Собственное  
конструкторское  
бюро




Производство  
в Польше

30 стран  
партнёров

# Устройство




# Принцип работы

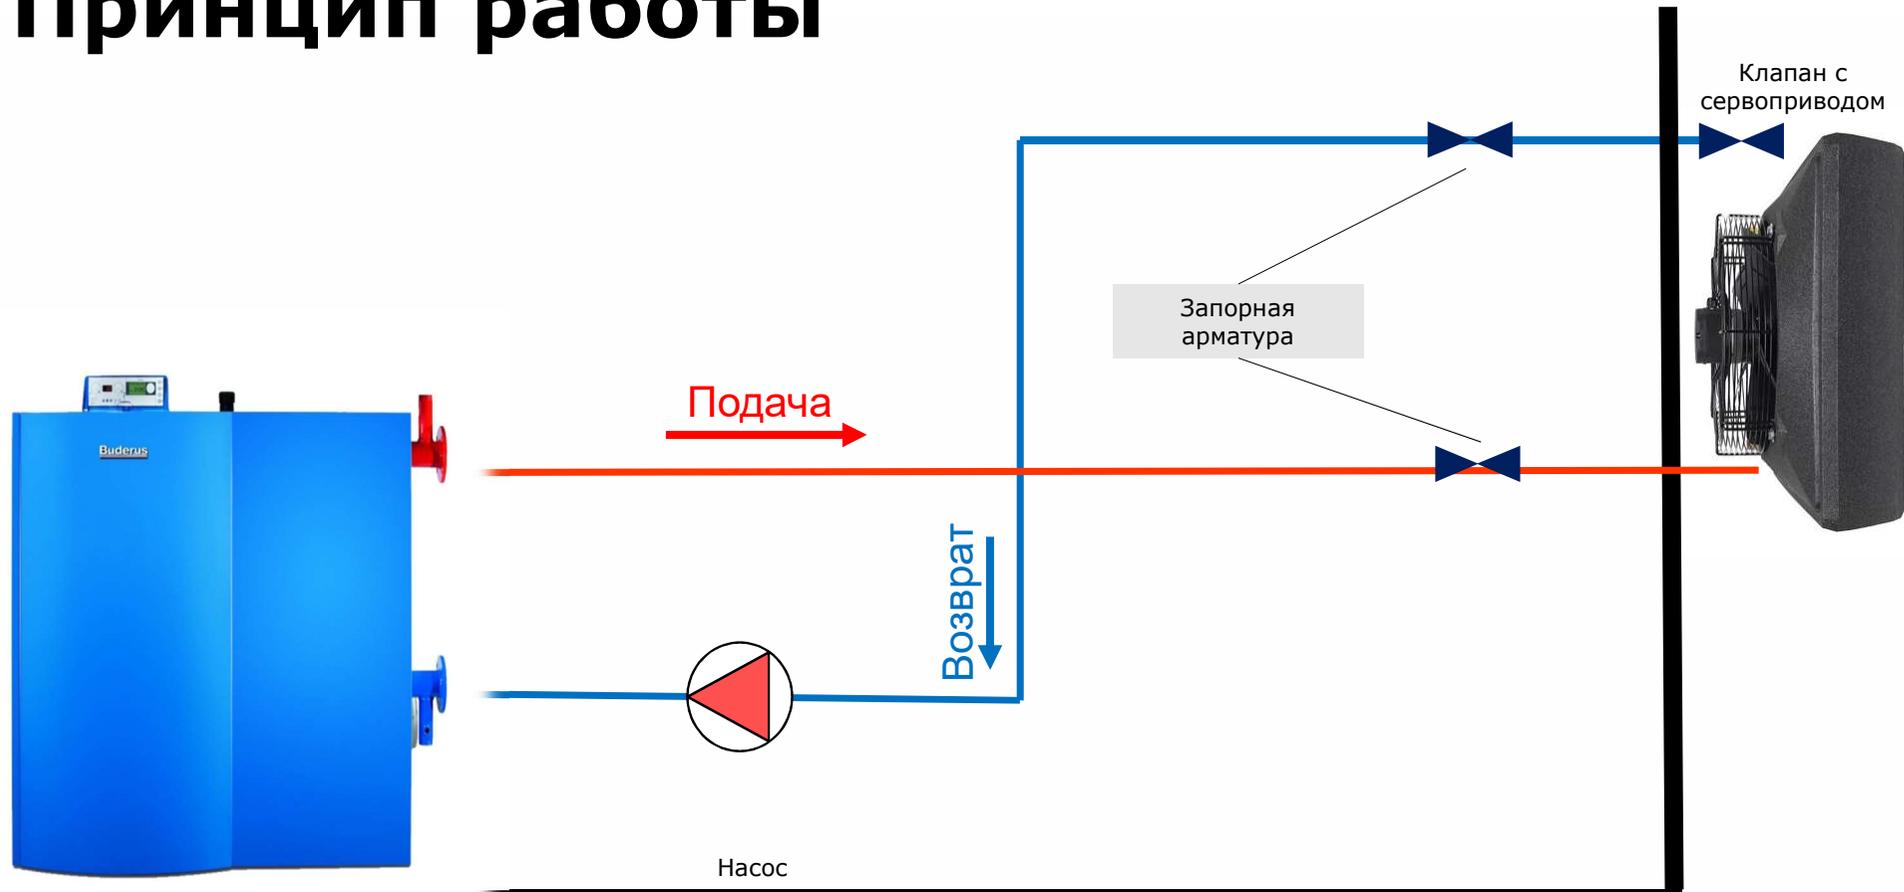

# Модельный ряд серия HC

- HC20-3S **21,4** кВт mini
- HC30-3S **26,4** кВт
- HC35-3S **30,3** кВт VR1
- HC45-3S **42,0** кВт
- HC50-3S **49,8** кВт VR2
- HC70-3S **60,6** кВт
- HC80-3S **69,2** кВт VR3

*\*Мощность указана при параметрах теплоносителя 90/70 °С, температуре в помещении 0°С и макс. скорости вентилятора*

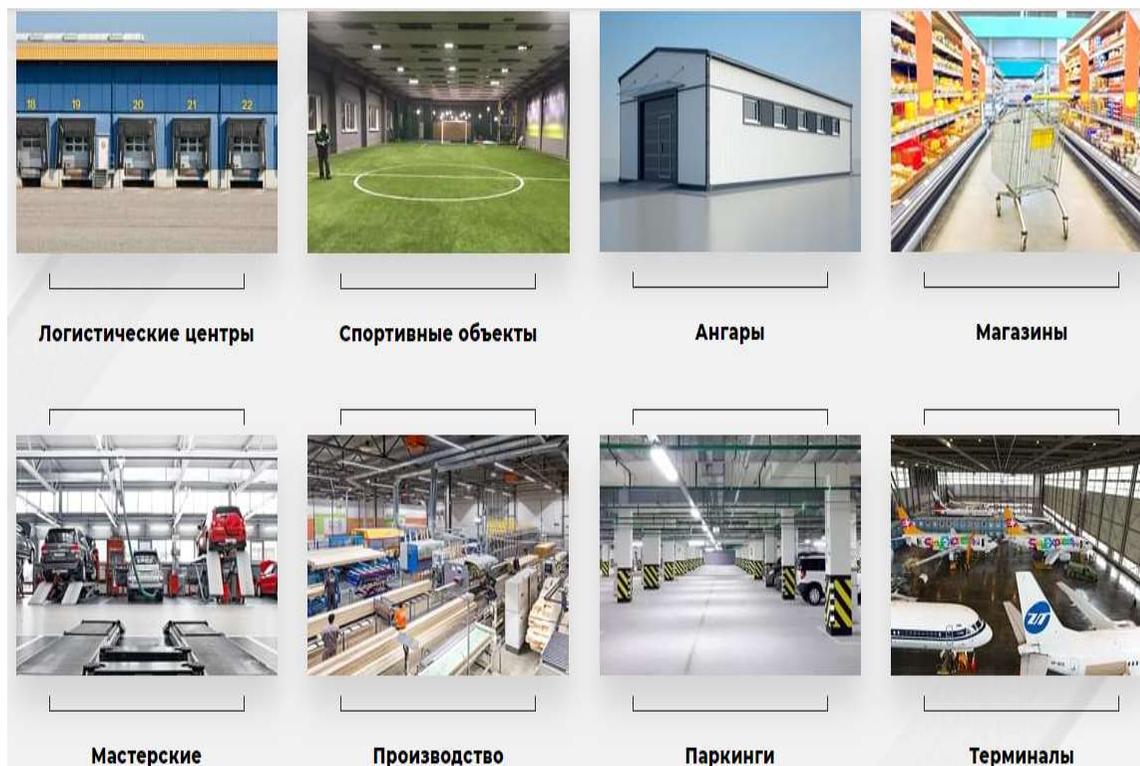

# Медно-алюминиевый теплообменник



- ✓ Мощность: **1,5 – 80,1 кВт**
- ✓ Max. температура теплоносителя: **120 °C**
- ✓ Max. рабочее давление: **1,6 МПа**
- ✓ **Одно, двух, трёхрядные**
- ✓ Диаметр присоединительных патрубков: **3/4"**

**Одно из важных конкурентных преимуществ REVENTON:**

Коллектор Reventon выполнен **полностью из меди.**

Когда у большинства конкурентов коллектор сделан из черных металлов.

А также, по наблюдениям некоторых диллеров, толщина меди в трубках теплообменника Reventon толще **на 20-30%**, чем в аналогичных тепловентиляторах других производителей.

**Всё это обеспечивает более надёжную и долговечную работу агрегата и минимизирует риск рекламаций**

# Трёх скоростной АС двигатель

- ✓ Питание: **220 В/50 Гц**
- ✓ Номинальный ток: **0,54 – 1,08 А**
- ✓ Частота вращения двигателя: **750 – 1400 об/мин**
- ✓ Мощность двигателя: **120 -240 Вт**
- ✓ Класс защиты двигателя: **IP54**



# Корпус

## из вспененного полипропилена EPP



Тихий



Прочный



Легкий

# Модельный ряд серия Farmer



*HCF **IP54-3S** 44,3 кВт*



*HCF **IP66** 50,2 кВт*



*OPENAIR **IP66** 54,3 кВт*



Птицефермы



Теплицы



Фермы







Автомойки

# Серия FARMER

- Покрытие **GOLD EPOXY**
- Защита двигателя **IP 66**
- Открывающийся корпус
- Увеличенный зазор ламелей



# Монтаж теповентилятора

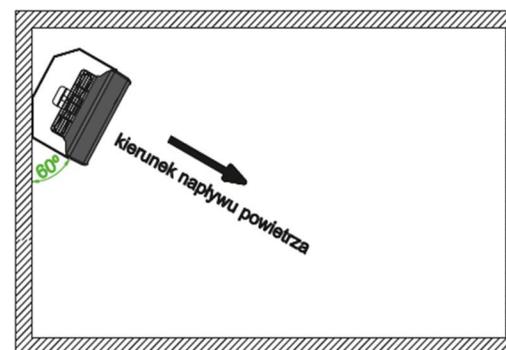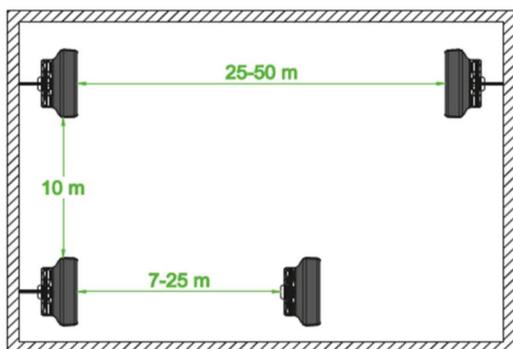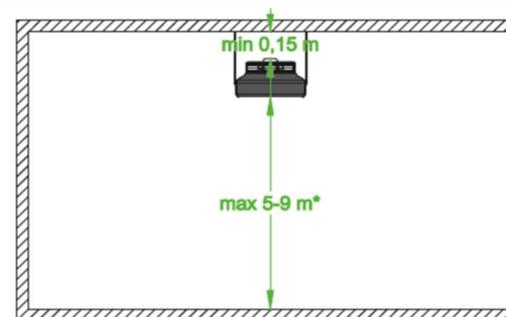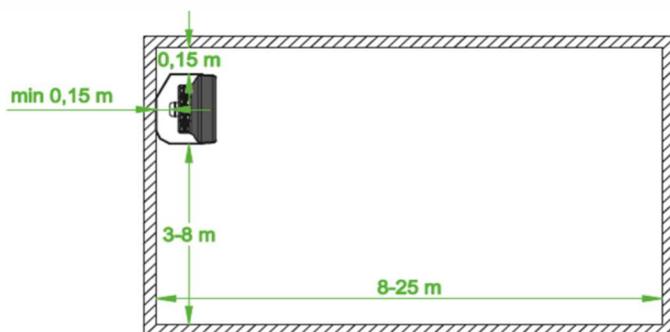


# Типоразмеры

**HC 20-3S, HC 30-3S,  
HC 35-3S, HC 45-3S**

(A) высота: 598 мм  
(B) длина: 636 мм  
(C) ширина: 320 мм

**HC 50-3S, HC 70-3S, HC 80-3S  
FARMER HCF IP54-3S, HCF IP66**

(A) высота: 698 мм  
(B) длина: 739 мм  
(C) ширина: 340 мм

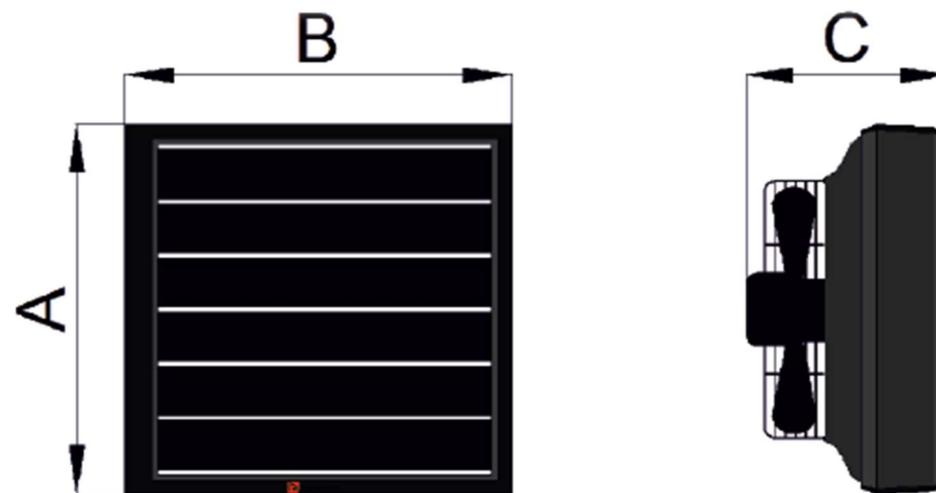

# Дополнительные ВОЗМОЖНОСТИ



Накладка 360



Конфузор



Поддон для конденсата

# Автоматика для управления



Регулятор скорости  
с термостатом HC3S



Механический  
термостат HC



НОВИНКА!

Программируемый термостат  
NMI для АС двигателей

**Питание:** 220 В 50-60 Гц

**Максимальный ток:** 5 А

**Регулировка:** АВТОМАТИЧЕСКАЯ

**Класс защиты:** IP 20 / выносной датчик температуры IP 68

# Принцип действия

**Открыт/Закрыт**

клапан с  
сервоприводом НС



**Старт/Стоп**

двигатель  
вентилятора



скорость вращения  
вентилятора

# Автоматика. Совместимость.

| СОВМЕСТИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ СКОРОСТИ С ОБОРУДОВАНИЕМ |      |     |          |        |        |        |         |          |
|--|------|-----|----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| Модель   | НС3S | НМІ | НС 1,2 А | НС 3 А | НС 5 А | НС 7 А | НС 14 А | RM- 16 А |
| НС20-3S  | 3    | 5   | 1        | 3      | 5      | 8      | 16      | 19       |
| НС30-3S  | 3    | 5   | 1        | 3      | 5      | 8      | 16      | 19       |
| НС35-3S  | 3    | 5   | 1        | 3      | 5      | 8      | 16      | 19       |
| НС45-3S  | 3    | 5   | 1        | 3      | 5      | 8      | 16      | 19       |
| НС50-3S  | 1    | 2   | -        | 1      | 2      | 3      | 6       | 7        |
| НС70-3S  | 2    | 4   | 1        | 2      | 4      | 6      | 12      | 14       |
| НС80-3S  | 1    | 2   | -        | 1      | 2      | 3      | 6       | 7        |

ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ  
REVENTON

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯНОЙ REVENTON / ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ TORNADO И НС-3S  
АВТОМАТИКА

ОБОРУДОВАНИЕ REVENTON  
ГАРАНТИРУЕТ ТЕПЛО И КОМФОРТ  
В ПОМЕЩЕНИЯХ

# Дестратификаторы TORNADO и HC-3S



НОВИНКА!

- ✓ XS1 **2200** м3/ч
- ✓ XS2 **3600** м3/ч
- ✓ XS3 **4500** м3/ч
- ✓ XS4 **5400** м3/ч
- ✓ XS5 **6700** м3/ч
- ✓ XS6 **10200** м3/ч



- ✓ HC-3S **4600** м3/ч

Для выравнивания температур  
под потолком и в рабочей зоне

# Ценовое позиционирование

| Сравнение Цен   | Ед.  | VOLCANO AC |        |        |        | REVENTON AC |             |            |            |
|---|------|------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|------------|------------|
|   |      | VR Mini    | VR1    | VR2    | VR3    | HC20        | HC35        | HC50       | HC70       |
| Розничная Цена<br>(теповентилятор + кронштейн)<br>с НДС | Руб. | 36 509     | 50 097 | 55 427 | 62 623 | 34 500      | 45 449      | 53 800     | 58 300     |
| Разница в цене при Розничном прайсе в %                 | %    |            |        |        |        | <b>-6%</b>  | <b>-10%</b> | <b>-3%</b> | <b>-7%</b> |

Наличие **“промежуточных”** моделей **Reventon** позволяет еще больше увеличить разницу в ценовом предложении, а соответственно и выгоду для заказчика

# Техническая поддержка



Руководство  
по эксплуатации



Каталог  
оборудования



Схемы  
подключения

# Для проектировщиков



ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ  
REVENTON

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯНОЙ REVENTON / ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ TORNADO И HC-3S  
АВТОМАТИКА

ОБОРУДОВАНИЕ REVENTON  
ГАРАНТИРУЕТ ТЕПЛО И КОМФОРТ  
В ПОМЕЩЕНИЯХ

# Мы в социальных сетях



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Бренд-менеджер  
**Сергей Седин**

**[sedin@italrussia.ru](mailto:sedin@italrussia.ru)**  
**8-800-201-83-63**