



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ  
**INNOCOOK**

inno-cook.ru

[info@inno-cook.com](mailto:info@inno-cook.com)

+ 7 (926) 195-46-66

+ 7 (916) 116-98-05





## СОДЕРЖАНИЕ


- [Погружные су вид термостаты InnoCook](#)
- [Термомиксеры](#)
- [Роторные испарители](#)
- [Ультразвуковые гомогенизаторы](#)
- [Центрифуги](#)
- [Антисковороды](#)
- [Окуриватели](#)
- [Льдогенераторы прозрачного льда](#)
- [Окуриватель](#)
- [Коктейльный пистолет](#)
- [Кремеры-сифоны](#)
- [Контакты](#)

разделы кликабельные

Погружные термостаты



InnoCook Compact

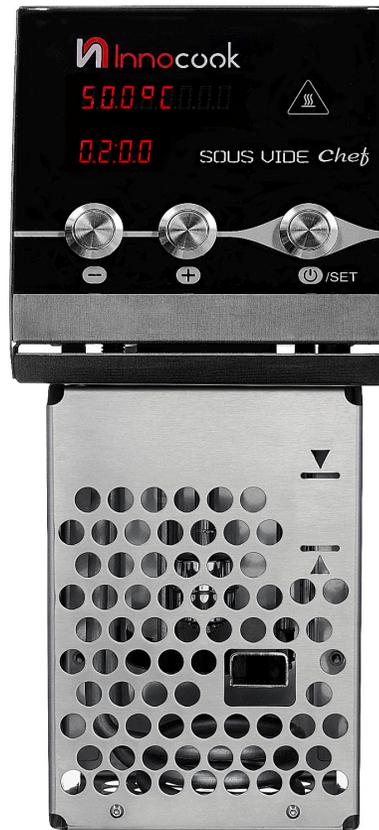

InnoCook Chef



InnoCook Vortex



## Погружной су вид InnoCook Chef



## Характеристики

- Мощность 1800 Вт
- Рабочий объём: 70 литров
- Точность:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Диапазон рабочих температур: 20-95°C
- Габариты: 130\*260\*380 мм.
- Защита от перегрева
- Датчик температуры мотора
- Потенциал работы мотора: 50 000 часов.
- Напряжение: 220В
- Страна-производитель: Россия
- **Гарантия: 3 года**

### Особенности:

- Корпус полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Защита от перегрева из-за низкого уровня воды и пуска в “сухую”
- ПИД-регулятор для точного контроля температуры
- Возможность установки температуры в С и F
- Мощная помпа для идеальной циркуляции воды в емкости (24 л/мин)
- Функция защиты продуктов от преждевременного охлаждения после конца цикла
- Функция включения без таймера с индикацией времени работы программы
- Возможность корректировки программы без остановки работы прибора
- Съёмный сетевой провод
- Съёмный нижних кожух для упрощения очистки тэна
- Поплавковый датчик уровня воды



## Погружной су вид InnoCook Vortex



## Характеристики

- Мощность 1800 Вт
- Внешний термометр-щуп для контроля температуры внутри продукта
- Рабочий объём: 75 литров
- Точность:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Диапазон рабочих температур: 20-95°C
- Габариты: 130\*260\*380 мм.
- Защита от перегрева
- Датчик температуры мотора
- Потенциал работы мотора: 50 000 часов.
- Напряжение: 220В
- Страна-производитель: Россия
- **Гарантия: 3 года**

## Особенности

- Установка до 3 пользовательских программ для быстрого старта
- Мощная помпа для идеальной циркуляции воды в емкости (24 л/мин)
- Возможность калибровки внутреннего и внешнего термометра
- Функция защиты продуктов от преждевременного охлаждения после конца цикла
- Режим «Автостарт» – при скачке напряжения в сети, устройство продолжит работу на заданной программе
- Возможность корректировки программы без остановки работы прибора
- ПИД-регулятор для точного контроля температуры
- Съёмный нижних кожух для упрощения очистки тэна
- Поплавковый датчик уровня воды



## Погружной су вид InnoCook Compact



## Характеристики

- Мощность 1300 Вт
- Рабочий объём: 30 литров
- Точность:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Диапазон рабочих температур: 20-90°C
- Габариты: 90\*180\*290 мм.
- Защита от перегрева
- Датчик температуры мотора
- Потенциал работы мотора 50 000 часов.
- Напряжение: 220В
- Страна-производитель: Россия
- **Гарантия: 3 года**

## Особенности

- Интуитивное управление
- Легко очищать любым средством от накипи
- Корпус полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Защита от перегрева из-за низкого уровня воды и пуска в "сухую"
- ПИД-регулятор для точного контроля температуры
- Мощная помпа для идеальной циркуляции воды в емкости



## Ванны для погружных термостатов InnoCook

## Характеристики

- Вариант **140 литров на 3 термостата**
- Вариант **250 литров на 4 термостата**
- Полностью из нержавеющей стали AISI 304
- Двухслойная с утеплением
- Крышка с ручками
- Кран для удобного слива воды
- Производство за 21-23 рабочих дня
- Можно готовить от 100 до 250 кг продуктов одновременно
- Термостаты продаются отдельно





**Вариант контейнеров:**

- Контейнер с крышкой на **28 литров**
  - Контейнер с крышкой на **49 литров**
  - Контейнер с крышкой на **62 литра**
- 
- **Материал:** поликарбонат
  - **Габариты контейнера на 28 литров:** 530\*325\*200 мм.
  - **Габариты контейнера на 49 литров:** 600\*460\*230 мм.
  - **Габариты контейнера на 62 литра:** 660\*460\*305 мм.
  - **Вырез в крышке** подходит только для термостатов InnoCook



## Постпродажное и гарантийное обслуживание су вид термостатов

- Мы осуществляем ремонт любого су вид термостата в течение 5 дней (не включая сроки доставки).
- В наличии всегда любые запчасти и подменные устройства для постоянных клиентов.
- В качестве подтверждения качества термостатов InnoCook мы даем **бесплатную 3-х летнюю гарантию** на любой термостат.
- По окончании бесплатного гарантийного срока мы осуществляем быстрый ремонт термостатов по адекватной стоимости.
- Готовы обучить ваших технических специалистов для сокращения сроков обслуживания.
- Оказываем любую информационную и техническую поддержку дилерам лично и дистанционно.



## Термомиксер InnoCook V-2



## Характеристики

- Функции: жарка, варка, взбивание, нарезка, смешивание, эмульгирование
- Дисплей: TFT 6,8 дюйма
- Таймер: до 90 минут
- Температура нагрева: до 160°C
- Количество скоростей: 10
- Диапазон весов: 3 - 3000 гр.
- Комплектация: база, чаша из нерж. стали, четырехлопастной нож из нерж/стали, лопатка-бабочка, крышка для насадки-бабочки, корзина для продуктов, крышка емкости с мерным колпачком, пароварка, поддон и крышка для пароварки, приставка "Варома".
- Общая мощность: 1500 Вт
- Мощность нагрева: 1000 Вт
- Мощность мотора: 500 Вт
- Вес: 7,95 кг.
- Питание: 220-230В
- Количество оборотов в минуту: от 40 до 10700
- Объем чаши: **2,2 литра**
- Объем пароварки: 3 литра
- Габариты: 341\*326\*326 мм. (без насадки "Варома")
- Производство: Китай
- Гарантия: 12 месяцев



## Роторный испаритель Wiggins Strike 285

## Характеристики



- Объем дистилляционной колбы: 50-2000 мл.
- Объем приемной колбы: 250-2000 мл.
- Стекло: обычное или покрытием
- Скорость вращения: 20-300 об/мин
- Температура нагрева ванны: до 180°C (на воде или масле)
- Съёмная ванна: да
- Объем ванны: 5 литров
- Точность:  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Таймер: 1-999 мин.
- Подъем колбы: электрический
- Мощность нагрева ванны: 1400 Вт
- Угол наклона регулировки: 15 градусов
- Вес нетто: 26,5 кг.
- Сенсорный монохромный дисплей 4,3 дюйма
- Габариты: 690\*700\*430 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Под заказ 21-30 рабочих дней по 100% предоплате
- Производство: КНР



## Роторный испаритель Wiggins Strike 385



## Характеристики

- Объем дистилляционной колбы: 50-2000 мл.
- Объем приемной колбы: 250-2000 мл.
- Стекло: обычное или покрытием
- Скорость вращения: 20-280 об/мин
- Температура нагрева ванны: до 185°C (на воде или масле)
- Съемная ванна: да
- Объем ванны: 5 литров
- Точность:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Площадь поверхности охлаждения: 1500 см.кв.
- Подъем колбы: электрический
- Мощность нагрева ванны: 1400 Вт
- Угол наклона регулировки: 15 градусов
- Вес нетто: 26,5 кг.
- Сенсорный монохромный дисплей 3,5 дюйма
- Габариты: 690\*700\*430 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Чиллер для роторных испарителей Wiggins

Характеристики



- Объем: 10 л.
- Минимальная температура: — 10°C
- Точность: ±2°C
- Циркуляция: 30 л/мин
- Мощность охлаждения: 2600 Вт.
- Вес нетто: 130 кг.
- LCD-дисплей
- Размеры: 500\*480\*730 мм.
- Компрессор Danfoss (Германия)
- PID контроллер
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Контроллер вакуума DVR480  
для роторных испарителей Wiggins

## Характеристики



- Диапазон работы: 0.1-1000 мБар
- Точность:  $\pm 0.1$  мБар
- Датчик защиты от перегрузки
- До 5 пользовательских программ
- Мощность: 600 Вт.
- Вес нетто: 5 кг.
- LED-дисплей
- Размеры: 170\*220\*250 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Вакуумная система регенерации  
для роторных испарителей Wiggins

## Характеристики



- Уровень вакуума: 13 мБар
- Максимальная пропускная способность: 25 литров в минуту
- Мощность: 95 Вт.
- Вес нетто: 15 кг.
- LED-дисплей
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



## Роторный испаритель InnoCook Eva Effective

## Характеристики



- Объем дистиляционной колбы: 1000-2000 мл.
- Объем приемной колбы: 1000-2000 мл.
- Скорость вращения: 20-280 об/мин
- Температура нагрева: до 180°C
- Точность:  $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
- Таймер: 1-999 мин.
- Подъем колбы: ручной
- Мощность: 1300 Вт.
- Вес нетто: 15 кг.
- LED-дисплей
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



## Роторный испаритель InnoCook Eva Superior

## Характеристики



- Объем дистилляционной колбы: 1000-2000 мл.
- Объем приемной колбы: 1000-2000 мл.
- Скорость вращения: 0-180 об/мин.
- Температура нагрева: до 180°C
- Точность:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Мощность: 1300 Вт
- Вес: 17 кг.
- LCD-дисплей
- Автоматический подъем колбы
- Возможно установить пеногаситель
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



## Роторный испаритель InnoCook Eva Pro

## Характеристики



- Объем дистиляционной колбы: 1000 мл.
- Объем приемной колбы: 500 мл.
- Скорость вращения: 0-310 об/мин
- Температура нагрева: до 210°C
- Точность:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Таймер: 1-999 мин.
- Подъем колбы: автоматический
- Мощность: 1400 Вт.
- Вес нетто: 16 кг.
- Встроенный контроллер вакуума
- Touch-дисплей
- PID регулирование температуры
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Роторный испаритель InnoCook Eva Big

Характеристики



- Объем дистиляционной колбы: 3000-5000 мл.
- Объем приемной колбы: 3000 -5000 мл.
- Скорость вращения: 0-120 об/мин
- Температура нагрева: до 99°C
- Точность:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Подъем колбы: автоматический
- Мощность: 2200 Вт.
- Вес нетто: 50 кг.
- LCD-дисплей
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Роторный испаритель InnoCook Eva Big Plus

Характеристики



- Объем дистиляционной колбы: 10 000 мл.
- Объем приемной колбы: 5 000 мл.
- Скорость вращения: 2-130 об/мин
- Температура нагрева: до 99°C
- Точность:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Подъем колбы: автоматический
- Мощность: 2200 Вт.
- Максимальная мощность упаривания: 3.5 л/час
- Площадь конденсатора: 0.49м<sup>2</sup>
- Вес нетто: 70 кг.
- LCD-дисплей
- PID контроллер
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Чиллер C2 для роторных испарителей InnoCook

Характеристики



- Объем: 2.1 л.
- Минимальная температура: — 20°C
- Точность: ±1°C
- Циркуляция: 11 л/мин
- Мощность охлаждения: 700 Вт
- Вес нетто: 30 кг.
- LCD-дисплей
- Размеры: 440\*270\*530 мм.
- PID контроллер
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Чиллер С5 для роторных испарителей InnoCook

Характеристики



- Объем: 10 л.
- Минимальная температура: — 30°C
- Точность: ±1°C
- Циркуляция: 23 л/мин
- Мощность охлаждения: 800 Вт
- Вес нетто: 75 кг.
- LCD-дисплей
- Размеры: 400\*530\*830 мм.
- Компрессор Danfoss (Германия)
- PID контроллер
- Защита от «сухого хода»
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Чиллер С10 для роторных испарителей InnoCook

Характеристики



- Объем: 20 л.
- Минимальная температура: —30
- Точность:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Циркуляция: 40 л/мин.
- Мощность охлаждения: 1650 Вт
- Вес нетто: 110 кг.
- LCD-дисплей
- Размеры: 450\*530\*830 мм.
- Компрессор Danfoss (Германия)
- PID контроллер
- Защита от «сухого хода»
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Помпа V20 для роторных испарителей InnoCook

Характеристики



- Скорость откачки: 40 л/мин.
- Максимальный вакуум: 8 мБар
- Шум: 49 Дб
- Мощность: 120 Вт
- Вес нетто: 9 кг.
- Размеры: 290\*170\*230 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Помпа V65 для роторных испарителей InnoCook



Характеристики

- Скорость откачки: 65 л/мин.
- Максимальный вакуум: 8 мБар
- Количество ступеней: 2
- Шум: 49 Дб
- Мощность: 400 Вт
- Вес нетто: 12 кг.
- Размеры: 240\*290\*350 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Контроллер вакуума  
для роторных испарителей InnoCook



## Характеристики

- Диапазон работы: 1-1000 мБар
- Точность:  $\pm 1$  мБар
- Датчик защиты от перегрузки
- До 5 пользовательских программ
- Мощность: 600 Вт
- Вес нетто: 4 кг.
- TFT touch — дисплей
- Размеры: 189\*207\*193 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



## Ультразвуковой гомогенизатор InnoCook SJ



## Характеристики

- Мощность: 650/1500/2200 Вт на выбор
- Рабочая частота: 20-25 Килогерца
- Таймер: на 999 минут
- Объем для гомогенизации: от 500 до 1500 мл. в зависимости от модели
- 50 программ для сохранения
- LED touch-дисплей 4,3 дюйма
- Дополнительные насадки на выбор: от 2 до 25 мм. в зависимости от модели
- Размеры процессора: 420\*240\*250 мм
- Размеры камеры: 250\*240\*450 мм
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



## Ультразвуковой гомогенизатор InnoCook PZ

## Характеристики



- Мощность: 650/1500/2200 Вт на выбор
- Диаметр зонда: от 6 до 25 мм. в зависимости от модели
- Рабочий объем: от 600 до 1500 мл. в зависимости от модели
- Частота: 19-25 КГц
- Таймер: 1 мин – 99 часов
- Регулировка мощности: от 1 до 100% (Шаг 1%)
- Температура: от 0 до 300°C (шаг 1°C)
- Интервалы работы: от 1 сек до 60 мин
- Размеры процессора: 440\*248\*251 мм
- Размеры камеры: 252\*240\*455 мм
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Ультразвуковой гомогенизатор InnoCook MB

Характеристики



- Формат: моноблок (излучатель и камера в одном блоке)
- Мощность: 650/1500/2200 Вт на выбор
- Диаметр зонда: от 6 до 25 мм. в зависимости от модели
- Рабочий объем: от 600 до 1500 мл. в зависимости от модели
- Частота: 19-26 КГц
- Таймер: 1 мин – 99 часов
- Регулировка мощности: от 1 до 100% (шаг 1%)
- Температура: от 0 до 300°C (шаг 1°C)
- Интервалы работы: от 1 сек до 60 мин.
- Размеры моноблока: 340\*270\*479 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



## Ультразвуковой гомогенизатор InnoCook НХ



## Характеристики

- Формат: моноблок (излучатель и камера в одном блоке)
- Мощность: 650/1500/2200 Вт на выбор
- Диаметр зонда: от 6 до 25 мм. в зависимости от модели
- Рабочий объем: от 600 до 2200 мл. в зависимости от модели
- Частота: 19-26 КГц
- Таймер: 1 мин – 99 часов
- Регулировка мощности: от 1 до 100% (шаг 1%)
- Температура: от 0 до 300°C (шаг 1°C)
- Сенсорный экран
- Подсветка звукоизолирующей камеры
- Электрический подъем стола для стакана
- Интервалы работы: от 1 сек до 60 мин.
- Размеры моноблока: 340\*270\*500 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Производство: КНР



Центрифуги InnoCook CF на 1000 мл.

Характеристики



**Для CF-1000 без охлаждения:**

- Максимальный загружаемый объем: 1000 мл. (4\*250 мл)
- Максимальная скорость: 5000 об/мин.
- Максимальное ускорение: 4730 RCF
- Таймер: от 1 сек. до 9 ч. 59 мин.
- Габариты: 570\*400\*320 мм.
- Вес-нетто: 53 кг.
- LED-дисплей
- 20 программ для внесения
- Уровень шума: <58 Дб
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: Китай

**Для CFR-1000 с охлаждением:**

- Диапазон температур: от -20°C до +40°C
- Габариты: 620\*600\*360 мм.
- Вес-нетто: 102 кг.
- Уровень шума: <65 Дб



Центрифуги InnoCook CF на 2400 мл.



Характеристики

**Для CF-2400 без охлаждения:**

- Максимальный загружаемый объем: 2400 мл. (4\*600 мл)
- Максимальная скорость: 5000 об/мин.
- Максимальное ускорение: 4730 RCF
- Таймер: от 1 сек. до 9 ч. 59 мин.
- Габариты: 700\*500\*400 мм.
- Вес-нетто: 75 кг.
- LED-дисплей
- 20 программ для внесения
- Уровень шума: <58 Дб
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: Китай

**Для CFR-2400 с охлаждением:**

- Диапазон температур: от -20°C до +40°C
- Габариты: 720\*695\*410 мм.
- Вес-нетто: 125 кг.
- Уровень шума: <65 Дб



Центрифуги InnoCook CF на 3200 мл.



Характеристики

**Для CF-3200 без охлаждения:**

- Максимальный загружаемый объем: 2400 мл. (4\*800 мл)
- Максимальная скорость: 5000 об/мин.
- Максимальное ускорение: 4730 RCF
- Таймер: от 1 сек. до 9 ч. 59 мин.
- Габариты: 700\*500\*400 мм.
- Вес-нетто: 75 кг.
- LED-дисплей
- 20 программ для внесения
- Уровень шума: <58 Дб
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: Китай

**Для CFR-3200 с охлаждением:**

- Диапазон температур: от -20°C до +40°C
- Габариты: 720\*695\*410 мм.
- Вес-нетто: 125 кг.
- Уровень шума: <65 Дб



Центрифуги InnoCook CF на 4000 мл.

Характеристики



**Для CF-4000 без охлаждения:**

- Максимальный загружаемый объем: 4000 мл. (4\*1000 мл)
- Тип установки: напольный
- Максимальная скорость: 6000 об/мин.
- Максимальное ускорение: 6600 RCF
- Таймер: от 1 мин. до 9 ч. 59 мин.
- Габариты: 780\*660\*800 мм.
- Вес-нетто: 170 кг.
- LED-дисплей
- 20 программ для внесения
- Уровень шума: <55 Дб
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: Китай

**Для CFR-4000 с охлаждением:**

- Диапазон температур: от -20°C до +40°C
- Габариты: 780\*660\*800 мм.
- Вес-нетто: 260 кг.
- Уровень шума: <65 Дб



Центрифуги InnoCook CF на 6000 мл.

Характеристики



**Для CF-6000 без охлаждения:**

- Максимальный загружаемый объем: 6000 мл. (6\*1000 мл)
- Тип установки: напольный
- Максимальная скорость: 6000 об/мин.
- Максимальное ускорение: 6600 RCF
- Таймер: от 1 мин. до 9 ч. 59 мин.
- Габариты: 800\*740\*930 мм.
- Вес-нетто: 280 кг.
- LED-дисплей
- 20 программ для внесения
- Уровень шума: <65 Дб
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: Китай

**Для CFR-4000 с охлаждением:**

- Диапазон температур: от -20°C до +40°C
- Габариты: 800\*740\*930 мм.
- Вес-нетто: 310 кг.
- Уровень шума: <68 Дб



Антисковорода InnoCook Medium



Характеристики

- Плоская плита 50\*50 см. толщиной 1,5 мм.
- Высота: 30 см.
- Охлаждение плиты до -32°C
- Вес: 32 кг.
- Время приготовления: 2 минуты
- Климатические условия до +35°C
- Регулировка температуры по давлению
- Автоматическая адаптация климата
- Кнопка разморозки
- Мощность: 500 Вт
- Поршневой компрессор Aspera
- Страна-производитель: Россия
- Гарантия: 12 месяцев



## Льдогенератор прозрачного льда InnoCook The Space M



## Характеристики

- Мощность: 1700 Вт
- Подключение: 220В/50Гц/1 фаза
- Материал: нержавеющая сталь
- Габариты: 465\*755\*856 мм.
- Вес нетто: 76 кг
- Можно сделать за 24-28 часов:
  - 30 кубиков льда
  - 16 шаров льда
  - 24 бруска
  - 30 ледяных бриллиантов
- Размеры форм:
  - кубик 55\*55 мм
  - шар диаметром 75 мм
  - бриллиант 60\*55 мм
  - брусок 38\*38\*102 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: КНР



## Льдогенератор прозрачного льда InnoCook The Space M



## Характеристики

- Мощность: 2800 Вт
- Подключение: 220В/50Гц/1 фаза
- Материал: нержавеющая сталь
- Габариты: 870\*755\*856 мм.
- Вес нетто: 98 кг
- Можно сделать за 24-28 часов:
  - 60 кубиков льда
  - 32 шара льда
  - 48 брусков
  - 60 ледяных бриллиантов
- Размеры форм:
  - кубик 55\*55 мм
  - шар диаметром 75 мм
  - бриллиант 60\*55 мм
  - брусок 38\*38\*102 мм.
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: КНР



Генератор крупных блоков льда InnoCook В-1



Характеристики

- Количество форм для льда: **1 блок**
- Мощность: 850 Вт
- Подключение: 220В/50Гц/1 фаза
- Материал: нержавеющая сталь
- Габариты: 657\*600\*900 мм.
- Вес нетто: 28 кг
- Блок (1 шт) 300\*400\*120 мм. – 24 часов
- Блок (1 шт) 300\*400\*220 мм. – 48 часов
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: КНР

**За 24 часа можно изготовить:**

- Лёд 30\*30\*100 мм. ± 100 шт.

**или**

- Лёд 50\*50\*50 мм. ± 50 шт.



Генератор крупных блоков льда InnoCook В-2



Характеристики

- Количество форм для льда: **2 блока**
- Мощность: 1200 Вт
- Подключение: 220В/50Гц/1 фаза
- Материал: нержавеющая сталь
- Габариты: 1100\*750\*1050 мм.
- Вес нетто: 53 кг
- Блок (2 шт) 300\*400\*120 мм. – 24 часов
- Блок (2 шт) 300\*400\*220 мм. – 48 часов
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: КНР

**За 24 часа можно изготовить:**

- Лёд 30\*30\*100 мм. ± 200 шт.

**или**

- Лёд 50\*50\*50 мм. ± 100 шт.



Генератор крупных блоков льда InnoCook В-4

Характеристики



- Количество форм для льда: **4 блока**
- Мощность: 2200 Вт
- Подключение: 220В/50Гц/1 фаза
- Материал: нержавеющая сталь
- Габариты: 1768\*950\*800 мм.
- Вес нетто: 112 кг
- Блок (4 шт) 300\*400\*120 мм. – 24 часов
- Блок (4 шт) 300\*400\*220 мм. – 48 часов
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: КНР

**За 24 часа можно изготовить:**

- Лёд 30\*30\*100 мм. ± 600 шт.

**или**

- Лёд 50\*50\*50 мм. ± 350 шт.



Генератор крупных блоков льда InnoCook В-6



Характеристики

- Количество форм для льда: **6 блоков**
- Мощность: 3200 Вт
- Подключение: 220В/50Гц/1 фаза
- Материал: нержавеющая сталь
- Габариты: 2270\*950\*800 мм.
- Вес нетто: 168 кг
- Блок (6 шт) 300\*400\*120 мм. – 24 часов
- Блок (6 шт) 300\*400\*220 мм. – 48 часов
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: КНР

**За 24 часа можно изготовить:**

- Лёд 30\*30\*100 мм. ± 900 шт.

**или**

- Лёд 50\*50\*50 мм. ± 500 шт.



Генератор крупных блоков льда InnoCook В-8



Характеристики

- Количество форм для льда: **8 блоков**
- Мощность: 3900 Вт
- Подключение: 380В/50Гц/3 фазы
- Материал: нержавеющая сталь
- Габариты: 3267\*950\*750 мм.
- Вес нетто: 224 кг.
- Блок (8 шт) 300\*400\*120 мм. – 24 часов
- Блок (8 шт) 300\*400\*220 мм. – 48 часов
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: КНР

**За 24 часа можно изготовить:**

- Лёд 30\*30\*100 мм. ± 1200 шт.

**или**

- Лёд 50\*50\*50 мм. ± 670 шт.



Генератор крупных блоков льда InnoCook B-10



Характеристики

- Количество форм для льда: **10 блоков**
- Мощность: 4200 Вт
- Подключение: 380В/50Гц/3 фазы
- Материал: нержавеющая сталь
- Габариты: 3378\*950\*750 мм.
- Вес нетто: 280 кг.
- Блок (10 шт) 300\*400\*120 мм. – 24 часов
- Блок (10 шт) 300\*400\*220 мм. – 48 часов
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: КНР

**За 24 часа можно изготовить:**

- Лёд 30\*30\*100 мм. ± 1500 шт.

**или**

- Лёд 50\*50\*50 мм. ± 820 шт.



Окуриватель InnoCook Smoker



Характеристики

- Для ароматизации дымом ветчины, сыра, мяса, коктейлей, хлеба и т.д.
- Шланг 50 см для ароматизации в контейнерах или пакетах
- Удобный формат "пистолета"
- Подходит для ароматизации травами или чаем
- Разборная конструкция
- Питание от батарей
- В комплекте 2 вида опилок
- Габариты: 260\*180\*80 мм.
- Вес: 0,8 кг.
- Страна-производитель: КНР
- Гарантия: 6 месяцев
- Отдельно можно приобрести **мелкую щепу**: яблони, вишни, ольхи или бука



## Коктейльный пистолет InnoCook Flavor Blaster Kit



## Характеристики

- Для ароматизации коктейлей дымом, создании цветных устойчивых пузырей, для шоу
- **Комплект:** пистолет, чемоданчик, USB-кабель для зарядки, картридж, 5 сердцевин картриджа, 5 флаконов с жидкостями, 300 мл. бутыль с базовой жидкостью, коробка
- Разборная конструкция
- Питание от батарей
- Габариты: 205\*120\*170 мм
- Вес: 3 кг.
- Страна-производитель: КНР
- Гарантия: 6 месяцев



## Профессиональные кремеры InnoCook

## Характеристики



- Объемы: 500 или 1000 мл.
- Для профессионального использования
- Колба, голова, патрон для баллончиков, насадки из нержавеющей стали
- Нагрев до 90°C
- Все запчасти и аксессуары в наличии
- Покупка от 4 шт.
- Гарантия: 6 месяцев
- Страна-производитель: Китай





INNO-COOK.RU

[INFO@INNO-COOK.COM](mailto:INFO@INNO-COOK.COM)

+7 (926) 195-46-66

+7 (916) 116-98-05

