


Общий вид изделия

1 ШАГ

3 ШАГ

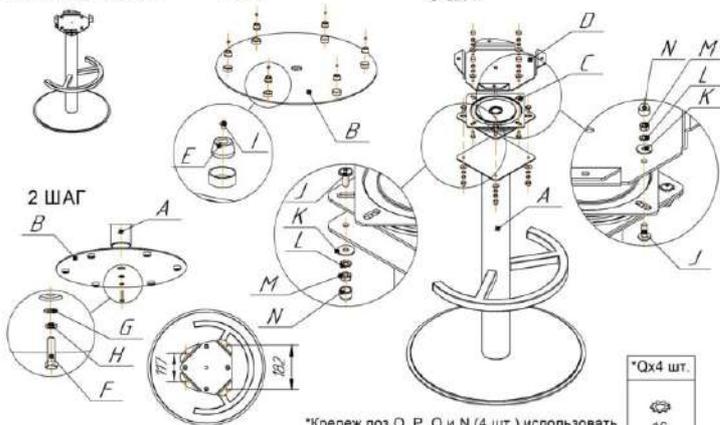

\*Крепеж поз O, P, Q и N (4 шт.) использовать для крепления сидения.

\*Ox4 шт.  
φ6  
(зубчат.)

Ax1 шт.	Vx1 шт.	Sx1 шт.	Dx1 шт.	Ex6 шт.	*Ox4 шт.	*Rx4 шт.			
		 Площадка возвратно-повор.			 Подпятник	 φ6 (увелич.)			
	 φ10 (увелич.)	 φ10 (гровер.)	 M6x16 (лш, окс)		 φ6 (зубчат.)	 M6 Колпачок на M6			
	Fx1 шт.	Gx1 шт.	Hx1 шт.	Ix6 шт.	Jx8 шт.	Kx8 шт.	Lx8 шт.	Mx8 шт.	Nx12 шт.

**ВНИМАНИЕ!**

\* Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сиденьями TM Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сиденьями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;  
\* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;  
\* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 100 кг.

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, ф/а (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств мебели.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
8. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
  2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
  3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
    - механические;
    - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
    - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ «20\_\_\_»

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, ф/а (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

**ИСПОЛНЕНИЕ 1**

<b>Ax4 шт.</b>	<b>Ax4 шт.</b>
 M6x30	 M6x40
Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.	Для сборки стула с S65 и S65-1

Общий вид сидения



При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт M6x30.

**Вариант 1**



**Вариант 2**



**ИСПОЛНЕНИЕ 2**

<b>Ax4 шт.</b>	<b>Ax4 шт.</b>
 M6x16	 M6x16
Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.	

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт M6x16.

**Вариант 1**



**Вариант 2**



**ВНИМАНИЕ!**

- \* каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями TM Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, ф/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Если при транспортировке возникают следы, складки и заломы ворса на ткани микровелюр, то рекомендуется использовать бытовой отпариватель или профессиональный парогенератор для разглаживания ткани.
8. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
9. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
10. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.  
На сидения и стулья из гнутой фанеры гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.  
Срок исчисляется со дня продажи изделия.  
Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:  
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;  
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;  
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:  
- механические;  
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;  
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Дата продажи

« \_\_\_\_\_ » «20\_\_\_\_»

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, ф/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)