

SPD500S

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter dishwashers
Line	Ecoline с кнопками
Размеры корзины	500x500 мм
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Количество кнопок	4	Индикатор отсутствия соли	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
------------	---------------

Конструкция	Частичная двойная стенка	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Система подъема капота	Ручная
Задняя панель Дверца	Гальванизированный Двойные стенки	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Объем моечного бака	16 л
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Объем бойлера	6 л
Фильтр моечного бака	Пластик	Класс защиты	IPX4
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Регулируемые по высоте ножки	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Возможность мытья противней	Да	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Давление на входе	250-1000 kPa
Мощность нагревательного элемента бойлера	6100 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Мощность помпы	700 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Заводская установка	6800 Вт	Высота рабочего проема	340 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l	Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Минимальный расход воды на цикл	3,2 l	Размеры (ВxШxГ)	578x600x814 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C		

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Плавный старт	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Режим Stand-by	Да
		Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да

Перистальтический дозатор ополаскивающего средства

Да, ручная регулировка

Диаметр заливного шланга

16 мм

Диаметр сливного шланга

21,5 мм

Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств

Да, включает KITSONLIV

Длина шланга моющего средства (красный)

2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий)

2,2 м

Встроенный водоумягчитель


Да

Бойлер термостоп

Yes - default


Емкость термостоп

Да

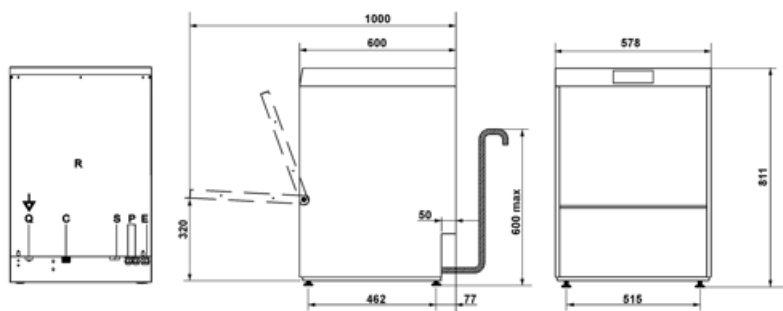


R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



PB50D01



PB50G02



PHOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS02



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5