

www.midearussia.ru

© Midea 2023. Все права защищены



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2023

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

- Midea сегодня4
- Midea в России7
- Wi-Fi управление в водонагревателях Midea10
- Серия Stream16
- Серия Flex22
- Серия Salute24
- Круглые водонагреватели Midea28
- Серия ProTec34
- Серия UNO36
- Серия Prime38
- Серия Express40
- Спецификации42
- Для заметок46



MIDEA GROUP

ВЕДУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

- Основана в **1968** году
- Ведущая мировая технологическая компания в области бытовой техники, систем вентиляции, кондиционирования и обогрева, роботизированных и промышленных автоматизированных систем
- **288** место в рейтинге Fortune Global 500 за 2021 год
- **245** место в рейтинге Forbes Global 2000 за 2018 год
- Выручка в 2019 году составила **42,3** млрд. долларов
- Экспорт в **200+** стран мира
- **27** место в рейтинге Самых дорогих технологических брендов Brand Finance top 100 за 2020 год

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Midea Group сегодня – это:




200+
стран мира
экспорта
продукции

Более
130 000
сотрудников по всему миру

288
место
в списке
Fortune

гигантских
производственных
площадок

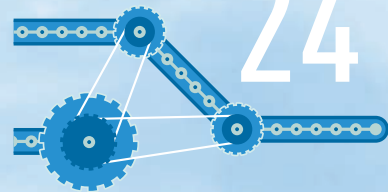

24

научно-
исследовательских
центров

17

в том числе
в городе Грац, Австрия
и Кремниевой долине,
Калифорния



продукт
Midea Group
продается
каждую
секунду



более
7 000

патентов
получено
за 5 лет

300 000 000

продуктов – ежегодно

и более



MIDEA В РОССИИ

Бренд Midea Home Appliances предлагает один из самых широких ассортиментов в области домашней бытовой техники: в продуктовой линейке бренда представлены такие категории, как очистка воздуха, холодильная техника, стиральные машины, встраиваемая техника, малая кухонная бытовая техника, водопроводная техника, устройства для уборки дома.

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА



МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



СЕЗОННАЯ ТЕХНИКА





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА



Теплая встреча

Включите водонагреватель по дороге домой, чтобы согреться в тёплом душе как только доберётесь.



Вся информация о нагреве

Узнайте текущую температуру воды и оставшееся время нагрева, чтобы лучше спланировать время.



Дистанционное отключение для экономии энергии

Водонагреватель можно дистанционно отключить в любое время и из любой точки мира — например, чтобы сэкономить энергию, пока вы в командировке или путешествии.



МЕМОУ: 7 ДНЕЙ НА ИЗУЧЕНИЕ ВАШИХ ПРИВЫЧЕК

Умный водонагреватель составит персональный профиль, в течение 7 дней записывая и анализируя ваши предпочтения при принятии душа. Это позволит автоматически подготовить воду нужной температуры в нужное время. Узнаём вас, чтобы стать полезнее!



ТЕПЛАЯ ВОДА ДЛЯ КОМФОРТНОГО МЫТЬЯ РУК

Поддержание температуры воды на уровне не ниже 45°C, даже когда вы не принимаете душ. Комфортная температура позволит в любой момент помыть руки или постирать вручную. Особенно важно холодной зимой.



Только необходимая температура и энергия

Убедитесь, что используется ровно столько энергии, сколько нужно для поддержания температуры воды, определённой вашим персональным профилем.



РАБОТАЕТ С АЛИСОЙ

УМНЫЙ КОНТРОЛЬ НАГРЕВА

 Точно настроить температуру
«Алиса, нагрей воду
до 50°C.»

 Включить или выключить нагреватель
«Алиса, включи водонагреватель.»

 Узнать температуру воды в любой момент
«Алиса, какая температура воды в нагревателе?»

 MSmartHome
Управление через Приложение

 РАБОТАЕТ С
Google Assistant

Работает
с Алисой



SALUTEStream



SALUTE STREAM

УТОНЧЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА



Работает с приложением MSmartLife



Система нагрева с двойным баком



Вертикальная/горизонтальная установка



Поворотная панель управления



Система защиты от бактерий полного цикла



MSmartHome
Управление через Приложение



РАБОТАЕТ С
Google Assistant



Работает с Алисой

Модель	MWH-5020-DUM	MWH-8020-DUM	MWH-10020-DUM
Тип	Электрический накопительный водонагреватель		
Объем, л.	50	80	100
Мощность, Вт	2000	2000	2000
Напряжение, V	220~240	220~240	220~240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60
Сила тока, А	8,69	8,69	8,69
Среднегодовое потребление эл.энергии(кВт/ч)	1489	1602	2816
Время нагрева(Δ30°C)	52	84	105
Среднесуточные тепловые потери (кВт/ч)	1,411	2,115	1,726
Размеры прибора В/Ш/Г, мм	875*469*245	902*569*295	1087*569*295
Вес Нетто, кг	26,99	33,84	40,145
Вес Брутто, кг	29,81	37,44	42,36
Кол-во человек	2-3	2-4	3-5
Тип управления	Механическое		
Тип термостата	Капиллярный термостат		
Диапазон температур, °C	30-75		
Максимальное рабочее давление, Мра	0,75		
Влагозащита	IPX4		
Индикация температуры	Нет		
Индикатор нагрева	Да		
Индикатор питания	Да		
Защита от перегрева	ДА		
Внутренний резервуар	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием		
Тип покрытия	Эмаль		
Материал внешнего корпуса	SPCC		
Размеры магниевого анода, мм	φ18*110		
Тип нагревательного элемента	SUS316L с эмалевым покрытием		
Длина электрического кабеля, м	1,5		
УЗО	Да		
Установка	Вертикальная/Горизонтальная		
Подводка воды	G1/2		
Размеры упаковки, мм	541*321*960	641*371*993	641*371*1178
Сертификация	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE



СУПЕРТОНКИЙ КОРПУС, ВАРИАТИВНАЯ УСТАНОВКА

Больше возможностей установки: водонагреватель подходит как для вертикального, так и горизонтального размещения. Конструкция с двойным баком сделала водонагреватель на 1/3* тоньше, поэтому он поместится даже в ограниченном пространстве. Ваш дом неизменно великолепен!



СИСТЕМА НАГРЕВА С ДВУМЯ РЕЗЕРВУАРАМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ

Инновационная система с двумя нагревательными элементами, расположенными в обоих резервуарах, значительно повышает эффективность работы водонагревателя и сокращает время нагрева. Если Вам необходима вода только для одного человека, выберите режим нагрева одного резервуара и сэкономьте время и электроэнергию.



При использовании двух баков нагрев на 17% быстрее, подходит для семьи до 4-х человек



При использовании одного бака экономия электричества 50%, подходит для одного человека

**Сравнение производится между водонагревателем Midea Salute Flex и традиционными водонагревателями с одним баком при одинаковых температуре воды на входе (15°C), требуемой температуре нагрева воды (75°C), мощности устройства (2000 Вт) и объеме бака (30, 50, 80 или 100 л).



ПОВОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ДОСТУПА

Поверните металлическую панель управления, чтобы настроить её под положение водонагревателя и обеспечить себе удобный доступ.




3 этапа вращения панели



1 Используйте инструмент, чтобы поддеть панель



2 Поверните панель




3 Установите панель на место до щелчка

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ УНИЧТОЖАЕТ 99,99% БАКТЕРИЙ

Благодаря системе защиты от размножения бактерий вода в водонагревателе дольше остается по-настоящему чистой. Комплексная система защиты от бактерий включает в себя обратно предохранительный клапан с антибактериальным покрытием, антибактериальное покрытие патрубка подачи воды ионами серебра (Ag+) и режим ABT Hi-Temp 75°C. Каждый элемент системы улучшает качество воды и предотвращает размножение бактерий, чтобы вода в водонагревателе дольше оставалась чистой.



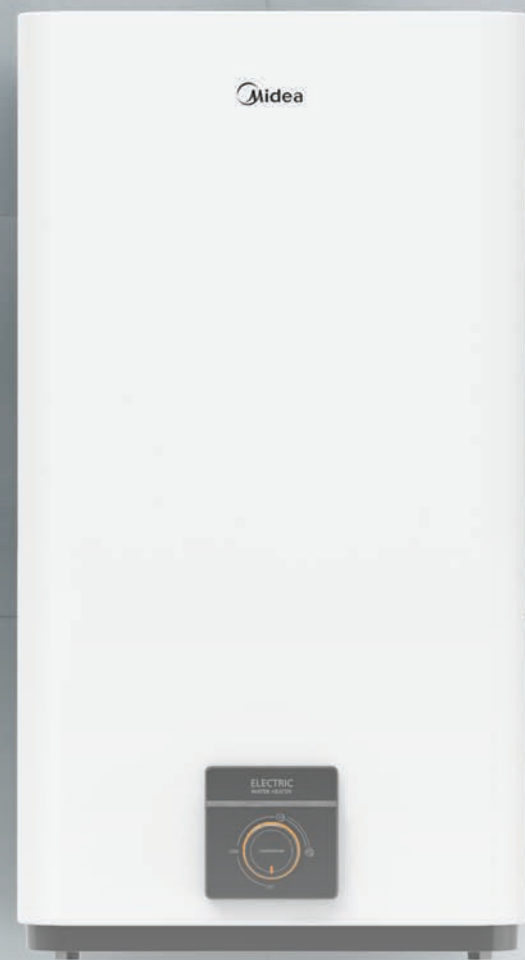

FLEX

ЭКОНОМИЯ И ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ



Внутренний резервуар
из нержавеющей стали
ASIN 444



Система нагрева с двойным баком



Вертикальная/
горизонтальная
установка



Поворотная панель управления

Модель	MWH-5020-DUM	MWH-8020-DUM	MWH-10020-DUM
Тип	Электрический накопительный водонагреватель		
Объем, л.	50	80	100
Мощность, Вт	2000	2000	2000
Напряжение, V	220~240	220~240	220~240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60
Сила тока, А	8,69	8,69	8,69
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	1489	1602	2816
Время нагрева(Δ30°C)	52	84	105
Среднесуточные теплотери (кВт/ч)	1,411	2,115	1,726
Размеры прибора В/Ш/Г, мм	875*469*245	902*569*295	1087*569*295
Вес Нетто, кг	26,99	33,84	40,145
Вес Брутто, кг	29,81	37,44	42,36
Кол-во человек	2-3	2-4	3-5
Тип управления	Механическое		
Тип термостата	Капиллярный термостат		
Диапазон температур, °C	30-75		
Максимальное рабочее давление, Мпа	0,75		
Влагозащита	IPX4		
Индикация температуры	Нет		
Индикатор нагрева	Да		
Индикатор питания	Да		
Защита от перегрева	ДА		
Внутренний резервуар	SUS 444		
Тип покрытия	/		
Материал внешнего корпуса	SPCC		
Размеры магниевого анода, мм	φ18*110		
Тип нагревательного элемента	SUS316L с эмалевым покрытием		
Длина электрического кабеля, м	1,5		
УЗО	Да		
Установка	Вертикальная/Горизонтальная		
Подводка воды	G1/2		
Размеры упаковки, мм	541*321*960	641*371*993	641*371*1178
Сертификация	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE

Серия SALUTE



НАДЕЖНЫЙ ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВУАР

С ПОКРЫТИЕМ Ti+ SaphirEnamel

Антибактериальное эмаливое покрытие внутреннего резервуара с добавлением ионов Ti^{3+} делает бак для воды долговечным, эффективно защищая его от коррозии, ржавчины и образования накипи.



7 лет
гарантии



Защита от коррозии
и накипи



Внутренний резервуар
покрытый по технологии
3-Layer Tech

1 Высококачественная низкоуглеродистая сталь

2 Микropорошковый адгезионный слой

3 Слой антибактериальной эмали, закаленной при температуре 850°C



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ Ti+ SaphirEnamel

Нагревательный элемент из нержавеющей стали SUS316L с дополнительным эмаливым покрытием Ti+ SaphirEnamel обладает высокой устойчивостью к образованию накипи, коррозии и сохраняет эффективность нагрева.



SUS316L
нержавеющая сталь



Защита от коррозии
и накипи


ПРОГРАММА CARE+:

ЗАБОТИТСЯ БОЛЬШЕ, РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ

Наслаждайтесь комфортным душем идеальной температуры. При этом, водонагреватель прослужит вам дольше: благодаря программе Care+ внутренний бак и нагревательный элемент эффективно защищены от накипи.



Наслаждайтесь выходными без лишних забот

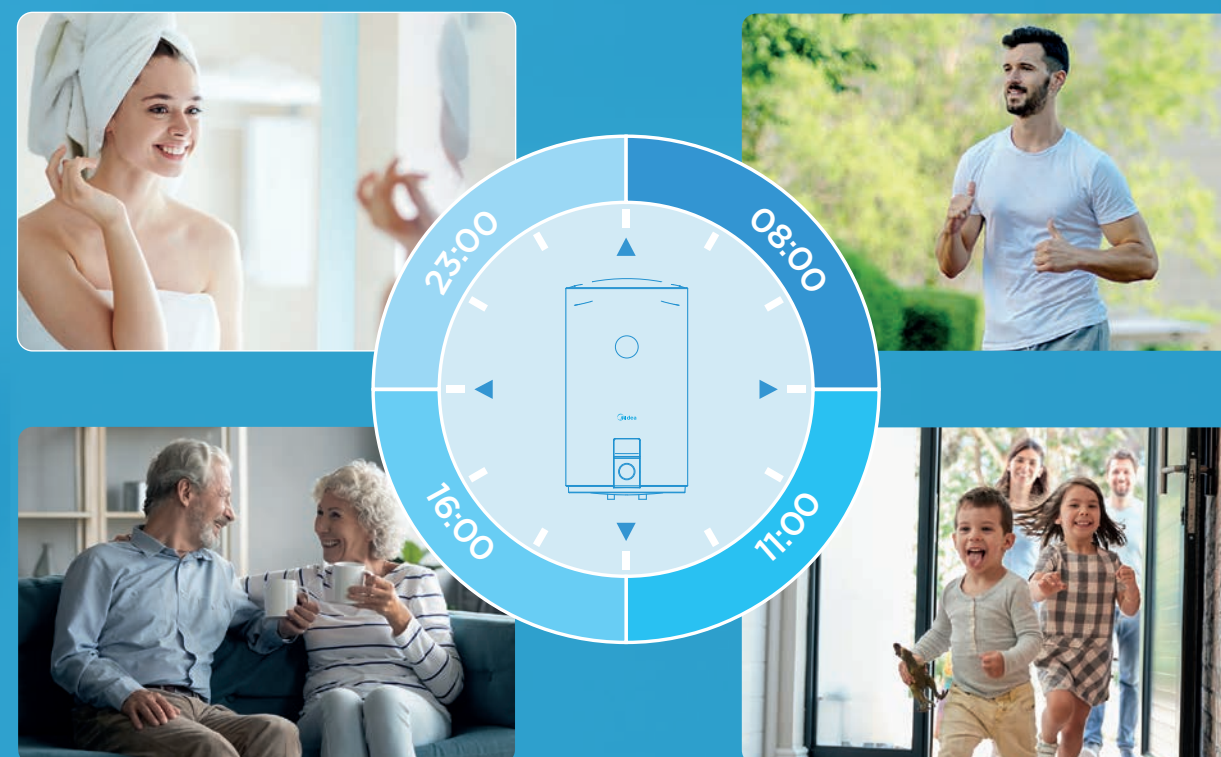

MEGAWATER

Prime& ProTEC



Быстрый равномерный нагрев



Уменьшает смешивание
горячей и холодной воды



ОБЪЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА 18% БОЛЬШЕ

Благодаря революционной технологии MegaWater нагретая вода не смешивается с холодной, что на 18% увеличивает объем доступной горячей воды.



ДО



ПОСЛЕ



X HOLDER:

БЕЗ ЛИШНЕГО СВЕРЛЕНИЯ

Оригинальная конструкция креплений X Holder сочетается с отверстиями от большинства других настенных водонагревателей. Наслаждайтесь душем в аккуратной ванной комнате.




Вариативная установка




Без повторного сверления

ТЕХНОЛОГИЯ «СУХОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА»

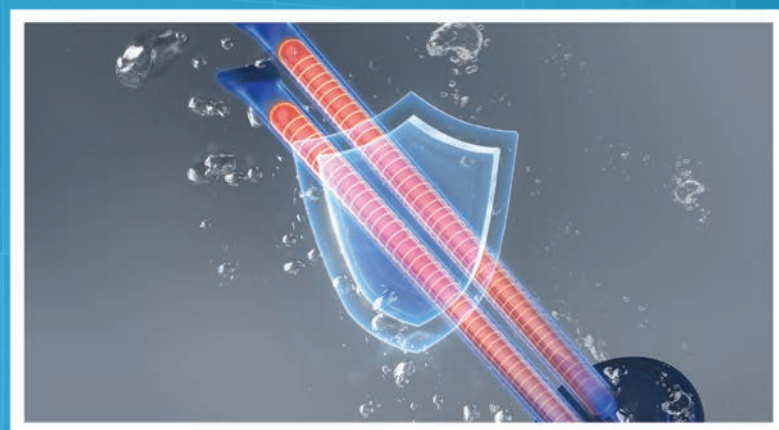

СУХОЙ ТЭН


Нагревательный элемент не контактирует с водой, что значительно повышает безопасность при сохранении превосходных характеристик нагрева.

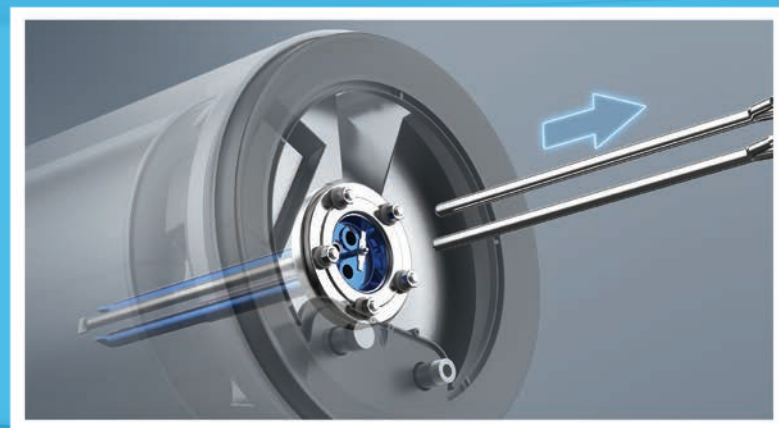

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Нагревательный элемент можно заменить не сливая воду из резервуара и не разбирая фланец.

СИСТЕМА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

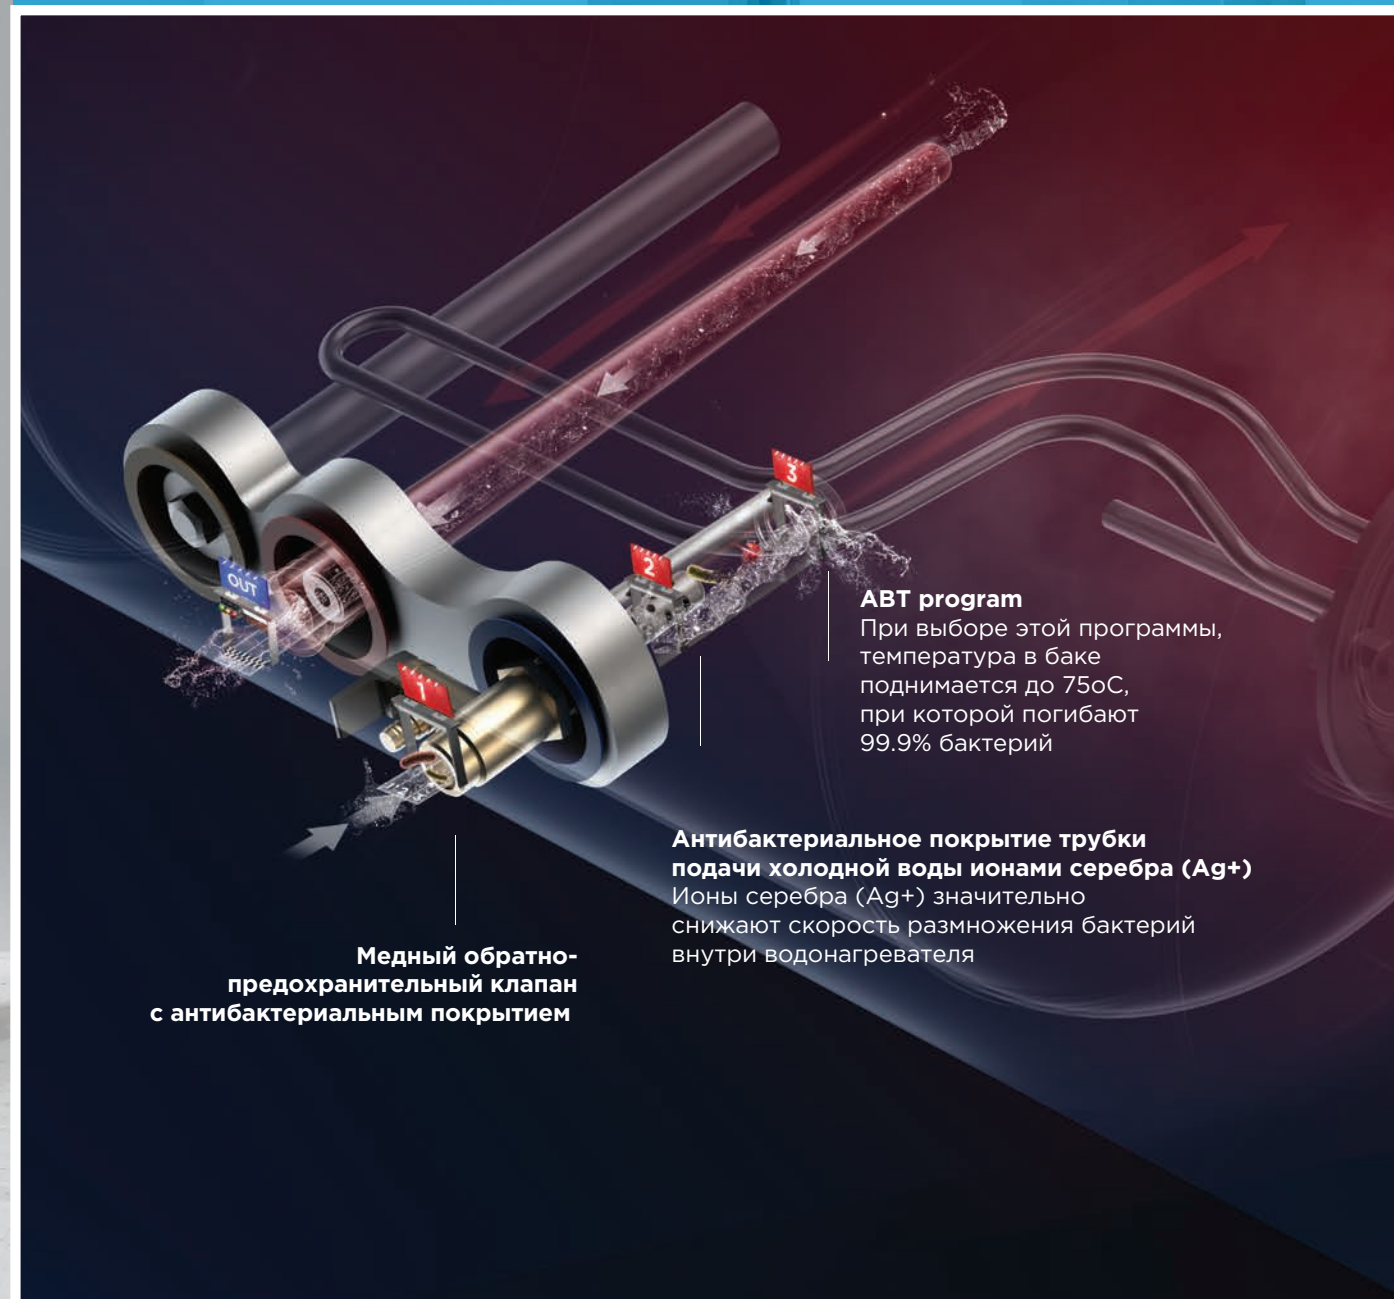

ABT program

При выборе этой программы, температура в баке поднимается до 75°C, при которой погибают 99.9% бактерий

Антибактериальное покрытие трубки подачи холодной воды ионами серебра (Ag+)
Ионы серебра (Ag+) значительно снижают скорость размножения бактерий внутри водонагревателя

Медный обратный предохранительный клапан с антибактериальным покрытием



PROTEC

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ

- 

Система защиты от бактерий полного цикла
- 

Сухой ТЭН
- 

Care Plus для долговечной службы
- 

Простота обслуживания
- 

Внутренний резервуар с эмаливым покрытием Ti+ SaphirEnamel

Модель	MWH-3015-RED	MWH-5015-RED	MWH-8015-RED	MWH-10015-RED
Тип	Электрический накопительный водонагреватель			
Объем, л.	30	50	80	100
Мощность, Вт	1500			
Напряжение, V	220-240			
Частота, Гц	50/60			
Сила тока, A	6,52			
Среднегодовое потребление электроэнергии(кВт/ч)	581	1422,579	1409,871	1409
Время нагрева (Δ 30°C)	39	65	105	129
Среднесуточные теплотери (кВт/ч)	0,931	1,012	1,587	1,716
Размеры прибора В/Ш/Г, мм	φ340*580	φ385*715	φ450*745	φ450*895
Вес Нетто, кг	13,28	17,18	24,07	28,15
Вес Брутто, кг	14,91	19,58	26,91	31,7
Кол-во человек	1-2	2-3	2-4	3-5
Тип управления	Механическое			
Тип термостат	Капиллярный термостат			
Диапазон температур,°C	30-75			
Максимальное рабочее давление,Мра	0,75			
Влагозащита	IPX4			
Индикация температуры	Да			
Индикатор нагрева	Да			
Индикатор питания	Нет			
Защита от перегрева	ДА			
Внутренний резервуар	Безуглеродистая сталь с эмаливым покрытием			
Тип покрытия	Эмаль			
Материал внешнего корпуса	SPCC			
Размеры магниевого анода,mm	φ18*110			
Тип нагревательного элемента	Сухой с эмаливым покрытием колбы			
Длина электрического кабеля	1,5			
УЗО	Нет			
Установка	Вертикальная			
Подводка воды	G1/2			
Размеры упаковки, мм	405*370*615	458*411*760	505*465*795	505*465*940
Сертификация	EAC/CE			



SALUTE UNO

ЧИСТАЯ, ЗДОРОВАЯ ВОДА



Полный цикл защиты от бактерий



Care Plus для долговечной службы



Внутренний резервуар с эмалевым покрытием Ti+ SaphirEnamel



Нагревательные элементы Ti+ SaphirEnamel

Модель	MWH-3015-CVM	MWH-5015-CVM	MWH-8015-CVM	MWH-10015-CVM	MWH-5015-HRE	MWH-8015-HRE
Тип	Электрический накопительный водонагреватель					
Объем, л.	30	50	80	100	50	80
Мощность, Вт	1500					
Напряжение, V	220-240					
Частота, Гц	50/60					
Сила тока, А	6,52					
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	572	1425	1408	1421	1425	1408
Время нагрева (Δ30°C)	39	65	105	129	65	105
Среднесуточные теплопотери (кВт/ч)	0,808	0,883	1,376	1,425	0,883	1,376
Размеры прибора В/Ш/Г, мм	Ø340x610	Ø385x697	Ø450x751	Ø450x895	697xØ385	751xØ450
Вес Нетто, кг	13,76	17,18	24,07	28,15	17,18	24,07
Вес Брутто, кг	15,58	19,58	26,91	31,7	19,58	26,91
Кол-во человек	1	2-3	2-4	2-5	2-3	2-4
Тип управления	Механическое					
Тип термостат	Капиллярный термостат					
Диапазон температур, °C	30-75					
Максимальное рабочее давление, Мпа	0,75					
Влагозащита	IPX4					
Индикация температуры	Да					
Индикатор нагрева	Да					
Индикатор питания	Нет					
Защита от перегрева	ДА					
Внутренний резервуар	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием					
Тип покрытия	Эмаль					
Материал внешнего корпуса	SPCC					
Размеры магниевых анода, mm	φ18*110					
Тип нагревательного элемента	SUS316L с эмалевым покрытием					
Длина электрического кабеля	1,5					
УЗО	Нет					
Установка	Вертикальная				Горизонтальная	Горизонтальная
Подводка воды	G1/2					
Размеры упаковки, мм	418*388*665	458*434*763	528*498*802	528*498*952	458*434*763	528*498*802
Сертификация	EAC/CE					



PRIME

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ



Система защиты от бактерий полного цикла



Внутренний резервуар с эмалевым покрытием Ti+ SaphirEnamel



Высокоэффективный медный нагревательный элемент



Care Plus для долговечной службы

Модель	MWH-3015-CEM	MWH-5015-CEM	MWH-8015-CEM	MWH-8015-CEMSL	MWH-10015-CEM	MWH-12015-CEM
Тип	Электрический накопительный водонагреватель					
Объем, л.	30	50	80	80	100	120
Мощность, Вт	1500					2000
Напряжение, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50/60					
Сила тока, А	6,52					8,69
Среднегодовое потребление	581	1423	1410	1410	1409	2985
Время нагрева (Δ 30°C)	39	65	105	105	129	168
Среднесуточные теплотери	0,931	1,012	1,587	1,587	1,716	1,916
Размеры прибора В/Ш/Г, мм	φ340*580	φ385*715	φ450*745	φ380*740	φ450*895	φ450*1068
Вес Нетто, кг	13,28	17,18	24,07	24,07	28,15	31,9
Вес Брутто, кг	14,91	19,58	26,91	26,91	31,7	35,2
Кол-во человек	1-2	2-3	2-4	2-4	3-5	4-6
Тип управления	Механическое					
Тип термостат	Капиллярный термостат					
Диапазон температур, °C	30-75					
Максимальное рабочее	0,75					
Влагозащита	IPX4					
Индикация температуры	Да					
Индикатор нагрева	Да					
Индикатор питания	Нет					
Защита от перегрева	ДА					
Внутренний резервуар	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием					
Тип покрытия	Эмаль					
Материал внешнего	SPCC					
Размеры магниевго анода, mm	φ18*110					
Тип нагревательного элемента	Медный					
Длина электрического кабеля	1					
УЗО	Нет					
Установка	Вертикальная					
Подводка воды	G1/2					
Размеры упаковки, мм	405*370*615	458*411*760	505*465*795	505*465*795	505*465*940	505*465*1092
Сертификация	EAC/CE					

SALUTE XPRESS



Быстрый нагрев



Система защиты
от бактерий
полного цикла



Внутренний резервуар
с эмалевым покрытием
Ti+ SaphirEnamel



Нагревательные элементы
Ti+ SaphirEnamel



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ, КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Водонагреватель быстро нагревает воду благодаря режиму Xpress (ТЭН мощностью 2000 Вт) и технологии FlowGuide при которой новая вода, поступающая в водонагреватель не смешивается с уже нагретой водой. Мгновенный нагрев, что бы вы смогли насладиться водой комфортной температуры.

СПЕЦИФИКАЦИИ

[illegible][illegible]



Модель	MWH-3015-CVM	MWH-5015-CVM	MWH-8015-CVM	MWH-10015-CVM	MWH-5015-HRE	MWH-8015-HRE	MWH-3015-RED	MWH-5015-RED	MWH-8015-RED	MWH-10015-RED
Тип	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель
Объем, л.	30	50	80	100	50	80	30	50	80	100
Мощность, Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение,V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Сила тока,А	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Среднегодовое потребление элнетроэнергии (кВт/ч)	572	1425	1408	1421	1425	1408	581	1422,579	1409,871	1409
Время нагрева, (Δ 30° С)	39	65	105	129	65	105	39	65	105	129
Среднесуточные теплопотери (кВт/ч)	0,808673	0,883282	1,376403	1,425616	0,883282	1,376403	0,931	1,012	1,587	1,716
Размеры прибора В/Ш/Г, мм	Ø340x610	Ø385x697	Ø450x751	Ø450x895	697xØ385	751xØ450	φ340*580	φ385*715	φ450*745	φ450*895
Вес Нетто, кг	13,76	17,18	24,07	28,15	17,18	24,07	13,28	17,18	24,07	28,15
Вес Брутто, кг	15,58	19,58	26,91	31,7	19,58	26,91	14,91	19,58	26,91	31,7
Кол-во человек	1	2-3	2-4	2-5	2-3	2-4	1-2	2-3	2-4	3-5
Тип управления	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Тип термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат
Диапазон температур, °С	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Максимальное рабочее давление, Мпа	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Влагозащита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Индикация температуры	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Индикатор нагрева	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Индикатор питания	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Защита от перегрева	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Внутренний резервуар	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
Тип покрытия	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Материал внешнего корпуса	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Размеры магниевого анода,мм	φ18*110	φ22*234	φ22*234	φ22*234	φ22*234	φ22*234	φ18*110	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Тип нагревательного элемента	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	Сухой с эмалевым покрытием колбы	Сухой с эмалевым покрытием колбы	Сухой с эмалевым покрытием колбы	Сухой с эмалевым покрытием колбы
Длина электрического кабеля	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	11,5
УЗО	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Установка	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная	Горизонтальная	Горизонтальная	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная
Подводка воды	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Размеры упаковки, мм	418*388*665	458*434*763	528*498*802	528*498*952	458*434*763	528*498*802	405*370*615	458*411*760	505*465*795	505*465*940
Сертификация	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE



MWH-5020-FED	MWH-8020-FED	MWH-10020-FED	MWH-5020-DUM	MWH-8020-DUM	MWH-10020-DUM
Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель
50	80	100	50	80	100
2000	2000	2000	2000	2000	2000
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
1489	1602	2816	1489	1602	2816
52	84	105	52	84	105
1,41116	2,115793	1,726	1,41116	2,115793	1,726
875*469*245	902*569*295	1087*569*295	875*469*245	902*569*295	902*569*295
26,99	33,84	40,145	26,99	33,84	40,145
29,81	37,44	42,36	29,81	37,44	42,36
2-3	2-4	3-5	2-3	2-4	3-5
Элнетронное /Wi-Fi	Элнетронное /Wi-Fi	Элнетронное /Wi-Fi	Механическое	Механическое	Механическое
Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат
30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
IPX9	IPX10	IPX11	IPX4	IPX4	IPX4
Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да
ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	SUS444	SUS444	SUS444
Эмаль	Эмаль	Эмаль	/	/	/
SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
φ18*110	φ18*110	φ18*110	φ18*110	φ18*110	φ18*110
SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Да	Да	Да	Да	Да	Да
Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная
G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
541*321*960	641*371*993	641*371*1178	541*321*960	641*371*993	641*371*1178
EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE

