


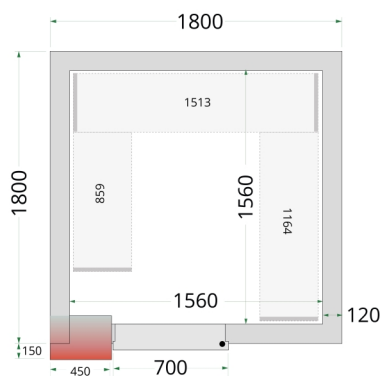

CRNF1818

Морозильная камера

Особенности продукта

- Подключи и пользуйся сразу после сборки
- Множество возможностей настройки в соответствии с требованиями заказчика
- Легкий доступ к продуктам
- Морозильный аппарат
- Простота сборки
- Панельная изоляция 120 мм
- Противоскользящий пол из нержавеющей стали SS304
- Комплект аварийной сигнализации в качестве принадлежности
- В качестве принадлежности поставляются полки
- В качестве принадлежности можно приобрести платформу для облегчения доступа

Простое, экономичное и эффективное хранение в м

Размеры и содержимое

Внутренний объем	м³	4.77
Толщина стенок	мм	120
Плотность изоляции	кг/м³	42
Температурный диапазон	°C	От -20 до -10
Климатический класс		5
Вес брутто / нетто	кг	590 / 560
Общий / полезный объем	л	

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь Ш:700 В:1765	
Максимальная нагрузка на пол	кг/м²	2000
наружная отделка	Белый	
внутренняя отделка	Белый	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический, горячий газ	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	г	150
Термометр	Да	

Питание и потребление


Max Ambient	40°C at 40% RH	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	22.49
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	8208
Мощность		
Входная мощность	Вт	1100
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	60

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	1560 x 1560 x 1960
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1800 x 1800 x 2200
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	2150 x 1050 x 2400
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	12



Прочная ручка



Полка как принадлежность

Морозильные камеры TEFCOLD идеальны в качестве подключаемого модуля, который можно просто и быстро собрать. Холодильное оборудование поставляется полностью предварительно смонтированным на панели и не требует дополнительных специальных знаний. Взаимозаменяемые модульные панели позволяют менять различные положения как холодильного оборудования, так и панели с дверцей. Морозильные камеры могут использоваться в ресторанах, гастрономах, кафе и т. д. Они являются отличным способом создания оптимального и эффективного объема для охлаждения по очень доступной цене. Мы предлагаем широкий выбор размеров, подходящих для большинства ситуаций. Камеры могут быть как холодильными, так и морозильными, а стеллажи доступны на заказ. Опционально также могут оснащаться пандусом для обеспечения легкого доступа для легких тележек и стеллажей для выпечки (морозильная камера не подходит для подъемников/тележек для поддонов). Отличительной особенностью нашей линейки холодильных и морозильных камер является низкое энергопотребление, которое достигается благодаря использованию эффективной полиуретановой изоляции панелей в сочетании с энергосберегающей системой охлаждения. Не предназначены для использования на открытом воздухе.
