

SPG405MS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов

Размеры корзин
Интерфейс
Сливная помпа с тройным динамическим фильтром

Заливная помпа
Высота рабочего проема
Электрическое подключение
Максимальная глубина с открытой дверцей
Размеры (ВхШхГ)

Посудомоечная машина
Стаканомоечная машина с фронтальной загрузкой
400x400 мм
Ecoline 2016
Да
Да
300 мм
230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
882 мм
440x555x695 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи Бары/Кафе

Эстетика

Серия Ecoline **Панель управления** Электронный

Функции



Функции Трехступенчатый фильтр;
HTR; Высота рабочего проема 330 мм

Программы

Программы

3 automatic 1 programmable

Опции

Extra rinse Clean water cycle

Программы

85°C / 60°C - 1' 30"

85°C / 60°C - 2' 30"

85°C / 60°C - 4'

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество кассет в час

40

Интерфейс

Количество кнопок

5

Опция

Да

Индикатор отсутствия
соли

Да

Ручная диагностика

Да

Конструкция

Моечный бак

Цельнотянутый

Конструкция моечного
бака

Одинарные стенки

Материал моечного
бака

Нержавеющая сталь
AISI304

Задняя панель

Гальванизированный

Напряжение

Двойные стенки

Фильтр моечного бака

Пластик

Моющий рукав

Нержавеющая сталь

Ополаскивающий рукав

Нижняя часть из пластика и
верхняя часть из
нержавеющей стали

Уплотнитель дверцы

Только сверху

Направляющие для
кассет

Цельнотянутые

Объем моечного бака

7 л

Объем бойлера

4 л

Класс защиты

IPX4

Вес нетто

43.000 кг

Регулируемые по
высоте ножки

0-25 mm

Максимальная высота
точки слива

600 mm

Технические характеристики

ТЭН моечного бака

1400 Вт

ТЭН бойлера

2700 Вт

Помпа мойки

290 Вт

Заводская установка

3000 Вт

Потребление воды на
цикл мойки

2,3 l

Температура воды на
входе с электрическим
подключением по
умолчанию

50°C

Максимальная

60°C

температура
поступающей воды

Максимальная

54°FH - 30°dH

жесткость воды

Давление на входе

100-1000 kPa

Электрическое подключение

Тип электрической
вилки

(F;E) Schuko

Оборудование


Термостоп бойлера

Да

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	Дозирование средств	г/л
Встроенный водоумягчитель	Да	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Диаметр заливного шланга	16 мм
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Плавный старт	Да		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	RHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

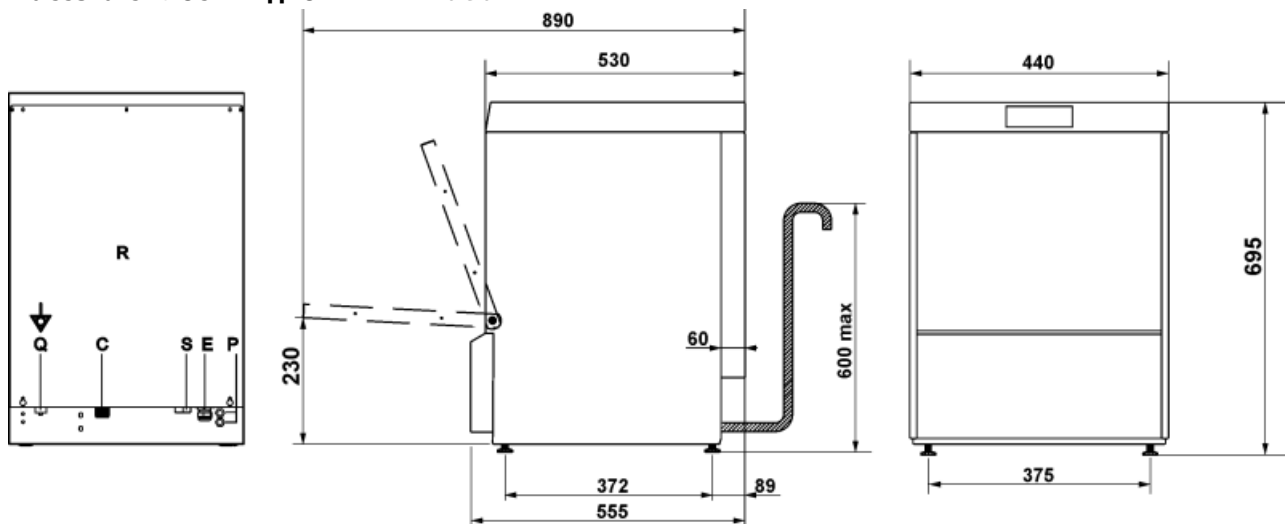

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01



WH00S01



WB40G01

KITRB40G01



WS4



WB40D01



RB40A3



PHOOS01



WB40G02

WB40PG4

WB40G03



PHOOS02

Symbols glossary (ТТ)



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТР



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ВОДЫ



ВЫСОТА РАБОЧЕГО ПРОЕМА 330 мм