Технические характеристики

Наименование	Водонагреватель Элемент Комфорта FLOW mini		
	4,5 кВт	5,5 кВт	6,5 кВт
Номинальная мощность, кВт	4,5	5,5	6,5
Параметры электропитания	220±10 %		
Номинальный ток, А	20,5	25	29,7
Диапазон рабочего давления, МПа	0,02...0,8		
Производительность л/мин, при Δt 28°С	2,25	2,75	3,25
Минимальный проток воды для начала работы водонагревателя, л/мин	1,2		1,5
Степень защиты	IP25		
Диапазон возможной устанавливаемой температуры, °С	от +30 до +55		
Температура срабатывания программной защиты от перегрева (самовозвратная), °С	70		
Температура срабатывания термопредохранителя на теплообменнике (ручной сброс), °С	75		
Сечение присоединительных проводов (медь), мм^2	2,5		4
Присоединительные патрубки	G1/2''		
Габаритные размеры, мм	400×225×83		

Элемент комфорта

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СЕРИИ FLOW mini

Элемент комфорта
Россия, г. Москва, ул. Уржумская, д. 4, стр. 2
Тел.: 8-800-101-15-56
E-mail: info@elementcomforta.ru

WWW.ELEMENTCOMFORTA.RU

ЭЛЕМЕНТ ВАШЕГО ДОМА

Электрический проточный водонагреватель серии FLOW mini

Компактный однофазный электрический проточный водонагреватель Элемент Комфорта серии FLOW mini с электронным управлением. Поддерживает заданную температуру нагрева с точностью до 1 °C. Благодаря небольшим размерам подходит для установки даже в ограниченном пространстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Продуманный дизайн и конструкция**

  Проточный водонагреватель FLOW mini разработан для надежной работы. Компактные размеры, корпус из высокопрочного ABS-пластика и современный дизайн – все это отличает модель FLOW mini. В конструкции водонагревателя используются трубка теплообменника из нержавеющей стали и присоединительные фитинги из латуни.

- **Удобная эксплуатация**

  Температура воды легко регулируется в диапазоне от +30 до +55 °C с точностью до 1 °C. На лицевой панели расположены бесступенчатый регулятор для выбора температуры нагрева и сенсорные кнопки проверки утечки тока (УЗО). Дисплей водонагревателя отображает режим работы прибора, заданную температуру, температуру на выходе и коды ошибок.

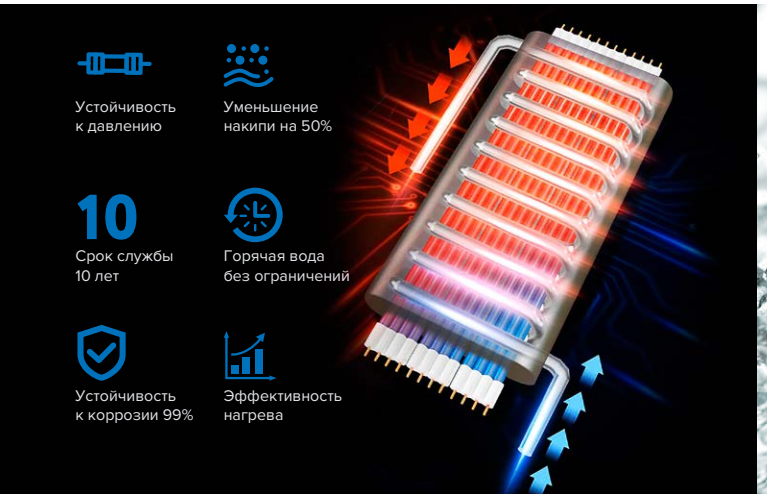

- **Разработан надежно: запатентованная технология нагрева воды**

  Водонагреватель FLOW mini оснащен запатентованной технологией нагрева воды с инновационным теплообменником с «сухим нагревом». Нагревательные элементы не контактируют напрямую с водой, что позволяет предотвратить образование накипи, мгновенно нагревать воду с минимальными теплопотерями и продлить срок службы прибора. Прибор защищен от воздушных пробок благодаря конструкции теплообменника.

- **Электронное управление для комфортной подачи горячей воды**

  Встроенное электронное управление с датчиком температуры воды на выходе и датчиком протока обеспечивает подачу воды точно заданной температуры, компенсирует колебания давления и защищает от скачков температуры. Водонагреватель FLOW mini работает энергоэффективно с постоянной производительностью нагрева в пределах 1 °C от заданной температуры.

- **Безопасность на высшем уровне**

  В проточном водонагревателе FLOW mini несколько систем защиты для максимальной безопасности: от перегрева, сухого пуска и утечки тока (УЗО). Электроника прибора обеспечивает автоматическую регулировку мощности в зависимости от протока воды, что позволяет избежать ожогов и добиться максимального комфорта при пользовании горячей водой. Прибор можно устанавливать прямо в ванной или душевой благодаря защите от струй воды IP 25.

- **Технологии нагрева для экономии энергии**

  Электрический проточный водонагреватель серии FLOW mini разработан для энергоэффективной работы. Прибор включается автоматически при открытии смесителя, и вы получаете горячую воду уже через 5 секунд. Он гораздо экономичнее накопительного водонагревателя, так как потребляет электроэнергию только в момент нагрева в отличие от накопительного водонагревателя, который постоянно расходует электричество для поддержания температуры воды в баке, даже когда он не используется.