Содержание

01 Барное оборудование	2
02 Кофейное оборудование	6
03 Электромеханическое оборудование	9
04 Оборудование для уличных торговых точек	34
05 Тепловое оборудование для кухонного цеха	48
06 Оборудование для раздачи готовых блюд	65
07 Льдогенераторы	79
08 Упаковочное оборудование	85
09 Холодильное оборудование	89
10 Санитарно-гигиеническое борудование	102
11 Посуда и инвентарь	108
12 Моечное оборудование	116

01

Барное оборудование

Блендеры	3
Измельчители льда	4
Миксеры для коктейлей	4
Соковыжималки	4
Шнековые соковыжималки	5
Аппарат для охлаждения бокалов	5
Лиспенсеры гордину напитков	5


Блендеры



Звукопоглощающий пластиковый экран (подавление 80% шума)




Автотаймер: 30/60/90











Модель	HKN-HBH850 PRO	HKN-BLW2	HKN-BLW3
Мощность, кВт	0,95	1,2	1,3
Напряжение, В	220	220	220
Емкость стакана, л	1,5	2	2,5
Скор. вращения, об/мин	38000	2300026000	28000
Размеры, мм	290x260x460	205x230x510	210x239x550
Масса, кг	6,2	3,5	4,5





Защита двигателя от перегрузок

Модель	HKN-НВН750 с краном	HKN-HBH830
Мощность, кВт	1,6	1,6
Напряжение, В	220	220
Емкость стакана, л	6	3,9
Скор. вращения, об/мин	2300026000	2300026000
Размеры, мм	239x219x599	220x310x580
Масса, кг	5,8	5,3





Экран для шумозащиты



• Чаша из поликорбаната

Модель	HKN-HBH850	HKN-HBH900 PRO
Мощность, кВт	1,8	2,2
Напряжение, В	220	220
Емкость стакана, л	2,7	1,5
Скор. вращения, об/мин	28000	38000
Размеры, мм	200x200x500	190x200x440
Масса, кг	7,3	4,5

- Плавная регулировка скорости
- Режим пульсации
- Материал корпуса пластик
- Экран LCD
- 10 скоростей

Измельчители льда





Модель	HKN-TRGM	HKN-TR65
Мощность, кВт	0,08	0,3
Напряжение, В	220	220
Емкость контейнера, л	3	0,7
Скор. вращения, об/мин	1000	2000
Размеры, мм	240x170x370	425x200x305
Производительность, кг/ч	12	65
Масса, кг	4,17	5

- Корпус нерж. сталь Контейнер для льда -
- ударопрочный пластик, съемный
- Корпус пластик
- Загрузочный лоток алюминий
- Чаша для льда нерж. сталь

Миксеры для коктейлей





Модель	HKN-FR1GM	HKN-FR2GM
Скорость	2	2
Мощность, кВт	0,08	0,16
Напряжение, В	220	220
Количество стаканов	1	2
Объём стакана, л	1	1
Макс. скор. вращения, об/мин	11000	11000
Размеры, мм	190x160x530	360x190x520
Масса, кг	3,5	6,5

- Корпус алюминий Стакан нерж. сталь







Модель	HKN-FR1C
Мощность, кВт	0,18
Напряжение, В	220
Количество стаканов	1
Объем стакана, л	0,7
Скорость вращения, об/мин	8500
Размеры, мм	200x180x495
Масса, кг	2,85



- Стакан из нержавеющей стали
- Корпус пластик
- Основание металл

Модель	HKN-FR1GW
Мощность, кВт	0,3
Напряжение, В	220
Количество стаканов	1
Объем стакана, л	0,9
Макс.скорость вращения об/ мин	11000
Размеры, мм	240x215x495
Масса, кг	2,8



Соковыжималки







HKN-CJ01


290x185x420

6,5

Модель	HKN-CFV60	HKN-CFV90
Количество скор. вращ.	2	-
Мощность, кВт	0,7	0,37
Напряжение, В	220	220
Макс. скор. вращения, об/мин	1700020000	2800
Размеры, мм	310x230x450	345x320x380
Масса, кг	4,3	12,4

- Корпус нерж. сталь
- Крышка пластик
- (+) Контейнер для сока, и для отходов
- Корпус нерж. сталь
- + Толкатель в комплекте









Модель

Размеры, мм Масса, кг



Модель	HKN-CS600H
Мощность, кВт	0,3
Напряжение, В	220
Размеры, мм	170x250x490
Масса, кг	6,4

HKN-SPME Модель **HKN-SPM** 0,18 0,18 Мощность, кВт 220 220 Напряжение, В 1800 1800 Макс. скор. вращения, об/мин Размеры, мм 340x230x365 300x190x340 Масса, кг 4

охлаждения бокалов Аппарат для



Требуются баллоны СО2

Модель	HKN-GF1000
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Размеры, мм	130x282x538
Масса, кг	4,3

Диспенсеры



Модель	HKN-DELICE5	HKN-DELICE10
Мощность, кВт	0,44	0,44
Напряжение, В	220	220
Объём емкости, л	5	10
Размеры, мм	400x320x470	400x320x570
Масса, кг	7	8,3



02

Кофейное оборудование

Кофемашины	7
Кофеварки	7
Кофемолки	8
Вспениватели молока	8
Уололипьники пла молока	Ω



Кофемашины





Модель	HKN-ME709	HKN-ME715
Мощность, кВт	1,25	1,25
Напряжение, В	220	220
Емкость для воды, л	1,6	2
Емкость для кофейных зерен, г	200	300
Производительность, чашек/час	60-70	50-60
Размеры, мм	320x400x365	438x280x368
Масса, кг	12	9,6
Капучинатор	ручной	ручной
Регулировка помола	5 ступеней	5 ступеней



Модель	HKN-ME717
Модель	TIKIY-WIL/ 1/
Мощность, кВт	1,25
Напряжение, В	220
Емкость для воды, л	2
Емкость для кофейных зерен, г	300
Производительность, чашек/час	60-70
Размеры, мм	422x280x380
Масса, кг	11
Капучинатор	встроенный
Регулировка помола	5 ступеней

Кофеварки



2 графина ёмкостью по 2 л Набор фильтров в комплекте



(+) 1 графин ёмкостью 1,8 л Набор фильтров в комплекте

Модель	HKN-CM2	HKN-CM2E
Мощность, кВт	2,6	1,6
Напряжение, В	220	220
Емкость для воды, л	2	1,8
Размеры, мм	210x345x430	215x387x460
Масса, кг	4,5	5,5

• Наличие площадки для подогрева второго графина с кофе




Модель	HKN-CM2-DECANTER
Для модели	HKN-CM2
Емкость, л	2
Размеры, мм	175x165x175

Кофемолки







• Микропереключатель для включения кофемолки холдером



Контейнер для сбора молотого кофе

Модель	HKN-M6	HKN-MC6
Мощность, кВт	0,2	0,2
Напряжение, В	220	220
Бункер для зерен, кг	0,5	0,5
Размеры, мм	230x140x430	230x140x430
Масса, кг	5	4,3

Вспениватели молока



Модель	HKN-MF115
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	220
Объём молока для нагрева, мл	75 – 240
Объём молока для нагрева и вспенивания, мл	75 – 115
Рабочая температура, °C	65
Размеры, мм	103x103x183
Масса, кг	1

- Корпус нержавеющая стальДвойные стенки для сохранения тепла
- Антипригарное покрытие

Холодильники для молока





Модель	HKN-CMC9	HKN-CMC9M
Мощность, кВт	0,05	0,06
Напряжение, В	220	220
Температурный режим, С°	2 – 4	0 – 4
Объем, л	9	9
Размеры, мм	220x450x454	220x450x454
Масса, кг	14	14

- Замок
- Зеркальная дверца
- LED экран на дверце
- Сенсорное управление

+ Контейнер для шкафа холодильного для молока

Модель	HKN-CMC9-BOX
Объем, л	4
Совместимость	HKN-CMC9,
	HKN-CMC9M,
	HKN-CMC9MH

03

Электромеханическое оборудование

Измельчители для специй	10
Куттеры	10
Мясорыхлители	12
Насадки для мясорыхлителя	12
Ножи для шаурмы	12
Мясорубки	13
Пилы для резки мяса	14
Аппарат перосъемный	16
Прессы для гамбургеров	16
Колбасные шприцы	17
Автоматические колбасные шприцы	18
Аппарат для чуррос	18
Маринаторы	19
Слайсеры	19
Слайсеры для нарезки томатов	20
Овощерезки	20
Картофелечистки	22
Аппарат для нарезки картофеля спиралью	22
Пресс для нарезки томатов	22
Пресс для нарезки картофеля фри	22
Пресс для нарезки фруктов и овощей	23
Пресс для нарезки картофеля по-деревенски	23
Дежи для планетарного миксера	23
Тележки для дежи	23
Планетарные миксеры	24
Миксеры погружные	26
Тестоделители	27
Тестомесы	27
Дежи для тестомеса	28
Тестомесы для крутого теста	30
Фаршемешалки	31
Пельменные аппараты	31
Аппарат для производства фрикаделек	32
Тестораскатки-лапшерезки электрические	32
Хлеборезки	33
Экструдеры	33
Клипсатор	33



Измельчители для специй







Модель	HKN-SG100	HKN-SG200	HKN-SG400
Мощность, кВт	0,65	1,2	1,8
Напряжение, В	220	220	220
Скорость вращения ножа, об/мин	28000	28000	28000
Емкость, гр	100	200	400
Размеры, мм	165x140x335	178x162x360	198x192x365
Масса, кг	2,5	2,6	4,6





Модель	HKN-SG500	HKN-SG800
Мощность, кВт	2	2,4
Напряжение, В	220	220
Скорость вращения ножа, об/мин	25000	25000
Емкость, гр	500	800
Размеры, мм	198x192x378	198x197x365
Масса, кг	5,2	5,5

Куттеры







Модель	HKN-CL6	HKN-CL9
Мощность, кВт	1,8	1,8
Напряжение, В	220	220
Макс. скорость вращения об/мин	2800	2800
Объем, л	6	9
Размеры, мм	525x300x430	530x320x450
Масса, кг	18,8	19,9



Куттеры









Модель	HKN-CL8M	HKN-CL9M	HKN-CL12M	HKN-CL13M
Мощность, кВт	1,5	1,1	1,5	2,2
Напряжение, В	220	220	220	220
Макс. скорость вращения об/мин	1400	2200	2200	1400
Объем, л	8	9	12	13
Размеры, мм	405x380x600	485x350x375	520x380x400	420x415x820
Масса, кг	35	20	22	55



Модель	HKN-CRM5
Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Макс. скорость вращения об/мин	1400
Объем, л	5
Размеры, мм	525x420x536
Масса, кг	58





Модель	HKN-CL18MSW	HKN-CL35MSW
Мощность, кВт	3	5
Напряжение, В	220	380
Макс.скорость вращения	1400	1400
Объем, л	21	38
Размеры, мм	570x470x950	670x530x1050
Масса, кг	69	102







🛨 Насадки для мясорыхлителя

Модель	HKN-PK	HKN-PKT	HKN-PKM
Мощность, кВт	0,35	0,45	Ручной привод
Напряжение, В	220	220	-
Скорость вращения об/мин	75	120	-
Корпус	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Размеры, мм	480x250x480	430x170x420	386x320x440
Масса, кг	25	19	5,8

Насадки для мясорыхлителя





Модель	HKN-MSA	
Модель мясорыхлителя	HKN-PK	
Ширина нарезки, мм	4,8	
Ллина отсека мм	200	

Модель	HKN-TDB
Модель мясорыхлителя	HKN-PK
Назначение	для отбивания мяса

Ножи для шаурмы



Модель	HKN-ODKM
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220
Размеры, мм	190x110x165
Масса, кг	1,6

Мясорубки







Модель	HKN-12S	HKN-22S
Мощность, кВт	0,75	1,1
Напряжение, В	220	220
Производительность, кг/ч	200	220
Корпус	алюминий	алюминий
Лоток	нерж. сталь	нерж. сталь
Мясорубочная часть	нерж. сталь	нерж. сталь
Размеры, мм	460x260x440	520x220x445
Масса, кг	20,4	23,2

TOTAL UNGER (подрезной нож, 2 ножа, 2 решетки 8мм и одна 6 мм)

Реверс

Модель

Корпус

Лоток

Мощность, кВт Напряжение, В Производительность,

Мясорубочная часть

Размеры, мм

Масса, кг



	HKN-22SP
	0,85
	220
кг/ч	250

крашеный металл

нерж. сталь

нерж. сталь 410х240х450

27

) Загрузочный лоток, толкатель, решетки











Модель	HKN-12CR	HKN-12N	HKN-12SS
Мощность, кВт	0,75	0,75	0,75
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, кг/ч	160	160	160
Корпус	крашеный металл	крашеный металл	нерж. сталь
Лоток	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Мясорубочная часть	хром. металл	нерж. сталь	нерж. сталь
Размеры, мм	390x225x415	390x225x415	390x190x410
Масса, кг	24,5	24,5	24,5







Модель	HKN-12SC	HKN-22SC	HKN-22SS	
Мощность, кВт	0,8	1,1	1,1	
Напряжение, В	220	220	220	
Корпус	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	
Мясорубочная часть	хром. металл	хром. металл	нерж. сталь	
Размеры, мм	400x190x410	410x240x450	410x240x450	
Масса, кг	18,6	25	23,7	

Пилы для резки мяса







Модель	HKN-SE/1650	HKN-SE1650M	HKN-SE/1650M2
Мощность, кВт	0,75	0,75	0,85
Напряжение, В	220	220	220
Длина полотна, мм	1650	1650	1650
Макс. высота отреза, мм	230	270	213
Скорость полотна, м/с	16	15	15
Размер рабочей поверхности, мм	400x436	465x445	460x360
Корпус	анодированный алюминий	анодированный алюминий	крашеный металл
Размеры, мм	530x515x955	470x480x850	480x470x930
Масса, кг	36,3	35	39

Толщина нарезки: 4-180 мм





Модель	HKN-SE/2580	HKN-SE/2580 INOX
Мощность, кВт	1,5	1,5
Напряжение, В	220	220
Длина полотна, мм	2580	2580
Макс. высота отреза, мм	440	440
Скорость полотна, м/с	22	22
Размер рабочей поверхности, мм	800x570	800x570
Размеры, мм	820x770x1700	820x770x1700
Масса, кг	140	130





Модель	HKN-SE/1650S	HKN-SE/2000S
Мощность, кВт	0,75	1,5
Напряжение, В	220	220
Длина полотна, мм	1650	2000
Макс. высота отреза, мм		
Скорость полотна, м/с		
Размер рабочей поверхности, мм	445x465	X
Размеры, мм	530x500x890	640x600x1040
Масса, кг		



Модель	HKN-SE/2020	HKN-SE/2200
Мощность, кВт	1,5	1,5
Напряжение, В	380	220
Длина полотна, мм	2020	2218
Макс. высота отреза, мм	280	345
Скорость полотна, м/с	18,8	19
Размер рабочей поверхности, мм	480x600	680x480
Корпус	нерж. сталь	анодированный алюминий
Размеры, мм	560x600x1525	680x610x1100
Масса, кг	116	82

Толщина нарезки: 4-180 мм







Подвижной стол

Подвижной стол

Модель	HKN-SE/2580 INOX	HKN-SE/3370 INOX	HKN-SE/3370 INOX
Мощность, кВт	1,5	2,2	2,2
Напряжение, В	220	220	220
Длина полотна, мм	2580	3370	3370
Макс. высота отреза, мм	440	565	565
Скорость полотна, м/с	22	34	34
Размер рабочей поверхности, мм	800x570	880x760	880x760
Размеры, мм	890x880x1710	900x960x1935	1080x970x1935
Масса, кг	137	178	186

Аппарат перосъемный



Модель	HKN-CFD55
Мощность, кВт	1.5
Напряжение, В	220
Материал	SS430, 0.6мм
Размеры, мм	610x630x950
Масса, кг	50

Прессы для гамбургеров





Комплект бумаги для пресса



\sim			
(1)	Комплект	6	

Модель	HKN-F10	HKN-F13	HKN-F15
Емкость для фарша, мм	100	130	150
Размеры, мм	235x230x275	235x230x275	245x210x280
Масса, кг	5,2	5,2	5,62

[•] Корпус – анодированный алюминий

Количество в упаковке, 500 500 100	150
шт.	

[•] Элементы, контактирующие с пищевыми продуктами – нерж. сталь



Колбасные шприцы







+ 4 насадки

Модель	HKN-ISV2	HKN-ISV3	HKN-ISV5
Вместимость, л	2	3	5
Размеры, мм	500x280x238	550x330x305	670x330x305
Масса, кг	6	11	12

- Корпус нержавеющая сталь 2 скорости хода поршня







Модель	HKN-ISV7	HKN-ISV10	HKN-ISV15
Вместимость, л	7	10	15
Размеры, мм	820x330x305	670x450x350	800x450x350
Масса кг	13	20	22

- Корпус нержавеющая сталь
- 2 скорости хода поршня







Модель	HKN-ISE10	HKN-ISE15	HKN-ISE30
Мощность, кВт	0,12	0,12	0,25
Напряжение, В	220	220	220
Вместимость, л	10	15	30
Автоматический	+	+	+
Размеры, мм	415x315x700	415x315x810	475x345x1052
Масса, кг	32,5	34,5	54





Модель	HKN-ISV
Диаметр, mm	3,8/2,5/1,9/1,5







Модель	HKN-ISH3	HKN-ISH5	HKN-ISH7
Вместимость, л	3	5	7
Размеры, мм	380x183x160	500x183x160	640x183x160
Масса, кг	9	10.5	12

Автоматические колбасные шприцы

+ 3 насадки

Модель	HKN-ISA15	HKN-ISA26	HKN-ISA35
Мощность, кВт	0,75	1,1	1,1
Напряжение, В	220	220	220
Вместимость, л	15	26	35
Размеры, мм	600x400x1240	640x485x1240	735x560x1240
Масса, кг	120	140	180
Производительность, кг/ч	300	400	600



Аппарат для чуррос



Модель	HKN-CHR5
Привод	ручной
Вместимость, л	5
Размеры, мм	305x330x670
Масса, кг	12

[•] Корпус – нержавеющая сталь









Давление вакуума: -0.1Па

Модель	HKN-SP50E	HKN-SP50VAC
Мощность, кВт	0,12	0,2
Напряжение, В	220	220
Объем камеры, л	40	40
Макс. загрузка, кг	30	30
Размеры, мм	410x880x940	410x905x940
Масса, кг	38	42

Слайсеры



* Все модели укомплектованы встроенным затачивающим устройством. Корпус - алюминий. Регулировка толщины нарезки

Модель	HKN-HM220	HKN-HM250	HKN-HM275	HKN-HM300
Мощность, кВт	0,12	0,15	0,25	0,25
Напряжение, В	220	220	220	220
Диаметр ножа, мм	220	250	275	300
Размеры, мм	420x380x340	470x400x370	560x460x430	560x460x430
Масса, кг	14,4	15,5	22,4	22,4

Модель	HKN-HM220M	HKN-HM250M	НКИ-НМЗООМ
Мощность, кВт	0,12	0,15	0,25
Напряжение, В	220	220	220
Диаметр ножа, мм	220	250	300
Толщина реза, мм	0,2-12	0,2-12	0,2-15
Размеры, мм	470x350x360	470x350x380	520x400x440
Масса, кг	14,5	16,5	23,5







Модель	HKN-HM190E	HKN-GSP300 AUTO	HKN-GSP300F AUTO
Мощность, кВт	0,2	0,85	0,85
Напряжение, В	220	220	220
Диаметр ножа, мм	190	300	300
Толщина реза, мм	1-18	0-12	0-13
Размеры, мм	365x273x282	520x450x660	540x470x640
Масса, кг	4,6	46	46

- Толщина нарезки 0-6 мм
- Толщина нарезки 0-7 мм

Слайсеры для нарезки томатов



Модель	HKN-TC3
Размеры, мм	370x180x230
Масса, кг	3,5
Толщина нарезки, мм	4,8
Количество ножей, шт	13

Овощерезки



Модель	HKN-ATHOS-05M
Размеры, мм	360x270x280
Масса, кг	4,67

 5 насадок (шредер, мелкая ломтерезка, для картофеля фри, средняя ломтерезка, вафельная насадка)

Овощерезки









Модель	HKN-FNT-ES	HKN-FNT	HKN-FNT-M	HKN-FNT-WN
Мощность, кВт	0,2	0,55	0,55	0,75
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, кг		100-300	100-300	100-300
Размеры, мм	251x247x387	448x240x500	510x270x500	655x255x485
Масса, кг	6,8	21,4	22	29

(+) 5 дисков (ломтики 2, 4 мм / терка 3, 4, 7 мм), диск-сбрасыватель и толкатель

Диаметр бункера 170мм

Диски для овощерезки HKN-FNT

















Модель	HKN-DB8
Толщина нарезки, мм	8x8x8

NEW	HKN-DB10
NEW	10x10x10





N	EW



Модель	HKN-P2	HKN-P4	NEW
Толщина нарезки, мм	2	4	NEW









Модель	HKN-H3	NEW	HKN-H4	NEW	HKN-H7	NEW
Толщина нарезки, мм	3	NEW	4	NEW	7	NEW







Модель	HKN-FB2.5	HKN-FB4	HKN-F8	NEW
Толщина нарезки, мм	5x2	4x4	8x8	NEW

Диски для овощерезки НКN-FNT-М










Модель	HKN-DB8M
Толщина нарезки, мм	8x8x8
	для овощерезки HKN-FNT-M





Модель	HKN-P2M	NEW	HKN-P4M	NEW
Толщина нарезки, мм	2	NEW	4	NEW
	для овощерезки HKN-FNT-M		для овощерезки HKN-FNT-M	



Модель	HKN-H3M	HKN-H4M	HKN-H7M
Толщина нарезки, мм	3	4	7
	для овощерезки HKN-FNT-M	для овощерезки HKN-FNT-M	для овощерезки HKN-FNT-M
	материал ножа: нержавеющая сталь	материал ножа: нержавеющая сталь	материал ножа: нержавеющая сталь
	тёрка 3 мм	тёрка 4 мм	тёрка 7 мм

Аппарат для нарезки овощей и фруктов



Модель	HKN-VFC01
Нарезка, мм	2-20
Размеры, мм	300x350x420
Масса, кг	6

Картофелечистки



Модель	HKN-PPF10M	HKN-PPF15M
Мощность, кВт	0,55	0,75
Напряжение, В	220	220
Вместимость, кг	10	15
Производительность, кг/час	100	150
Размеры, мм	685x410x960	715x440x1030
Масса, кг	50	62

Измельчитель овощей



Модель	HKN-VC160
Мощность, кВт	0,4
Напряжение, В	220
Производительность, кг/час	40-60
Размеры, мм	196x225x425
Масса, кг	6

Аппарат для нарезки картофеля спиралью



+ Дополнительный нож

Модель	HKN-HSP01
Размеры, мм	450x150x180
Масса, кг	0,9
Нарезка вручную	да

• Корпус – нержавеющая сталь

Пресс для нарезки томатов



Модель	HKN-HC05	
Размеры, мм	330x285x475	
Масса, кг	1,8	
Нарезка вручную	да	

Пресс для нарезки картофеля фри



Модель	HKN-HC01
Размеры, мм	330x140x641
Масса, кг	4,5
Размер матрицы, мм	115x115
Размер ячеек, мм	14x14
Количество ячеек, шт.	36 (6 рядов по 6 ячеек)

- Корпус алюминиевый сплав
- Стальные направляющие



Пресс для нарезки фруктов и овощей





+ 3 Матрицы Горизонтальная нарезка

Модель	HKN-HC03
Размеры, мм	380x195x240
Масса, кг	4,5
Размер матрицы, мм	80x80
Размер ячеек матрицы 1, мм	8x8
Количество ячеек матрицы 1, шт.	49 (7 рядов по 7 ячеек)
Размер ячеек матрицы 2, мм	10x10
Количество ячеек матрицы 2, шт.	81 (9 рядов по 9 ячеек)
Размер ячеек матрицы 3, мм	12x12
Количество ячеек матрицы 3, шт.	100 (10 рядов по 10 ячеек)

картофеля по-деревенски Пресс для нарезки



+ 4 матрицы

Модель	HKN-HC04
Размеры, мм	380x195x240
Масса, кг	4,5
Размер матрицы, мм	4/80x80
Размер ячеек матрицы 1, мм	8x8/10x10/12x12/ с резом на дольки

- Корпус алюминиевый сплав Стальные направляющие

планетарного Дежи для миксера



Модель	HKN-IP10FM-BOWL	HKN-IP15FM-BOWL	HKN-IP30FM-BOWL	HKN-IP40FM-BOWL
Объем, л	10	15	30	40

для дежи Тележки



Модель	для моделей
HKN-IP50FM-CART	HKN-IP50FM
HKN-IP60FM-CART	HKN-IP60FM

<u>Планетарные</u> миксеры



🛨 3 насадки в комплекте

Модель	HKN-IP10FM	HKN-IP15FM
Мощность, кВт	0,37	0,37
Напряжение, В	220	220
Объем дежи, л	10	15
Скорость вращения насадки, об/мин	90/160/300	90/160/300
Масса замешивания, кг	1	1,5
Размеры, мм	444x360x650	444x360x650
Масса, кг	50	58



Модель	HKN-IP20FM	HKN-IP30FM	HKN-IP40FM
Мощность, кВт	1,1	1,5	2
Напряжение, В	220	220	380
Объем дежи, л	20	30	35
Скорость вращения насадки, об/мин	105/180/425	110/200/420	65/102/296
Масса замешивания, кг	3	3-6	4-9
Размеры, мм	513x405x762	450x430x880	580x630x1050
Масса, кг	76	80	142

Модель	HKN-IP50FM	HKN-IP60FM
Мощность, кВт	2	2,2
Напряжение, В	380	380
Объем дежи, л	50	67,8
Скор. вращ. насадки, об/мин	65/102/296	82/163/318
Масса замешивания, кг	5-10	6-9
Размеры, мм	780x680x1260	820x700x1260
Масса, кг	186	221





Модель	HKN-IP10F	HKN-IP20F	HKN-IP30F2
Мощность, кВт	0,45	1,1	1,1
Напряжение, В	220	220	220
Объем дежи, л	10	20	30
Скорость вращения насадки, об/мин	110/178/355	104/187/365	104/187/365
Масса замешивания, кг	2	5	6
Размеры, мм	432x452x606	496x530x780	546x512x852
Масса, кг	53	80	77









Модель	HKN-IP40F	HKN-IP60F
Мощность, кВт	1,5	2
Напряжение, В	380	380
Объем дежи, л	40	60
Скор. вращ. насадки, об/мин	80/160/310	74/150/288
Масса замешивания, кг	6-8	6-9
Размеры, мм	620x630x1011	768x625x1250
Масса, кг	125	206







Модель	HKN-IP20FE	HKN-IP30FE
Мощность, кВт	0,75	1,1
Напряжение, В	220	220
Объем дежи, л	20	30
Скор. вращ. насадки, об/мин	105/180/408	105/180/408
Масса замешивания, кг	3	3,5
Размеры, мм	520x420x760	545x440x882
Масса, кг	72	67











Плавная регулировка скорости

Модель	HKN-KS5	HKN-KS7	HKN-KS7R	HKN-KS7S
Мощность, кВт	0,5	0,5	0,5	0,5
Напряжение, В	220	220	220	220
Объем дежи, л	5	7	7	7
Скор. вращ.насадки, об/мин	0-1000	0-1000	0-1000	0-1000
Размеры, мм	380x235x375	380x235x405	380x235x405	380x235x405
Масса, кг	13	14,5	14,5	14,5

+ 3 насадки в комплекте



• Корпус – нержавеющая сталь





Модель	HKN-KS10	HKN-KS10S
Мощность, кВт	0,5	0,5
Напряжение, В	220	220
Объем дежи, л	10	10
Скор. вращ.насадки, об/мин	0-1000	0-1000
Размеры, мм	380x235x445	380x235x445
Масса, кг	15	15

+ 3 насадки в комплекте









Модель	HKN-KSM15	HKN-KSM6	HKN-KSP5	HKN-KSV7 PRO
Мощность, кВт	2,5	0,8	1,4	0,3
Напряжение, В	220	220	220	220
Объем дежи, л	15	6	5	7
Скор. вращ.насадки, об/мин	0-1000	0-1000	0-1000	0-635
Размеры, мм	380x255x310	380x255x310	356x271x333	427x250x422
Масса, кг	11,5	6,2	4	17
	8 скоростей	12 скоростей	6 скоростей	

8 скоростей с цифровым переключателем







Миксеры погружные





Модель	HKN-MPX160	HKN-MPX160 COMBI
Мощность, кВт	0,27	0,27
Напряжение, В	220	220
Скорость вращения насадки	6000 - 20000	6000 - 20000
Размеры, мм	79x79x316	79x79x316
Масса, кг	1,75	2,2

+ 1 насадка НКN-В160X (нож 160мм)

(+) 1 насадка НКN-B160X (нож 160мм), венчик HKN-W185X (185мм)



Тестоделители



Модель	HKN-SPA36
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В	220
Вес тестовой заготовки, гр.	30-180
Количество порций	36
Размеры, мм	520x410x1300
Масса, кг	165

Тестомесы



Съёмная дежа

Модель	HKN-10CN	HKN-20CN	HKN-20CN2V	HKN-30CN
Скорость	1	1	2	1
Мощность, кВт	1,1	1,5	0,85	2
Напряжение, В	220	220	380	220
Объем дежи, л	10	20	20	30
Максимальная загрузка, кг	5	8	8	12
Скор. вращ. дежи, об/мин	18	18	10/12	18
Скор. вращ. насадки, об/мин	156	156	100/156	156
Размеры, мм	460x700x880	500x760x980	500x760x980	520x865x1050
Масса, кг	105	125	130	170

Модель	HKN-30CN2V	HKN-40CN	HKN-40CN2V
		1	
Скорость	2	1	2
Мощность, кВт	1,8	2,2	2,2
Напряжение, В	380	220	380
Объем дежи, л	30	40	40
Максимальная загрузка, кг	12	15	15
Скор. вращ. дежи, об/мин	12/18	18	12/18
Скор. вращ. насадки, об/мин	100/156	156	100/156
Размеры, мм	520x865x1050	520x950x1050	520x950x1050
Масса, кг	170	175	175

Дежи для тестомеса



Модель	HKN-10CN-BOWL	HKN-20CN-BOWL	HKN-30CN-BOWL	HKN-40CN-BOWL
Поддерживаемая модель	HKN-10CN	HKN-20CN / HKN-20CN2V	HKN-30CN и HKN-30CN2V	HKN-40CN и HKN-40CN2V
Объем, л	10	20	30	40
Размеры, мм	320x320x213	383x383x245	438x438x309	480x480x310





Модель	HKN-8SN	HKN-10SN
Скорость	1	1
Мощность, кВт	0,45	0,65
Напряжение, В	220	220
Объем дежи, л	8	10
Макс. загрузка, кг	4,5	6
Размеры, мм	302x495x385	600x315x630
Масса, кг	36	58





Несъёмная дежа Корпус – крашеный металл Дежа и насадки – нерж. сталь

Модель	HKN-20SN	HKN-20SN2V	HKN-30SN	HKN-30SN2V
Скорость	1	2	1	2
Мощность, кВт	1,1	1,1	1,5	1,5
Напряжение, В	220	220	220	400
Объем дежи, л	20	20	30	30
Макс. загрузка, кг	10	10	20	20
Скор. вращ. дежи, об/мин	20	20/10	20	20/10
Скор. вращ. насадки, об/мин	207	110/180	207	125/250
Размеры, мм	410x670x854	410x675x850	432x720x890	445x730x860
Масса, кг	92	100	98	107







Модель	HKN-E40SN	HKN-E40SN2V
Скорость	1	2
Мощность, кВт	2,2	2,2
Напряжение, В	220	380
Объем дежи, л	40	40
Макс. загрузка, кг	16	16
Размеры, мм	490x765x905	765x490x904
Масса, кг	110	120





Несъёмная дежа Корпус – крашеный металл Дежа и насадки – нерж. сталь

Модель	HKN-40SN	HKN-40SN2V	HKN-50SN	HKN-50SN2V
Скорость	1	2	1	2
Мощность, кВт	2,2	2,4	2,2	2,4
Напряжение, В	220	380	220	380
Объем дежи, л	40	40	50	50
Макс. загрузка, кг	20	20	20	20
Скор. вращ. дежи, об/мин	24	24/12	30	30/15
Скор. вращ. насадки, об/мин	250	125/250	240	120/240
Размеры, мм	490x760x1050	490x790x1035	526x800x1035	526x876x1120
Масса, кг	131	136	136	141









Модель	HKN-60SN2V	HKN-80SN2V	HKN-130SN2V	HKN-200SN2V
Скорость	2	2	2	9
Мощность, кВт	2,4	2,4	6,3	6,3
Напряжение, В	380	380	380	380
Объем дежи, л	60	80	130	200
Максимальная загрузка, кг	25	30	50	-
Размеры, мм	526x876x1060	650x1020x1135	1175x730x1230	905x1460x1400
Масса, кг	196	304	406	710





Несъёмная дежа

Модель	HKN-M20SN	HKN-M20SN2V	HKN-M30SN	HKN-M30SN2V
Скорость	1	2	1	2
Мощность, кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Напряжение, В	220	220	220	220
Объем дежи, л	21	21	35	35
Макс. загрузка, кг	10	10	13	13
Скор. вращ. дежи, об/мин	17	15/20	17	15/20
Скор. вращ. насадки, об/мин	170	150/200	170	150/200
Размеры, мм	730x390x900	730x390x900	750x435x900	750x435x900
Масса, кг	90	90	100	100

Модель	HKN-M40SN	HKN-M40SN2V	HKN-M50SN	HKN-M50SN2V
Скорость	1	2	1	2
Мощность, кВт	3	3	3	3
Напряжение, В	220	220	220	220
Объем дежи, л	40	40	54	54
Макс. загрузка, кг	16	16	20	20
Скор. вращ. дежи, об/мин	17	15/20	17	15/20
Скор. вращ. насадки, об/мин	170	150/200	170	150/200
Размеры, мм	840x480x1000	840x480x1000	880x520x1000	880x520x1000
Масса, кг	155	155	170	170

Тестомесы для крутого теста





Модель	HKN-2HN	HKN-5HN	HKN-5HNM
Мощность, кВт	0,55	0,75	0,75
Напряжение, В	220	220	220
Скорость, об./мин.	38	36	36
Объем дежи, л	5	10	10
Макс. загрузка, кг	2,5	5	5
Размеры, мм	365x230x370	500x310x595	480x290x590
Масса, кг	17	39,6	40







Модель	HKN-15HNM	HKN-25HN	HKN-25HNM
Мощность, кВт	1,1	1,5	2,2
Напряжение, В	220	220	220
Скорость, об./мин.	40	40	40
Объем дежи, л	33	50	48
Макс. загрузка, кг	15	25	25
Размеры, мм	720x540x725	820x605x735	750x450x870
Масса, кг	63	75	86

Фаршемешалки







Модель	HKN-MM20H	HKN-MM50A	HKN-MM70A	HKN-MM90A
Мощность, кВт	- NEW	0,75	1,1	1,5
Напряжение, В	-	220	220	220
Объем дежи, л	19	50	70	90
Разовый замес, кг	9	35	50	70
Управление	Механическое	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое
Размеры, мм	370x280x360	720x510x1050	820x510x1050	860x510x1050
Масса, кг	4,8	136	152	178

Пельменные аппараты









Модель	HKN-HGL60	HKN-HGL80	HKN-HGL120-5C	HKN-HGL135-5C
Мощность, кВт	0,75	1,5	1,5	1,5
Напряжение, В	220	220	380	380
Производительность, шт./ч	3600	4800	7200	8100
Вес отдельного пельменя, гр.	11-12	11-12	16-18	14-15
Размеры, мм	550x240x500	730x480x800	990x470x1150	990x470x1150
Масса, кг	58	100	130	130

Аппарат для производства фрикаделек



Модель	HKN-MBM280
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В	220
Производительность, шт./мин.	280
Размеры, мм	690x380x1230
Масса, кг	70

В комплекте 4 формы для фрикаделек (16, 18, 22, 26 мм)

Тестораскаткилапшерезки электрические











Модель	HKN-NM200J	HKN-NM200S	HKN-NM200Z	HKN-NM220H	HKN-NM300ZF
Мощность, кВт	0,37	0,55	0,37	0,55	1,5
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Размеры, мм	348x305x385	345x370x444	345x368x450	370x390x440	500x770x1085
Масса, кг	16,2	18,5	16,6	20	70,6

Тестораскатки



Модель	HKN-DSH300	HKN-DSH350	HKN-DSH500
Мощность, кВт	1,5	1,5	2,2
Напряжение, В	220	220	380
Ширина раскатки, мм	300	350	500
Толщина раскатки, мм	0-25	0-25	0-25
Размер валиков, мм	120x300	120x350	120x500
Размеры, мм	690x530x1070	690x580x1070	690x730x1070
Масса, кг	113	119	139



Хлеборезки

Экструдеры





Модель	HKN-PICO12	HKN-PIC012M
Мощность, кВт	0,37	0,37
Напряжение, В	220	220
Количество ножей, шт	31	32
Расстояние между ножами, мм	12	12
Производительность, батонов/ч	180-220	240
Размеры, мм	750x650x770	745x510x710
Масса, кг	64	62

- Ножи и рабочая часть нерж. сталь
- Корпус крашеный металл





- ★ Отсек для хранения насадок
- +) 8 насадок в комплекте
- + 10 насадок в комплекте

Модель	HKN-PM3	HKN-PM6
Мощность, кВт	0,2	0,2
Напряжение, В	220	220
Размеры, мм	340x220x290	380x190x260
Масса, кг	6,5	5,2

• Автоматическое приготовление макорон за 10 мин



Модель	HKN-MS1
Материал	нерж. сталь
Размеры, мм	430x230x670
Масса, кг	10,5

Комплект клипс для клипсатора

Модель	HKN-MS1
Упаковка, шт	4000



04_

Оборудование для уличных торговых точек

Аппараты для производства попкорна	35
Аппараты для производства сахарной ваты	36
Аппараты для корн-догов	37
Аппараты для хот-догов	37
Аппараты для шаурмы	37
Чебуречницы	38
Аппараты для производства пончиков	38
Дозатор теста для пончиков	38
Грили контактные	39
Грили для кур	40
Грили лавовые	40
Грили для барбекю электрические	40
Грили саламандра	41
Грили галечные	41
Грили для хот-догов роликовые	42
Аппараты для приготовления сосисок в яйце	43
Блинницы	43
Вафельницы	43
Вафельницы для пончиков	45
Вафельницы для тарталеток	46
Вафельницы для НЛО бургеров	46
Вафельницы тайяки	46
Тостеры	46
Доски меловые	47



Аппараты для производства попкорна





Двойное дно с подогревом

Модель	HKN-PCORN	HKN-PCORN2
Мощность, кВт	1,3	1,3
Напряжение, В	220	220
Производительность, чаша/мин	1/2	1/2
Размеры, мм	510x380x680	560x420x760
Масса, кг	17,5	16

Корпус – алюминий Панорамное стекло



Модель	HKN-PCORN-T
Мощность, кВт	1,3
Напряжение, В	220
Производительность, чаша/мин	1/2
Размеры, мм	940x450x1540
Масса, кг	34.5



сахарной ваты Аппараты для производства







Модель	HKN-C1	HKN-C2	HKN-C3
Мощность, кВт	0,9	0,9	0,9
Напряжение, В	220	220	220
Диаметр чаши, мм	520	520	730
Производительность, кг/ч	2,8	2,8	2,8
Размеры, мм	520x520x500	520x520x500	730x730x500
Масса, кг	14	14	15

- Корпус крашеный металл
- Чаша нерж. сталь



На тележке

Модель	HKN-C2-T
Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	220
Диаметр чаши, мм	520
Производительность, кг/ч	2,8
Размеры, мм	945x520x890
Масса, кг	19,5

Колпаки на аппарат для производства сахарной ваты



Модель	HKN-PC530C	HKN-PC730C
Для Аппарата	HKN-C1/C2/C2-T	HKN-C3
Диаметр, мм	520	730
Высота, мм	435	435
Материал	Оргстекло	Оргстекло

сахарной ваты Палочки для и Хот-Догов



Модель	HKN-STICK
Размер, мм	3x300
Количество	500

Аппараты для корн-догов





Модель	HKN-HCP5	HKN-HCP6
Мощность, кВт	1,55	1,55
Напряжение, В	220	220
Количество корн догов	5	6
Размеры, мм	360x330x245	360x330x245
Масса, кг	7,5	7,5





для хот-догов Аппараты







Модель	HKN-Y00	HKN-Y02	HKN-Y03
Мощность, кВт	0,45	0,62	0,70
Напряжение, В	220	220	220
Размеры, мм	310x260x410	430x310x410	480x310x410
Масса, кг	6,6	7,7	9





Модель	HKN-Y04	HKN-Y06
Мощность, кВт	0,78	0,95
Напряжение, В	220	220
Размеры, мм	480x310x415	635x310x415
Масса, кг	9,3	10,9

- Корпус нерж. сталь Колба стекло
- Раздельный нагрев колбы и штырей
- Корпус нерж. сталь
 Жарочная поверхность чугун

для шаурмы Аппараты





Без электропривода

Модель	HKN-GRM20	HKN-GRM30
Мощность, кВт	4	6
Напряжение, В	220	220
Зоны нагрева	2	3
Размеры, мм	450x650x582	450x600x762
Масса, кг	16,5	18/ 23,9 (брутто)



Модель	HKN-GR30
Мощность, кВт	8,1
Напряжение, В	380
Скор. вращ., об/мин	2,5
Зоны нагрева	3
Размеры, мм	534x607x960
Масса, кг	31
	6.7011

- 6 ТЭНов
- С электроприводом

Чебуречницы







Модель	HKN-EF8	HKN-EF9H	HKN-EF9
Мощность, кВт	2,8	3,9	3,9
Напряжение, В	220	220	220
Объем емкости, л	15,6	26	21,7
Кол-во заливаемого масла, л	9	18	12
Температурный режим, С°	60-200	60-200	60-200
Размеры корзины, мм	302x280x85	430x230x155	430x230x105
Размеры, мм	395x475x270	540(785)x420x370	540(785)x420x320
Масса, кг	7,5	14,5	7,75





Модель	HKN-EF16	HKN-EF26
Мощность, кВт	3,9	7,8(3.9*2)
Напряжение, В	220	220
Объем емкости, л	29,4	38,2
Количество заливного масла, л	16	23
Температурный режим, °С	50-190	50-190
Размеры корзины, мм	580x280x85	780x230x85
Размеры, мм	730(1000)x540x265	930(1460)x540x265
Масса, кг	10,9	16,30

Корпус – нерж. сталь

• 2 независимых ТЭНа

Аппараты для производства пончиков



без узла переворота и выброса пончиков

Модель	HKN-ADM02E
Мощность, кВт	2,5
Напряжение, В	220
Объем дозатора, л	4,7
Диаметр, см	5/7/9
Размеры, мм	1000x550x560
Масса, кг	37

• Корпус - нерж. сталь

Дозатор теста для пончиков



Модель	HKN-DD03
Материал	нерж. сталь
Объем дозатора, л	3
Диаметр, см	5/9
Размеры, мм	180x180x420
Масса, кг	1

• На подставке



<u>Грили</u> контактные







Модель	HKN-PE22FT	HKN-PE22L	HKN-PE22R
Мощность, кВт	1,8	1,8	1,8
Напряжение, В	220	220	220
Размер верхней рабочей поверхности, мм	220x230x20	220x230x20	220x230x20
Размер нижней рабочей поверхности, мм	215x215x20	215x215x20	215x215x20
Тип рабочих поверхностей	Плоские	Верх рифленый, низ плоский	Рифленые
Размеры, мм	300x300x200	300x300x200	300x300x210
Масса, кг	14,2	14,2	14,2



Температурный режим 50-300° С







Модель	HKN-PE34FT	HKN-PE34L	HKN-PE34R
Мощность, кВт	2,2	2,2	2,2
Напряжение, В	220	220	220
Размер верхней рабочей поверхности	340x230x20	340x230x20	340x230x20
Размер нижней рабочей поверхности	340x230x20	340x230x20	340x230x20
Тип рабочих поверхностей	плоские	верх - рифленая, низ - плоская	Рифленые
Размеры, мм	430x370x210	430x370x210	430x370x210
Масса, кг	21	21	17,5



Модель	HKN-PE44MT	HKN-PE44L	HKN-PE44R
Мощность, кВт	3,6	3,6	3,6
Напряжение, В	220	220	220
Размер верхней рабочей поверхности	215x215x20	215х215х20 (2 шт.)	215х215х20 (2 шт.)
Размер нижней рабочей поверхности	475x230	475x230	475x230
Тип рабочих поверхностей	верх - 1 рифленая, 1 плоская, низ - комбинация рифленой и плоской поверхности	верх рифленый, низ плоский	Рифленые
Размеры, мм	570x370x210	570x370x210	570x370x210
Масса, кг	21,3	21,3	27,2

<u>Грили</u> для кур





Карусельный

Модель	HKN-OGE12	HKN-OGE16
Мощность, кВт	4,5	6
Напряжение, В	220	220
Вместительность, шт	812	1220
Размеры, мм	810x630x610	1027x660x805
Масса, кг	65	56



Внутренняя подсветка



Жаропрочное стекло

<u>Грили</u> лавовые







+ Лавовый камень в комплекте

Модель	HKN-140	HKN-140D
Мощность, кВт	3,25	6,5
Напряжение, В	220	220
Количество зон нагрева	1	2
Размеры, мм	300x650x270	580x650x260
Масса, кг	9,8	15

Сменный комплект

Модель	ЛАВОВЫЙ КАМЕНЬ
Масса, кг	3





Модель	HKN-LRG400	HKN-LRG700
Мощность, кВт	4,8	7,2
Напряжение, В	220	380
Размеры, мм	460x620x410	760x650x490
Масса, кг	45,6	51

Грили для барбекю электрические





🛨 Поддон для сбора жира и крошек

Модель	HKN-EBG70	HKN-EBG110
Мощность, кВт	3	6
Напряжение, В	220	220
Размеры, мм	700x400x240	1170x400x240
Масса, кг	6,7	11

<u>Грили</u> саламандра







Корпус – нерж. сталь

Температурный режим 50-300° С

Модель	HKN-SLE570	HKN-SLE580	HKN-SLE800
Мощность, кВт	2	2,2	4
Напряжение, В	220	220	220
Количество зон нагрева	1	1	1
Направляющие	3	4	4
Размеры камеры, мм	460x270x170	420x350x280	
Размеры, мм	570x340x250	580x420x380	800x450x470
Масса, кг	11,5	13	29
	1		

^{• 1} регулируемая по высоте полка-решетка





Модель	HKN-SAL450MBM	HKN-SAL600MBM
Мощность, кВт	2,8	4
Напряжение, В	220	220
Количество зон нагрева	1	2
Температурный режим, С°	50300	50300
Размеры, мм	450x480x520	600x480x530
Масса, кг	30	38,5

<u>Грили</u> галечные





Мощность, кВт2,22,22,22,2Напряжение, В220220220220Размеры, мм400х400х300480х480х300550х550х300550х550х680Масса, кг131622,527	Модель	HKN-PEG400R	HKN-PEG480R	HKN-PEG550R	HKN-PEG550RT
Размеры, мм 400x400x300 480x480x300 550x550x300 550x550x680	Мощность, кВт	2,2	2,2	2,2	2,2
	Напряжение, В	220	220	220	220
Масса, кг 13 16 22,5 27	Размеры, мм	400x400x300	480x480x300	550x550x300	550x550x680
	Масса, кг	13	16	22,5	27

Модель	HKN-PEG530S C 9KPAHOM
Мощность, кВт	3
Напряжение, В	220
Размеры, мм	530x350x475
Масса, кг	20



роликовые Грили для хот-догов



Модель	HKN-GW5M
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В	220
Количество роликов	5
Макс. вместим. сосисок, шт	4
Размеры, мм	580x255x180
Масса, кг	8,5

• Нержавеющая сталь

Экраны для грилей



Модель	HKN-GW5M-GC	HKN-GW7M-GC
Размеры, мм	580x257x220	580x332x220

• Оргстекло









Модель	HKN-GW7M	HKN-GW9M	HKN-GW9H	HKN-GW11M
Мощность, кВт	1,05	1,35	1,35	1,65
Напряжение, В	220	220	220	220
Количество роликов	7	9	9	11
Макс. вместим. сосисок, шт	6	8		10
Размеры, мм	580x330x180	580x410x180	560x410x180	580x480x180
Масса, кг	9	9,5	13	16







Модель	HKN-GW5MC	HKN-GW7MC	HKN-GW9MC
Мощность, кВт	0,75	1,05	1,35
Напряжение, В	220	220	220
Количество роликов	5	7	9

- С экраном
- Материал корпуса нержавеющая сталь
 Материал роликов нержавеющая сталь

Аппараты для приготовления сосисок в яйце



Модель	HKN-GEW10M
Мощность, кВт	1,4
Напряжение, В	220
Размеры, мм	410x200x230
Масса, кг	4,5





- Отдельный переключатель на каждый отсек
- Корпус нерж. сталь

Блинницы







Модель	HKN-CSE400	HKN-CSE400P	HKN-CDE400	HKN-CDE400P
Мощность, кВт	3	3,5	6	7
Напряжение, В	220	220	220	220
Нагреваемая поверхность, шт	1	1	2	2
Диаметр поверхности, мм	400	400	400	400
Размеры, мм	490x450x230	490x450x230	880x450x230	880x450x230
Масса, кг	12,8	12,8	21,6	21,6

- Корпус нерж. сталь
- Жарочна поверхность чугун



HKN-CSE400C	
3	
220	
1	
400	
435x400x180	
11,2	







Модель	HKN-GES1M	HKN-GES4M
Мощность, кВт	1,2	1,2
Напряжение, В	220	220
Тип вафли	треугольник	круг
Размеры, мм	250X360X270	250x360x270
Масса, кг	5,4	6,4

- Корпус нерж. сталь
- Жарочная поверхность чугун





• На подставке, позволяет дозировать жидкое тесто в необходимых пропорциях.









Модель	HKN-GES5HK	HKN-GES8 HEART	HKN-GES2M	HKN-GES210 NUT
Мощность, кВт	1,4	1,2	1,6	1,4
Напряжение, В	220	220	220	220
Тип вафли	гонконгская вафля	4 сердца	бельгийская	полый орех
Размеры, мм	420x225x290	250x380x270	300x380x250	350x305x195
Масса, кг	5,3	10,6	7,9	7,3

Размер вафли 100x100x15 Ячейки 40x30x20









Модель	HKN-GED2M	HKN-GED1M	HKN-GED2L	HKN-GED4M
Мощность, кВт	3,2	2	3,6	2
Напряжение, В	220	220	220	220
Тип вафли	бельгийская	4 треугольных	бельгийская	круглая на рожок
Размер вафли, мм	100x100x15	185	160x100	200
Размеры, мм	630x380x250	500x350x260	382x610x233	500x350x260
Масса, кг	20,5	10,4	17	10,4



Модель	HKN-GES14 SANDWICH
Мощность, кВт	1,6
Напряжение, В	220
Тип вафли	сандвич
Размер вафли, мм	90x90x125
Размеры, мм	380x350x245
Масса, кг	9,65



Модель	HKN-GES2L
Мощность, кВт	1,8
Напряжение, В	220
Тип вафли	бельгийская
Размер вафли, мм	160x100
Размеры, мм	382x305x233
Масса, кг	8,9









Модель	HKN-GES7 LOLIY	HKN-GES9 SUNFLOWER	HKN-GES10 BUTTERFLY
Мощность, кВт	1,8	1,8	1,8
Напряжение, В	220	220	220
Тип вафли	конус	подсолнух	бабочка
Размер вафли, мм	60x220	105x105	80x95
Размеры, мм	310x365x230	310x360x240	310x360x235
Масса, кг	10,6	10,6	10







Модель	HKN-GES11 FOX	HKN-GES12 SHEEP	HKN-GES13 HELLO KITTY
Мощность, кВт	1,8	1,8	1,5
Напряжение, В	220	220	220
Тип вафли	лиса	овечка	Hello Kitty
Размер вафли, мм	75x90x15	100x95x10	90x80x25
Размеры, мм	315x420x240	315x420x240	315x420x240
Масса, кг	9,8	9	9,4

Вафельницы для пончиков





Модель	HKN-GES6D	HKN-GES12D
Мощность, кВт	1,6	1,6
Напряжение, В	220	220
Тип вафли	6	12
Размер пончика, мм	80	50
Размеры, мм	336x265x245	335x270x245
Масса, кг	8	8

Вафельницы для тарталеток





Вафельницы для НЛО бургеров



Модель	HKN-GES213	HKN-GES228
Мощность, кВт	1,5	1,6
Напряжение, В	220	220
Размеры, мм	360x310x225	380x320x245
Масса, кг	10,5	11,5

Модель	HKN-GES15
Мощность, кВт	1,3
Напряжение, В	220
Размеры, мм	250x450x300
Масса, кг	12

Вафельницы для тайяки





Модель	HKN-TA01	HKN-GES6F
Мощность, кВт	1,6	1,6
Напряжение, В	220	220
Тип вафли	1 рыбка с полостью внутри	6 рыбок
Размеры, мм	400x345x235	420x225x290
Масса, кг	11,6	5,3

Тостеры





Модель	HKN-TPT4	HKN-TPT6
Мощность, кВт	2,24	3,2
Напряжение, В	220	220
Размеры, мм	330*220*215	420x220x215
Масса, кг	4	5









Конвейерный

Модель	HKN-LONG VV	HKN-TOSTI18	HKN-TOSTI36
Мощность, кВт	1,7	1,3	1,7
Напряжение, В	220	220	220
Размеры, мм	362x502x330	288x418x502	362x502x330
Масса, кг	9,6	12,5	10,25

- Производительность до 360 шт./ч, Материал корпуса нержавеющая сталь 3 настройки подогрева: сверху, снизу и с обеих сторон
- Регулировка скорости конвейера
- Поддон для крошек





Модель	HKN-TOP3	HKN-TOP6
Мощность, кВт	2	4,5
Напряжение, В	220	220
Зона нагрева	4	9
Размеры, мм	460x270x300	460x270x420
Масса, кг	7,8	10,6

Меловые



черная рамка



желтовато-коричневая рамка

Модель	HKN-CHB612B	HKN-CHB612Y
Размеры, мм	600x1200	600x1200

05

Тепловое оборудование для кухонного цеха

49
49
50
51
53
54
54
55
55
56
57
57
57
58
58
58
59
60
60
61



05_Тепловое оборудование для кухонного цеха

Макароноварки





+ 4 Корзины в комплекте

+ 6 Корзин в комплекте

Модель	HKN-EKT40	HKN-EKT60
Количество корзин, шт	4	6
Мощность, кВт	4	6
Напряжение, В	220	220
Емкость ванны, л	2x8	3x8
Температурный режим, С°	50-110	50-110
Кран для слива, шт.	2	3
Размеры, мм	420x470x360(540)	590x555x280
Масса, кг	8,5	14

[•] Корпус - нерж. сталь

Корзина



Модель	HKN-EKT40/60
Размеры, мм	137x137x127
Длина ручки, мм	200

- Материал корзины: нерж. сталь
- Ручка дерево и нерж.сталь





Пароварка для дим самов

Модель	HKN-DS1	HKN-DS3
Мощность, кВт	12	12
Напряжение, В	380	380
Количество корзин, шт	5	5
Размеры, мм	650x650x1590	710x710x1445
Масса, кг	26	23

[•] Залив воды вручную

Печи для Пиццы






Конвейерная

Модель	HKN-SYN8/50
Количество тепловых камер, шт	1
Наличие конвейера	+
Мощность, кВт	10,3
Напряжение, В	380
Температура, °С	50300
Внутренний размер камеры, мм	750x530x80
Размеры, мм	1560x750x360
Масса, кг	96

Модель	HKN-SYN7/50	
Уровни	4	
Мощность, кВт	6,7	
Напряжение, В	220	
Размеры, мм	1100x570x360	
Масса, кг	60	







Модель	HKN-MD05	HKN-MD0505
Количество тепловых камер, шт	1	2
Мощность, кВт	1,13	2,26
Напряжение, В	220	220
Температура, °С	60300	60300
Макс. размер пиццы, см	30	33
Размеры, мм	485x355x195	485x355x340
Масса, кг	8,2	15





Модель	HKN-MD1	HKN-MD11
Количество тепловых камер, шт	1	2
Мощность, кВт	2	3
Напряжение, В	220	220
Температура, °С	50350	50350
Макс. размер пиццы, см	30	33
Размеры, мм	560x485x265	560x485x430
Масса, кг	19	28







Модель	HKN-HEP1E	HKN-HEP1	HKN-HEP2
Мощность, кВт	4,2	4,2	8,4
Напряжение, В	230	220	220
Внутренний размер камеры, мм	642x446x180	610x610x140	610x610x140
Размеры, мм	870x600x345	890x845x460	890x845x750
Масса, кг	48	48	90

индукционные Плиты





Модель	HKN-ICF18M	HKN-ICF18T
Мощность, кВт	2	2
Напряжение, В	220	220
Тип поверхности	плоская	плоская
Тип управления	кнопочное	сенсорное
Размеры, мм	270x320x65	290x370x35
Масса, кг	2	2







встраиваемая

Модель	HKN-ICB35M	HKN-ICB35DL	HKN-ICF35TM
Мощность, кВт	3,5	3,5	3,5
Напряжение, В	220	220	220
Тип поверхности	плоская	плоская	плоская
Тип управления	кнопочное	выносная панель	кнопочное
Размеры, мм	400x400x85	300x300x100	326x415x110
Масса, кг	4,7	4,7	4,6

- Посадочный размер выреза, 370х370 мм Выносная панель управления







Модель	HKN-ICF35M	HKN-ICF35D	HKN-ICF35T
Мощность, кВт	3,5	3,5	3,5
Напряжение, В	220	220	220
Тип поверхности	плоская	плоская	плоская
Тип управления	кнопочное	кнопочное с джойстиком	сенсорное
Размеры, мм	326x415x110	330x420x110	340x423x130
Масса, кг	4,6	4	5,2





Модель	HKN-D35F PRO	HKN-HST35F PRO
Мощность, кт	3,5	3,5
Напряжение, В	220	220
Тип поверхности	плоская	плоская
Тип управления	кнопочное с джойстиком	сенсорное
Размеры, мм	340x440x120	340x420x85
Масса, кг	7,1	6,6







Модель	HKN-ICF35DL	HKN-ICF35ML	HKN-ICF35TL
Мощность, кВт	3,5	3,5	3,5
Напряжение, В	220	220	220
Тип поверхности	плоская	плоская	плоская
Тип управления	кнопочное с джойстиком	электромеханическое	сенсорное
Размеры, мм	330x425x105	330x425x105	330x425x105
Масса, кг	5,2	5,2	5,2





Модель	HKN-ICF70D2V	HKN-ICF70D
Мощность, кВт	2x3,5	2x3,5
Напряжение, В	220	220
Тип поверхности	плоская	плоская
Тип управления	цифровое с джойстиком	цифровое с джойстиком
Размеры, мм	355x840x135	660x396x110
Масса, кг	9,9	9,9





5 уровней мощности

	HKN-ICF50D	HKN-ICF80D
Мощность, кВт	5	8
Напряжение, В	220	380
Тип поверхности	плоская	плоская
Тип управления	цифровое с джойстиком	электро-механическое
Размеры, мм	500x410x200	470х595х310 (380 с ножками)
Масса, кг	8	21







Модель	HKN-ICF35DX4	HKN-ICF35DX47	HKN-ICF35DX6
Мощность, кВт	4 x 3,5	14	6 x 3,5
Напряжение, В	220/380	220	380
Тип поверхности	плоская	плоская	плоская
Тип управления	ручное	кнопочное с джойстиком	ручное
Размеры, мм	735x830x150	830x700x150	1100x840x80
Масса, кг	19,35	19,35	33











Модель	HKN-ICF50TL	HKN-M35F PRO	HKN-ST35F PRO	HKN-T35F PRO
Мощность, кВт	5	3,5	3,5	3,5
Напряжение, В	220	220	220	220
Тип поверхности	плоская	плоская	плоская	плоская
Тип управления	сенсорное	электромеханическое	сенсорное	сенсорное
Размеры, мм	350x455x120	340x440x120	385x460x90	340x440x120
Масса, кг	8,7	6,7	8,5	7,2

Плиты Вок индукционные







Модель	HKN-ICW35M WOK	HKN-ICW50D WOK	HKN-ICW80D WOK
Мощность, кВт	3,5	5	8
Напряжение, В	220	220	380
Тип поверхности	BOK	BOK	вок
Тип управления	цифровое	цифровое с джойстиком	цифровое с джойстиком
Размеры, мм	350x450x200	500x410x200	475x595x390
Масса, кг	5,7	8	21,1





встраиваемая

защита от перегрева

Модель	HKN-ICB35W WOK	HKN-ICW35ML WOK
Мощность, кВт	3,5	3,5
Напряжение, В	220	220
Тип поверхности	BOK	вок
Тип управления	сенсорная	кнопочная
Размеры, мм	400x400x180	340x430x135
Масса, кг	4,7	5,7





Модель	HKN-WPH03C	HKN-WPH04C
Диаметр, мм	355	360
Размеры, мм	640x360x250	650x360x240
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Материл крышки	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Для плиты	HKN-ICW35M	HKN-ICW35M



Модель	HKN-WPD06C
Диаметр, мм	360
Размеры, мм	480x410x240
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материл крышки	нержавеющая сталь
Для плиты	HKN-ICW35M / HKN-ICW50D

Подставки для плит индукционных





Модель	HKN-ICF35DX4-ST	HKN-ICF70D2V-ST	HKN-ICF35DX6-ST
Размеры, мм	690x690x763	345x690x763	1035x670x763
Для плиты	HKN-ICF35DX4 2 x HKN-ICF70D2V	HKN-ICF70D2V	HKN-ICF35DX6



Поверхности жарочные







Модель	HKN-PSL550	HKN-PSLS580	HKN-PSL730
Мощность, кВт	3	2,4	4,4
Напряжение, В	220	220	220
Тип рабочей поверхности	гладкая	гладкая	гладкая
Размеры, мм	550x430x235	610x455x332	730x470x235
Масса, кг	15,8	21,6	23,8







Модель	HKN-PSR550	HKN-PSLR730	HKN-PSR730
Мощность, кВт	3	4,4	4,4
Напряжение, В	220	220	220
Тип рабочей поверхности	рифленая	1/3 рифленая 2/3 гладкая	рифленая
Размеры, мм	550x430x235	730x470x235	730x470x235
Масса, кг	15,8	24,6	24,6
Внутренний диаметр, см	-	-	-





Температурный режим 50-300° С

Все модели оснащены бортиками для предотвращения разбрызгивания жира и термостатом для регулировки температуры нагрева.

Модель	HKN-FPE42	NEW
Мощность, кВт	1,5	NEW CONTRACTOR
Напряжение, В	220	
Тип рабочей поверхности	гладкая	
Размеры, мм	440x500x60	
Масса, кг	3,5	
Внутренний диаметр, см	40	





Режим разморозки

- Корпус нерж. сталь
- Вращающаяся тарелка







Модель	HKN-WP900M	HKN-WP900-30L	HKN-WP1000 PRO
Мощность, кВт	1,4	1,4	1,55
Напряжение, В	220	220	220
Объем камеры, л	25	30	25
Размеры камеры, мм		354x358x240	327x346x200
Размеры, мм	483x420x281	539x428x300	511x432x311
Масса, кг	13,72	16	14,7

- Механическое управление
- 6 уровней мощности
- Цифровое управление
- Таймер до 99 минут
- 6 автоматических программ
- Без гриля
- Таймер от 15 сек до 6 мин.
- Керамическое дно камеры
- Подсветка
- Без тарелки

Печи Конвекционные







Подсветка Плавная регулировка температуры Двойное стекло

Модель	HKN-XFT135	HKN-XFT133L	HKN-XFT133M
Уровни	4	3	4
Мощность, кВт	2,5	2,5	2,52
Напряжение, В	220	220	220
Размер камеры	375x360x330	470x400x250 (42 л)	455x365x345
Температурный режим, °С	50-250	0-250	50-300
Таймер, мин	120	120	60
Размер решеток/противней, мм	354x327	450x300	435x305
Расстояние между уровнями, мм	65	70	
Размеры, мм	495x600x502	580x570x425	595x600x580
Масса, кг	20	24	36

• Камера — нерж. сталь

• 4 решетки в комплекте







Регулируемое пароувлажнение Подсветка

Съемный бункер для воды - 1350мл Двойное стекло

Плавная регулировка температуры Двойное стекло

Плавная регулировка температуры Двойное стекло

Модель	HKN-XF023	HKN-XF025	HKN-XF026E
Уровни	4	4	3
Мощность, кВт	2,5	2,5	1,6
Напряжение, В	220	220	220
Размер камеры	360x375x260 (30 л)	460x380x330	347x308x242
Температурный режим, °С	50-200	50-250	50-250
Таймер, мин	120	120	есть
Размер решеток/противней, мм	335x325	430x315	350x275
Расстояние между уровнями, мм	60-40-65-35	65	38
Размеры, мм	550x515x380	575x600x502	500x475x340
Масса, кг	22	26,4	24
	D 1	D 0	

• В комплекте: 1 решетка, 1 противень, • В комплекте 3 противня поддон для сбора воды (нерж.сталь)





Модель	HKN-XFT132	HKN-XFT133
Уровни	4	4
Мощность, кВт	2,1	2,8
Напряжение, В	220	220
Размер камеры	295x360x330 (35 л)	465x420x370 (57 л)
Температурный режим, °С	50-250	0-250
Таймер, мин	120	120
Размер решеток/противней, мм	325x265	450x300
Расстояние между уровнями, мм	75	80
Размеры, мм	415x600x502	605x620x560
Масса, кг	18	31,6



Противни





Анодированный алюминий

Анодированный алюминий

Нержавеющая сталь

Модель	HKN-450X300
Для моделей	HKN-XFT133

HKN-436X315	
LIVILVET122M	

HKN-335X325

HKN-XFT133M HKN-XFT023

<u>Противни</u> пекарские





Подходит только для печей конвекционных Apach AP и AD46 Не подходит для печей конвекционных Apach A2, A9 и AB

Модель	HKN-600X400 ALLUM	HKN-600X400 ALLUM TEF	ПЕКАРСКИЙ 600х400х20 ALLUM 1,2MM
Размеры, мм	605x407x30	605x407x30	600x400x20

600X400 ALLUM ПЕР. Д/БАГЕТОВ	ПЕКАРСКИЙ 600х400х20 ALLUM 1,5MM
605x407x25	600x400x20



Модель	HURAKAN 354x327	HURAKAN 430x315	HURAKAN 350X275
Размеры, мм	354x327	430x315	350X275
Для плиты	HKN-XFT135	HKN-XF025	HKN-XF026E

Рисоварки





+ Ложка и мерный стакан

Модель	HKN-SR180	HKN-SR270
Мощность, кВт	1,95	2,85
Напряжение, В	220	220
Общая емкость, л	18	27
Размеры, мм	445x445x418	545x545x455
Масса, кг	10,4	15,4

- Корпус нерж. сталь
- Чаша алюминий с антипригарным покрытием





🕀 Ложка и мерный стакан

Модель	HKN-SR42	HKN-SR56M
Мощность, кВт	1,6	1,9
Напряжение, В	220	220
Общая ёмкость, л	4,2	5,6
Размеры, мм	420x420x360	460x460x375
Масса, кг	7	8,1



Модель	HKN-SDR80	HKN-SDR100	HKN-SDR130	HKN-SDR230
Мощность, кВт	1,3	1,6	2	3
Напряжение, В	220	220	220	220
Общая ёмкость, л	8	10	13	23
Размеры, мм	378x378x240	410x410x290	440x440x315	485x485x320
Масса, кг	3,65	4,65	5,1	8,2

Термосы для риса





Без электропитания

Модель	HKN-RT190L	HKN-RT210
Мощность, кВт	-	0,11
Напряжение, В	-	220
Емкость, л	19	21
Размеры, мм	400x400x325	420x420x465
Масса, кг	5	6,9

[•] Корпус, крышка и внутренняя часть - нерж. сталь

Термосы





Модель	HKN-TB15	HKN-TB20
Объем, л	15	20
Размеры, мм	300x300x230	300x300x310

Корпус — нерж. сталь

Аппараты для варки кукурузы





	111/41 000 40	III/AL ADAGA
Модель	HKN-CDC48	HKN-CDC30
Мощность, кВт	2,5	2,5
Напряжение, В	220	220
Емкость, л	24	31
Размеры, мм	430x480x500	480x480x545
Масса, кг	6	6,9













Модель	HKN-DHD6	HKN-DHD8	HKN-DHD10	HKN-DHD10M
Уровни	6	8	10	10
Мощность, кВт	0,36	0,4	1	0,4
Напряжение, В	220	220	220	220
Размер решеток, мм	285x200	285x200	390x390	380x280
Температурный режим,°С	30-80	30-90	30-70	46
Таймер, ч	24		15	10
Уровень шума, dB	45	2	42	30-90
Размеры, мм	300x360x390	557x300x355	420x580x400	550x425x375
Масса, кг	5,6		16	11

• Корпус и решетки - нерж. сталь









Мололи	HKN-DHD12M	LUZNI DLIDAGNA	LIKN DUDOM	HKN-DHD20R
Модель	HKM-DHD I ZWI	HKN-DHD16M	HKN-DHD20M	HKN-DHDZUR
Уровни	12	16	20	20
Мощность, кВт	1	1	1,5	2
Напряжение, В	220	220	220	220
Размер решеток, мм	385x283	490x370	400x380	375
Расст. между решетками, мм	30	35	35	30
Решеток в комлекте, шт.	12	16	20	20
Температурный режим,°С	30-90	30-90	30-90	30-90
Размеры, мм	464x402x440	520x510x670	530*420*820	445*593*910
Масса, кг	11,5	21,4	22	24

• Корпус и решетки - нерж. сталь









Модель	HKN-DHD22	HKN-DHD32	HKN-DHD36	HKN-DHD80
Уровни	22	32	36	80
Мощность, кВт	1,6	3	2,4	6
Напряжение, В	220	220	220	220
Размер решеток, мм	400x380	400x380	400x380	400x380
Расст. между решетками, мм	35	35	30	35
Решеток в комлекте, шт.	22	32	36	80
Температурный режим,°С	30-90	30-90	30-90	30-90
Размеры, мм	420*530*810	570*470*1370	570*455*1360	935*535*1675
Масса, кг	24,4	49	51	102
	• 2 вентилятора	 независимые друг от друга камеры 	 независимые друг от друга 3 камеры 	• независимые друг от друга 4 камеры

Погружные термостаты Sous-vide









Модель	HKN-SV12M	HKN-SV40	HKN-SV40E	HKN-SV80
Мощность, кВт	0,85	1,5	2	2
Напряжение, В	220	220	220	220
Температура, °С	25-92,5	25-99	25-99	25-99
Размеры, мм	85x120x380	140x60x340	115x90x365	160x196x420
Масса, кг	1,1	4,1	2,5	4,5
			цифровая панель управления универсальное крепление минимальный шаг установки температуры (корпус из нерж стали таймер до 99 часов степень защиты IPX7	



Расстоечные







🛨 Поддержка противней 600х400 и гастроемкостей gn1/1

Модель	HKN-XLT193M	HKN-XLT196M	HKN-XLT296M
Уровни	13	16	32
Мощность, кВт	2,6	2,6	2,8
Напряжение, В	220	220	220
Темп. режим, °С	30-110 влажность 80-95%	30-110 влажность 80-95%	30-110 влажность 30-85%
Размеры, мм	500x700x1560	500x700x1840	1000*690*1660
Масса, кг	42	50	

[•] Корпус - нерж. сталь







Модель	HKN-XLT15M	HKN-XLT15MWS	HKN-XLT25M
Уровни	5	5	10
Мощность, кВт	2,6	2,6	2,8
Напряжение, В	220	220	220
Темп. режим, °С	30-85	30-85	30-85
Размеры, мм	570x880x920	570x880x920	815x1220x940
Масса, кг	21	22	45



05_Тепловое оборудование для кухонного цеха





С остановкой брожения

Модель	HKN-XLT25MWS	HKN-KAF1B
Уровни	10	16
Мощность, кВт	2,8	1,5
Напряжение, В	220	220
Темп. режим, °С	30-85	2-50
Размеры, мм	815x1220x940	600x960x2050
Масса, кг	46	133



Модель	HKN-SMC04
Уровни	4
Мощность, кВт	1
Напряжение, В	220
Темп.режим,	30-135
Размеры, мм	550x400x870
Масса, кг	30

Фритюрницы







Коптильни

Холодная зона



Температурный режим 60-190° C



Модель	HKN-FT4N	HKN-FT44N
Мощность, кВт	2,5	5
Напряжение, В	220	220
Емкость ванны, л	4	4+4
Размеры, мм	265x385x310	480x385x310
Масса, кг	5,4	10,2

• Корпус – нерж. сталь





+ Корзины, крышки

Модель	HKN-FR6L	HKN-FR66L
Мощность, кВт	2,5	2x2,5
Напряжение, В	220	220
Емкость ванны, л	6	6+6
Размер корзины, мм	180x210x100 (без ручки)	180x210x100 (без ручки)
Температурный режим, С°	60-200	60-200
Размеры, мм	285x450x310	570x450x310
Масса, кг	4,6	8,6

- Корпус нерж.сталь
- Емкости для масла легко снимаются









🕂 Корзины, крышки

Модель	HKN-FT6N	HKN-FT66N	HKN-FT1616N	HKN-FT16N
Мощность, кВт	2,5	5	5+5	5
Напряжение, В	220	220	220	220
Емкость ванны, л	6	6+6	16+16	16
Размеры, мм	260x460x325	540x460x325	690x540x450	340x540x450
Масса, кг	4	8	18,4	9,2

- Корпус нерж.сталь Емкости для масла легко снимаются





Модель	HKN-FT8N	HKN-FT88N
Мощность, кВт	3,25	6,5
Напряжение, В	220	220
Емкость ванны, л	8	8+8
Размеры, мм	550x330x282	598x568x386
Масса, кг	8	14,6

Кран для слива масла









Модель	HKN-FT10N	HKN-FT1010N	HKN-FT12N	HKN-FT1212N
Мощность, кВт	3	6	3,25	6,5
Напряжение, В	220	220	220	220
Емкость ванны, л	10	10+10	12	12+12
Размеры, мм	280x460x325	570x460x325	290x485x450	580x485x450
Масса, кг	7,5	11	9,8	17,6









Модель	HKN-FD4N	HKN-FD8N	HKN-FD44N	HKN-FD88N
Мощность, кВт	2	3,25	4	6,5
Напряжение, В	220	220	220	220
Емкость ванны, л	4	8	4+4	8+8
Размер корзины, мм	210x140x115	234x186x146	210x140x115	234x186x146
Температурный режим, С°	60200	60200	60200	60200
Размеры, мм	270x380x305	324x410x345	490x380x320	538x415x345
Масса, кг	5	6,2	9,2	11



Под давлением

Модель	HKN-EPF16
Мощность, кВт	3
Напряжение, В	220
Емкость ванны, л	16
Размеры, мм	350x400x500
Масса, кг	18









Модель	HKN-FD1111N	HKN-FD11N	HKN-FR66E	HKN-FR6E
Мощность, кВт	6,5	3,25	5	2,5
Напряжение, В	220	220	220	220
Количество ванн, шт.	2	1	2	1
Емкость ванны, л	11+11	11	6+6	6
Количество корзин, шт.	2	1	2	1
Размер корзины, мм	185x240x134	185x240x134	200x173x103	200x173x103
Температурный режим, С°	60200	60200	60200	60200
Размеры, мм	730x445x345	380x445x345	550x460x300	275x460x300
Масса, кг	15	11,4	8	4,5

в комплектацию входят корзины и крышки







Модель	HKN-FT8NM NEW	HKN-FT88NM NEW
Мощность, кВт	3,25	6,5
Напряжение, В	230	230
Емкость ванны, л	8	8+8
Размеры, мм	265x470x400	545x470x400
Масса, кг	8	14,6

Кран для слива масла





Инду	КЦИОІ	ная

Модель	HKN-FDI8T PRO
Мощность, кВт	3,5
Напряжение, В	220
Емкость ванны, л	8
Размеры, мм	288x478x410
Масса, кг	12,8

Модель	HKN-FDF16N	NEW
Мощность, кВт	5	N.S.
Напряжение, В	230	
Емкость ванны, л	16	
Размеры, мм	340x530x940	
Масса, кг	20,6	







Модель	HKN-EPF24M	HKN-EPF24MOF	HKN-EPF24DOF
Мощность, кВт	12	12	13,5
Напряжение, В	380	380	380
Емкость ванны, л	24	24	24
Размеры, мм	470x920x1180	470x920x1180	470x920x1180
Масса, кг	95	135	135

06

Оборудование для раздачи готовых блюд

ритрины тепловые	00
Мармиты водяные	67
Мармиты-горшочки	67
Чаффинг-диш	68
Подогреватели	69
Подогреватели шоколада	69
Диспенсеры тарелок подогреваемые	70
Диспенсеры стаканов	70
Тележки	70
Лампы инфракрасные	71
Граниторы	71
Сокоохладители	72
Термоконтейнеры	72
Диспенсеры напитков	73
Диспенсеры для сыпучих продуктов	73
Диспенсеры для соусов	73
Электрокипятильники	73
Электрокипятильники для чая и кофе	75
Шкафы тепловые	78



тепловые Витрины







Модель	HKN-WD1	HKN-WD2	HKN-WD3E
Мощность, кВт	0,85	0,84	1,2
Напряжение, В	220	220	220
Температура, ⁰С	3085	3085	
Размеры, мм	350x425x500	660x466x610	950x495x615
Масса, кг	9	18	30

- Корпус нерж. сталь
- 3 полки-решётки
- Корпус крашеный металл LED подсветка 2 полки-решётки 2 поддона на полке-основании







Модель	HKN-WD1S	HKN-WD2S	HKN-WD3S
Мощность, кВт	1,2	1,3	1,6
Напряжение, В	220	220	230
Температура, ⁰С	3085	3085	3085
Размеры, мм	350x455x580	650x455x580	900x490x580
Масса, кг	21	32	45

- Корпус нерж. сталь
- 3 полки-решётки







Модель	HKN-WD10B	HKN-WD20B	HKN-WD30B
Мощность, кВт	0,62	0,62	1,2
Напряжение, В	220	220	220
Температура, ⁰С	30110	30110	30110
Емкость для воды	-	*	*
Размеры, мм	520x410x520	660x450x610	970x430x620
Масса, кг	16,5	19,3	35

- Корпус крашеный металл 1 Полка-решётка
- 2 Поддона на полке-основании



Бункер для воды



Декоративная подсветка



Бункер для воды









Доступ к продуктам с двух сторон

Модель	HKN-WD3M	HKN-WD50L	HKN-WD165L	HKN-WD205L
Мощность, кВт	1,84	0,8	1,1	1,5
Напряжение, В	220	220	220	220
Температура, ⁰С	3085	3090	3090	3090
Емкость для воды	*	-	-	-
Размеры, мм	655x437x610	555x361x368	875x510x635	1100x510x635
Масса, кг	32,2	13	34	42

• 5 полок, даметром 320 мм



Декоративная подсветка



Регулирование температуры



LED подсветка

Мармиты водяные









+ Кран для слива воды

Мощность, кВт 1,2 1,5 1,5 0,8 Напряжение, В 220 220 220 230 Температура, °С 3090 3090 3090 Емкость ванны, л 9 - - - Размеры, мм 590x350x240 700x590x270 700x590x275 935x375x355	Модель	HKN-BM3	HKN-BM4	HKN-BM6	HKN-BM23
Температура, °C 3090 3090 Емкость ванны, л 9 -	Мощность, кВт	1,2	1,5	1,5	0,8
Емкость ванны, л 9	Напряжение, В	220	220	220	230
Zimeor Balling, 7	Температура, °С	3090	3090	3090	
Размеры, мм 590х350х240 700х590х270 700х590х275 935х375х355	Емкость ванны, л	9	-	-	-
	Размеры, мм	590x350x240	700x590x270	700x590x275	935x375x355
Масса, кг 7,3 14,3 19	Масса, кг	7,3	14,3	19	

- Корпус нерж. сталь
- * гастроемкость gn1/1-150 с крышкой
- Возможно использование гастроемкостей: Gn1/3-150 (3 шт.)

И gn1/2-150 (2 шт.)

- * гастроемкости GN1/2-150 с крышкой 4 шт
- * гастроемкости GN1/3-150 с крышкой 6 шт
- * гастроемкости GN1/2-100 с крышкой 3 шт

Витрина тепловая для пиццы



Модель	HKN-D32
Мощность, кВт	0,65
Напряжение, В	220
Температура, ⁰С	50110
Размеры, мм	490x490x810
Масса, кг	15

Мармиты горшочки





Модель	HKN-FWP	HKN-FWP2
Мощность, кВт	0,4	0,4
Напряжение, В	220	220
Емкость вставки, л	10	10
Материал корпуса	эмалированная сталь	нерж. сталь
Размеры, мм	340x340x370	340x340x360
Масса, кг	4,6	4,6

• Крышка и внутренняя часть - нерж. сталь



Залив воды вручную











Модель	HKN-SB57	HKN-FWPE	HKN-FWP13	HKN-SB9S
Мощность, кВт	0,3	0,4	0,4	0,4
Напряжение, В	220	220	220	220
Емкость вставки, л	5,7	9	13	9
Материал корпуса	эмалированная сталь	пластик	пластик	нержавеющая сталь
Размеры, мм	270x270x370	350x350x370	390x390x390	300x300x400
Масса, кг	3	3,2	3,6	3,2

Чаффинг-диш







Модель	HKN-CD61SLR	HKN-CD61SLRG	HKN-CD73SEF
Размеры, мм	635x425x440	635x425x440	600x350x320
Емкость, л	9	9	7,5

- Корпус нержавеющая сталь
 Тип нагрева: горелка
 Откатная крышка со стеклом









Модель	HKN-CD82SEF	HKN-CD91CLR	HKN-CD91SEF	HKN-CD14ELS
Размеры, мм	600x350x320	475x470x450	600x350x320	630x360x300
Емкость, л	8	6	9	14

- Корпус: нержавеющая сталь Съемная крышка

Подогреватели для чаффинг-диш





Модель	HKN-EHE01S	HKN-EHE02C
Температурный диапазон, °С	30-80	30-80
Размеры, мм	230x200	210x200
Совместимость	HKN-CD61SLR	HKN-CD91CLR
	HKN-CD61SLRG	

Подогреватели картофеля фри







• 5 отсеков для пакетиков с картофелем

			· · · · · · · · · ·
Модель	HKN-RH1	HKN-RH2	HKN-RH3
Мощность, кВт	0,7	1	0,65
Напряжение, В	220	220	220
Размеры, мм	330x560x470	340x605x545	800x710x665
Масса, кг	7,4	7	28

Подогреватели шоколада







Модель	HKN-CHM02	HKN-CHM03	HKN-CTM44
Мощность, кВт	0,8	1,2	0,25
Напряжение, В	220	220	220
Количество емкостей	2	3	2
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Размеры, мм	220x480x160	220x660x160	285x345x295
Масса, кг	7	5,3	11.7

Диспенсеры тарелок подогреваемые





🛨 Колпаки на диспенсеры

Модель	HKN-TSH1	HKN-TSH2
Мощность, кВт	0,4	0,8
Напряжение, В	220	220
Диспенсеров для тарелок, шт	1	2
Вместимость, тарелок	~75	~75+75
Размеры, мм	450x570x900	450x950x900
Масса, кг	30	48

- Размер тарелок 245-300мм
- Система быстрой и простой настройки пружин

Диспенсеры стаканов







Модель	HKN-WMF2M	HKN-WMF3M	HKN-WMF4M
Диспенсеров для стаканов, шт	2	3	4
Глубина диспенсеров, мм	650	650	650
Диаметр стаканов, мм	79-89	79-89	79-89
Вместимость стаканов, шт	1 отсек 50-60	1 отсек 50-60	1 отсек 50-60
Размеры, мм	200x700x350	200x700x500	200x700x650
Масса, кг	6,8	9,5	12,7

Тележки







Для сбора посуды **НКN-TS2 НКN-TS3 НКN-TCD2**

Модель	HKN-TS2	HKN-TS3	HKN-TCD2
Размеры, мм	850x450x900	850x450x900	850x450x900
Масса, кг	9,4	12,3	10,4





Модель	HKN-TSP3M	HKN-TSP3L
Размеры, мм	800x420x950	1040x500x970








• 6	направляющих под гастроемкости	GN1	/1

- Сталь 201
- 4 колёса 4" (2 колеса со стопором)
 Не предназначена для использования внутри камер ротационных печей или камер шоковой заморозки

Модель	HKN-TBP6415
Размеры, мм	470x620x1735
Масса, кг	21,33





<u>Лампы</u> инфракрасные



+ лампочка

Модель	HKN-DL775	HKN-DL800	HKN-DL825
Мощность, кВт	0,25	0,25	0,25
Напряжение, В	220	220	220
Размеры, мм	190x190x600	275x275x600	175x175x600
Масса, кг	1,5	1,5	1,5



- Корпус крашеный металл
- Рабочая высота регулируется: 600-1500 мм









Модель	HKN-DL750 Бронза	HKN-DL750 Латунь	HKN-DL750 Серебро	HKN-DL750 Черный
Мощность, кВт	0,25	0,25	0,25	0,25
Напряжение, В	220	220	220	220
Размеры, мм	290x290x600	290x290x600	290x290x600	290x290x600
Масса, кг	1,3	1,3	1,3	1,3

Граниторы







(+) Лоток для сбора жидкости

Модель	HKN-MT1	HKN-MT2	HKN-MT3
Мощность, кВт	0,5	0,6	0,8
Напряжение, В	220	220	220
Емкость бункера, л	1 (15 л)	2 (15 л)	3 (15 л)
Температура охлаждения,°С	-2 / -3	-2/-3	-2/-3
Размеры, мм	288x550x740	425x550x740	603x550x740
Масса, кг	40	45	63



Сокоохладители







Модель	HKN-LSJ18Lx1	HKN-LSJ18Lx2	HKN-LSJ18Lx3
Мощность, кВт	0,2	0,3	0,35
Напряжение, В	220	220	220
Емкость бункера, кг	1 х(18 л)	2 х(18 л)	3х(18 л)
Температура охлаждения,°С	7–12	7-12	7–12
Размеры, мм	345x445x700	460x445x700	710x445x700
Масса, кг	20	28	39

[•] Однородная температура напитка за счет перемешивания







Модель	HKN-LSJ9Lx1	HKN-LSJ9Lx2	HKN-LSJ9Lx3
Мощность, кВт	0,18	0,28	0,28
Напряжение, В	220	220	220
Емкость бункера, кг	1 х(9 л)	2 х(9 л)	3х(9 л)
Температура охлаждения,°С	7-12	7-12	7–12
Размеры, мм	210x390x670	330x390x670	410x390x670
Масса, кг	13	21	27

[•] Однородная температура напитка за счет перемешивания









Модель	HKN-LSJ25	HKN-LSJ50
Мощность, кВт	0,24	0,3
Напряжение, В	220	220
Емкость бункера, кг	1х(25 л)	1х(50 л)
Температура охлаждения,°С	7-12	7-12
Размеры, мм	380x420x740	398x353x680
Масса, кг	19	25

Модель	HKN-UPC90
Вместимость	6xGN1/1-65 / 4xGN1/1-100 / 3xGN1/1-150 / 2xGN1/1-200
Внутр. размеры, мм	335x533x490
Размеры, мм	477x680x620
Масса, кг	16





Модель	HKN-UPC90-T
Размеры, мм	

[•] Для термоконтейнера НКN-UPC90-Т

Диспенсеры напитков







🕂 Колбы для льда

Модель	HKN-DB81	HKN-DB82	HKN-DB83
Емкость бункера, кг	1х8 л	2х8 л	3х8 л
Размеры, мм	350x260x580	350x540x580	350x820x580
Масса, кг	2,6	5,2	7,7

Диспенсеры для сыпучих продуктов







Модель	HKN-GPD351	HKN-GPD352	HKN-GPD353
Емкость бункера, кг	3,5	2x3,5	3x3,5
Размеры, мм	200x240x650	335x240x650	500x240x650
Масса, кг	2,6	4	5,3

Диспенсеры для соусов





Модель	HKN-SDS31	HKN-SDS32
Материал корпуса	нерж. сталь	нерж. сталь
Количество помп	1	2

Электрокипятильники









Модель	HKN-HVN10	HKN-HVN20	HKN-HVN30	HKN-HVN40
Мощность, кВт	2	2,5	3	3
Напряжение, В	220	220	220	220
Емкость, л	7,6	17,3	19	29
Тип подачи воды	заливной	заливной	заливной	заливной
Производительность, л/минут	10/31	20/48	30/52	40/80
Терморегулятор,°С	30-110	30-110	30-110	30-110
Размеры, мм	330x310x420	370x350x550	460x440x440	460x440x550
Масса, кг	2,8	3,6	4,2	4,6





Модель	HKN-PCR06	HKN-PCR10	HKN-PCR16
Мощность, кВт	0,95	0,95	1,6
Напряжение, В	220	220	220
Полезный объем, л	4	6	11
Размеры, мм	290x290x415	290x290x495	330x330x510
Масса, кг	2,8	3,6	4,2

- Корпус нерж. сталь Встроенный термостат Фиксация крышки поворотом



Модель	HKN-HVN10M	HKN-HVN20M	HKN-HVN30M	HKN-HVN40M
Мощность, кВт	2	2,5	3	3
Напряжение, В	220	220	220	220
Температура, °С	30-110	30-110	30-110	30-110
Емкость, л	7,2	15,7	23,4	34,5
Производительность, л/минут	10/31	20/48	30/52	40/80
Тип подачи воды	заливной	заливной	заливной	заливной
Размеры, мм	310x330x420	350x370x550	440x460x440	440x460x550
Масса, кг	2,8	3,6	4,2	4,6







+ Каплесборник

Модель	HKN-HVC10	HKN-HVC20	HKN-HVC35
Мощность, кВт	2	2	2,5
Напряжение, В	220	220	220
Емкость, л	10	20	34
Тип подачи воды	заливной	заливной	заливной
Кран	1	1	1
Диаметр, мм	ø 240x450	ø 290x460	ø 385x485
Масса, кг	3,9	4,7	5,2


Электрокипятильники для чая и кофе



Модель	HKN-PCY8	HKN-PCY10	HKN-PCY12
Мощность, кВт	1,6	1,6	1,6
Напряжение, В	220	220	220
Полезный объем, л	5	5,3	9,5
Размеры, мм	210x210x380	210x210x440	265x265x440

Модель	HKN-PCY15	HKN-PCY25
Мощность, кВт	1,6	1,6
Напряжение, В	220	220
Емкость, л	14	16,7
Размеры, мм	265x265x515	265x265x565

- Корпус нерж.сталь Сито из поликарбоната Съемный ТЭН Двойные стенки

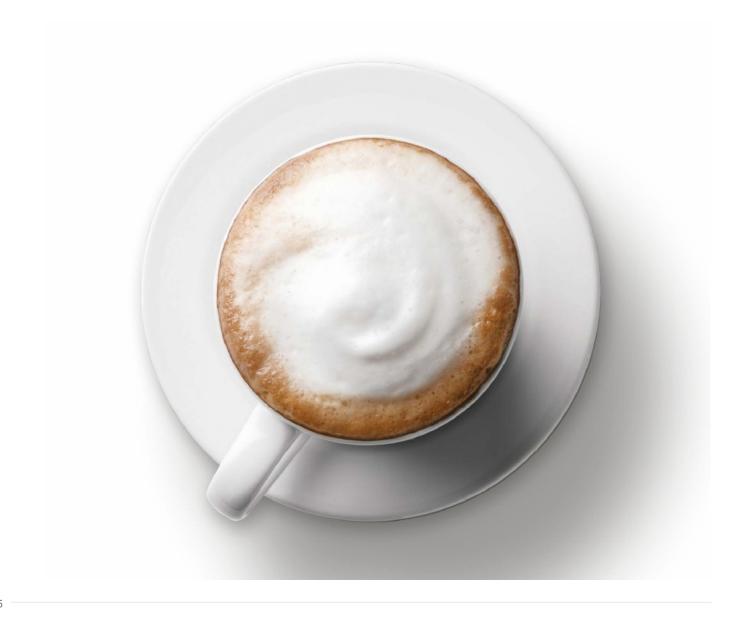





Модель	HKN-HVB7	HKN-HVB8	HKN-HVB12	HKN-HVB15
Мощность, кВт	1,8	1,8	1,8	1,8
Напряжение, В	220	220	220	220
Температура, °С	30-110	30-110	30-110	30-110
Емкость, л	6,5	7,1	12	15
Производительность, л/минут	6,2/15	7,1/15	12/15	15/30
Тип подачи воды	заливной	заливной	заливной	заливной
Размеры, мм	205x205x395	205x205x440	265x265x440	265x265x515
Масса, кг	2,4	2,6	3,1	3,5

Модель	HKN-HVB20	HKN-HVB25	HKN-HVB30
Мощность, кВт	1,8	2,8	2,8
Напряжение, В	220	220	220
Температура, °С	30-110	30-110	30-110
Емкость, л	20	25	29
Производительность, л/минут	20/35	25/15	29/25
Тип подачи воды	заливной	заливной	заливной
Размеры, мм	265x265x570	315x315x515	315x315x570
Масса, кг	3,7	4,2	4,5

- Двойные стенкиСъемный ТЭН

Модель	HKN-HVB12M	HKN-HVB15M	HKN-HVB20M	HKN-HVB30M
Мощность, кВт	1,8	1,8	1,8	2,8
Напряжение, В	220	220	220	220
Температура, °C	30-110	30-110	30-110	30-110
Емкость, л	12	15	20	29
Тип подачи воды	заливной	заливной	заливной	заливной
Размеры, мм	265x265x440	265x265x515	265x265x570	315x315x570
Масса, кг	3,1	3,5	3,7	4,5

• Закрытый съемный тэн

Модель	HKN-HVZ25M	HKN-HVZ35M	HKN-HVZ50M
Мощность, кВт	2,5	2,5	3
Напряжение, В	220	220	220
Температура, °С	°C 4099	°C 4099	°C 4099
Емкость бойлера, л	8	12	20
Производительность, л/час	25	35	50
Тип подачи воды	водопровод	водопровод	водопровод
Размеры, мм	190x240x500	190x240x580	190x240x640
Масса, кг	4,6	5,5	6

- Корпус нерж. сталь 201 Резервуар нерж. сталь 304











Автоматический контроль уровня и температуры воды

Модель	HKN-HVZ22	HKN-HVZ35	HKN-HVZ60
Мощность, кВт	2,5	2,5	3
Напряжение, В	220	220	220
Давление воды на входе, МПа	0.2-0.6	0.2-0.6	0,2-0,6
Емкость, л	5	10	20
Водоснабжение	3/4 "	3/4 "	3/4 "
Производительность, л/час	22	35	60
Размеры, мм	190x360x520	190x360x640	190x280x690
Масса, кг	5,9	6,8	8

• Корпус - нерж. сталь





Модель	HKN-HVZ90	HKN-HVZ90D	HKN-HVZ120D	HKN-HVZ180D
Мощность, кВт	3	3	3	6
Напряжение, В	220	220	220	220
Емкость, л	30	30	40	60
Производительность, л/час	90	90	120	180
Тип подачи воды	3/4" водопровод	3/4" водопровод	3/4" водопровод	3/4" водопровод
Размеры, мм	190x340x740	450x280x570	450x300x680	450x340x780
Масса, кг	9,3	12,5	17	20







Модель	HKN-HVZ22D	HKN-HVZ22D	HKN-HVZ35E
Мощность, кВт	2,5	2,5	2,5
Напряжение, В	220	220	220
Емкость, л	6	6	10
Производительность, л/час	22	22	35
Тип подачи воды	3/4" водопровод	3/4" водопровод	3/4" водопровод
Кран	2	2	1
Размеры, мм	220x390x525	220x390x525	300x270x525
Масса, кг	7	7	11

06_Оборудование для раздачи готовых блюд





Модель	HKN-HVZ50MHC	HKN-HVZ80MDHC	HKN-HVZ120MDHC
Мощность, кВт	3	6	9
Напряжение, В	220	380	380
Температура, С°		4099	4099
Емкость бойлера	30	40	50
Производительность	50	80	120
Тип подачи воды	водопровод	водопровод	водопровод
Кран	1	2	2
Размеры, мм	430x260x640	430x260x720	480x280x800
Масса, кг	13,5	17	21



Модель	HKN-HVZ25MD	NEW	HKN-HVZ50MD	NEW
Мощность, кВт	2		3	
Напряжение, В	220		220	
Температура, С°				
Емкость бойлера	8		20	
Производительность	25		50	
Тип подачи воды	водопровод		водопровод	
Кран	2		2	
Размеры, мм	220x270x510		220x270x650	
Масса, кг			5,1	

- Корпус нерж. сталь 201 Резервуар нерж. сталь 304

Шкаф тепловой



Модель	HKN-HW11
Мощность, кВт	2,52
Напряжение, В	230
Уровни, шт	11
Размер решетки, мм	650x530
Размеры, мм	780x960x1790
Масса, кг	

• 2 Вентилятора

0

Льдогенераторы

Льдогенераторы чешуйчатого льда	80
Льдогенераторы пальчикового льда	80
Льдогенераторы кубикового льда	82

N

Льдогенераторы чешуйчатого льда











Модель	HKN-MAR100	HKN-MAR150	HKN-MAR200	HKN-MAR300	HKN-MAR500
Мощность, кВт	0,55	0,65	1,2	2	2,4
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Производ., кг/сутки	100	150	200	300	500
Емкость бункера, кг	30	30	120	150	200
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	водопровод	водопровод	водопровод	водопровод	водопровод
Размеры, мм	670x650x1140	670x650x1140	764x780x1860	764x780x1480	900x1080x1840
Масса, кг	70	90	130	145	170

Льдогенераторы пальчикового льда











Модель	HKN-IMF8M	HKN-IMF10M	HKN-IMF12M	HKN-IMF15M	HKN-IMF18M
Мощность, кВт	0,15	0,1	0,15	0,14	0,18
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Производ., кг/сутки	8	10	12	15	18
Производ. за цикл, шт/мин	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
Емкость бункера, кг	0,5	0,5	0,6	1	1
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	заливной	заливной	заливной	заливной	заливной
Регулировка размера льда	-	-	-	-	-
Размеры, мм	222x294x290	241x260x292	242x358x328	370x280x335	365x295x335
Масса, кг	6,2	7,2	10	9,5	10









Модель	HKN-IMF12B	HKN-IMF15	HKN-IMF17	HKN-IMF20C
Мощность, кВт	0,09	0,15	0,15	0,22
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность сутки	12	15	15-18	20
Производительность за цикл		24/25	-	-
Емкость бункера	0,9	1	2,4	5
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	заливной	заливной	заливной	водопровод
Регулировка размера льда	-	-	-	-
Размеры, мм	224x295x288	300x360x360	400x310x420	330x503x607
Масса, кг	6,1	9,6	12,5	28

• Корпус – нержавеющая сталь











Модель	HKN-IMF26C	HKN-IMF120C	HKN-IMF25	HKN-IMF30
Мощность, кВт	0,24	0,76	0,22	0,24
Напряжение, В	220	220	220	220
Производ., кг/сутки	26	120	25	30
Производ.за цикл, шт/мин	16/17	-	16/20	16/17
Емкость бункера, кг	7	50	5	7
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	водопровод	водопровод	водопровод	водопровод
Регулировка размера льда	-	-	-	+
Размеры, мм	398x542x682	680x610x1050	330x503x607	398x542x682
Масса, кг	27,6	70	28	27,6









Модель	HKN-IMF50	HKN-IMF80	HKN-IMS18	HKN-IMSD15
Мощность, кВт	0,38	0,45	0,18	0,18
Напряжение, В	220	220	220	220
Производ., кг/сутки	50	80	18	15
Производ.за цикл, шт/мин	24/18	32/15	3	0,6
Емкость бункера, кг	7	25	воздушный	воздушный
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	водопровод / заливной	водопровод / заливной
Тип подачи воды	водопровод	водопровод	380x400x420	340x450x453
Регулировка размера льда	+	+	15,6	17
Размеры, мм	400x510x825	500x612x893		
Масса, кг	30,6	49		

Льдогенераторы кубикового льда









Модель	HKN-IMG25	HKN-IMG40	HKN-IMG50
Мощность, кВт	0,35	0,44	0,49
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, кг/сутки	25	40	50
Производ. за цикл, шт/мин	20/20	32/20	32/18
Емкость бункера, кг	8	13	25
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	водопровод	водопровод	водопровод
Размеры, мм	379x420x675	507x585x750	507x585x900
Масса, кг	30	42	46

Модель	HKN-IMG80	HKN-IMG100
Мощность, кВт	0,67	1,1
Напряжение, В	220	220
Производительность, кг/сутки	80	100
Производ. за цикл, шт/мин	48/20	52/18
Емкость бункера, кг	35	35
Тип охлаждения	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	водопровод	водопровод
Размеры, мм	677x585x900	677x585x900
Масса, кг	58	58







Модель	HKN-IMC25	HKN-IMC30	HKN-IMC40
Мощность, кВт	0,35	0,495	0,495
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, кг/сутки	25	30	40
Производ. за цикл, шт/мин	32/15	36/15	45/15
Емкость бункера, кг	7	13	13
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный
Размеры, мм	350x430x640	360x430x760	360x430x760
Масса, кг	19	21	22

Модель	HKN-IMC200
Мощность, кВт	0,99
Напряжение, В	220
Производительность, кг/сутки	200
Производ. за цикл, шт/мин	
Емкость бункера, кг	100
Тип охлаждения	водяное
Размеры, мм	560x800x1530
Масса, кг	





Модель	HKN-IMC30M	HKN-IMC40M	HKN-IMC50M
Мощность, кВт	0,15	0,19	0,285
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, кг/сутки	30	40	50
Производ. за цикл, шт/мин	32/26	40/26	45/26
Емкость бункера, кг	10	10	15
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный
Размеры, мм	380x420x615	380x420x615	400x550x720
Масса, кг	20	20	27

Модель	HKN-IMC60M	HKN-IMC70M	HKN-IMC90M	HKN-IMC110M	HKN-IMC130M
Мощность, кВт	0,32	0,38	0,46	0,49	0,52
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Производительность, кг/сутки	60	70	90	110	130
Производ. за цикл, шт/мин	55/26	60/26	60/26		
Емкость бункера, кг	30	30	60	60	60
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Размеры, мм	500x620x880	500x620x880	680x610x1005	680x610x1005	680x610x1005
Масса, кг	41	41	49	49	49

Льдогенераторы гранулированого











Модель	HKN-GB30	HKN-GB35	HKN-GB50	HKN-GB85
Мощность, кВт	0,28	0,28	0,38	0,48
Напряжение, В	220	220	220	220
Производ., кг/сутки	30	35	50	85
Производ. за цикл, кг/мин	0,18/14,4	0,18/14,4	0,18/14,4	
Емкость бункера, кг	10	10	10	25
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	водопровод	водопровод	водопровод	водопровод
Регулировка размера льда	-	-	-	-
Размеры, мм	330x503x605	378x420x615	400x543x700	400x510x845
Масса, кг	28	28	36,4	45

• Корпус – нержавеющая сталь

Модель	HKN-GB150	HKN-GB200
Мощность, кВт	0,68	0,85
Напряжение, В	220	220
Производ., кг/сутки	150	200
Емкость бункера, кг	50	50
Тип охлаждения	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	водопровод	водопровод
Регулировка размера льда	-	-
Размеры, мм	680x610x970	680x610x970
Масса, кг	49	49

• Корпус – нержавеющая сталь







Модель	HKN-GB20C	HKN-GB60C	HKN-GB100C
Мощность, кВт	0,28	0,42	0,52
Напряжение, В	220	220	220
Производительность сутки	20	60	100
Производительность за цикл	-	-	-
Емкость бункера	5	25	40
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный
Тип подачи воды	водопровод	водопровод	водопровод
Регулировка размера льда	-	-	-
Размеры, мм	330x470x605	400x543x845	500x610x940
Масса, кг	28	38,4	48

Модель	HKN-IMB4
Мощность, кВт	0,1
Напряжение, В	220
Производ., шт/час	2
Объем бака, л	1
Емкость бункера, кг	0,64 кг (8 шаров)
Тип охлаждения	воздушный
Тип подачи воды	водопровод
Размера льда, мм	53
Размеры, мм	470x268x450
Масса, кг	18,4



- Функция ультрафиолетовой стерилизации
- Съемный бак для хранения льда: быстрое и легкое мытьё
- Материал поверхности устойчив к появлению отпечатков пальцев и пятен

08

Упаковочное оборудование

Упаковщики вакуумные	86
Упаковщики вакуумные бескамерные	87
Запайщик лотков	87
Аппарат термоупаковочный	88
Аппарат термоусадочный	88
Сшиватели пакетов	88

Упаковщики вакуумные







Модель	HKN-VAC260	HKN-VAC260E	HKN-VAC260M
Мощность, кВт	0,37	0,37 NEW	0,18
Напряжение, В	220	220	220
Мощность помпы, м ³ /ч	14,4	7,2	6,5
Длина шва, мм	260	260	260
Ширина шва, мм	5	10	8
Размеры камеры, мм	285x389x50	285x390x100	390x320x130
Размеры, мм	330x502x380	340x500x360	495x345x340
Масса, кг	37,2	24	37,9

- Корпус нержавеющая сталь Настольный







Модель	HKN-VAC300M	HKN-VAC350M	HKN-VAC400E	
Мощность, кВт	0,18	0,9	1	NEW
Напряжение, В	220	220	220	
Мощность помпы, м³/ч	6,5	20	20	
Длина шва	300	350	400	
Ширина шва	8	10	10	
Размеры камеры	390x320x100	370x390x130	420x440x75	
Размеры, мм	490x370x400	490x440x460	540x490x530	
Масса, кг	31	54,6	55	









Модель	HKN-VAC400M2	HKN-VAC400	HKN-VAC400F2	HKN-VAC400/2
Мощность, кВт	0.90	0,9	0,9	0,75
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность помпы, м ³ /ч	20	20	20	20
Длина шва, мм	400	400	400	400
Ширина шва, мм	10	10	10	10
Размеры камеры, мм	420x440x65	400x420x65	320x400x65	490x445x130
Размеры, мм	530x490x490	540x490x500	540x490x930	1050x560x920
Масса, кг	64,8	62,5	69,9	140

- 2 сварные планки Настольный

- 2 сварные планки Напольный Газация





Модель	HKN-VAC500F	HKN-VAC500M
Мощность, кВт	0.9	0,9
Напряжение, В	220	220
Мощность помпы, м ³ /ч	20	20
Длина шва	500	500
Ширина шва	10	10
Размеры камеры	520x520x130	520x520x130
Размеры, мм	650x580x880	610x580x500
Масса, кг	80	70
	. Hama m. m. m	. Hoose su uu uu

- Напольный
- 2 сварные планки (расстояние от одной до другой планки 390мм)
- Настольный • 2 сварные планки

бескамерные Упаковщики вакуумные





+ Нож для обрезки

Модель	HKN-V300	HKN-V335
Мощность, кВт	0,075	0,125
Напряжение, В	220	220
Время вакуумирования, с	10-20	10-20
Мощность вакуумирования, МПа	-60	-60
Давление, кПа	-68	-80
Ширина шва, мм	300	300
Размеры, мм	375x100x55	420x220x90
Масса, кг	1,1	2,9

Запайщик лотков



Модель	HKN-CPT1
Мощность, кВт	0,7
Напряжение, В	220
Формы для лотка, мм	210x148; 227x178; 142x92; 187x137
Размеры, мм	525x256x250
Масса, кг	17



- 8 лотков/минута
 Несъемная матрица в комплекте
 Обрезка пленки по контуру
 Длина рулона пленки 180мм
 Диаметр рулона 160мм

Модель	HKN-CPT2K 142x92	HKN-CPT2K 187x137	HKN-CPT2K 210x148
Мощность, кВт	0,5	0,5	0,5
Напряжение, В	220	220	220
Формы для лотка, мм	142x92	187x137	210x148
Размеры, мм	630x256x260	630x256x260	630x256x260
Масса, кг	15	15	15

<u>Аппарат</u> термоупаковочный



Модель	HKN-CNW460 PRO
Мощность, кВт	0,27
Напряжение, В	220
Длина ножа, мм	450
Температура, С	55-140
Размеры, мм	650x465x150
Масса, кг	6,15

Аппарат термоусадочный



Модель	HKN-WTP5540
Мощность, кВт	3,8
Напряжение, В	220
Размеры камеры, мм	550x400x300
Размеры, мм	1570x700x1100
Масса, кг	128

Сшиватели пакетов



Модель	HKN-CNT200	HKN-CNT300	HKN-CNT400
Мощность, кВт	0,31	0,4	0,6
Напряжение, В	220	220	220
Длина цикла, с	1-8	1-8	1-8
Длина шва, мм	200	300	400
Ширина шва, мм	2	2	2
Толщина запайки, мм	0,02-0,8	0,02-0,8	0,02-0,8
Размеры, мм	255x75x160	340x75x160	530x90x160
Масса, кг	1,8	2,7	3,2

• Корпус - крашеный металл



Корпус - пластик

Модель	HKN-CNT200M	HKN-CNT300M	HKN-CNT400M
Мощность, кВт	0,3	0,4	0,55
Напряжение, В	220	220	220
Длина цикла, с	1-8	1-8	1-8
Длина шва, мм	200	300	400
Ширина шва, мм	2	2	2
Толщина запайки, мм	0,2-0,45	0,2-0,45	0,2-0,45
Размеры, мм	300x75x85	400x78x85	530x83x95
Масса, кг	1	1,3	2,4

09

Холодильное оборудование

Фризеры для мороженого	90
Фризеры для жареного мороженого	90
Шкафы холодильные	91
Шкафы холодильные барные	92
Шкафы морозильные	93
Шкафы винные	94
Столы с охлаждающим шкафом	95
Столы для салатов	96
Столы для пиццы	96
Витрины	97
Витрины для мороженого	98
Пари морозильные	100
Шкафы шоковой заморозки	101

Фризеры для мороженого

Фризеры для мороженого







Модель	HKN-BQ58P	HKN-BQL45F	HKN-BQL65T
Мощность, кВт	1,85	1,6	1,8
Напряжение, В	220	220	220
Производительность л/час	1820	20	25
Объем бункера, л	5,8	2x6,5	2x6,5
Размеры, мм	540x665x795	480x770x1270	715x560x800
Масса, кг	90	100	105









Модель	HKN-BQ6TP	HKN-BQ66TPS	HKN-BQ66FP	HKN-BQ66FPS
Мощность, кВт	1,2	1,85	1,85	1,85
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность л/час	1618	1820	1820	1820
Объем бункера, Л	6	2x6	2x6	2x6
Размеры, мм	210x554x740	540x665x795	540x665x1275	540x665x1275
Масса, кг	43	90	95	100

Фризеры для жареного мороженого






Модель	HKN-FIC10	HKN-FIC50
Мощность, кВт	1,3	1,3
Напряжение, В	220	220
Диаметр поверхности, мм	330	500
Размеры, мм	580x470x660	650x650x880
Масса, кг	25	48







 \bigcirc



2 компрессора 6 встроенных отсеков для ингредиентов, 2 лопатки

Модель	HKN-FIC50S	HKN-FIC50SXL
Мощность, кВт	2,2	2,4
Напряжение, В	220	220
Диаметр поверхности, мм	500	500
Размеры, мм	650x650x880	1060x750x760
Масса, кг	48	68

Шкафы холодильные







Модель	HKN-BC46	HKN-BC60	HKN-BC145
Мощность, кВт	0,08	0,08	0,11
Напряжение, В	220	220	220
Темп.режим, C°	0+10	0+10	0+10
Объём, л	46	58	105
Размеры, мм	485x435x525	480x520x525	480x520x840
Масса, кг	21	22	26

• Хладогент: R600a

• Уровень шума: 39 дБ



Без замка



Подсветка







Автооттайка

Модель	HKN-BCH40	HKN-BCH48D	HKN-BCL50
Мощность, кВт	0,065	0,065	0,075
Напряжение, В	220	220	220
Темп.режим, С°	+5+15	+5+8	0+15
Объём, л	40	48	50
Размеры, мм	405x443x545	430x480x510	478x443x514
Масса, кг	13,2	12	14,2

- Термоэлектрическое охлаждение
- Настраиваемый термостат
- Подстраиваемые ножки
- Глухая перевешиваемая дверь
- 💮 Подсветка
- Бесшумный
- Термоэлектрическое охлаждение
- Настраиваемый термостат
- Подстраиваемые ножки

Бесшумный

- Глухая перевешиваемая дверь
 - О Подсветка
- О Подсветк
- Вспениватель: циклопентан
- Хладагент r600a
- Подстраиваемые ножки



Подсветка







Подсветка

Модель	HKN-BCG40	HKN-BCH90	HKN-BCS160
Мощность, кВт	0,065		0,14
Напряжение, В	220	220	220
Темп.режим, С°	1218	010	+2+8
Объём, л	40	90	161
Размеры, мм	405x434x545	449x481x840	595x628x830
Масса, кг	11	23	50,5

- Термоэлектрическое охлаждение Настраиваемый термостат
- Подстраиваемые ножки
- Плоская стеклянная дверь



Бесшумный







Модель	HKN-RCS130 NEW	HKN-RCS130G	HKN-RCS400	HKN-RCS600
Мощность, кВт			NEW	
Напряжение, В	220	220	220	220
Темп.режим, С°	-2+8	+2+8	-2+8	-2+8
Объём, л	130	130	350	570
Размеры, мм	600x585x850	600x585x850	600x585x1850	777x695x1890
Масса, кг				

•перевешиваемая дверь со стеклом

шкафы барные Холодильные



Подсветка







Модель	HKN-DB125H	HKN-DB205S	HKN-DB335S
Мощность, кВт	0,16	0,245	0,32
Напряжение, В	220	220	220
Темп.режим, С°	+2+10	+2+10	+2+10
Объём, л	113	185	300
Уровень шума, дБ	45	50	50
Размеры, мм	555x520x865	865x512x865	1350x520x865
Масса, кг	43	57	77









Модель	HKN-DBB130H	HKN-DBB230S	HKN-DBB350S
Мощность, кВт	0,18	0,21	0,26
Напряжение, В	220	220	220
Темп.режим, С°	0+8	0+8	0+8
Объём, л	138	208	320
Размеры, мм	600x520x900	900x520x900	1350x520x900
Масса, кг	37	48	68

Шкафы морозильные



Разморозка вручную



Подсветка



Без замка







Модель	HKN-UF50G	HKN-UF100G	HKN-BCS120F
Мощность, кВт	0,15	0,195	0,1
Напряжение, В	220	220	220
Темп.режим, С°	-1522	-1522	-1822
Объём, л	42	88	121
Уровень шума, дБ	55	55	
Размеры, мм	570x500x510	595x520x675	595x628x830
Масса, кг	30	55	50,5



Од Подсветка









Модель	HKN-RFS120	HKN-RFS120G	HKN-RFS400	HKN-RFS600
Мощность, кВт		NEW	NEW	
Напряжение, В	220	220	220	220
Темп.режим, С°	-1822	-1520	-1822	-1822
Объём, л	120	130	340	555
Размеры, мм	600x585x850	600x585x850	600x585x1850	777x695x1890
Масса, кг			76	

•перевешиваемая дверь со стеклом









Class A+ Class A

Class B

Модель	HKN-WNC25T	HKN-WNC35T	HKN-WNC50T
Мощность, кВт	0,065	0,065	0,065
Напряжение, В	220	220	220
Температурный режим, °С	818	1018	1218
Количество полок	3	5	5
Термостат	настраиваемый	настраиваемый	настраиваемый
Количество бутылок	8	12	18
Размеры, мм	252x500x453	252x500x638	345x520x645
Вес, кг	9,5	12	14,5



Class C









• Две темп. зоны • Замок • Дер. полки

Модель	HKN-WNC69TD	HKN-WNC128CW	HKN-WNC160CD	HKN-WNC160CDW
Мощность, кВт	0,13	0,08	0,08	0,08
Напряжение, В	220	220	220	220
Температурный режим, °С	818	518	518	518
Количество полок	1+3	7	3+6	3+6
Термостат	настраиваемый	настраиваемый	настраиваемый	настраиваемый
Количество бутылок	8+16	51	55	55
Размеры, мм	430x520x740	495x565x848	510x480x1262	510x480x1262
Вес, кг	19,5	34	43,5	43,5

Шкафы для созревания

мяса







Модель	HKN-MA100	HKN-MA230	HKN-MA350
Мощность, кВт	0,14	0,17	0,17
Напряжение, В	220	220	220
Температурный режим, °С	+1+25	+1+25	+1+25
Диапазон влажности, %	60-80	60-80	60-80
Объем, л	98	233	352
Размеры, мм	595x570x820	595x710x1270	595x710x1720
Масса, кг	44	68	83

Столы с охлаждающим шкафом





Модель	HKN-GNL2TN	HKN-GN2TN
Мощность, кВт	0,17	0,22
Напряжение, В	220	220
Размеры, мм	900x700x850	1360x700x850
Масса, кг	81	105

- Регулируемые ножки
- Объем 282л
- Температурный режим -2/+8
- Динамическое охлаждение, 2 двери, столешница из нержавеющей стали, боковое расположение холодильного агрегата, без борта





Модель	HKN-GNL3TN	HKN-GN3TN
Мощность, кВт	0,24	0,23
Напряжение, В	220	220
Размеры, мм	1365x700x876	1795x700x850
Масса, кг	106	108

- Регулируемые ножки
- Объем 417л
- Температурный режим -2/+8
- Динамическое охлаждение, 3 двери, столешница из нержавеющей стали, боковое расположение холо дильного агрегата, без борта

Столы для салатов





Модель	HKN-SL2	HKN-SL3
Мощность, кВт	0,17	0,24
Напряжение, В	220	220
Размеры, мм	900x700x876	1365x700x876
Масса, кг	75	91

Столы для пиццы







Модель	HKN-PZG2	HKN-PZG2-VRX1500/380	HKN-PZG2-16
Мощность, кВт	0,22	0,32	0,21
Напряжение, В	220	230	220
Размеры, мм	1510x800x1000	1510x800x1435	1515x800x1000
Масса, кг	240	295	311



Модель	HKN-PZLG3F
Мощность, кВт	0,35
Напряжение, В	220
Размеры, мм	1400x700x1455
Масса, кг	









Модель	HKN-PZG3	HKN-PZG3-116-VRX2000/380	HKN-PZL2
Мощность, кВт	0,32	0,43	0,17
Напряжение, В	220	220	220
Размеры, мм	2020x800x1000	2025x800x1435	900x700x970
Масса, кг	312	370	78







Модель	HKN-PZL3	HKN-PZLG2	HKN-PZLG3
Мощность, кВт	0,24	0,17	0,24
Напряжение, В	220	220	220
Размеры, мм	1365x700x970	900x700x1075	1365x700x1075
Масса, кг	112	103	162

Витрины



Модель	HKN-VRX1200/330	HKN-VRX1400/330	HKN-VRX1500/330
Мощность, кВт	0,11	0,11	0,11
Напряжение, В	220	220	220
Размеры, мм	1200x335x435	1400x335x435	1500x335x435
Масса, кг	36	54	43

Модель	HKN-VRX1200/380	HKN-VRX1500/380	HKN-VRX2000/380
Мощность, кВт	0,11	0,11	0,11
Напряжение, В	220	220	220
Размеры, мм	1200x395x435	1500x395x435	2000x395x435
Масса, кг	44	53	71

Витрины для мороженого





Модель	HKN-ICS67	HKN-ICSU360
Мощность, кВт	0,16	NEW YORK TO SEE THE SE
Напряжение, В	220	220
Темп.режим, С°	-18/-25	
Объём, л	67	290
Размеры, мм	805x666x358	1260x715x875
Масса, кг	30	75









Модель	HKN-LPD100	HKN-LPD120	HKN-LPD130	HKN-LPD160
Мощность, кВт	0,19	0,23	0,23	0,23
Напряжение, В	220	220	220	220
Темп.режим, С°	0+12	0+12	0+12	0+12
Объём, л	100	120	130	160
Размеры, мм	705x472x687	702x568x686	797x590x685	880x568x686
Масса, кг	39	57	66	66









- R600a LED подсветка 2 полки

Мощность, кВт 0,22 0,24 0,24 0,23 Напряжение, В 220 220 220 220 Темп.режим, С° +2+8 +2+8 +2+8 +2+8	
Темп режим. С° +2+8 +2+8 +2+8 +2+8	
2	
Объём, л 100 120 160 105	
Размеры, мм 682x450x675 710x568x686 888x568x686 480x480x1030	
Масса, кг 39 57 66 50	

• 3 полки







Модель	HKN-UPD72	HKN-UPD100
Мощность, кВт	0,19	0,23
Напряжение, В	220	220
Темп.режим, С°	0+10	+2+8
Объём, л	72	100
Размеры, мм	450x450x983	480x480x1030
Масса, кг	39	50









Модель	HKN-UPD58	HKN-UPD68	HKN-UPD78	HKN-UPD108
Мощность, кВт	0,18	0,18	0,18	0,23
Напряжение, В	220	220	220	220
Темп.режим, С°	0+12	0+12	0+12	0+12
Объём, л	58	68	78	108
Размеры, мм	428x386x810	428x386x885	428x386x960	470x470x870
Масса, кг	30	32,5	34	52









Модель	HKN-UPD58B	HKN-UPD68B	HKN-UPD78B	HKN-UPD98B
Мощность, кВт	0,2	0,2	0,2	0,2
Напряжение, В	220	220	220	220
Темп.режим, С°	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8
Объём, л	58	68	78	98
Размеры, мм	447x400x819	447x400x894	447x400x969	447x400x1119
Масса, кг	30	33	35	39

морозильные Лари









Модель	HKN-BD155	HKN-BD215	HKN-BD60	HKN-BD105
Мощность, кВт	0,078	0,082	0,05	0,052
Напряжение, В	220	220	220	220
Температурный режим, С°	-1825	-1825	-1825	-1825
Хладогент	R600a	R600a	R600a	R600a
Объём, л	152	197	51	98
Функция разморозки	auto	auto	-	-
Замок	*	*	-	-
Толщина стенок, мм	65	65	60	65
Климатический класс	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Уровень шума, dB	44	44	42	44
Размеры, мм	590x735x850	590x895x850	630x355x850	590x545x850
Масса, кг	34	38	27	30







Модель	HKN-BD100	HKN-BD140	HKN-BD200
Мощность, кВт	0,12	0,12	0,12
Напряжение, В	220	220	220
Температурный режим, С°	-1825	-1825	-1825
Хладогент	R600a	R600a	R600a
Объём, л	97	139	198
Функция разморозки	вручную	вручную	вручную
Климатический класс	Т	Т	Т
Размеры, мм	543x466x850	625x528x850	818x528x850
Масса, кг	24	26	33

• 4 регулируемые ножки • Глухая дверь





		·
Модель	HKN-BD250	HKN-BD300
Мощность, кВт	0,12	0,12
Напряжение, В	220	220
Температурный режим, С°	-1825	-1825
Хладогент	R600a	R600a
Объём, л	242	350
Функция разморозки	вручную	вручную
Климатический класс	Т	Т
Размеры, мм	960x635x858	1246x716x850
Масса, кг	36	45

• 4 регулируемые ножки • Глухая дверь

Шкафы шоковой заморозки







+ Термощуп в комплекте

Модель	HKN-BCF5M	HKN-BCF10M	HKN-BCF14M
Мощность, кВт	0,75	0,98	1,2
Напряжение, В	220	220	220
от +70 °C до +3 °C, 90 мин, кг	20	40	60
от +70 °C до -18 °C, 240 мин, кг	15	28	38
Термощуп	+	+	+
GN1/1-65 или 400х600 емкость	5	10	14
Размеры, мм	800x800x930	800x800x1515	800x800x1763
Масса, кг	88	140	190

[•] Оттайка с помощью ТЭНа

10

Санитарно-гигиеническое оборудование

Стерилизаторы ножей	103
Аппарат для сушки и полировки бокалов	103
Аппарат для мойки стаканов	103
Измельчители отходов	104
Инсектицидные лампы	104
Аппарат для чистки обуви	105
Пылесос	105
Рукосушители	106
Обогреватели уличные	106

Стерилизаторы ножей





Модель	HKN-UVA10	HKN-UVA12
Мощность, кВт	0,06	0,01
Напряжение, В	220	220
Температурный режим, С	до +60	до +60
Количество приборов, шт	10	12
Время стерилизации, мин	20 - 60	20 - 60
Размеры, мм	420x210x590	500x150x615
Масса, кг	6	5,7





Модель	HKN-EGW5
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220
Размеры, мм	213x356x433
Масса, кг	9,9

- До 600 стаканов в час
- Корпус нерж. сталь

Аппарат для сушки и полировки бокалов





Модель	HKN-GP1000	HKN-GP1500
Мощность, кВт	1,35	2,5
Напряжение, В	220	220
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Кол-во щеток	5	8
Производительность, бокалов/час	до 330	до 660
Размеры, мм	330x300x510	580x310x510
Масса, кг	15	22,5



Сменные щетки из микрофибры



Измельчители отходов







Модель	HKN-FWD370A	HKN-FWD370B	HKN-FWD450A
Мощность, кВт	0,37	0,37	0,45
Напряжение, В	220	220	220
Скор. вращ. ножа, об/мин	4 200	4 200	4 200
Размеры, мм	235x235x405	235x235x405	235x235x405
Масса, кг	4,3	4,5	5



Двойное шумоподавление


Инсектицидные лампы













Модель	HKN-MID50M	HKN-MID80M	HKN-MID150M	HKN-MID180M
Мощность, кВт	0,02	0,03	0,04	0,05
Напряжение, В	220	220	220	220
Площадь действия, м²	50	80	150	180
Размеры, мм	345x95x285	385x95x285	645x95x285	645x88x280
Масса, кг	2,08	2,48	3,05	3,65









Модель	HKN-MID50N	HKN-MID80N	HKN-MID150N	HKN-MID180N
Мощность, кВт	0,02	0,03	0,04	0,05
Напряжение, В	220	220	220	220
Площадь действия, м²	50	80	150	180
Размеры, мм	350x95x280	400x95x315	655x95x380	655x95x380
Масса, кг	2,08	2,48	3,05	3,65

[🛨] Цепь для подвешивания в комплекте









Модель	HKN-LIN30	HKN-LIN50	HKN-LIN80
Мощность, кВт	0,01	0,02	0,02
Напряжение, В	220	220	220
Площадь действия, м²	30	50	80
Размеры, мм	265x75x265	345x75x265	385x75x265
Масса, кг	2	2,26	2,75







Модель	HKN-LIN100	HKN-LIN150	HKN-LIN180
Мощность, кВт	0,03	0,04	0,06
Напряжение, В	220	220	220
Площадь действия, м²	100	150	180
Размеры, мм	495x75x265	645x75x265	675x95x325
Масса, кг	3,15	3,77	4,3





Модель	HKN-LIN80L LED	HKN-LIN150L LED
Мощность, кВт	0,02	0,02
Напряжение, В	220	220
Площадь действия, м²	80	150
Размеры, мм	385x75x265	645x75x265
Масса, кг	2,75	3,77

Аппарат для чистки обуви



Модель	HKN-SCD03
Мощность, кВт	0,05
Напряжение, В	220
Размеры, мм	370x210x330
Масса, кг	7

Пылесос



Модель	HKN-WDVC35L
Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В	220
Вид уборки	сухая / влажная
Объем, л	35
Размеры, мм	760x320x320
Масса, кг	10

Рукосушители







Модель	HKN-AHD1000	HKN-AHD1200	HKN-AHD2000
Мощность, кВт	1	1,2	2
Напряжение, В	220	220	220
Скор. возд. потока, м/с	10	15	16
Размеры, мм	140x150x215	205x135x290	240x240x230
Масса, кг	1,1	1,2	2,32

- Корпус пластик Цвет белый

Обогреватели уличные










Модель	HKN-EHC2500	HKN-EHF2200	HKN-EHF3000	HKN-EHF3000L
Мощность, кВт	2,5	2,2	3	3
Напряжение, В	220	220	220	220
Тип установки	подвесной	напольный	напольный	напольный
Размеры, мм	580x580x740	610x610x1600(2000)	610x610x1600(2000)	750x750x1600(2000)
Масса, кг	4	15	15	15

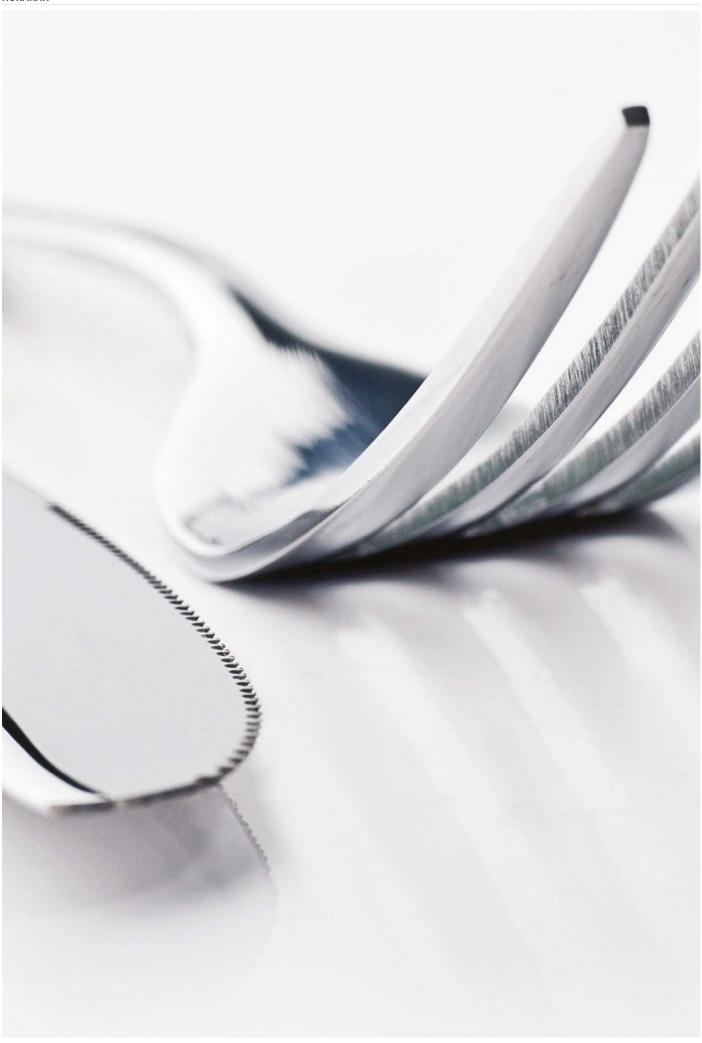

11

Посуда и инвентарь

⁻ астроемкости	109
Терфорированные вставки	110
Т ланки-делители	111
Решетки	111
Цетки для печи	111
Попаты для пиццы	111
Тротивни-сетки для пиццы	113
Держатель магнитный для ножей	114
Ножи	114
Гочилки для ножей электрические	114
Тодставки для дозатора теста	114
Сифоны кулинарные	115
Гермометры	115
Аппарат для копчения	115
орелка для фламбирования	115

Гастроемкости



Нержавеющая сталь

пержавеющая	Сталь		
Модель	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN 1/4-20	20	0,4	265x162
GN 1/3-20	20	0,6	325x176
GN 1/3-40	40	1,5	325x176
GN 1/3-65	65	2,25	325x176
GN 1/3-100	100	3,5	325x176
GN 1/3-150	150	5,5	325x176
GN 1/3-200	200	7,25	325x176
GN 1/2-20	20	0,85	325x265
GN 1/2-40	40	1,75	325x265
GN 1/2-65	65	3,5	325x265
GN 1/2-100	100	5,5	325x265
GN 1/2-150	150	8,5	325x265
GN 1/2-200	200	11	325x265
GN 1/1-20	20	1,9	530x325
GN 1/1-40	40	4,5	530x325
GN 1/1-65	65	7,4	530x325
GN 1/1-100	100	12,6	530x325
GN 1/1-150	150	18	530x325
GN 1/1-200	200	25	530x325

* Возможна комплектация планками-делителями и крышками.



Нержавеющая сталь

Модель	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN 2/3-20	20	1,25	354x325
GN 2/3-40	40	3	354x325
GN 2/3-65	65	5,25	354x325
GN 2/3-100	100	8	354x325
GN 2/3-150	150	11,5	354x325
GN 1/9-65	65	0,5	176x108
GN 1/9-100	100	0,8	176x108
GN 1/6-65	65	1	176x162
GN 1/6-100	100	1,5	176x162
GN 1/6-150	150	2,25	176x162
GN 1/6-200	200	3	176x162
GN 1/4-40	40	1	265x162
GN 1/4-65	65	1,5	265x162
GN 1/4-100	100	2,5	265x162
GN 1/4-150	150	3,75	265x162
GN 1/4-200	200	5,25	265x162
GN 2/1-20	20	4,5	650x530
GN 2/1-40	40	10	650x530
GN 2/1-65	65	16,5	650x530



Нержавеющая сталь

Модель	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN-H 1/3-20	20	0,6	325x176
GN-H 1/3-40	40	1,4	325x176
GN-H 1/3-65	65	2,4	325x176
GN-H 1/3-100	100	3,5	325x176
GN-H 1/3-150	150	5,4	325x176
GN-H 1/3-200	200	7,2	325x176
GN-H 1/2-20	20	0,85	325x265
GN-H 1/2-40	40	2,3	325x265
GN-H 1/2-65	65	4	325x265
GN-H 1/2-100	100	26	650x530
GN-H 1/2-150	150	9,2	325x265
GN-H 1/2-200	200	12	325x265
GN-PH 1/2-200	200	12	325x265
GN-H 1/1-20	20	1,9	530x325
GN-H 1/1-40	40	5,1	530x325
GN-H 1/1-65	65	8,8	530x325
GN-H 1/1-100	100	13,7	530x325
GN-H 1/1-150	150	20	530x325
GN-H 1/1-200	200	27,8	530x325



Нержавеющая сталь

Модель	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN-P 1/2-40	40	1,75	325x265
GN-P 1/2-65	65	3,5	325x265
GN-P 1/2-100	100	5,5	325x265
GN-P 1/2-150	150	8,5	325x265
GN-P 2/3-40	40	3	353x325
GN-P 2/3-65	65	5,25	353x325
GN-P 2/3-100	100	8	353x325
GN-P 1/1-20	20	1,9	530x325
GN-P 1/1-40	40	4,5	530x325
GN-P 1/1-65	65	7,4	530x325
GN-P 1/1-100	100	12,6	530x325
GN-P 1/1-150	150	18	530x325
GN-P 1/1-200	200	25	530x325
GN-P 2/1-65	65	16,5	650x530
GN-P 2/1-100	100	25	650x530





Модель	Размеры, мм
GD 2/3	353x325
GD 2/1	650x530
GD 1/9	176x108
GD 1/6	176x162
GD 1/4	176x325
GD 1/3	176x325
GD 1/2	325x265
GD 1/1	530x325



С вырезом для ложки

Модель	Размеры, мм
GD-P 2/3 C	353x325
GD-P 1/9 C	176x108
GD-P 1/6 C	176x162
GD-P 1/4 C	265x162
GD-P 1/3 C	325x176
GD-P 1/2 C	325x265
GD-P 1/1 C	530x325



Для GN-H гастроемкостей

Модель	Размеры, мм
GD-H 1/3	325x176
GD-H 1/2	325x265
GD-H 1/1	530x325



Поликарбонат

Модель	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN-K 1/9-65	65	0,5	176x108
GN-K 1/9-100	100	0,8	176x108
GN-K 1/6-65	65	1	176x162
GN-K 1/6-100	100	1,5	176x162
GN-K 1/6-150	150	2,25	176x162
GN-K 1/4-65	65	1,5	265x162
GN-K 1/4-100	100	2,5	265x162
GN-K 1/4-150	150	3,75	265x162
GN-K 1/3-65	65	2,25	325x176
GN-K 1/3-100	100	3,5	325x176
GN-K 1/3-150	150	5,5	325x176
GN-K 1/2-100	100	5,5	325x265
GN-K 1/2-150	150	8,5	325x265
GN-K 1/2-200	200	11	325x265



Поликарбонат

Размеры, мм
176x108
176x162
265x162
176x325
325x265
530x325



Поликарбонат

Модель	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN-K 1/2-65	65	3,5	325x265
GN-K 1/1-65	65	7,4	530x325
GN-K 1/1-100	100	12,6	530x325
GN-K 1/1-150	150	18	530x325
GN-K 1/1-200	200	25	530x325

Перфорированные вставки



Поликарбонат


Модель	Размеры, мм
G-KELB 1/6	176x162
G-KELB 1/4	265x162
G-KELB 1/3	325x176
G-KELB 1/2	325x265
G-KELB 1/1	530x325

Планки-делители



Модель	Длина, мм
ST 3	325
ST 5	530

Решетки



Щетки для печи







Модель	HKN-BR88WS	HKN-BR91AL	HKN-BR91AL-BLACK
Размеры, мм	100x50x880	100x50x910	100x50x910
Материал щетины	медь	медь	медь
Материл ручки	дерево	алюминий	алюминий
Наличие скребка	да	нет	нет

Лопаты для пиццы



Модель	HKN-D09-055AL	HKN-D12-062AL
Материал рабочей части	алюминий	алюминий
Материал ручки	алюминий	алюминий
Диаметр рабочей поверхности, мм	230	305
Общая длина, мм	550	620



Модель	HKN-D09-081AL	HKN-D12-088AL
Материал рабочей части	алюминий	алюминий
Материал ручки	алюминий	алюминий
Диаметр рабочей поверхности, мм	230	305
Общая длина, мм	810	880







Модель	HKN-D09-122AL	HKN-D12-129AL	HKN-D14-132AL
Материал рабочей части	алюминий	алюминий	алюминий
Материал ручки	алюминий	алюминий	алюминий
Диаметр рабочей поверхности, мм	230	305	350
Общая длина, мм	1220	1290	1320



Модель	HKN-14X16-137AL
Материал рабочей части	нержавеющая сталь
Материал ручки	алюминий
Размер рабочей поверхности, мм	355x407
Общая длина, мм	1370



Модель	HKN-09X11-058W	HKN-12X14-066W	HKN-14X16-071W
Материал рабочей части	алюминий	алюминий	нержавеющая сталь
Материал ручки	дерево	дерево	дерево
Размер рабочей поверхности, мм	230x280	305x356	355x407
Общая длина, мм	580	660	710



Модель	HKN-09X11-084W	HKN-12X14-091W	HKN-14X16-096W
Материал рабочей части	алюминий	алюминий	нержавеющая сталь
Материал ручки	дерево	дерево	дерево
Размер рабочей поверхности, мм	230x280	305x356	355x407
Общая длина, мм	840	910	960



Модель	HKN-09X11-120W	HKN-12X14-132W	HKN-14X16-137W
Материал рабочей части	алюминий	алюминий	нержавеющая сталь
Материал ручки	дерево	дерево	дерево
Размер рабочей поверхности, мм	230x280	305x356	355x407
Общая длина, мм	120	1320	1370

Противни-сетки для пиццы



Модель	HKN-PT28	HKN-PT30	HKN-PT36	HKN-PT40	HKN-PT45
Диаметр, мм	280	300	360	400	450







Точилки для ножей электрические



Модель	HKN-KNS4
Мощность, кВт	0,15
Напряжение, В	220
Размеры, мм	255x60x80

Подставки для дозатора теста



Модель	HKN-DD03-H81626
Для моделей чебуречниц	HKN-EF8, HKN-EF16, HKN-EF26
Размеры, мм	394x156x129
Модель	HKN-DD03-H9
Для моделей чебуречниц	HKN-EF9
Размеры, мм	394x156x129

Сифоны кулинарные





Модель	HKN-WPR05	HKN-WPR10
Объем, мл	500	1000
Размеры, мм	125x80x310	110x110x360

3 насадки из нерж. стали в комплекте

Термометры





Модель	HKN-THF280	HKN-THM110
Диапазон температур, С°	0280	-10110
Длина, мм	200	200

<u>Аппарат</u> для копчения



Модель	HKN-SMG
Размеры мм	90x55x110

Горелка для фламбирования



Модель	HKN-FLB
Размеры, мм	122x50x154

12

Моечное оборудование

Устройства душирующие









Модель	HKN-PRF01	HKN-PRF02	HKN-PRF03	HKN-PRF04
Кронштейн для крепления на стену	+	+	+	+
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Наличие крана	-	+	-	+
Размеры, мм	400x15x1000	400x15x1100	203x15x1000	203x15x1100
Масса, кг	3,72	4,39	4,06	4,74

^{*} Для горячей и холодной воды





Модель	HKN-HR10	HKN-HR15
Длина шланга, м	10,5	15
Размеры, мм	420x420x190	380x380x190
Масса, кг	15,27	15,27

Смесители



·		
Модель	HKN-FSM01	NEW
Размеры в упаковке, мм	590x430x350	NEW
Масса, кг	0,8	



ДЛЯ ЗАМЕТОК		



ДЛЯ ЗАМЕТОК		

