



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a 900 kg

Hotel	████████████████████
Ristoranti	████████████████████
Fast food	████████████████████
Bar	████████████████████
Discoteche	████████████████████
Mercati ittici	████████████████████
Supermercati	████████████████████
Medicale & SPA	████████████████████
Industrie	████████████████████

► **Position n°**



► **Features & Plus**

- Scaglia piatta sottoraffreddata 99% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m³ = 430 kg di ghiaccio
- Evaporatore verticale fisso "no Leak"
- Evaporatore in acciaio AISI 316L
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Componenti in ABS approvati FDA
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite



Evaporatore verticale fisso "no Leak"



Filtro anticalcare ispezionabile

► **Bin utilizzabili**

- Bin 550V DS
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200

Garanzia 2 Anni
 soggetta a limitazioni

► **Certificazioni disponibili per questo modello**






Ice Scales

M 800 Split



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a 900 kg

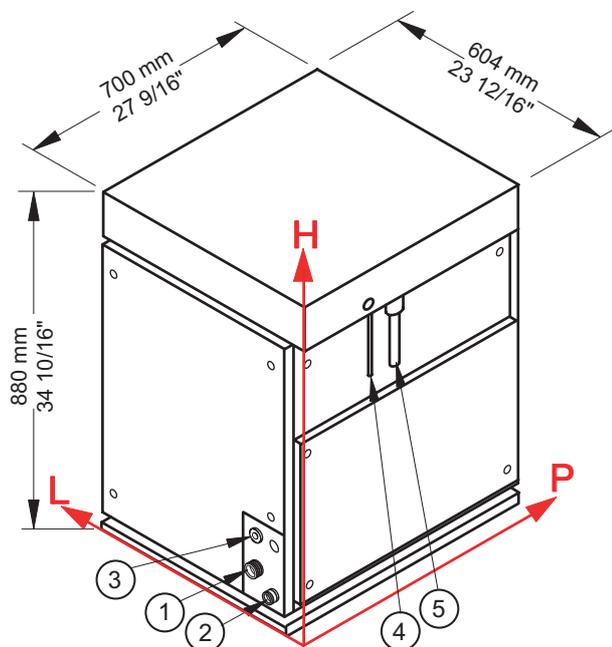

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Connessioni

- ① Ingresso acqua
- ② Scarico acqua
- ③ Connessione elettrica
- ④ Tubo alimentazione refrigerante
- ⑤ Tubo uscita refrigerante gas

► Dati tecnici

Produzione in 24h	900 kg / 1984 lbs
Refrigerante utilizzabile	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Potenza frigorifera	5000 W (temp. evap. -23° C)
Consumo d'acqua	1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	180 W
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Dimensioni (L-P-H mm)	604 - 700 - 880
(L-P-H in)	23 12/16 - 27 9/16 - 34 10/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	655 - 785 - 1055
(L-P-H in)	25 13/16 - 30 14/16 - 41 9/16
Peso netto	138 kg / 304 lbs
Peso lordo	153 kg / 337 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

