



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сейф-ключница

**SF13-M1 (gray)/SF14-L1 (gray)/
SF15-XL1 (gray)/SF16-XXL1 (gray)**

Перед использованием ознакомьтесь
с правилами безопасности и инструкцией

Дата производства указана в серийном номере.

**20241206000xxxx; 24 - год, 12 - месяц, 06 - день, 001 - номер ключа,
xxxx - серийный номер.**

**Уважаемый клиент, здравствуйте!
Благодарим Вас за выбор нашего
сейфа-ключницы Meyvel!**



ВНИМАНИЕ:

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя, устанавливайте и эксплуатируйте в соответствии с инструкциями. Производитель не несёт ответственности за неисправности сейфа-ключницы, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией!

**ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЙФА С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ**

ОГЛАВЛЕНИЕ


Характеристики	03
Инструкция	04-11



Характеристика	SF13-M1 (gray)	SF14-L1 (gray)	SF15-XL1 (gray)	SF16-XXL1 (gray)
Тип установки	винтовая			
Толщина двери	2 мм			3 мм
Толщина корпуса	2 мм			3 мм
Материал задней крышки	ABS пластик	PVC пластик	Металл	
Материал замка циферблата	ABS пластик	Металл		
Материал корпуса	ABS пластик	PVC пластик	Металл	
Материал передней панели	ABS пластик	PVC пластик	Металл	
Внутренний объем	0,0661 л	0,1224 л	0,137 л	0,3444 л
Крышка скрывающая циферблат	Нет	Да	Нет	Да
Размеры (ВхШхГ), мм	93x78x33	113x95x40	115x95x40	145x105x55
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	100x83x55	125x100x55	135x105x68	160x115x68
Вес нетто/брутто	135/145 г	200/210 г	420/440 г	700/720 г




1. Откройте затвор

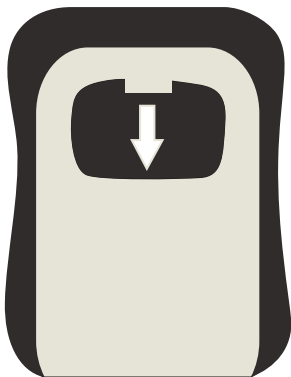




2. Введите код (по умолчанию 0000).
Переместите рычаг вниз, чтобы
открыть дверь.

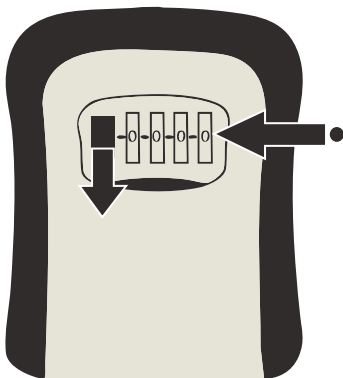




3. Переместите рычаг из положения А в положение В

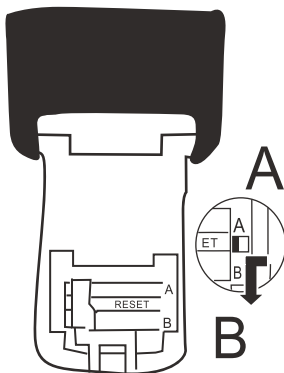




4. Установите желаемый код

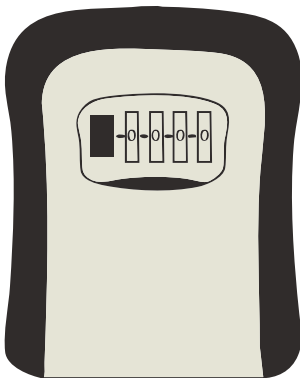




5. Переместите рычаг из положения В в положение А

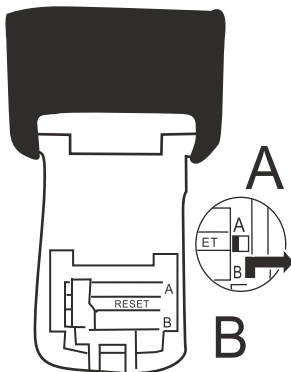




6. Разместите ключ и закройте
дверцу

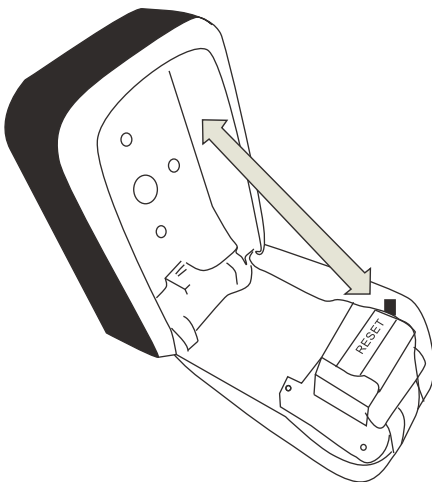




7. Перемешайте цифры

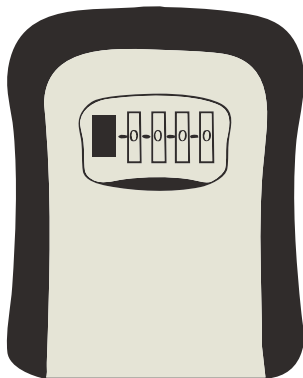



8. Закройте затвор

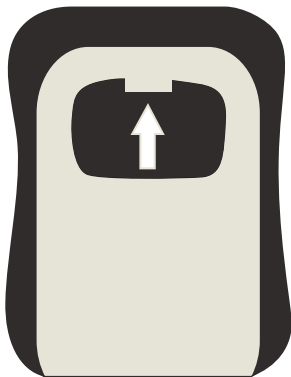



Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарibaldi 34, Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

LIMARS-R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

**Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт**

WWW.MEYVEL.COM