

**Ecostat Select****Термостат для душа, внешнего монтажа**Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13161400****Описание****Характеристики**

- 1 потребитель
- регулятор объема подачи воды для 1 потребителя
- CoolContact термостат: Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин
- максимальный расход воды при 3 барах: 12 л/мин
- расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 12 л/мин
- картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- из безопасного стекла
- для установки на соединительную резьбу G ¼ необходимо использовать комплект адаптеров 02026000
- поверхность полочки: цветовой вариант -000 - зеркальное стекло; цветовой вариант -400 - белое стекло
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

**Технология**

**Ecostat Select**

**Термостат для душа, внешнего монтажа**


Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13161400**




**Продукт**



**Чертеж**

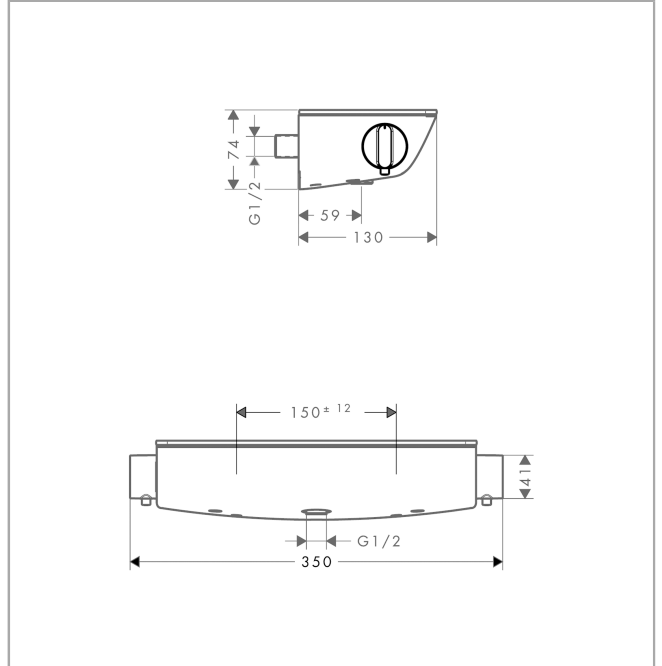

**График расхода воды**

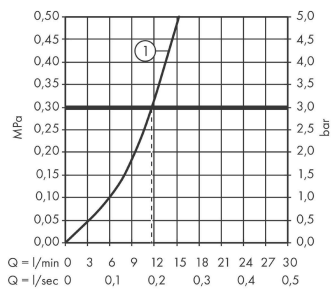

**Ecostat Select**


**Термостат для душа, внешнего монтажа**

Поверхности : **белый / хром**    Артикульный номер: **13161400**



**Покомпонентное изображение**

Год выпуска: **>06/11**

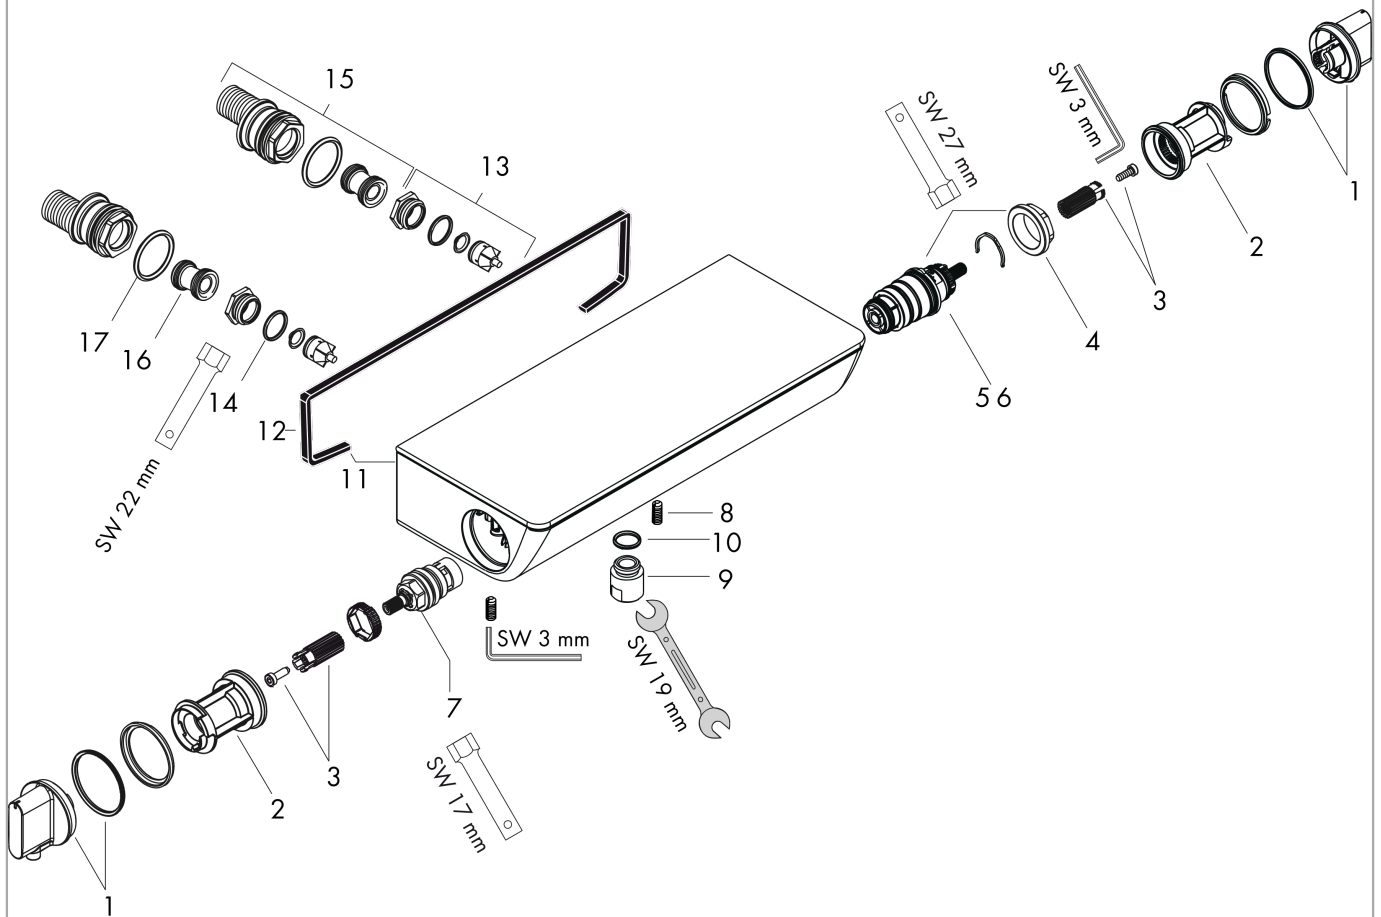

**Ecostat Select****Термостат для душа, внешнего монтажа**Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13161400****Перечень запасных частей**

Год выпуска: &gt;06/11

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle for thermostat	95770000	-	1
2	safety set	95771000	-	1
3	handle fixing set	92130000	-	1
4	nut	98913000	-	1
5	thermostat cartridge	98282000	-	1
6	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
7	shut off unit	94149000	-	1
8	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1
9	connecting thread	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	escutcheon	98477400	-	1
12	seal	97530000	-	1
13	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	-	1
14	O-ring 17x2	98199000	-	1
15	set of S-unions	95772000	-	1
16	noise reduction	96429000	-	1
17	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	brake disc	92832000	-	1
b	ball s-unions with escutcheon	98293000	-	1
c	adapter for ball S - union	02026000	-	1
d	Grease	90920000	-	1