

EAN: 6414150088735  
[static.oras.com/3918FH](http://static.oras.com/3918FH)



Oras Saga Style смеситель для биде с подвижным аэратором и донным клапаном. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин. Система монтажа Oras-3S. F= с гибкой подводкой

- Виде
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Ограничитель температуры
- $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**

### Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +70°C**  
 Рабочее давление **50 - 1000 кПа**  
 Установочные размеры **G3/8**  
 Длина/расстояние **106 mm**  
 Материал **Латунь**




### Regulations

Стандарт EN **EN 817**  
 Уровень шума **I (ISO3822)**


### Допуски и декларации

KIWA SE **1413**

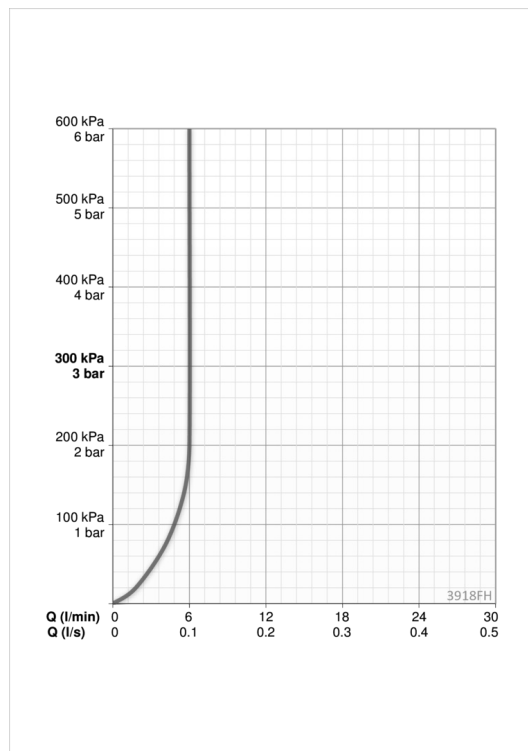

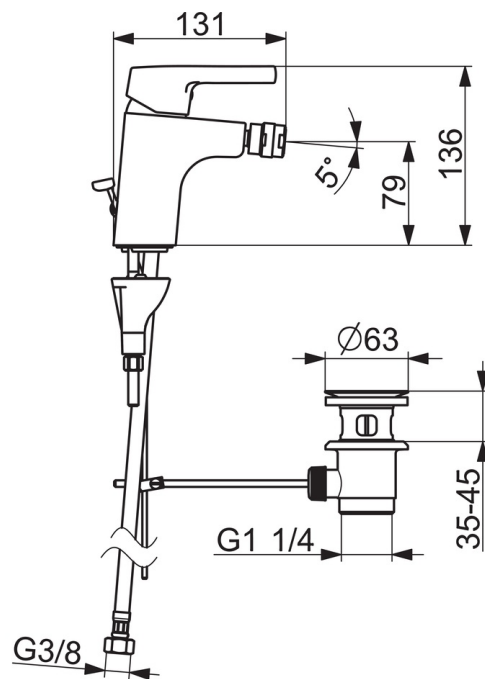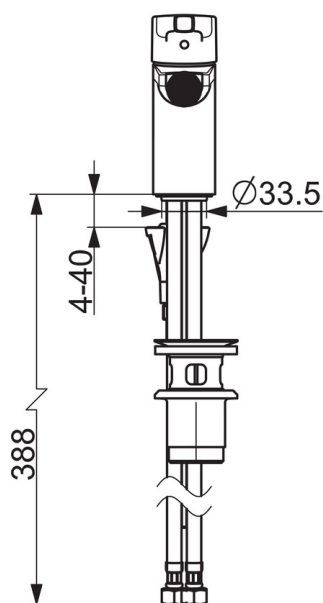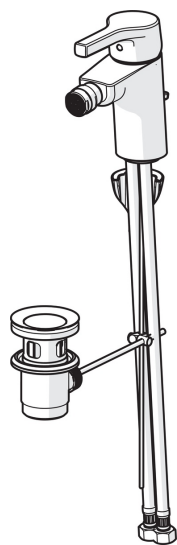

## Запасные части

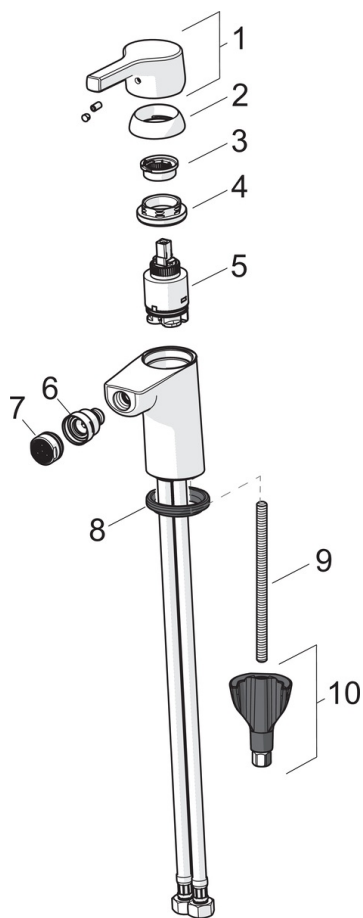

### SP3918FH

Название	Код
01 Рычаг	1005671V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Ограничитель температуры	601973V
04 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05 Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06 Шарнир смесителя для биде	601976V
07 Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
08 Донная прокладка	1002371V
09 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
10 Комплект крепежных частей	602610V