



ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-55




РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 185+/-2мм



Ширина 150+/-2мм

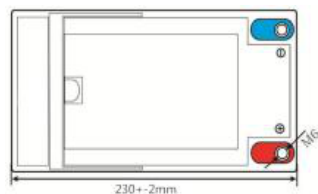

Длина 230+/-2мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ёмкость:	55 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	16,8 +/-0,1 кг

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд	Разрядка 18,3 А / 10,5V	Ёмкость 55 Ач
5-часовой разряд	Разрядка 9 А / 10,5V	Ёмкость 48 Ач
10-часовой разряд	Разрядка 4,5 А / 10,5V	Ёмкость 50Ач
20-часовой разряд	Разрядка 2,25 А / 10,5V	Ёмкость 55 Ач

ЗАРЯДКА И РАЗРЯДКА


Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	8,3 А
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

ГРАФИКИ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Кривая разряда

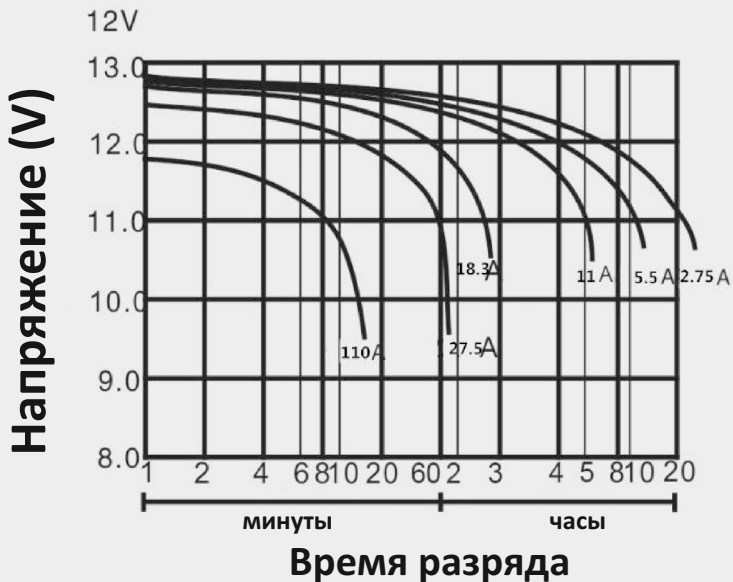

Количество циклов разряда

