


ХЛЕБОРЕЗКИ СЕРИИ С42S

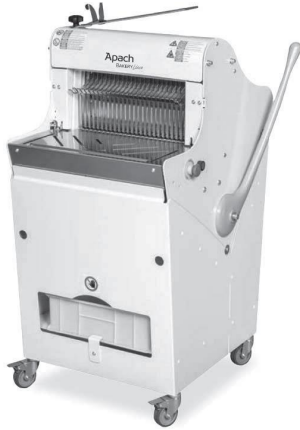

Модель С42S на колёсах для нарезки хлеба с более плотным мякишем или с коркой средней твёрдости. Версия с размером окна нарезки 420 мм. Предназначена для небольших и средних по объёму производств предприятий.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ◆ Изготовлены из стали с окрашиванием в белый цвет
- ◆ Толщина нарезки варьируется от 9 до 20 мм
- ◆ Модель на колесах
- ◆ Ручной режим нарезки
- ◆ Боковая/ задняя загрузка
- ◆ Соответствуют последним нормам безопасности ЕС


ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- ◆ Роздув пакетов для хлеборезок
- ◆ Система смазки

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ С42S								
Модель	Номинальная ширина нарезки	МАХ высота хлеба	Толщина нарезки	Вес	Мощность	Габариты		
						Длина	Ширина	Высота
	мм	мм	мм	кг	кВт	мм	мм	мм
C42S 9мм	420	180	9	135	0,75	654	751	1240
C42S 10мм	420	180	10	135	0,75	654	751	1240
C42S 11мм	420	180	11	135	0,75	654	751	1240
C42S 12мм	420	180	12	135	0,75	654	751	1240
C42S 13мм	420	180	13	135	0,75	654	751	1240
C42S 14мм	420	180	14	135	0,75	654	751	1240
C42S 15мм	420	180	15	135	0,75	654	751	1240
C42S 16мм	420	180	16	135	0,75	654	751	1240
C42S 17мм	420	180	17	135	0,75	654	751	1240
C42S 18мм	420	180	18	135	0,75	654	751	1240
C42S 19мм	420	180	19	135	0,75	654	751	1240
C42S 20мм	420	180	20	135	0,75	654	751	1240

BREAD SLICERS

C42S SERIES

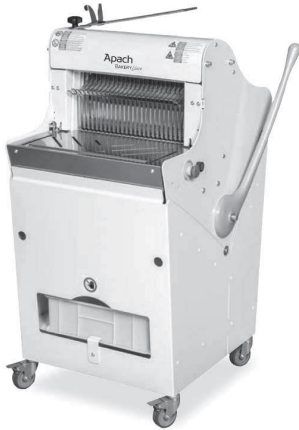

Manual model with wheels suitable for general use, for compact bread or for bread with a medium hardness baked crust. Available in cutting sizes 420 mm. This slicer suitable for small and medium sized laboratories.

STANDART EQUIPMENT

- ◆ Steel powder painted body
- ◆ Slice thickness ranges from 9 to 20 mm
- ◆ Models on wheels
- ◆ Manual
- ◆ Lateral/ rear loading
- ◆ With compliance to the latest European safety standards

OPTIONS / ACESSORIES

- ◆ Forced air bag blower for packaging sliced or whole bread
- ◆ Oiling system

THE LINEUP C42S SERIES								
Model	Nominal width cut	Loaf MAX height	Blade pitches	Weight	Power	Dimensions		
	mm	mm	mm	kg	kW	Length mm	Width mm	Height mm
C42S 9mm	420	180	9	135	0,75	654	751	1240
C42S 10mm	420	180	10	135	0,75	654	751	1240
C42S 11mm	420	180	11	135	0,75	654	751	1240
C42S 12mm	420	180	12	135	0,75	654	751	1240
C42S 13mm	420	180	13	135	0,75	654	751	1240
C42S 14mm	420	180	14	135	0,75	654	751	1240
C42S 15mm	420	180	15	135	0,75	654	751	1240
C42S 16mm	420	180	16	135	0,75	654	751	1240
C42S 17mm	420	180	17	135	0,75	654	751	1240
C42S 18mm	420	180	18	135	0,75	654	751	1240
C42S 19mm	420	180	19	135	0,75	654	751	1240
C42S 20mm	420	180	20	135	0,75	654	751	1240