

Codice - Code:	Descrizione - Description:
E89602 APICE-T (Tall) single lever mixer for wash basins	Miscelatore monocomando lavabo APICE-T (Tall) con aeratore rettangolare 28x7mm. Scarico 1"1/4" click-clack e flessibili inox 3/8" F APICE-T (Tall) single lever basin mixer with 28x7mm rectangular aerator. 1"1/4 click-clack waste and 3/8" F stainless steel flexible hoses <i>APICE-T (Tall) Einhebel Waschtischmischer mit rechteckigem Strahlregler 28x7mm. Ablaufventil 1"1/4 und 3/8" iG Schläuche aus Edelstahl</i> <i>Mitigeur monocommande lavabo APICE-T (Tall) avec aérateur rectangulaire 28x7mm. Vidage 1"1/4 et flexibles en acier inoxydable 3/8" F</i> <i>Mezclador monomando lavabo APICE-T (Tall) con aireador rectangular 28x7mm. Desagüe 1"1/4 y flexibles en acero inox 3/8" F</i> <i>Смеситель монорычажный для раковины APICE-T (Tall) с прямоугольным аэратором 28x7мм. Донный клапан 1"1/4 и гибкая подводка из нерж. стали 3/8" F</i>
Tecnologia - Technology:	


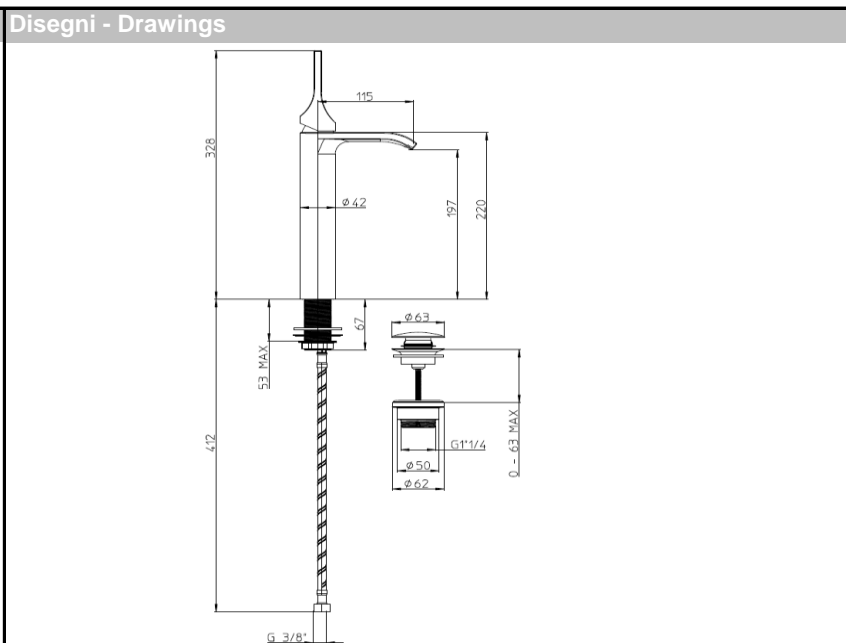


Grafico di portata - Flow rate diagram

	out
0	0,0
0,5	3,6
1	5,1
1,5	6,2
2	7,2
2,5	8,0
3	8,8
3,5	9,5
4	10,3
4,5	10,8
5	11,4
pressione bar	portata L/min

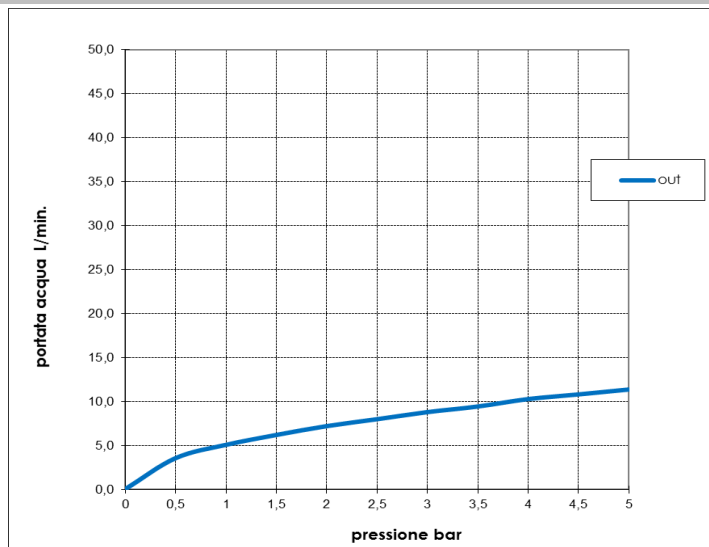

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	5,1 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	11,4 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Miscelatore: Corpo in ottone

Manopola: Zama

Mixer: Brass body

Handle: Zama alloy

Certificazioni - Certifications

Conformità - Conformity

Mixer - EN817; Chrome plating - EN 248