



## Exus X25E

---

<b>Категория</b>	Машина для мытья бокалов
<b>Модели линии</b>	EXUS LINE
<b>корзины</b>	350x350
<b>размеры</b>	420x485x660h

---





Линия **EXUS** отличается широким выбором моделей, подходящих для любой ситуации. Система управления с помощью простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие терморегуляторы, которые необходимы для обеспечения превосходного конечного результата. С помощью панели управления можно выбрать один из 4 циклов стирки и автоматический цикл слива (при установленном сливном насосе), легко просмотреть на дисплее температуру бака и бойлера, сообщения системы самодиагностики и предупреждение о плановом техническом обслуживании. Меняющая цвет кнопка Intelligent Start позволяет легко следить за состоянием посудомоечной машины.

Модель **X25E** является наиболее подходящим выбором для мытья чашек, блюдец и стаканов в очень маленьком помещении.

Электронное управление позволяет управлять различными параметрами, обеспечивая высокий уровень настройки в соответствии с вашими потребностями, а самодиагностика позволяет минимизировать время простоя машины, предлагая несколько простых операций, которые необходимо выполнить для разрешения ситуации.


Цикл самоочистки в конце дня позволяет очистить стиральный бак и опорожнить бойлер от горячей воды, тем самым предотвращая образование накипи внутри. Благодаря функции термостопа стирка и полоскание начинаются только после достижения необходимой температуры.

Двойной электрический дозатор моющего и ополаскивающего средства, установленный в стандартной комплектации, гарантирует максимальный результат от каждого цикла стирки при значительной экономии благодаря точной дозировке, управляемой электронной картой; литые крыльчатки для стирки и ополаскивания, с другой стороны, обеспечивают высокую надежность и долговечность. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304, а все компоненты расположены спереди для удобства технического обслуживания.

#### **МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136**

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)



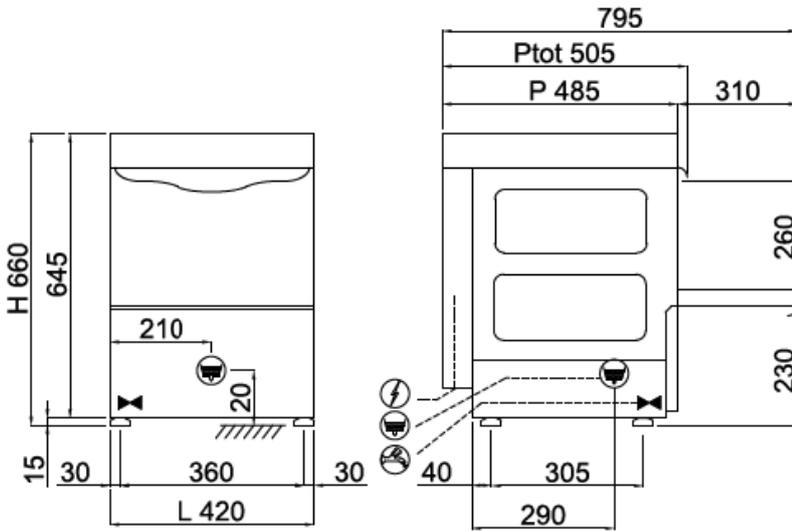

230V+T 2,79kW  
L=2050 (SCHUKO)

G 3/4" M  
L=1500

Ø25x30  
L=1700

**Технические характеристики EXUS LINE X25E**

Габ.размеры - (mm) L - P - H	420x485x660h
Кол-во кассет/час (+55°C)	30
Макс.высота бокала	240mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 13lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW 3,2lt
Мощность моющего насоса	0,19kW / 0,25Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,79kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
<b>Базовая комплектация</b>	
Корзина для стаканов 350x350x150мм	2
Корзина для стаканов Ø350мм	-0
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
<b>OPTIONAL</b>	
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, - = OPTIONAL NON INSTALLABLE